

NUOVI ACCUMULI SOLARI
PER POMPA DI CALORE

ACS + RISCALDAMENTO

PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

L'UNICO IN
CLASSE **A+**

SPAZIO



PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

SPAZIO


2 INGRESSI: Solare termico + PDC

2 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti

SPAZIO^{PRO}

3 INGRESSI: Solare termico + PDC + caldaia/biomassa

3 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti a 2 circuiti

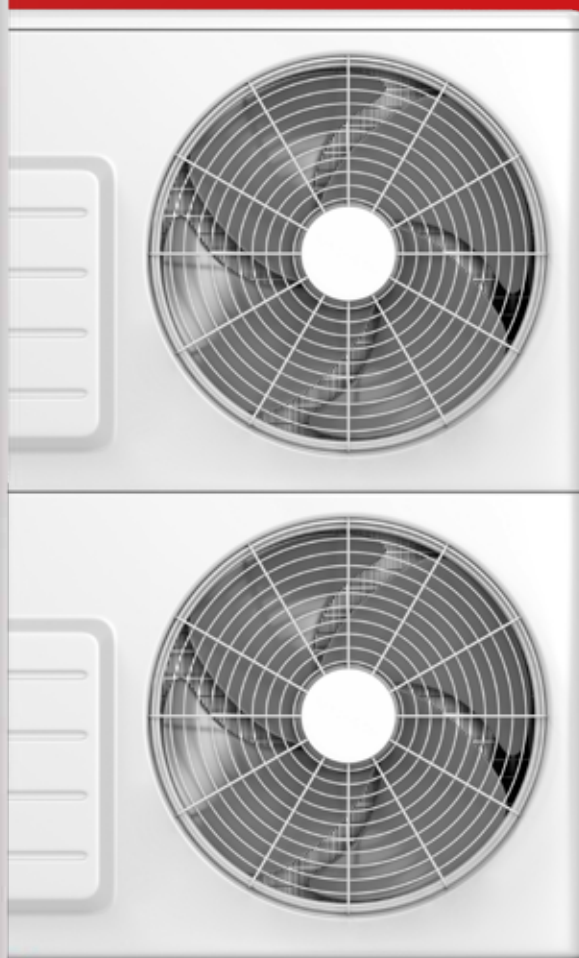

ACS + RISCALDAMENTO CON POMPA DI CALORE E SOLARE TERMICO

DAI SPAZIO ALLA TUA POMPA DI CALORE!

L'UNICO IN CLASSE **A+**

- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI
- FORMA QUADRATA **SALVASPAZIO**
- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX

INSTALLAZIONE SALVASPAZIO

Design innovativo, struttura **QUADRATA** che garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione.

A+

L'UNICO IN CLASSE A+

Taglia 310 litri in classe **A+**

Taglie 440 e 800 litri in classe **A**



TUTTE LE CONNESSIONI AL POSTO GIUSTO

Risparmi spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale.



IL SERBATOIO IN PEX CHE NON CONOSCE CORROSIONE!

Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo.



MATERIALI SOLO DI ALTA QUALITÀ

Diffusore, scambiatori e tutte le componenti in acciaio inox.

3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI



SPAZIO

2 VERSIONI 3 TAGLIE

PER IL MASSIMO DELLA VERSATILITÀ DI APPLICAZIONE


L'UNICO IN CLASSE **A+**



SPAZIO

2 INGRESSI: Solare termico e PDC

2 USCITE: ACS e riscaldamento ambienti

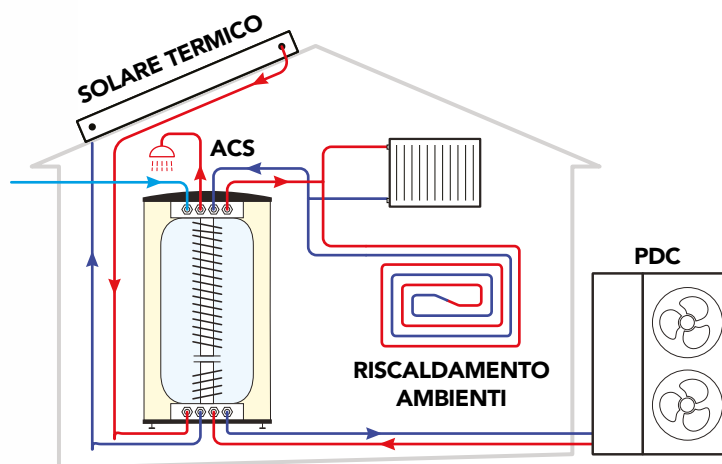


SPAZIO	310	440	800
CODICE	1030406310	1030406440	1030406800

SPAZIO_{PRO}

3 INGRESSI: Solare termico, PDC e caldaia/biomassa

3 USCITE: ACS e riscaldamento ambienti a 2 circuiti

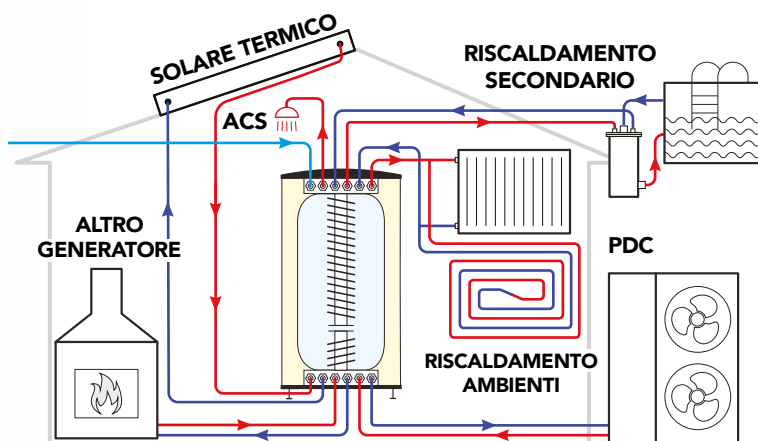

SPAZIO PRO	310	440	800
CODICE	1030407310	1030407440	1030407800

PDC E FOTOVOLTAICO È BELLO, MA CON IL SOLARE TERMICO È MEGLIO!

EVITA INUTILI STRESS ALLA POMPA DI CALORE

In estate, la necessità di produrre ACS per una pompa di calore che sta lavorando sul raffrescamento ambienti viene tradotta in un'inversione di ciclo, ovvero la pompa di calore ferma il raffrescamento ed inverte il ciclo di lavoro per produrre acqua calda. L'inversione di ciclo comporta riduzione del comfort, riduzione della vita utile della pompa di calore e inefficienza.

Grazie al SOLARE TERMICO, dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore rimane concentrata esclusivamente sul raffrescamento ambienti, aumentando la sua vita utile, migliorando comfort ed efficienza.

In inverno, il SOLARE TERMICO è comunque un elemento di efficienza che ottimizza i rendimenti e riduce i consumi per il riscaldamento dell'ACS.

SPAZIO e SPAZIO PRO sono la soluzione perfetta e più efficiente per i moderni impianti di riscaldamento con PDC!

TAGLIA	PRELIEVO CONTINUO ACS A 10 L/MIN *	PRELIEVO CONTINUO ACS A 20 L/MIN *
310	190	119
440	217	167
800	347	255

* Accumulo a 55°C, generatore spento, ACS 43 °C



SISTEMI SOLARI SPAZIO

ACS+RISCALDAMENTO PER PDC

SPAZIO CON COLLETTORE SOTTOVUOTO ECLIPSE

COD.	LITRI	Coll.	m²	INCENTIVO GSE*
1010207030	310	1 (15R)	3,15	1.421,28 €
1010207031	440	1 (21R)	4,45	2.076,48 €
1010207032	800	2 (21R)	8,90	4.152,96 €

SPAZIO CON COLLETTORE SOTTOVUOTO X-RAY R

COD.	LITRI	Coll.	m²	INCENTIVO GSE*
1010207010	310	1 (15R)	3,15	1.421,28 €
1010207011	440	1 (21R)	4,45	2.076,48 €
1010207012	800	2 (21R)	8,90	4.152,96 €

SPAZIO CON COLLETTORE PIANO KSF D25



COD.	LITRI	Coll.	m²	INCENTIVO GSE*
1010207020	310	2	5,04	1.736,64 €
1010207021	440	2	5,04	1.736,64 €
1010207022	800	4	10,08	3.473,28 €

*L'incentivo è riferito al Conto Energia Termico 2.0. Con il Conto Energia Termico 3.0 gli importi potrebbero variare.

SPAZIO E SPAZIO PRO		u.m.	310	440	800
CLASSE ENERGETICA			A+	A	A
Contenuto scambiatore solare	[l]	5.0	8.0	8.0	-
Contenuto scambiatore sanitario (inox)	[l]	17.0	22.0	22.0	-
Sup. scambiatore solare	[m2]	1.0	1.5	1.5	-
Sup. scambiatore sanitario (inox)	[m2]	5.0	6.8	6.8	-
Peso a vuoto	[Kg]	104	130	160	-
Altezza di ribaltamento	[mm]	1730	2130	2220	-
Spessore medio isolamento	[mm]	50	50	50	-
A - ingresso acqua fredda sanitaria	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
B - uscita acqua calda sanitaria	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
C - ingresso dal riscaldamento ambienti	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
d - diam. interno accumulo senza isolamento	[mm]	620	890	-	
D - lato ingombro con isolamento	[mm]	725	960	-	
E - uscita verso riscaldamento ambienti	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
F - ingresso caldo serp. solare (dal pannello)	[mm]	150	1" 1/4		
G - uscita fredda serp. solare (verso pannello)	[mm]	150	1" 1/4		
h - interasse manicotti	[mm]	1320	1750	-	
H - altezza totale accumulo	[mm]	1570	2000	-	
H1 - altezza interna accumulo	[mm]	1300	1730	-	
I - ingresso caldo dal generatore cal.	[mm]	150	1" 1/4		
L - uscita fredda verso generatore cal.	[mm]	150	1" 1/4		
M - ingresso dal risc. ambienti (spazio pro)	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
N - uscita verso risc. ambienti (spazio pro)	[mm]	1470	1900	1" 1/4	
O - ingresso caldo della PDC (spazio pro)	[mm]	150	1" 1/4		
P - uscita fredda verso PDC (spazio pro)	[mm]	150	1" 1/4		
S1 - sonda solare - lunghezza pozzetto	[mm]	1110	1550	1" 1/2	
S2 - sonda acqua sanitaria - lunghezza pozzetto	[mm]	600	900	1" 1/2	
S3 - sonda gen. calore - lunghezza pozzetto	[mm]	140	1" 1/2		
S4 - sonda gen. calore - lunghezza pozzetto	[mm]	140	1" 1/2		

SPAZIO

SPAZIO PRO

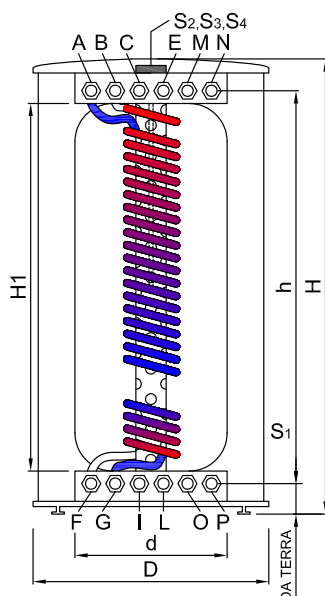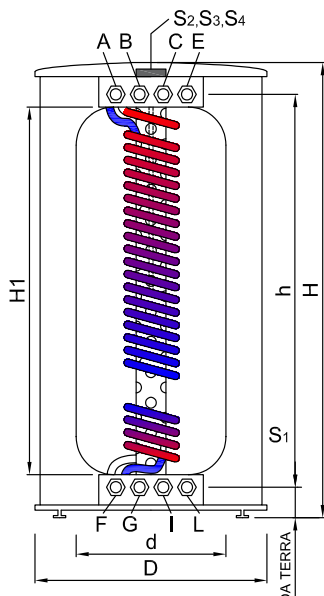



Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION
Il Sole che riscalda la tua VITA!

PLEION Spa
Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
+39 0442 320295
info@pleion.it

Seguici su



www.pleion.it