

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA



PLEION
The Sun is our Life!

SOLARE TERMICO RESIDENZIALE

2026
Ver. 01

www.pleion.it



SOLARE TERMICO RESIDENZIALE

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

INDICE

2	ANTEPRIMA - EGO
4	ANTEPRIMA - X-RAY R ED ECLIPSE SYSTEM
6	ANTEPRIMA - ELITE SYSTEM
8	ANTEPRIMA - SPAZIO E THERMA
10	ANTEPRIMA - NUOVI SISTEMI SOLARI TERMICI 2026
12	ANTEPRIMA - PLEIHOME

14 **SISTEMI SOLARI** **CIRCOLAZIONE NATURALE**

20	EGO E EGO PRIME
24	EGO BUILD
26	FREE

	TUTTO SUL TETTO
28	ELITE FREE

	SANITARI PER CALDAIA
30	ECO COMPACT ECLIPSE / ECO COMPACT RAY
32	ECO COMPACT / ECO COMPACT PLUS / SMART ECO
34	SMART RAY
36	SMART
38	MASTER RAY
40	MASTER PLUS

	SANITARI PER PDC
42	ECO COMPACT HPS ECLIPSE / ECO COMPACT HPS RAY
44	ECO COMPACT HPS / ECO COMPACT HPS PLUS
46	ELITE HPS
48	SMART HPS
50	THERMA ECLIPSE / THERMA RAY
52	THERMA PLUS

	SANITARI CON PDC
54	V-JET ELITE
56	V-JET ECO

	SANITARI ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO
58	ULTRAFRESH ECLIPSE 401/ ULTRAFRESH RAY 401
60	ULTRAFRESH PLUS 401
62	SPAZIO ECLIPSE / SPAZIO RAY
64	SPAZIO ELITE
66	SPAZIO
68	AQUA FRESH RAY
70	AQUA FRESH PLUS
72	ECO DUO ECLIPSE/ ECO DUO RAY
74	SMART HR RAY
76	SMART HR
78	SMART HRR RAY
80	SMART HRR

82	ACCESSORI E FISSAGGI
86	SERVIZIO DI AVVIAMENTO PLEION

ELEGANTE, LEGGERO, ROBUSTO,
COMPLETO ED EFFICIENTE.

EGGO

**Il sistema solare
a circolazione naturale
Tutto-in-uno!**

EGGO

P R I M E

Alluminio
5 TAGLIE


TUTTI I COMPONENTI
IDRAULICI INCLUSI,
CON MISCELAZIONE
INTEGRATA 35°-55°!

CON
**HYDRO
BOX**


Tutto in una scatola!



**Manutazione
semplice e rapida**

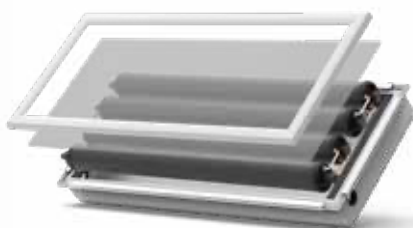

**Resistente
alle Acque Agressive**

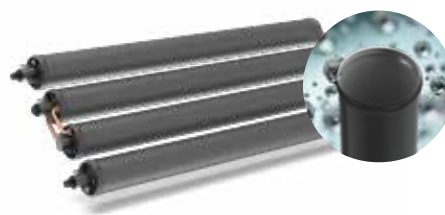

EGO

PVC
2 colorazioni disponibili
BIANCO e ROSSO COPPO
5 TAGLIE



CARATTERISTICHE	EGO (PLEION)	Sistemi Tradizionali
TIPOLOGIA	Sistema compatto integrato	Pannelli + bollitore separato
COPERTURA TRASPARENTE	LEXAN antiurto anti-UV	Vetro temperato standard
PESO	40% più leggero dei tradizionali	Peso elevato
FLUIDO TERMOVETTORE	NO - Acqua sanitaria	Glicole antigelo
ACCUMULO	Integrato	Esterno separato
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	Insuperabile	Standard
DESIGN ESTETICO	Compatto elegante	Antiestetico (bollitore esterno)
INSTALLAZIONE	Plug & Play semplice	Complessa (due e più componenti)
TECNOLOGIE SPECIALI	LEXAN + accumulo integrato	Nessuna
MANUTENZIONE	Ridotta	Impegnativa
GRANDINE	ALTAMENTE RESISTENTE	Vulnerabile

NOVITÀ
2026

EGO BUILD

Alluminio
2 TAGLIE


Nuove staffe incluse
Multi-inclinazione



Resistente alla grandine,
Ultraleggero



Stratificazione
ottimizzata

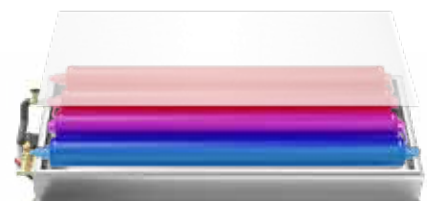

Sviluppato in collaborazione con i più prestigiosi
Istituti e Organizzazioni di Ricerca.



UNIVERSITY
OF TRENTO - Italy



COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO

X-RAY R

COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO CON TERZO TUBO INTEGRATO

Massimo rendimento anche in inverno. Terzo tubo integrato, + 15%* DI EFFICIENZA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA



*+15 % di efficienza nel collegamento in parallelo. PROVA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CIRPS.



GRANDE POTENZA SUPER EFFICIENZA +15% IN PARALLELO

Collettori ad alto rendimento della massima categoria, con tecnologia sottovuoto e terzo tubo integrato nella testata (nessuna tubazione di ritorno in vista).


PRESTAZIONI IN PARALLELO SUPERIORI DEL 15% RISPETTO AI COMPETITORS

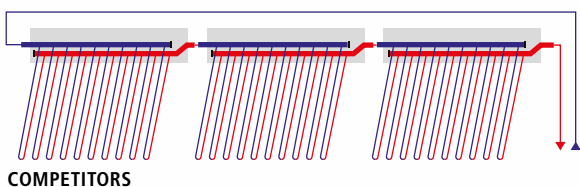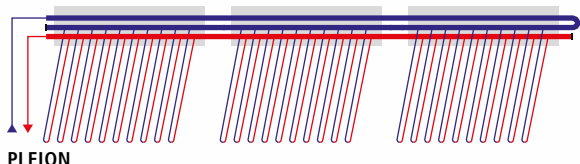

INNOVAZIONE PLEION: TERZO TUBO INTEGRATO

Tutti i collettori sottovuoto X-RAY R 10/15/18/21 con e senza ECLIPSE SYSTEM sono equipaggiati con idraulica integrata nel collettore:

- **Nessuna tubazione esterna** - massimo isolamento, minori perdite termiche e nessun degradamento nel tempo.
- **Collettori PLUG&PLAY** - Tempi di montaggio ridotti al minimo, con un risultato estetico pulito ed armonioso.
- **PERFORMANCES ELEVATE** - Il riscaldamento più rapido, efficiente ed uniforme, soprattutto d'inverno, rispetto a tutti i competitors con idraulica 2 tubi.

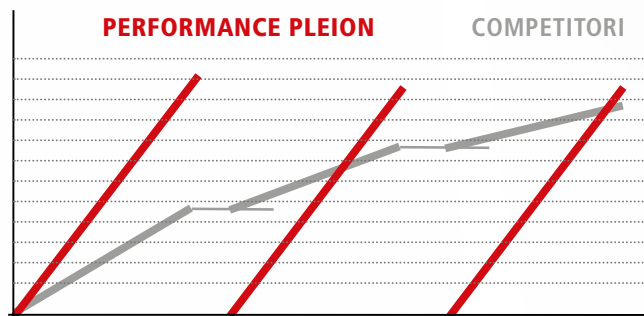



ECLIPSE SYSTEM

NOVITÀ MONDIALE
PATENTED



IL PRIMO SISTEMA ANTISTAGNAZIONE INTELLIGENTE

Il sistema di oscuramento a PARABOLE ROTANTI brevettato ECLIPSE SYSTEM entra in funzione AUTOMATICAMENTE in caso di sovratemperatura del pannello raffreddandolo istantaneamente.

ECLIPSE SMART CONTROL

- Controllo SMART Automatico
- Chiusura Manuale
- Programmazione



IMPIANTO EFFICIENTE 365 GIORNI L'ANNO


L'impianto solare viene sfruttato per 365 giorni all'anno e con ECLIPSE SYSTEM protetto in caso di eccessivo irraggiamento (senza ricorrere allo svuotamento).

Il sistema ECLIPSE SYSTEM riduce drasticamente la stagnazione. È raccomandato di dimensionare correttamente il numero dei pannelli in relazione ai consumi e al volume del bollitore/accumolo.



DETRAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO

È possibile accedere sia alle detrazioni per riqualificazioni ed efficientamento energetico del 50% e 65%, sia all'incentivo dato dal Conto Termico.

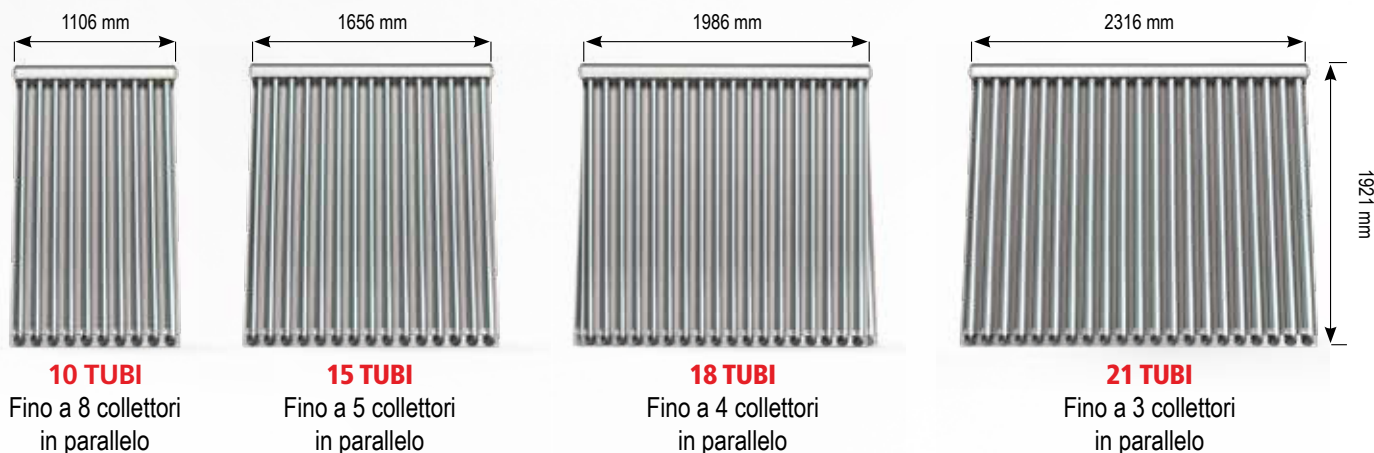

ELITE


Lo svuotamento secondo Pleion!

INNOVATIVO SISTEMA PLEION,
LO SVUOTAMENTO
DIRETTAMENTE SUL TETTO

NOVITÀ
2026


Come funziona.

Tubo di condensazione
con valvola di sicurezza
2,5 bar




A - MODALITÀ ATTIVA

Il circolatore spinge il fluido attraverso i collettori solari, l'energia termica viene trasferita all'acqua sanitaria tramite scambiatore.




B - MODALITÀ PASSIVA (AUTO-SVUOTAMENTO)

Quando l'impianto raggiunge la temperatura massima il circolatore si ferma e il fluido defluisce automaticamente nel serbatoio Elite Tank.



C - STAND-BY

Ad impianto fermo, i collettori non contengono fluido.
Risultato: Protezione automatica.
Zero interventi. Massima durata.

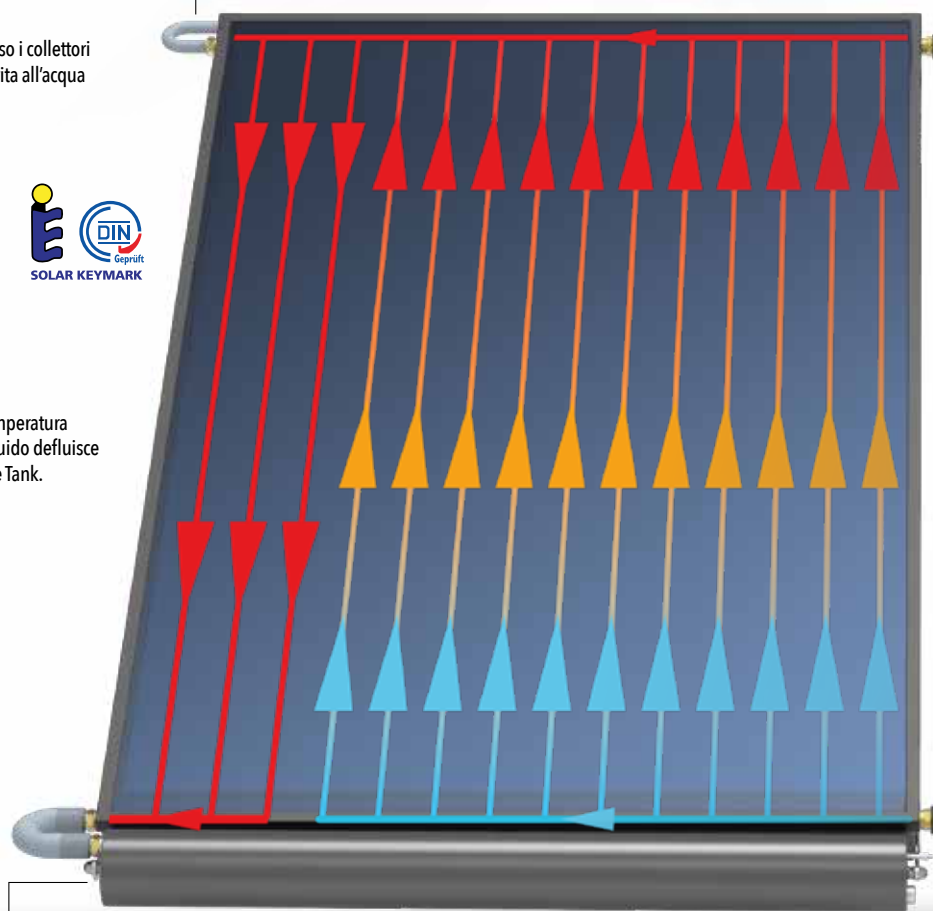

ELITE TANK

I VANTAGGI:

• LINEE IDRAULICHE PIÙ PICCOLE

La linea solare può essere eseguita con tubazioni in rame, diametro 12 o 16 mm, misure disponibili in rotolo che possono essere posate senza giunzioni.

• ELEVATO DISLIVELLO STATICO

Permette linee idrauliche più lunghe. Massima libertà di installazione, anche con dislivelli elevati.

• NO PENDENZA CRITICA

Il sistema non necessita di tubazioni in pendenza.

• PER QUALSIASI BOLLITORE

Elite si può accoppiare a tutti i bollitori per solare termico.

• NO STAZIONE SOLARE

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore. Il controller PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

Perché ELITE.

Affidabilità assoluta - Zero rischio di surriscaldamento
Installazione veloce - Circuito semplificato, meno tempo
Manutenzione minima - Sistema autoprotetto con diagnostica PleiGO
Massima versatilità - Qualsiasi accumulo, qualsiasi dislivello
Efficienza costante - 365 giorni/anno con ottimizzazione automatica
Investimento sicuro - Innovazione, tecnologia e qualità PLEION

ELITE SYSTEM lo svuotamento, secondo Pleion.

ELITE non è solo un collettore solare piano:
è un sistema rivoluzionario che ridefinisce
gli standard del solare termico.

Niente più surriscaldamenti estivi, riavvii complessi dopo
blackout, o sostituzioni di glicole degradato. Il sistema si
protegge da solo grazie all'innovativo svuotamento
automatico integrato.



Caratteristiche:

- Assorbitore harp-shaped, rivestimento TiNOX®
- Vetro temperato 4mm
- Isolamento lana minerale 50mm
- Telaio alluminio anodizzato
- Collegamenti 3/4" inferiori
- Pressione esercizio: atmosferica
- Certificazioni: Solar Keymark, EN ISO 9806
- Controller PleiGO incluso con gestione WiFi

Garanzia: 5 anni + 5 estensione garanzia (no ELITE FREE)

CONFIGURAZIONE
ELITE SYSTEM 2 P26



**Addio centralina
tradizionale!
Ora c'è PLEIGO,
il cervello smart
del sistema.**



PleiGO è il nuovo controller
intelligente plug-and-play che
gestisce l'impianto solare termico
con semplicità assoluta. Si avvia
automaticamente anche senza
configurazioni, si controlla da
smartphone tramite app e
garantisce massima efficienza
grazie alla tecnologia IPWM2.



THERMA

4133(0)

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
CON POMPA DI CALORE
E SOLARE TERMICO

L'UNICO SISTEMA PER ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO



CLASSE B
IL TUTTO FARE
DEL COMFORT!

L'unico sistema combinato che gestisce caldo, freddo e acqua sanitaria con un solo accumulo da 430 litri.

- Bollitore ACS vetrificato da 330 litri
- Accumulo inerziale caldo/freddo da 100 litri
- Stazione Solare e centralina WIFI integrate

THERMA				
TAGLIA	CLASSE ENERGETICA	POTENZA MAX POMPA DI CALORE	PRELIEVO ACS 10-45°C in 1h*	CODICE
330 + 100	B	11 kW	451 litri	3010704002




BOLLITORE PER ACS VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria.

SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spirale per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e **SCAMBIATORE INFERIORE** per il solare termico.

PUFFER CALDO/FREDDO

Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti.



STAZIONE SOLARE E CENTRALINA WI-FI INTEGRATE


Stazione solare con circolatore elettronico posizionati nella parte inferiore per ridotte dispersioni termiche. Innovativa centralina WI-FI per monitoraggio remoto.



**CON THERMA E UNA PDC
RISOLVI OGNI TUA ESIGENZA
ACS, RISCALDAMENTO
E RAFFRESCAMENTO**

CLASSE B

2 INGRESSI: Solare termico + PDC
2 USCITE: ACS + riscaldamento e raffreddamento ambienti

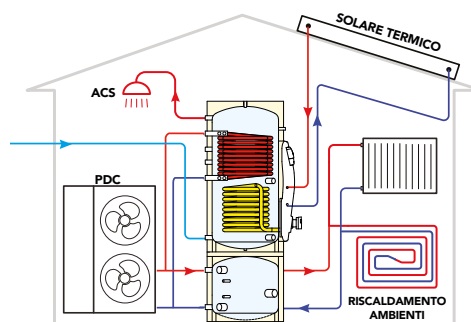

SPAZIO

ACS + RISCALDAMENTO
CON POMPA DI CALORE
E SOLARE TERMICO

L'UNICO IN
CLASSE **A+**



3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

DAI **SPAZIO**
ALLA TUA POMPA
DI CALORE!

- TUTTI GLI **ATTACCHI FRONTALI**
- FORMA QUADRATA **SALVASPAZIO**
- INNOVATIVO **SERBATOIO IN PEX**

SPAZIO				
TAGLIA	CLASSE ENERGETICA	PRELIEVO CONTINUO ACS A 10 L/MIN *	PRELIEVO CONTINUO ACS A 20 L/MIN *	CODICE
310	A+	190 litri	119	1030406310
440	A	217 litri	167	1030406440
800	A	347 litri	255	1030406800
SPAZIO PRO				
310	A+	190 litri	119	1030407310
440	A	217 litri	167	1030407440
800	A	347 litri	255	1030407800

A+

L'UNICO IN CLASSE A+
Taglia 310 litri in classe **A+**
Taglie 440-800 litri in classe **A**



**TUTTE LE CONNESSIONI
AL POSTO GIUSTO**

Risparmi spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale.

**IL SERBATOIO IN PEX
CHE NON CONOSCE
CORROSIONE!**


Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo.

**MATERIALI SOLO
DI ALTA QUALITÀ**


Diffusore, scambiatori e tutte le componenti in acciaio inox.

SPAZIO
SPAZIO PRO

2 INGRESSI: Solare termico + PDC
2 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti

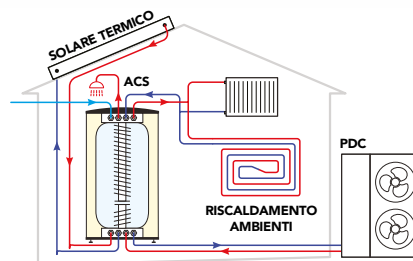

3 INGRESSI: Solare termico + PDC + caldaia/biomassa
3 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti a 2 circuiti

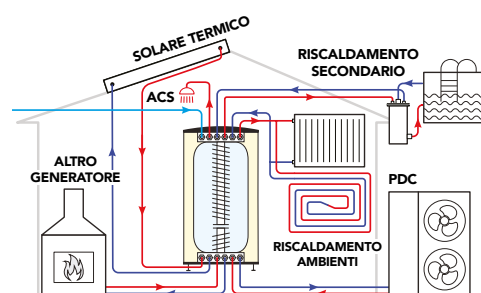

NUOVI SISTEMI SOLARI TERMICI 2026

**NOVITÀ
2026**

ELITE
Lo svuotamento secondo Pleion!

SISTEMI SOLARI
CON ELITE SYSTEM
ANTISTAGNAZIONE!



ANTI STAGNAZIONE

**INNOVATIVO SISTEMA PLEION,
CON SVUOTAMENTO
DIRETTAMENTE SUL TETTO**



**INNOVATIVO
CONTROLLER
PleiGO**

ELITE HPS

ACS

SISTEMA COMPOSTO DA
COLLETTORI PIANI
KSF-P26 ELITE SYSTEM E
UN **BOLLITORE BWPS**
VETRIFICATO DOPPIO
SERPENTINO,
PERFETTO PER UNIRE
SOLARE TERMICO E PDC.

**INCENTIVO GSE:
FINO A 1.948,80 €**

Vedi pag. 46

SPAZIO ELITE

ACS + INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SISTEMA COMPOSTO DA
COLLETTORI PIANI
KSF-P26 ELITE SYSTEM E
UN **ACCUMULO SPAZIO**,
IN CLASSE A+ PER ACS,
RISCALDAMENTO E
RAFFRESCAMENTO
CON PDC.

**INCENTIVO GSE:
FINO A 2.004,48 €**

Vedi pag. 64

Il sole non è mai stato così smart!

Sei nuovi sistemi solari 2026, tutti incentivati
con il Conto Termico 3.0: dalla avanzata tecnologia
anti-stagnazione **ELITE SYSTEM** alla linea **V-JET**
che abbina solare e pompa di calore in un'unica soluzione.

Più efficienza, zero compromessi, installazione semplice.

VJET

SISTEMI SOLARI
CON POMPA
DI CALORE



**NUOVA
POMPA
DI CALORE**

V-JET 200 S
V-JET 300 S

CLASSE



V-JET ELITE

ACS CON PDC
SISTEMA COMPOSTO
DA COLLETTORI PIANI
KSF-P26 ELITE SYSTEM E
UNA POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA V-JET,
SOLARE TERMICO +
POMPA DI CALORE
IN CLASSE A+.

INCENTIVO GSE:
FINO A 3.448,80 €

Vedi pag. 54



V-JET ECO

ACS CON PDC
SISTEMA COMPOSTO
DA COLLETTORI PIANI
KSF-D25 E UNA
POMPA DI CALORE
ARIA/ACQUA V-JET,
SOLARE TERMICO +
POMPA DI CALORE
IN CLASSE A+.

INCENTIVO GSE:
FINO A 3.265,40 €

Vedi pag. 56




PleiHome[★]

Energia
intelligente.

MADE IN
PLEION

La tua casa. Più intelligente, più efficiente, sotto il tuo controllo.


Con PleiHome inizi a **conoscere realmente la tua casa**; gestisci **energia, comfort e domotica** in un **unico sistema senza fili, compatibile** con il tuo impianto e **controllabile ovunque** dal tuo smartphone.




Riduci i costi energetici **ottimizzando** automaticamente **i consumi**



Massimo comfort: **temperatura, luce e clima** sempre perfetti



Zero vincoli: funziona con la maggior parte degli impianti esistenti



Controllo totale: tutto in **un'unica app**, ovunque tu sia



SISTEMI SOLARI CIRCOLAZIONE NATURALE

ACQUA CALDA SANITARIA - COLLETTORE E ACCUMULO INTEGRATO

EGO ed EGO PRIME



Innovativo sistema solare termico a circolazione naturale con accumulo integrato, capace di resistere alla corrosione anche delle acque più aggressive.

CIRCOLAZIONE NATURALE - ALL IN ONE

EGO - BIANCO LUNARE


LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,52	1020001100	460,00 €
150	2-3	1,93	1020001500	616,00 €
180	3-4	2,35	1020001800	763,39 €
220	4-5	2,77	1020002200	919,14 €
260	5-6	3,18	1020002600	1.106,97 €



Vedi pag. 20

EGO R - ROSSO COPPO

LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,52	1020001101	460,00 €
150	2-3	1,93	1020001501	616,00 €
180	3-4	2,35	1020001801	763,39 €
220	4-5	2,77	1020002201	919,14 €
260	5-6	3,18	1020002601	1.106,97 €



Vedi pag. 20

EGO PRIME - (ALLUMINIO)

LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001100	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001500	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001800	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002200	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002600	1.106,97 €



Vedi pag. 20

EGO PRIME B - (BIANCO)

LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001101	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001511	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001811	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002211	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002601	1.106,97 €



Vedi pag. 20

EGO PRIME R - (ROSSO)

LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001102	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001512	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001812	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002212	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002602	1.106,97 €



Vedi pag. 20

EGO BUILD - (EGO PRIME + HYDROBOX)

LITRI	↑	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150 TP	2-3	1,68	1030001550	616,00 €
150 TI	2-3	1,68	1030001553	616,00 €
220 TP	4-5	2,48	1030001551	919,14 €
220 TI	4-5	2,48	1030001554	919,14 €



Vedi pag. 24

NOVITÀ
2026

ACQUA CALDA SANITARIA

FREE




Sistemi solari a circolazione naturale composti da un bollitore (da 150-200-300 litri) abbinato a collettori solari sottovuoto o piani.

CIRCOLAZIONE NATURALE - PIANI

FREE S (KSF-S20/KSF-S25)

FREE S/Ti - BOLLITORE + KSF-S20

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1	2,02	1020003000	801,11 €
200	1	2,02	1020003020	976,69 €



Vedi pag. 26

FREE S/Tp - BOLLITORE + KSF-S20

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1	2,02	1020003010	801,11 €
200	1	2,02	1020003030	976,69 €

FREE S/Univ. - BOLLITORE + KSF-S25

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	2,52	1020003070	1.834,58 €

FREE S/18° Tp - BOLLITORE + KSF-S25

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	2,52	1020003060	1.834,58 €

Ti tetto inclinato - Tp tetto piano - Univ. universale - 18° Tp. tetto piano con inclinazione 18°



SISTEMA SOLARE TUTTO SUL TETTO

ACQUA CALDA SANITARIA

ELITE FREE



Sistemi solari a svuotamento tutto sul tetto, composti da un bollitore da 300 litri, abbinato a ELITE SYSTEM 2 P26.

CIRCOLAZIONE NATURALE - PIANI

ELITE FREE (KSF 26P CON ELITE SYSTEM)

ELITE FREE - BOLLITORE + KSF P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020405025	1.948,80 €



Vedi pag. 28

NOVITÀ
2026



SISTEMI SOLARI SANITARI PER CALDAIA

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



ECO COMPACT



Nuova generazione di sistemi solari innovativi per la produzione di ACS, dotati di un Contro Cover che include una **stazione solare integrata** ed una **centralina elettronica precablata**.



SOTTOVUOTO

ECO COMPACT ECLIPSE - ECO COMPACT CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (15R)	3,18	1010202093	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	1010203003	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010205103	2.765,00 €

Vedi pag. 30

ECO COMPACT RAY - ECO COMPACT CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (15R)	3,18	1010202094	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	1010202111	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010205100	2.765,00 €

Vedi pag. 30

PIANI

ECO COMPACT - ECO COMPACT CON UNIKO-P21



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,06	1020202071	765,80 €
300	2	4,12	1020203091	1.531,60 €
500	3	6,18	1020205081	2.297,40 €

Vedi pag. 32

ECO COMPACT PLUS - ECO COMPACT CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,62	1020202081	974,40 €
300	2	5,24	1020203081	1.948,80 €
500	3	7,86	1020205091	2.923,20 €

Vedi pag. 32

SMART ECO - ECO COMPACT CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1010202081	882,70 €
300	2	5,04	1010203091	1.765,40 €
500	3	7,56	1010205101	2.648,10 €

Vedi pag. 32

PLEION
The Sun is our Life!

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



SMART



Sistemi solari per la produzione di ACS composti da **bollitori vetrificati a doppio serpentino** (da 200 a 500 litri).



SOTTOVUOTO

SMART RAY - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (21R)	4,45	1020405211	2.019,50 €
300	2 (15R)	6,36	1020405241	2.765,00 €
300	2 (18R)	7,64	1020405231	3.320,80 €
500	3 (18R)	11,46	1020405201	4.981,20 €

Vedi pag. 34

PIANI

SMART - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1020402021	882,70 €
200	2	5,04	1020402031	1.765,40 €
300	2	5,04	1020403031	1.765,40 €
300	3	7,56	1020403041	2.648,10 €
500	3	7,56	1020405011	2.648,10 €
500	4	10,08	1020405021	3.530,80 €

Vedi pag. 36

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



MASTER



Sistemi solari per la **produzione di grandi quantità di ACS**, composti da bollitori vetrificati a doppio serpentino (da 800 a 2000 litri).



SOTTOVUOTO

MASTER RAY - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
800	3 (18R)	11,46	1010208101	4.981,20 €
1000	3 (21R)	13,35	1010201002	6.058,50 €
1500	4 (21R)	17,80	1010201502	8.078,00 €
2000	6 (21R)	26,70	1010202002	11.078,40 €
3000	8 (21R)	35,60	1010203002	14.771,20 €
4000	11 (21R)	48,95	1010204002	20.310,40 €
4000	12 (18R)	45,84	1010204003	18.216,96 €

Vedi pag. 38

PIANI

MASTER PLUS - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
800	4	10,48	1020208042	3.897,60 €
1000	6	15,72	1020201062	5.345,28 €
1500	8	20,96	1020201582	7.127,04 €
2000	10	26,20	1020202102	8.908,80 €

Vedi pag. 40



SISTEMI SOLARI SANITARI PER PDC

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



ECO COMPACT HPS



Nuova generazione di sistemi solari innovativi per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, dotati di un Contro Cover che include una stazione solare integrata ed una centralina elettronica precablata. **Integrazione con pompa di calore di qualsiasi marca!**



SOTTOVUOTO

ECO COMPACT HPS ECLIPSE - ECO COMPACT HPS CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	1 (21R)	4,45	1010303042	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010305032	2.765,00 €

Vedi pag. 42

ECO COMPACT HPS RAY - ECO COMPACT HPS CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	1 (21R)	4,45	1010303041	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010305031	2.765,00 €

Vedi pag. 42

PIANI

ECO COMPACT HPS - ECO COMPACT HPS CON UNIKO-P21



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	4,12	1020303011	1.531,60 €
500	3	6,18	1020305011	2.297,40 €

Vedi pag. 44

ECO COMPACT HPS PLUS - ECO COMPACT HPS CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020303001	1.948,80 €
500	3	7,86	1020305001	2.923,20 €

Vedi pag. 44

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



ELITE HPS



Sistemi solari a svuotamento per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, composti da un bollitore doppio serpentino, avente **scambiatore superiore oversize a doppi spira per una maggiore superficie di scambio, ideale per pompa di calore**, unito a collettori piani KSF 26P con ELITE SYSTEM.



PIANI

ELITE HPS - BWPS CON KSF 26P ELITE SYSTEM



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,62	1020405024	974,40 €
300	2	5,24	1020405023	1.948,80 €

Vedi pag. 46

NOVITÀ
2026

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)



SMART HPS



Sistemi solari per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, composti da un bollitore doppio serpentino, avente **scambiatore superiore oversize a doppi spira per una maggiore superficie di scambio, ideale per pompa di calore**.



PIANI

SMART HPS PLUS - BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,04	1020403051	1.765,40 €
500	3	7,56	1020405071	2.648,10 €

Vedi pag. 48



THERMA



Sistemi solari composti da un accumulo THERMA avente **un accumulo vetrificato per ACS da 300 litri**, completo di scambiatore OVERSIZE per PDC e un **volano di acqua tecnica** per l'integrazione al riscaldamento e raffreddamento da 100 litri. Centralina e stazione solare integrate.



SOTTOVUOTO

THERMA ECLIPSE - THERMA CON ECLIPSE SYSTEM



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	1 (21R)	4,45	1020407010	2.077,20 €

Vedi pag. 50

THERMA RAY - THERMA CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	1 (15R)	3,15	1020407009	1.422,00 €

Vedi pag. 50

PIANI

THERMA - THERMA CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	2	5,04	1020407011	1.815,84 €

Vedi pag. 52



SISTEMI SOLARI SANITARI CON PDC

POMPA DI CALORE CON 1 SERPENTINO PER SOLARE



V-JET



Pompa di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, avente accumulo da 200 o 300 litri con 1 scambiatore per la combinazione con collettori solari.



PIANI

V-JET ELITE - V-JET CON KSF-P26 ELITE SYSTEM

NOVITÀ
2026



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (P26 ELITE SYSTEM)	2,62	1020303036	fino a 2.474,40 €
300	2 (P26 ELITE SYSTEM)	5,24	1020303033	fino a 3.448,80 €

Vedi pag. 54

V-JET ECO - V-JET CON KSF-D25

NOVITÀ
2026



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1020303037	fino a 2.382,70 €
300	2	5,04	1020303034	fino a 3.265,40 €

Vedi pag. 56

PLEION INFORMA

I vantaggi del Solare Termico abbinato alle Pompe di Calore


- Una pompa di calore è, tra le tecnologie per la produzione di calore abbinabili al solare, **quella che garantisce maggiore efficienza.** PLEION propone una serie di accumuli e bollitori per acqua sanitaria specifici per l'abbinamento con pompe di calore.

- Gli scambiatori a serpentino di **superficie maggiorata** permettono di esaltare le doti di efficienza di ogni pompa di calore.

- In estate, la necessità di produrre ACS per una pompa di calore che sta lavorando sul raffreddamento ambienti viene tradotta in un'inversione di ciclo, ovvero la pompa di calore ferma il raffreddamento ed inverte il ciclo di lavoro per produrre acqua calda. L'inversione di ciclo comporta riduzione del comfort, riduzione della vita utile della pompa di calore e inefficienza.

Grazie al SOLARE TERMICO, dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore rimane concentrata esclusivamente sul raffreddamento ambienti, aumentando la sua vita utile, migliorando comfort ed efficienza.

In inverno, il SOLARE TERMICO è comunque un elemento di efficienza che ottimizza i rendimenti e riduce i consumi per il riscaldamento dell'ACS.





SISTEMI SOLARI ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



ULTRAFRESH 401



Rivoluzionari sistemi solari con bollitore dotato di Comfort Station, dove sono contenuti: una **stazione solare integrata**, un **modulo esterno a piastre** per la **produzione di acqua calda sanitaria da 20 l/min**, ed una **centralina solare elettronica precabata**.

SOTTOVUOTO

ULTRAFRESH ECLIPSE 401 - ULTRAFRESH 401 CON ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	1 (21R)	4,45	1010213532	2.077,20 €
401	2 (15R)	6,36	1010213533	2.844,00 €



Vedi pag. 58

ULTRAFRESH RAY 401 - ULTRAFRESH 401 CON X-RAY 21R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	1 (21R)	4,45	1010213534	2.077,20 €



Vedi pag. 58

PIANI

ULTRAFRESH PLUS 401 - ULTRAFRESH 401 CON KSF-P26

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	2	5,24	1010213535	2.004,48 €



Vedi pag. 60

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



SPAZIO

Sistemi solari per PDC composti da un accumulo SPAZIO (l'unico in classe A+) nelle taglie 310, 440 e 800 litri, per la **produzione di ACS ed integrazione al riscaldamento**. Innovativo serbatoio in polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro, per un'elevata resistenza nel tempo.

SPAZIO ECLIPSE - SPAZIO CON ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	1 (15R)	3,15	1010207030	1.422,00 €
440	1 (21R)	4,45	1010207031	2.077,20 €
800	2 (21R)	8,90	1010207032	4.154,40 €



Vedi pag. 62

SPAZIO RAY - SPAZIO CON X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	1 (15R)	3,15	1010207010	1.422,00 €
440	1 (21R)	4,45	1010207011	2.077,20 €
800	2 (21R)	8,90	1010207012	4.154,40 €



Vedi pag. 62

SPAZIO ELITE - SPAZIO CON KSF 26P ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	2	5,24	1020405028	2.004,48 €
440	2	5,24	1020405029	2.004,48 €



Vedi pag. 64

SPAZIO - SPAZIO CON KSF D25

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	2	5,04	1010207020	1.815,84 €
440	2	5,04	1010207021	1.815,84 €
800	4	10,08	1010207022	3.631,68 €



Vedi pag. 66

NOVITÀ
2026

PLEION INFORMA

I vantaggi del Solare Termico per l'integrazione al riscaldamento

- Il riscaldamento ambienti rappresenta normalmente la quota più importante del fabbisogno energetico di un edificio. **Pleion dispone di una gamma completa di soluzioni** per utilizzare i pannelli solari termici tanto per la produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento degli ambienti.
- I sistemi solari PLEION per acqua calda e riscaldamento presentano il vantaggio di prevedere il riscaldamento dell'acqua sanitaria in modo istantaneo, al momento dell'utilizzo. Questo garantisce una ulteriore sicurezza ed igienicità dell'acqua, **soprattutto rispetto al batterio della legionella.**
- Un impianto solare termico progettato per contribuire anche al riscaldamento ambienti inoltre, mette in luce le elevate qualità e **le prestazioni top di categoria dei collettori a tubi sottovuoto** che daranno il meglio proprio nella stagione fredda, quando il fabbisogno di calore dell'edificio è più elevato.
- L'utilizzo di un impianto solare termico per riscaldamento ambienti **risulta particolarmente efficace e vantaggioso in combinazione con un impianto di tipo radiante a bassa temperatura**, cui PLEION dedica un intero e vasto catalogo comprendente soluzioni adatte ad ogni esigenza.

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



AQUA FRESH

Sistemi solari composti da un **accumulo di acqua tecnica Solar Puffer PR** abbinato ad un **modulo ACS istantaneo** modello SAN F30T (300-500 litri) e SANF40 (800-1000 litri).

SOTTOVUOTO

AQUA FRESH RAY - PR CON X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (18R)	7,64	1010213561	3.415,68 €
800	3 (18R)	11,46	1010213581	5.123,52 €
1000	3 (21R)	13,35	1010213501	6.231,60 €

Vedi pag. 68

PIANI

AQUA FRESH PLUS - PR CON KSF-P26

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,86	1010213551	3.006,72 €
800	5	13,1	1010213571	4.593,60 €
1000	6	15,72	1010213591	5.512,32 €

Vedi pag. 70

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



ECO DUO

Innovativi sistemi solari con **accumulo Puffer** (da 600 a 1000 litri) con **scambiatore solare e serpentino in acciaio inox corrugato idoneo per la produzione istantanea di ACS**. Accumulo dotato di Control Cover, con **stazione solare integrata e centralina elettronica precablata**.

SOTTOVUOTO

ECO DUO ECLIPSE - ECO DUO CON ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
600	2 (21R)	8,9	1010216002	4.154,40 €
800	3 (21R)	13,35	1010218002	6.231,60 €
1000	4 (21R)	17,8	1010211002	8.308,80 €

Vedi pag. 72

ECO DUO RAY - ECO DUO CON X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
600	2 (21R)	8,9	1010216001	4.154,40 €
800	3 (18R)	11,46	1010218001	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1010211001	8.308,80 €

Vedi pag. 72

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



SMART HR

Sistemi solari aventi **accumulo a doppio serpentino** interno idoneo al **riscaldamento ambienti** ed alla **produzione di acqua calda sanitaria** per strutture domestiche e residenziali. La **produzione di acqua calda sanitaria** avviene **in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato** che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.

SOTTOVUOTO

SMART HR RAY - HR CON X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (21R)	8,9	1020405101	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	1020408051	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	1020408041	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1020401101	8.308,80 €

Vedi pag. 74

PIANI

SMART HR - HR CON KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,56	1020405001	2.723,76 €
800	5	12,60	1020408001	4.161,30 €
1000	6	15,12	1020401001	4.993,56 €

Vedi pag. 76

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO



SMART HRR

Sistemi solari aventi **accumulo a triplo serpentino** interno idoneo al **riscaldamento ambienti** ed alla **produzione di acqua calda sanitaria** per strutture domestiche e residenziali. Ideale per il **collegamento a più fonti di energia** (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento.

SOTTOVUOTO

SMART HRR RAY - HRR CON X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (21R)	8,9	1020405002	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	1020405003	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	1020408003	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1020401004	8.308,80 €

Vedi pag. 78

PIANI

SMART HRR - HRR CON KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,56	1020405061	2.723,76 €
800	5	12,60	1020408021	4.161,30 €
1000	6	15,12	1020401021	4.993,56 €

Vedi pag. 80

**NOVITÀ
MONDIALE
PATENTED**

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE EGO E EGO PRIME


INNOVAZIONE PLEION

LA GAMMA PIÙ AMPIA DI SISTEMI SOLARI
A CIRCOLAZIONE NATURALE
CON ACCUMULO INTEGRATO

EGO

EGO

P R I M E

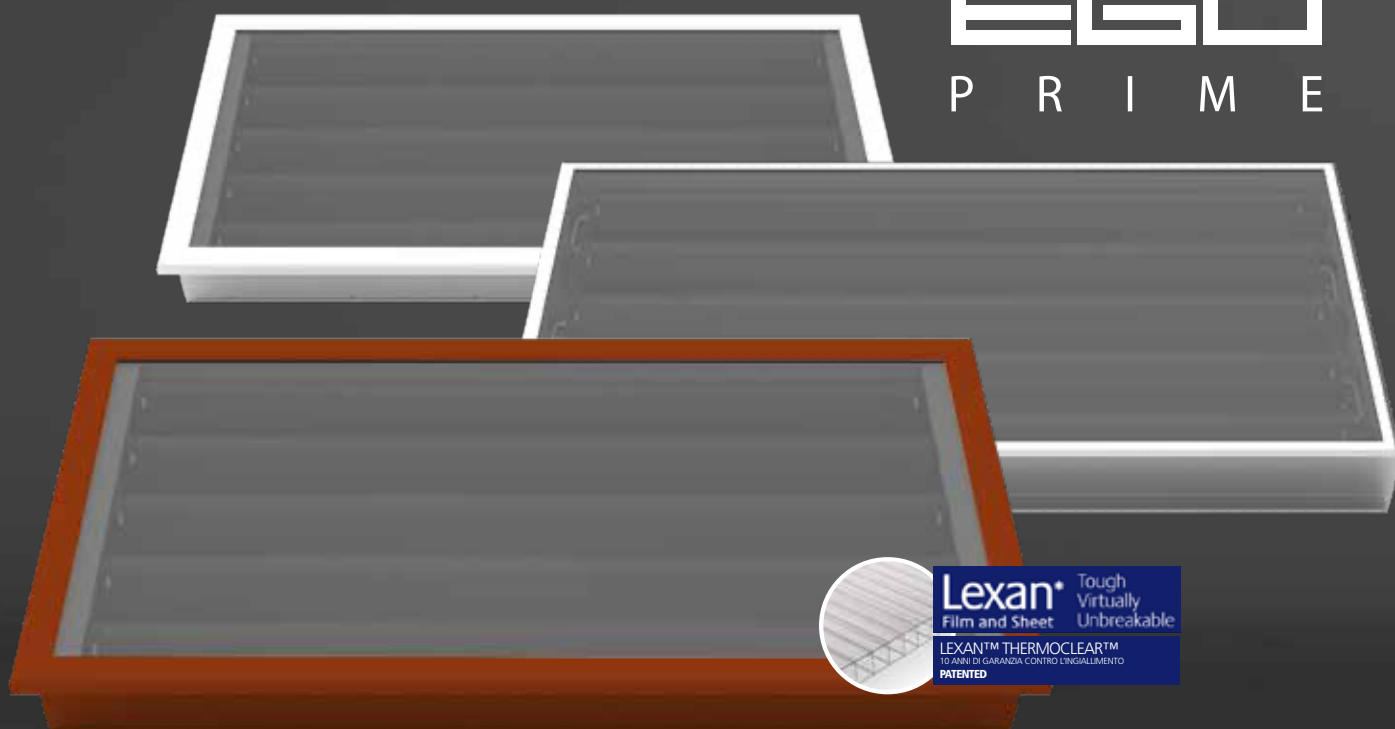

CONCETTO E MATERIALI INNOVATIVI
DESIGN UNICO

L'UNICO IN 2 COLORI E 5 TAGLIE

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

In resistente materiale plastico il solare termico diventa FACILE PER TUTTI



EGO

È il nuovo sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, **ALL-IN-ONE** quindi tutto in uno: il bollitore integrato nello spessore del pannello garantisce un'estetica pulita e gradevole.

Speciali tubi in acciaio contengono l'acqua sanitaria necessaria (a seconda della taglia scelta) che viene riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto. Il gioco è fatto, niente di più facile. Ma la tecnologia esclusiva impiegata è tra le più avanzate così come i materiali scelti per i componenti costruttivi.

THE FRAME La cornice facilmente rimovibile lo rende un oggetto dal design adatto a qualsiasi contesto architettonico e nello stesso tempo permette una rapida installazione ed una facile manutenzione.

ACCUMULO DI ACQUA SANITARIA L'accumulo di acqua sanitaria è realizzato con una nuova lega capace di resistere alle acque più aggressive.

EGO è più leggero del 40% grazie alla combinazione di nuovi materiali: è più facile e veloce da installare ed essendo meno pesante può essere installato con meno preoccupazioni, il modello da 110 litri **pesa soltanto 36 Kg!**

LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUDE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

*a partire da marzo 2025

PLUS

- ACQUA CALDA PER TUTTE LE STAGIONI* ANCHE CON BASSO IRRAGGIAMENTO.
- * Anche con temperature rigide con resistenza elettrica opzionale.
- **SISTEMA SOLARE PRONTO ALL'USO**, tutto in una scatola! Si installa in pochi minuti.
- 5 ANNI di garanzia, con installazione e utilizzo conformi.
- Resistente anche alle acque più aggressive.

La nuova lastra in **LEXAN®** riduce sensibilmente le dispersioni di calore rispetto al tradizionale vetro, elimina l'effetto condensa ed aumenta la resistenza alle intemperie.

Un design essenziale in 2 splendidi colori.

EGO BIANCO LUNARE

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,52	↑ 1-2	36	2136x711x220	EGO 110	1020001100	460,00 €
150	1,93	↑ 2-3	43	2136x906x220	EGO 150	1020001500	616,00 €
180	2,35	↑ 3-4	50	2136x1101x220	EGO 180	1020001800	763,00 €
220	2,77	↑ 4-5	57	2136x1296x220	EGO 220	1020002200	919,14 €
260	3,18	↑ 5-6	64	2136x1491x220	EGO 260	1020002600	1.107,00 €

EGO ROSSO COPPO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,52	↑ 1-2	36	2136x711x220	EGO 110-R	1020001101	460,00 €
150	1,93	↑ 2-3	43	2136x906x220	EGO 150-R	1020001501	616,00 €
180	2,35	↑ 3-4	50	2136x1101x220	EGO 180-R	1020001801	763,00 €
220	2,77	↑ 4-5	57	2136x1296x220	EGO 220-R	1020002201	919,14 €
260	3,18	↑ 5-6	64	2136x1491x220	EGO 260-R	1020002601	1.107,00 €

STAFFE INCLUDE

*L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0

EGO Smart.Solar.Box

è stato sviluppato in collaborazione con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.



UNIVERSITY OF TRENTO - Italy



EGO

P R I M E

Sistema tutto in uno, innovativo e conveniente IN ALLUMINIO



EGO PRIME

È il nuovo sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, **ALL-IN-ONE** quindi tutto in uno: il bollitore integrato nello spessore del pannello garantisce un'estetica pulita e gradevole.

Speciali tubi in acciaio contengono l'acqua sanitaria necessaria (a seconda della taglia scelta) che viene riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto. Il gioco è fatto, niente di più facile. Ma la tecnologia esclusiva impiegata è tra le più avanzate così come i materiali scelti per i componenti costruttivi.

ACCUMULO DI ACQUA SANITARIA L'accumulo di acqua sanitaria è realizzato con una nuova lega capace di resistere alle acque più aggressive.

EGO è più leggero del 40% grazie alla combinazione di nuovi materiali: è più facile e veloce da installare ed essendo meno pesante può essere installato con meno preoccupazioni, il modello da 110 litri **pesa soltanto 29 Kg!**

LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUSE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

*a partire da marzo 2025

PLUS

- ACQUA CALDA PER TUTTE LE STAGIONI* ANCHE CON BASSO IRRAGGIAMENTO.
- * Anche con temperature rigide con resistenza elettrica opzionale.
- **SISTEMA SOLARE PRONTO ALL'USO**, tutto in una scatola! Si installa in pochi minuti.
- 5 ANNI di garanzia, con installazione e utilizzo conformi.
- Resistente anche alle acque più aggressive.

La nuova lastra in **LEXAN®** riduce sensibilmente le dispersioni di calore rispetto al tradizionale vetro, elimina l'effetto condensa ed aumenta la resistenza alle intemperie.

Un design essenziale in 3 splendidi colori.

EGO PRIME ALLUMINIO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	↑ 1-2	29	2055x620x213	EGO PRIME 110	1030001100	460,00 €
150	1,68	↑ 2-3	36	2055x815x213	EGO PRIME 150	1030001500	616,00 €
180	2,08	↑ 3-4	43	2055x1010x213	EGO PRIME 180	1030001800	763,00 €
220	2,48	↑ 4-5	50	2055x1205x213	EGO PRIME 220	1030002200	919,14 €
260	2,88	↑ 5-6	58	2055x1400x213	EGO PRIME 260	1030002600	1.107,00 €

EGO PRIME BIANCO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	↑ 1-2	29	2055x620x213	EGO PRIME 110-B	1030001101	460,00 €
150	1,68	↑ 2-3	36	2055x815x213	EGO PRIME 150-B	1030001511	616,00 €
180	2,08	↑ 3-4	43	2055x1010x213	EGO PRIME 180-B	1030001811	763,00 €
220	2,48	↑ 4-5	50	2055x1205x213	EGO PRIME 220-B	1030002211	919,14 €
260	2,88	↑ 5-6	58	2055x1400x213	EGO PRIME 260-B	1030002601	1.107,00 €

EGO PRIME ROSSO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	↑ 1-2	29	2055x620x213	EGO PRIME 110-R	1030001102	460,00 €
150	1,68	↑ 2-3	36	2055x815x213	EGO PRIME 150-R	1030001512	616,00 €
180	2,08	↑ 3-4	43	2055x1010x213	EGO PRIME 180-R	1030001812	763,00 €
220	2,48	↑ 4-5	50	2055x1205x213	EGO PRIME 220-R	1030002212	919,14 €
260	2,88	↑ 5-6	58	2055x1400x213	EGO PRIME 260-R	1030002602	1.107,00 €

STAFFE INCLUSE

*L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0.



RICAMBI E ACCESSORI - EGO ED EGO PRIME



VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA (DI SERIE)

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola di ventilazione aria	4400225711



VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO (DI SERIE)

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola di Sicurezza	4400226101



EGO SOLAR BANK

Estendi la potenza del tuo EGO, acqua sempre calda grazie ad un tubo opzionale da 35 litri, coibentato applicabile a qualsiasi EGO ed EGO PRIME (anche su quelli già installati).

DESCRIZIONE	CODICE
EGO SOLAR BANK (BIANCO)	4400300080
EGO SOLAR BANK (ALLUMINIO)	4400300081



RIDUTTORE DI PRESSIONE (OPTIONAL)

Limita la pressione di entrata riducendo così le possibilità di apertura della valvola e quindi di un possibile scarico d'acqua. Calibrazione 3 bar.

DESCRIZIONE	CODICE
Riduttore di pressione	4400223303



VALVOLA MISCELATRICE (OPTIONAL)

Miscelatore termostatico per impianti sanitari regolabile ad elevate prestazioni, adatto per impianti solari con sicurezza antiscottatura. Completa di attacchi filettati corpo valvola da 1" M con attacchi. 1" F x 3/4" M. Pressione/temperatura massima d'esercizio 10 bar/100°C.

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola Miscelatrice Termostatica 3/4" - 35/55° kvs=1,7	1030900002



VALVOLA DEVIATRICE-MISCELATRICE TERMOSTATICA (OPTIONAL)

Valvola composta in un unico corpo in lega di ottone e selettore in materiale plastico, da una parte deviatrice termostatica a punto fisso non regolabile a 48°C (+/-1°C) e da una seconda parte miscelatrice termostatica regolabile 30-56°C (±1°C) con sicurezza antiscottatura.

DESCRIZIONE	CODICE
VALVOLA DEVIATRICE-MISCELATRICE A 5 VIE	1030900991


I collettori solari EGO ed EGO PRIME possono essere utilizzati illimitatamente ad esclusione delle aree a rischio ghiaccio. Nel caso di temperatura esterna inferiore a 0°C il collettore deve essere svuotato e coperto. In alternativa, e comunque con temperature esterne non inferiori a -5°C, può essere installata la resistenza elettrica antigelo.

DESCRIZIONE	CODICE
-------------	--------



RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W) - (OPTIONAL)

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)	4400234100
---------------------------------------	------------



RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1-2 KW - (OPTIONAL)

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW D	4400244121
RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW D	4400244122



MODULO ALL-IN-ONE HYDROBOX

Il modulo PLUG-IN HYDROBOX è disponibile come accessorio, per chi desidera integrare la soluzione idraulica completa su modelli selezionati EGO ed EGO Prime. Riduttore di pressione, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza di sovrappressione, miscelatore termostatico 35-55 °, predisposizione vaso di espansione, insieme preassemblato, compatto, coibentato.

DESCRIZIONE	CODICE
HYDROBOX 150 (per EGO 150 ed EGO PRIME 150)	1014001500
HYDROBOX 220 (per EGO 220 ed EGO PRIME 220)	1014002200

NEW

NOVITÀ
MONDIALE
PATENTED

SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE EGO BUILD

INNOVAZIONE PLEION

EGO BUILD

TUTTI I COMPONENTI IDRAULICI INCLUSI,
CON MISCELAZIONE INTEGRATA 35°-55°!

CON
HYDRO
BOX

NOVITÀ
2026



EGO BUILD è già **completo, pre-assemblato**
con tutti i componenti idraulici necessari
e **pronto al posizionamento.**

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

Completo di tutto, con l'installazione più veloce, pronto all'uso!

EGO BUILD


EGO BUILD è già completo, pre-assemblato con tutti i componenti idraulici necessari e pronto al posizionamento. Qualsiasi altro sistema a circolazione naturale, deve essere montato e devono essere aggiunti e collegati tutti i componenti idraulici di impianto. Con EGO BUILD tutti i componenti necessari sono inclusi e preassemblati.

MODULO HYDROBOX INTEGRATO

EGO BUILD ha pre-installato il modulo HYDROBOX, una soluzione "plug & play" progettata per semplificare e rendere più sicuro il collegamento idraulico dell'impianto. All'interno della HYDROBOX sono già presenti **valvola miscelatrice integrata** e **valvola di sicurezza**, entrambe installate e collaudate in fabbrica, quindi immediatamente pronte al servizio senza necessità di assemblaggi in cantiere. Il modulo prevede inoltre il **collegamento dedicato al vaso di espansione**, l'**ingresso acqua fredda** e l'**uscita acqua calda miscelata**, con layout ordinato e funzionale che facilita le operazioni di raccordo e manutenzione. **Tutti i componenti sono predisposti per un collegamento rapido, riducendo tempi di montaggio e possibili errori di installazione.** A completamento, la HYDROBOX integra l'isolamento delle linee, contribuendo a contenere le dispersioni termiche e a migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto. In questo modo EGO BUILD consegna un'installazione pulita, affidabile e conforme, con elementi critici già verificati e pronti all'allaccio finale.


LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUSE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

*a partire da marzo 2025

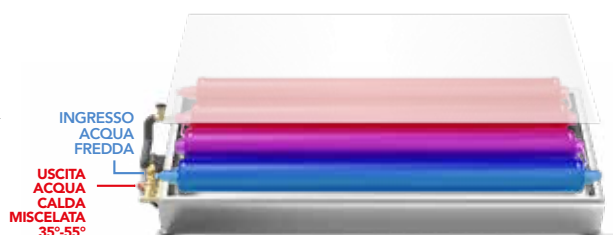

MODULO HYDROBOX

NEW

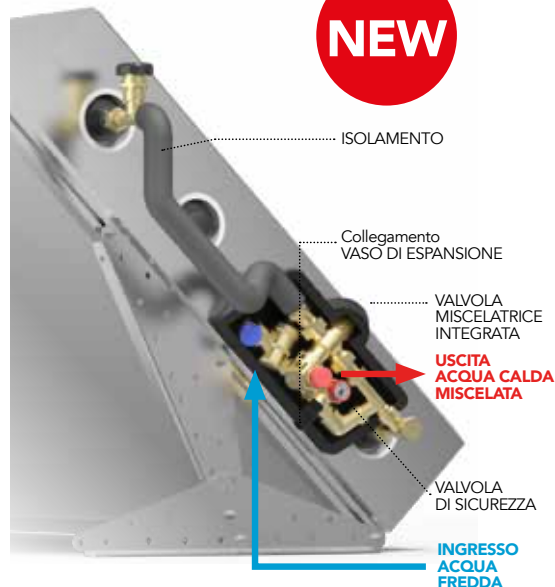

Il modulo HYDROBOX integrato in EGO BUILD è disponibile anche come PLUG-IN per alcuni modelli di EGO PRIME e EGO (vedi ACCESSORI EGO).

EGO BUILD

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1,68	↑ 2-3	36	2055x815x213	EGO BUILD 150 - TP	1030001550	616,00 €
150	1,68	↑ 2-3	36	2055x815x213	EGO BUILD 150 - TI	1030001553	616,00 €
220	2,48	↑ 4-5	50	2055x1205x213	EGO BUILD 220 - TP	1030001551	919,14 €
220	2,48	↑ 4-5	50	2055x1205x213	EGO BUILD 220 - TI	1030001554	919,14 €

STAFFE TETTO PIANO (TP) O TETTO INCLINATO (TI) INCLUSE *L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0

Il collettore solare EGO BUILD può essere utilizzato illimitatamente ad esclusione delle aree a rischio ghiaccio. Nel caso di temperatura esterna inferiore a 0°C il collettore deve essere svuotato e coperto. In alternativa, e comunque con temperature esterne non inferiori a -5°C, può essere installata la resistenza elettrica antigelo.

ACCESSORI EGO BUILD


CODICE



RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W) - (OPTIONAL)

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)

4400234100



RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1-2 KW - (OPTIONAL)

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW D

4400244121

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW D

4400244122



EGO Smart.Solar.Box
è stato sviluppato in collaborazione
con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.



SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE FREE S



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

Circolazione naturale facile con PLEION FREE S

I sistemi solari FREE S sono costituiti da bollitore solare orizzontale da 150/200/300 litri e 1 o 2 collettori solari piani vetrati ad elevate prestazioni e sono equipaggiati con staffe per montaggio su superficie piana oppure su tetto a falda.



FREE S

FREE S/Ti - BOLLITORE + KSF-S20

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1	2,02	1020003000	801,11 €
200	1	2,02	1020003020	976,69 €

FREE S/Tp - BOLLITORE + KSF-S20

150	1	2,02	1020003010	801,11 €
200	1	2,02	1020003030	976,69 €

FREE S/Univ. - BOLLITORE + KSF-S25

300	2	2,52	1020003070	1.834,58 €
-----	---	------	------------	------------

FREE S/ 18° Tp - BOLLITORE + KSF-S25

300	2	2,52	1020003060	1.834,58 €
-----	---	------	------------	------------



Ti tetto inclinato - Tp tetto piano - Univ. universale - 18° Tp. tetto piano con inclinazione 18°

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

I SISTEMI SOLARI FREE S INCLUDONO ACCESSORI E STAFFAGGIO.
ULTERIORI ACCESSORI E STAFFAGGI SONO ORDINABILI
SINGOLAMENTE SEGUENDO LA TABELLA RIPORTATA A PAGINA 84.



- Trasmissione del calore ottimale mediante lo scambiatore ad intercapedine
- Bollitore vetrificato (DIN 4753-3), con anodo in magnesio di protezione
- Coibentazione 50 mm in schiuma di poliuretano rigido 45 kg/m3 autoestinguente con rivestimento in lamiera preverniciata.

FREE S - 150/1

Il kit è comprensivo di:

- 1 collettore solare KSF 20S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 150 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto piano o inclinato

FREE S - 200/1

Il kit è comprensivo di:

- 1 collettore solare KSF 20S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 200 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto piano o inclinato

FREE S - 300/2

Il kit è comprensivo di:

- 2 collettori solari KSF 25S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 300 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto universale/18° Tp



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS ANTI-STAGNAZIONE

INNOVATIVO SISTEMA A SVUOTAMENTO TUTTO SUL TETTO

ELITE FREE

KSF-P26 ELITE SYSTEM

**NOVITÀ
2026**



ELITE FREE

Lo svuotamento secondo Pleion!

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA




ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Sistema solare con innovativo ELYTE SYSTEM, lo svuotamento Pleion, tutto sul tetto!

Il sistema solare ELITE FREE con rivoluzionario sistema a svuotamento direttamente sul tetto, è costituito da un bollitore orizzontale da 300 litri e 2 collettori solari piani KSF-P26 ELITE SYSTEM, ad elevate prestazioni con staffe per montaggio su superficie piana.

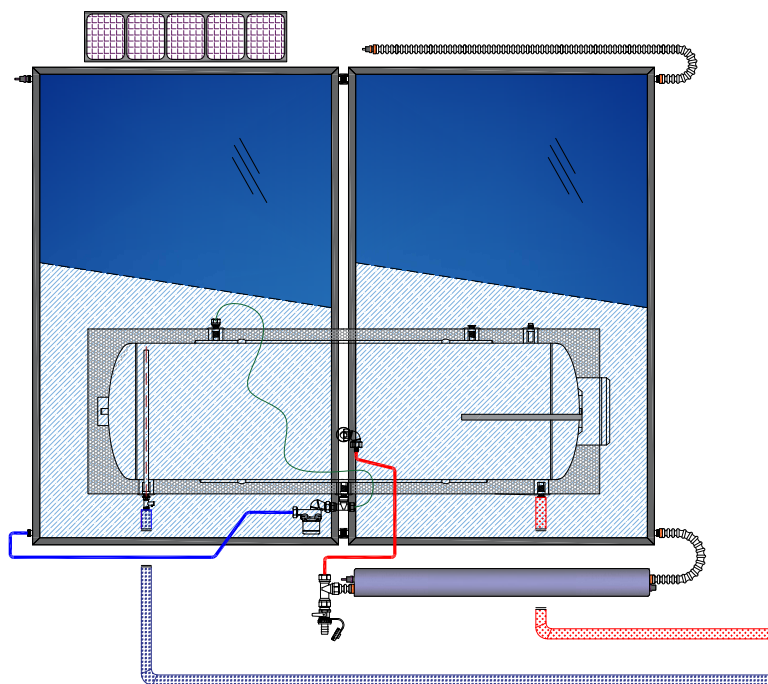

NESSUN SURRISCALDAMENTO, NESSUNA FUORIUSCITA DI ACQUA

Perfetta gestione delle sovratemperature

- Circolatore 12V IP68
- Alimentazione tramite modulo PV
- Bollitore in basso, in posizione nascosta
- Previene la stagnazione grazie allo svuotamento
- Non è necessario il controllo e sostituzione del glicole
- Possibilità di pieno controllo della temperatura del bollitore
- Meno depositi di calcare grazie al controllo della temperatura max
- Protezione dalla corrosione del bollitore, grazie al completo riempimento dello scambiatore ad intercapedine
- Nessuna regolazione necessaria
- Staffaggio tetto piano



AUTO SUFFICIENTE CON MODULO FOTOVOLTAICO INTEGRATO

Il kit è comprensivo di:

- 2 collettori solari piani KSF-P26
- Elite tank con staffe di supporto e connessione idraulica
- tubo di condensazione con valvola di sicurezza 2,5 bar
- pozzetto portasonda
- giunti 3/4", raccordo TEE, curva 90°
- riduttori 3/4" - 1/2"
- raccordo T valvola carico/scarico e valvola di sfiato
- tubazione mandata e ritorno collettori/bollitore
- circolatore 12 VDC con controller Mikrosol
- bollitore 300 litri
- antigelo premiscelato THSOL-28
- staffaggio tetto piano
- modulo fotovoltaico



ELITE FREE

ELITE FREE - BOLLITORE + KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020405025	1.948,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Energia Termico 3.0



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA

ECO COMPACT ECLIPSE ECO COMPACT RAY

ECO COMPACT

ACQUA
SANITARIA

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

NO
STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

Massima resa e sicurezza tutto l'anno. Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!

SISTEMI ECO COMPACT ECLIPSE e ECO COMPACT RAY

Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata. Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

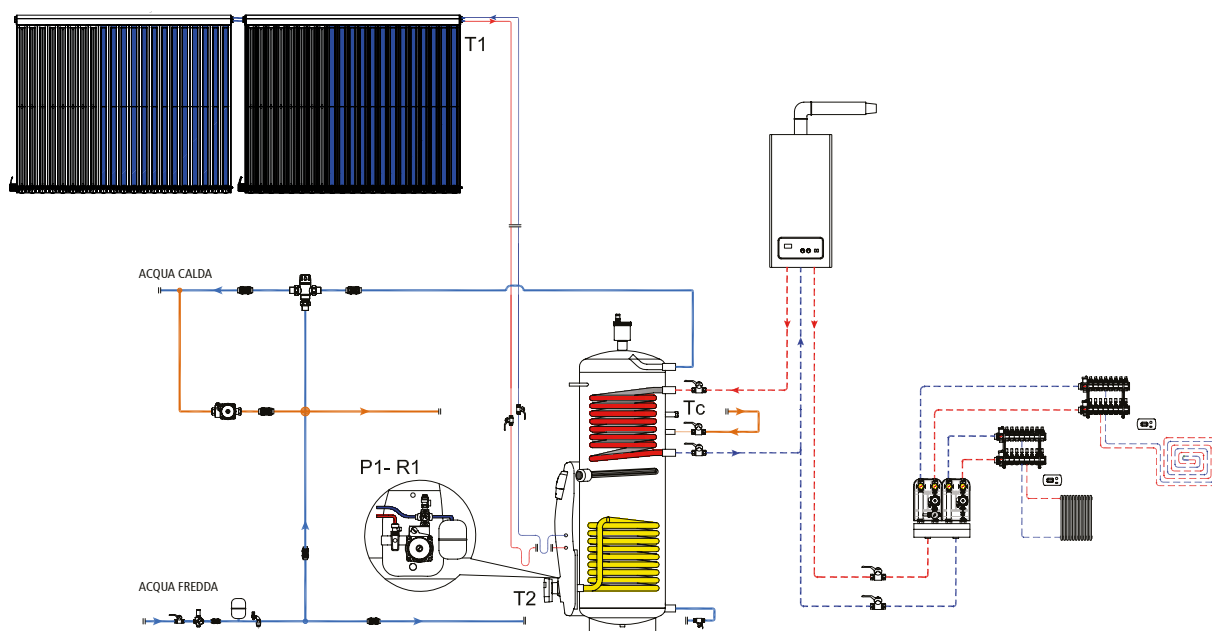

Eco Compact ECLIPSE 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Interet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1 (15R)	3,18	1-3	•	•	24	•	•	•	1	1	0	20	1010202093	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	•	•	1	1	0	20	1010203003	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	5-7	•	•	40	•	•	•	1	1	1	30	1010205103	2.765,00 €

ECO COMPACT RAY 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Interet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1 (15R)	3,18	1-3	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1010202094	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1010202111	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	1	30	1010205100	2.765,00 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale;
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



Fraunhofer



TETTO PIANO 45°



TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA

ECO COMPACT ECO COMPACT PLUS SMART ECO

ECO COMPACT

UNIKO-P21

KSF D25

KSF-P26

**ACQUA
SANITARIA**

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



**ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!**



Il sistema conveniente e di qualità. Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI ECO COMPACT, ECO COMPACT PLUS E SMART ECO

Sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precabata. Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.

UNIKO-P21


Collettore solare piano ad alta efficienza da 2,06 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

KSF-P26

Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superficie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato, unito ad un vetro da 4 mm antiriflesso temperato, ad elevata trasparenza. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro.

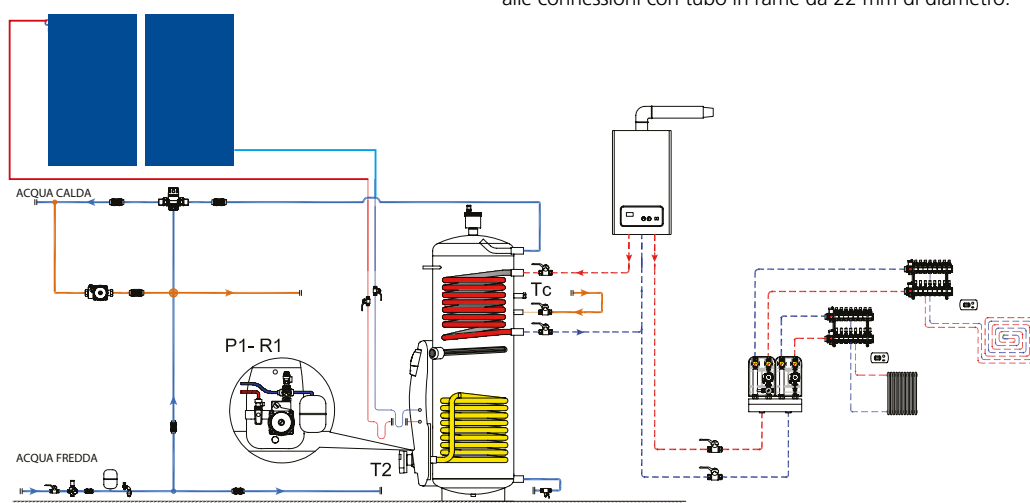

Eco Compact 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani UNIKO-P21

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,06	1-3	•	•	18	•	-	•	•	1	-	10	1020202071	765,80 €
300	2	4,12	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020203091	1.531,60 €
500	3	6,18	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020205081	2.297,40 €

Eco Compact PLUS 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	1-3	•	•	18	•	-	•	•	1	-	10	1020202081	974,40 €
300	2	5,24	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020203081	1.948,80 €
500	3	7,86	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020205091	2.923,20 €

SMART ECO 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,53	1-3	•	•	18	•	-	2	•	1	-	10	1010202081	882,70 €
300	2	5,04	3-5	•	•	24	•	-	2	•	1	1	20	1010203091	1.765,40 €
500	3	7,56	5-7	•	•	35	-	•	2	•	1	2	30	1010205101	2.648,10 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + CALDAIA

SMART RAY

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

**ACQUA
SANITARIA**

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità. Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.

Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo scambiatore posizionato nella parte alta. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

X-RAY R


Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da 3/4" M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.

Telaio in alluminio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

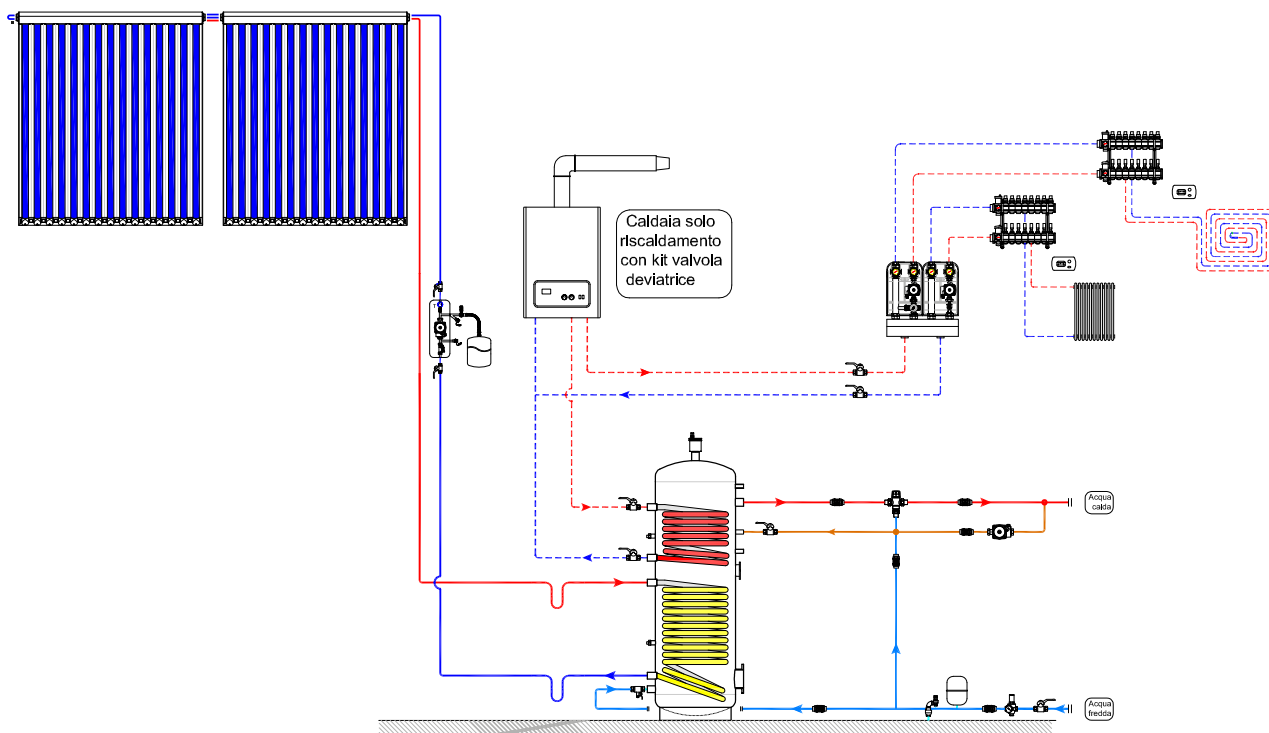

SMART RAY

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercect. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1 (21R)	4,45	1-3	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1020405211	2.019,50 €
300	2 (15R)	6,36	3-5	•	•	35	-	•	•	•	1	1	20	1020405241	2.765,00 €
300	2 (18R)	7,64	5-7	•	•	50	-	•	•	•	1	1	20	1020405231	3.320,80 €
500	3 (18R)	11,46	5-7	•	•	80	-	•	•	•	1	2	40	1020405201	4.981,20 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + CALDAIA

SMART

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-D25

**ACQUA
SANITARIA**

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità. Il collettore piano conveniente e ad alto rendimento!


BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.

Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo scambiatore posizionato nella parte alta. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

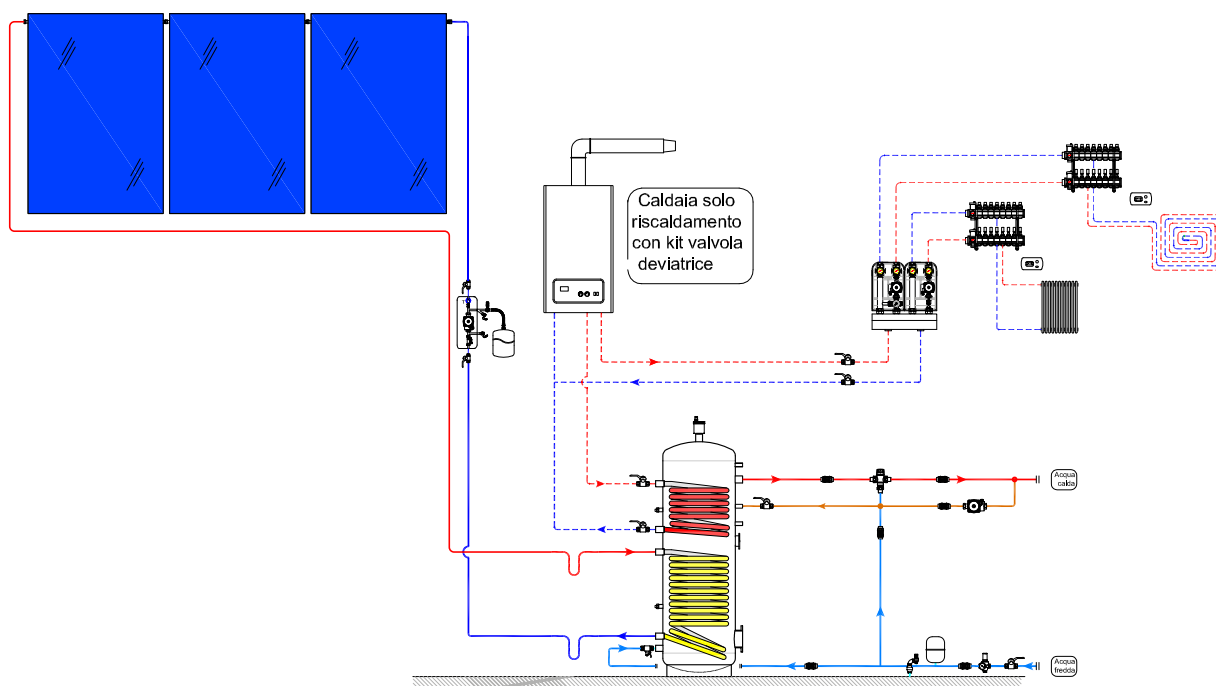

SMART

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE IDRA	SET PLUS IDRA	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,52	1-3	•	•	18	•	2	•	1	-	10	1020402021	882,70 €
200	2	5,04	1-3	•	•	24	•	2	•	1	1	10	1020402031	1.765,40 €
300	2	5,04	3-5	•	•	24	•	2	•	1	1	20	1020403031	1.765,40 €
300	3	7,56	3-5	•	•	35	•	2	•	1	2	20	1020403041	2.648,10 €
500	3	7,56	5-7	•	•	35	•	2	•	1	2	30	1020405011	2.648,10 €
500	4	10,08	5-7	•	•	50	•	2	•	1	3	30	1020405021	3.530,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + CALDAIA

MASTER RAY

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

ACQUA
SANITARIA

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Massima resa tutto l'anno, per consumi sanitari medio/grandi. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

MASTER RAY

Sistema solare sanitario composto da un **unico bollitore** doppio serpentino nelle taglie da **800-2.000 litri** e dal **collegamento in parallelo di due bollitori** per le taglie **3.000-4.000 litri**. Accumulo dotato di scambiatore inferiore per il collegamento al campo solare e di un secondo scambiatore superiore per il generatore ad alta temperatura "caldaia a gas-biomassa". **I sistemi MASTER 800-2.000 sono disponibili in 7 taglie a seconda del consumo della struttura.** Gli accessori di completamento come stazione solare e vaso d'espansione presenti nel KIT sono stati scelti per garantire le massime prestazioni dell'impianto solare. La centralina di sistema garantisce il controllo della caldaia.


X-RAY R

Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da 3/4" M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale. Telaio in alluminio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

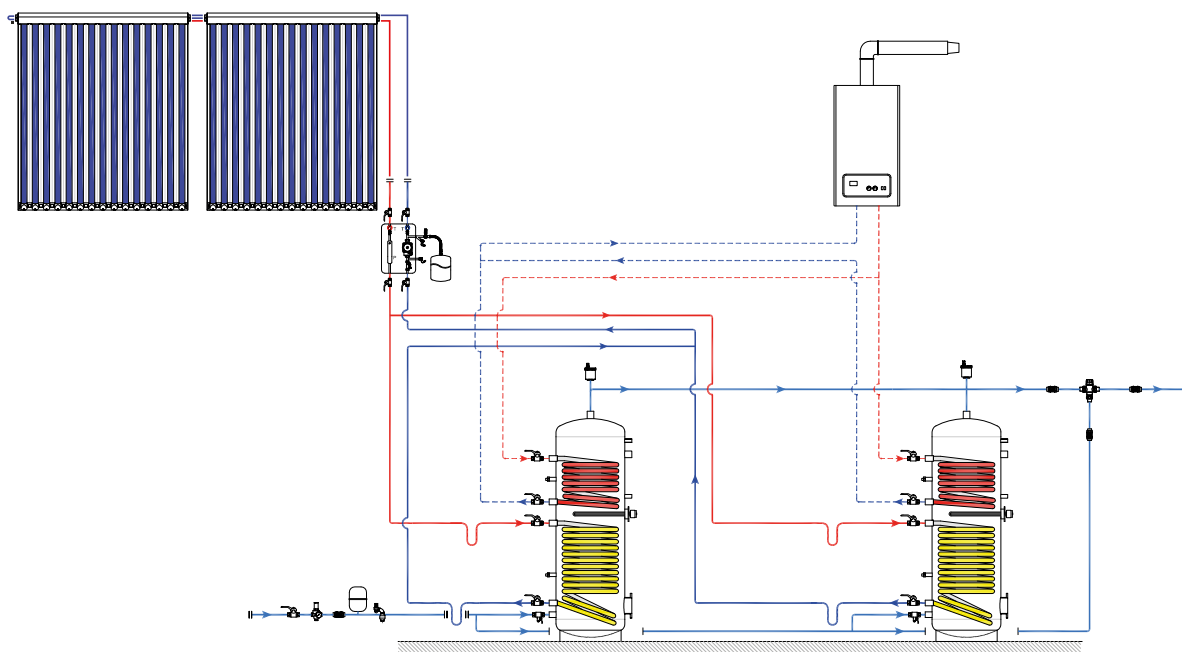

MASTER RAY

BOLLITORE BRR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B 13/7	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Regolatore di portata	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
800	3 (18R)	11,46	•	B 13/7	80	•	2	1	•	1	2	-	80	1010208101	4.981,20 €
1000	3 (21R)	13,35	•	B 13/7	100	•	2	1	•	1	2	-	100	1010201002	6.058,50 €
1500	4 (21R)	17,80	•	B 13/7	100	•	2	1	•	1	3	-	100	1010201502	8.078,00 €
2000	6 (21R)	26,70	•	B 13/7	150	-	2	1	•	2	4	-	120	1010202002	11.078,40 €
3000	8 (21R)	35,60	•	B 35/9	200	-	4	2	•	2	6	-	180	1010203002	14.771,20 €
4000	11 (21R)	48,95	•	B 35/9	300	-	4	3	•	3	8	3	260	1010204002	20.310,40 €
4000	12 (18R)	45,84	•	B 35/9	300	-	4	3	•	3	9	-	260	1010204003	18.216,96 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



Fraunhofer



TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + CALDAIA

MASTER PLUS

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-P26

ACQUA
SANITARIA

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**

SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità, per consumi sanitari medio/grandi. Collettore piano ad alta efficienza!


MASTER PLUS

Sistema solare sanitario composto da un **unico bollitore** doppio serpentino nelle taglie da **800-2.000 litri**. Bollitore dotato di scambiatore inferiore per il collegamento al campo solare e da un secondo scambiatore superiore per il generatore ad alta temperatura "caldaia a gas-biomassa".
Il sistema SAN 800-2.000 è disponibile in 4 taglie a seconda del consumo della struttura.

Gli accessori di completamento come stazione solare e vaso d'espansione presenti nel KIT sono stati scelti per garantire le massime prestazioni dell'impianto solare. La centralina di sistema garantisce il controllo della caldaia.

KSF-P26

Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superficie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

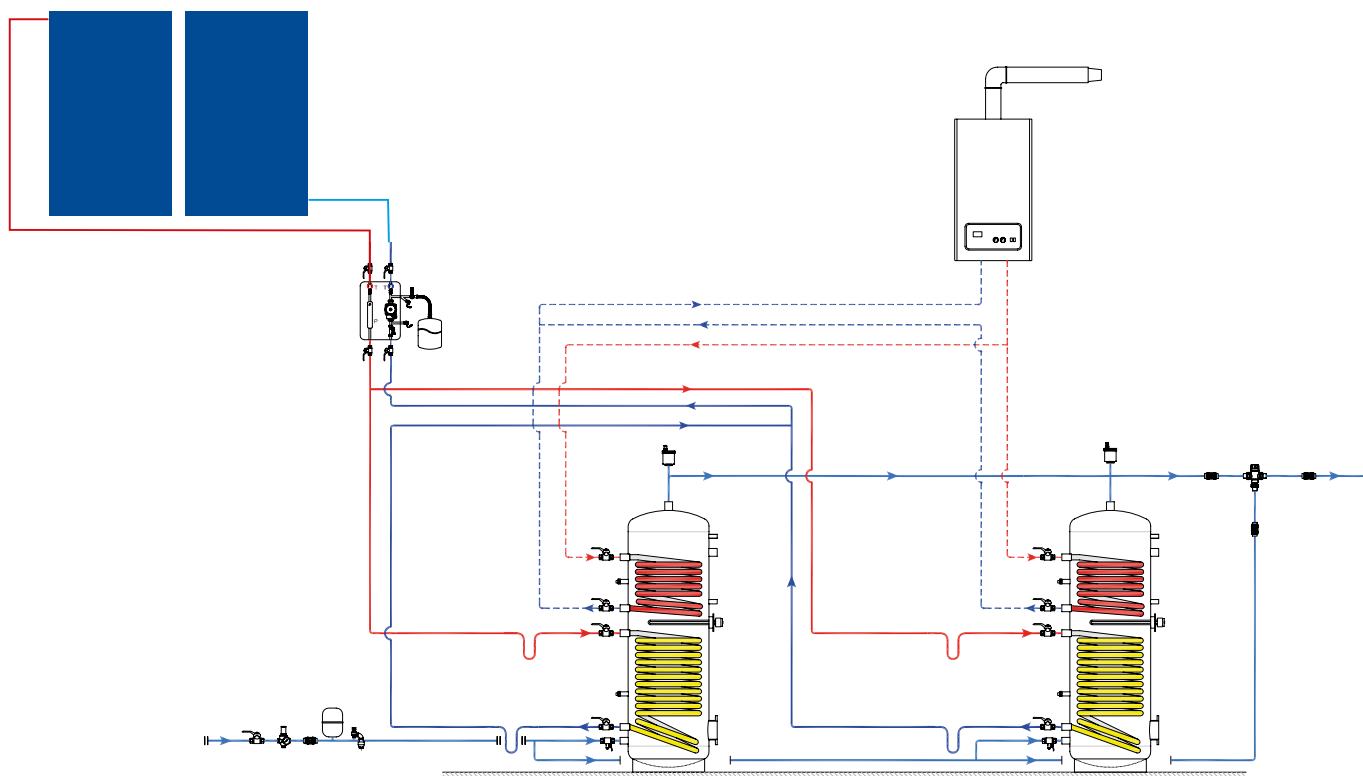

MASTER PLUS

BOLLITORE BRR con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m ²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B 13/7	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE IDRA	SET PLUS IDRA	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
800	4	10,48	•	•	50	1	2	3	1	1	3	50	1020208042	3.897,60 €
1000	6	15,72	•	•	100	1	2	3	1	1	5	80	1020201062	5.345,28 €
1500	8	20,96	•	•	100	1	2	3	1	2	6	80	1020201582	7.127,04 €
2000	10	26,20	•	•	150	-	2	3	1	2	8	100	1020202102	8.908,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

ECO COMPACT HPS ECLIPSE

ECO COMPACT HPS RAY

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

**ACQUA
SANITARIA**

**+15%
EFFICIENZA***

**III°
TUBO INTEGRATO**

**NO
STAGNAZIONE**

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Massima resa e sicurezza tutto l'anno. Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!

ECO COMPACT HPS ECLIPSE

Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata. Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT HPS sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

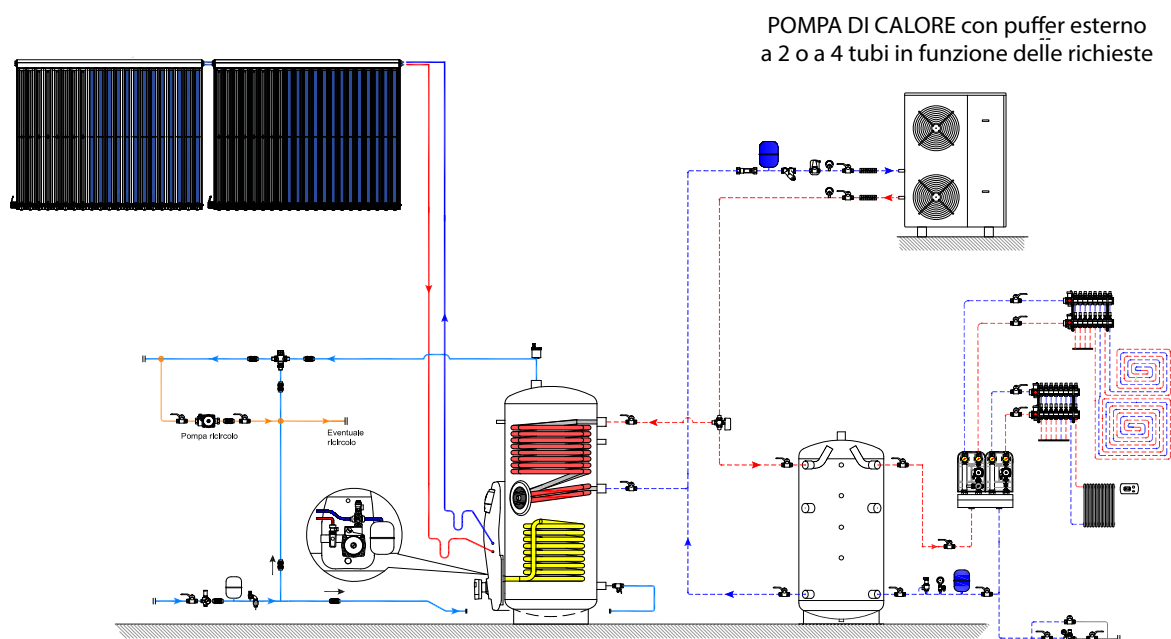

Eco HPS ECLIPSE 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	1 (21R)	4,45	1-2	•	•	24	•	-	•	•	1	1	0	20	1010303042	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	3-5	•	•	40	-	•	•	•	1	1	1	30	1010305032	2.765,00 €

Eco HPS RAY 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	1 (21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	1	1	•	1	-	20	1010303041	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	5-7	•	•	35	•	1	1	•	1	1	30	1010305031	2.765,00 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

ECO COMPACT HPS ECO COMPACT HPS PLUS

ECO COMPACT HPS

UNIKO-P21

KSF-P26

ACQUA
SANITARIA

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!



Il sistema conveniente e di qualità. Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI ECO COMPACT HPS ed ECO COMPACT HPS PLUS

I sistemi solari Eco della serie HPS per la produzione di acqua calda sanitaria sono progettati con accumulo con un serpentino con superficie 2,7 volte superiore agli analoghi serpentine per caldaia.

Sono perfetti per essere abbinati alle pompe di calore che lavorando con un delta T, molto basso, necessitano di una superficie di scambio maggiore rispetto ai bollitori tradizionali. Ideali per essere utilizzati in un impianto solare ibrido.


Con stazione solare integrata dotata di circolatore elettronico ad alta efficienza e centralina PLEION PB 404.

UNIKO-P21

Collettore solare piano ad alta efficienza da 2,06 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

KSF-P26

Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superficie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

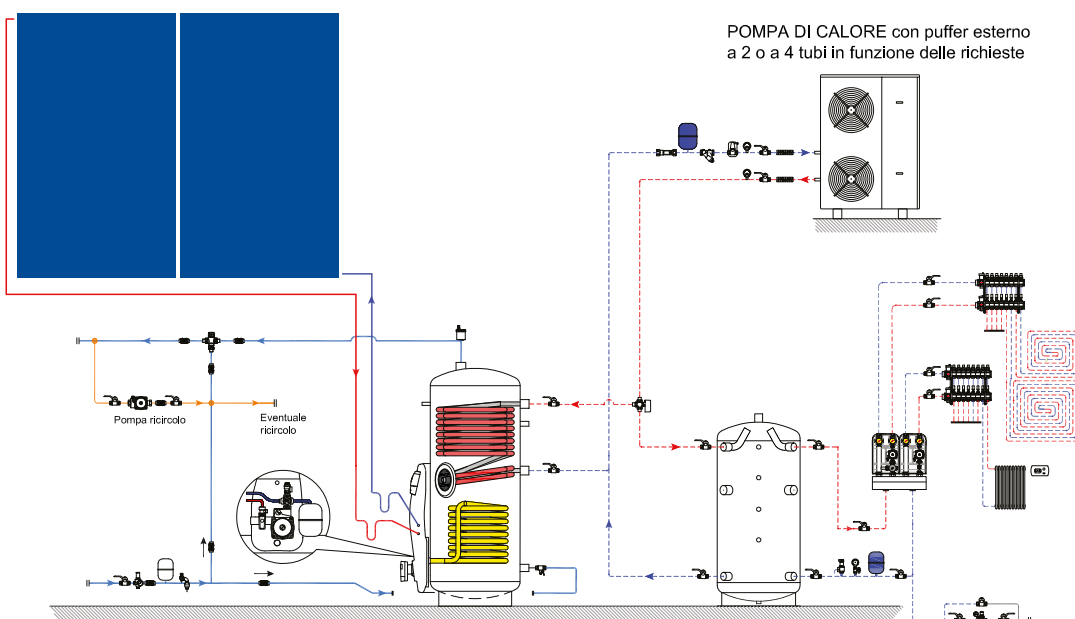

Eco Compact HPS 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Piani UNIKO-P21

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	4,12	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020303011	1.531,60 €
500	3	6,18	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020305011	2.297,40 €

Eco Compact HPS PLUS 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	5,24	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020303001	1.948,80 €
500	3	7,86	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020305001	2.923,20 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

ELITE HPS

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-P26 ELITE SYSTEM

NOVITÀ
2026

**ACQUA
SANITARIA**



**INNOVATIVO
CONTROLLER
PleiGO**

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



**ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!**

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Lo svuotamento direttamente sul tetto. Sistema per PDC con **collettori piani** **anti-stagnazione e ad alto rendimento!**

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Gamma di bollitori doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.

Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo scambiatore posizionato nella parte alta per l'abbinamento a PDC. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-P26 ELITE SYSTEM

Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.


Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO

- Controller ultra compatto Plug&Play
- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone
- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.

PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

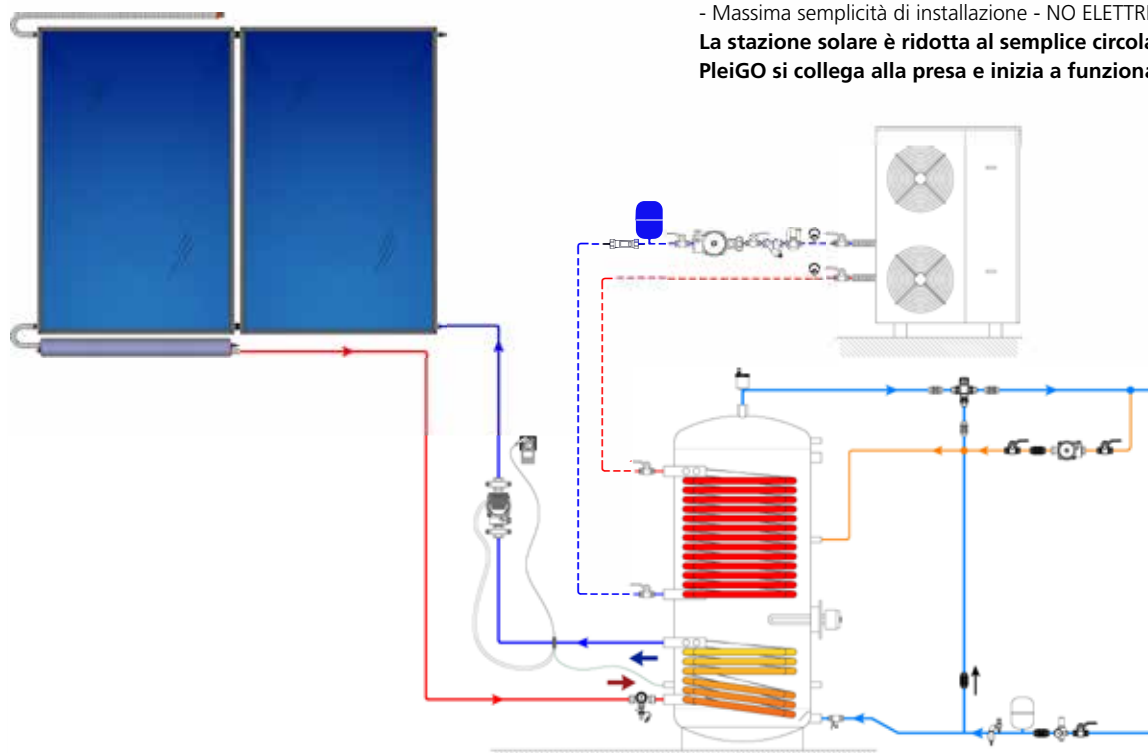

ELITE HPS

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con collettori piani KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m ²	PleiGO con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	•	•	1	•	1	-	20	1020405024	974,40 €
300	2	5,24	•	•	2	•	1	1	20	1020405023	1.948,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Energia Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

SMART HPS

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-D25

ACQUA
SANITARIA

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità. Il collettore piano conveniente e ad alto rendimento!


BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.

Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo scambiatore posizionato nella parte alta per l'abbinamento a PDC. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-D25

Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permettono di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

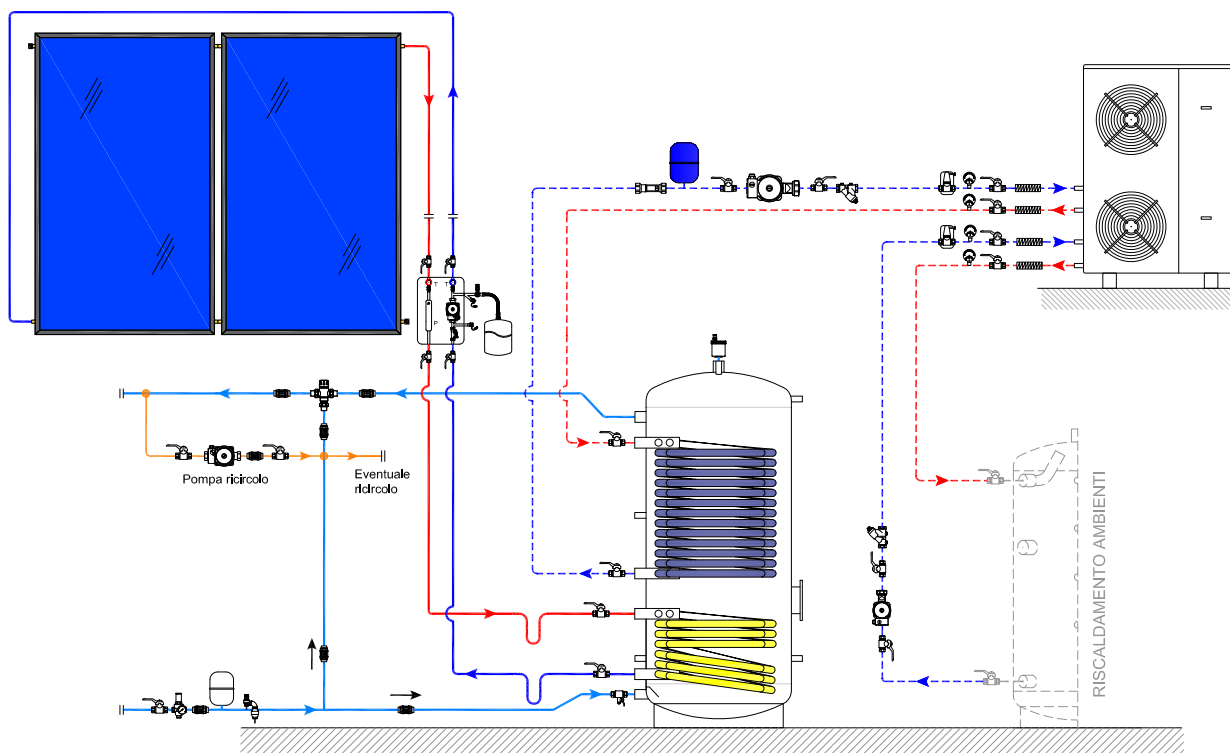

SMART HPS

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	5,04	↑ 3-5	•	•	24	•	2	•	1	1	20	1020403051	1.765,40 €
500	3	7,56	↑ 5-7	•	•	35	•	2	•	1	2	30	1020405071	2.648,10 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

THERMAECLIPSE THERMARAY

CLASSE **B**

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

BOLLITORE
ACS
330 LITRI

PUFFER
**CALDO
FREDDO**
100 LITRI

NO
STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

Nuovo sistema combinato caldo/freddo

Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato e antistagnazione!

SISTEMI THERMA

L'unico sistema combinato che gestisce caldo, freddo e acqua calda sanitaria in un unico accumulo. Include:

- Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria con SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spira per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e SCAMBIATORE INFERIORE per il solare termico
- Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffreddamento degli ambienti.




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

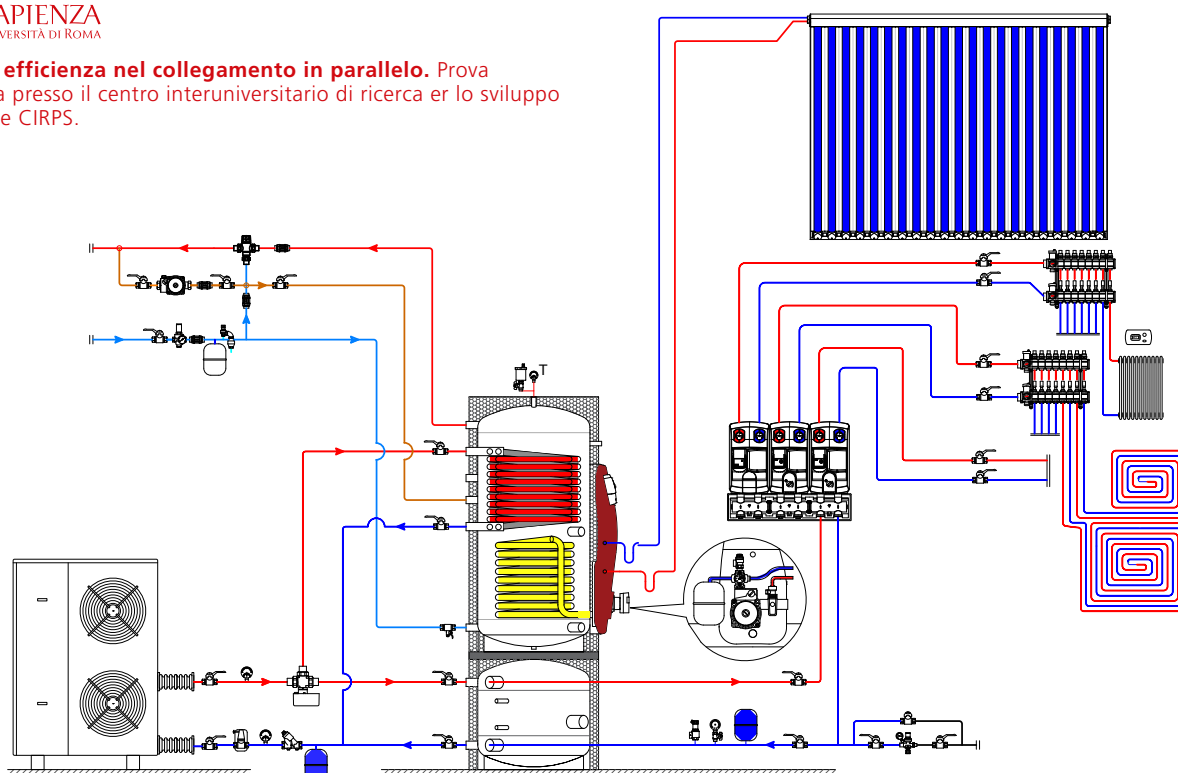

THERMA ECLIPSE

ACCUMULO THERMA con Collettori Sottovuoto X-RAY R CON SISTEMA ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	1 (21R)	4.45	2-4	•	•	25	•	•	•	•	1	0	20	1020407010	2.077,20 €

THERMA RAY

ACCUMULO THERMA con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	1 (15R)	3.18	2-4	•	•	25	•	•	•	-	1	0	20	1020407009	1.422,00 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

THERMA

CLASSE **B**

KSF-D25



BOLLITORE
ACS
330 LITRI

PUFFER
**CALDO
FREDDO**
100 LITRI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!



Nuovo sistema combinato caldo/freddo

Collettori piani ad alta efficienza!


SISTEMI THERMA

L'unico sistema combinato che gestisce caldo, freddo e acqua calda sanitaria in un unico accumulo. Include:

- Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria con SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spira per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e SCAMBIATORE INFERIORE per il solare termico
- Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.

KSF-D25

Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permettono di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

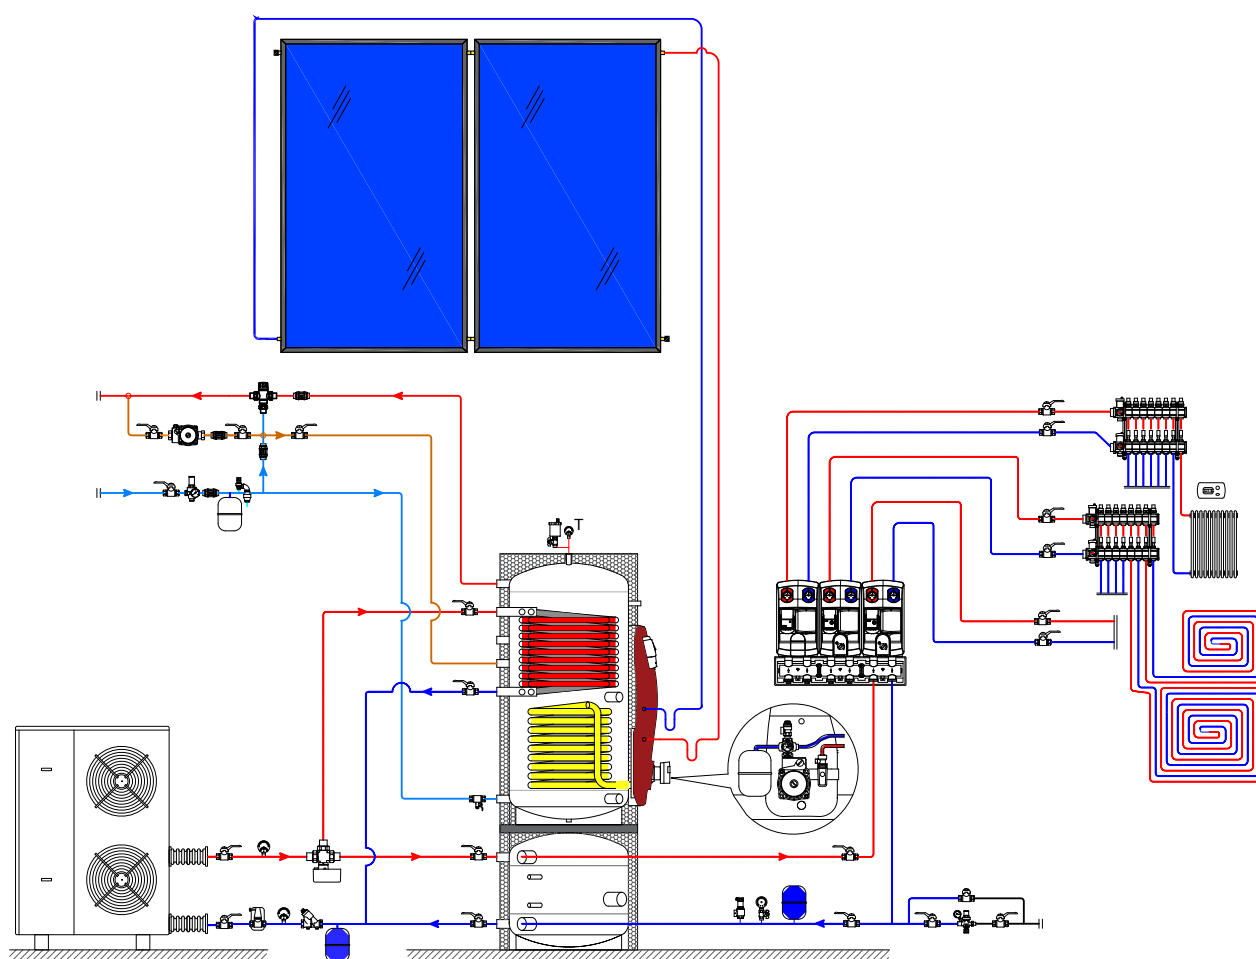

THERMA

ACCUMULO THERMA con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	2	5.04	2-4	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1020407011	1.815,84 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE


VJET ELITE

V-JET 300S

KSF-P26 ELITE SYSTEM

**NOVITÀ
2026**

**NOVITÀ
2026**



**INNOVATIVO
CONTROLLER
PleiGO**

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



**ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!**

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema innovativo che combina l'efficienza della pompa di calore all'energia solare.

Innovativo svuotamento direttamente sul tetto!

V-JET 200S/300S

Le pompe di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura V-JET 200S e V-JET 300S offrono elevate prestazioni per la produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando l'energia dell'aria e quella solare grazie allo scambiatore dedicato. Abbinate a collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni e sistema intelligente di oscuramento automatico, garantiscono efficienza e funzionamento ottimali tutto l'anno. La loro tecnologia avanzata, la facilità d'installazione e la silenziosità assicurano massima convenienza energetica e rispetto per l'ambiente.

KSF-P26 ELITE SYSTEM

Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.


Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO

- Controller ultra compatto Plug&Play
- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone
- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.

Controller PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

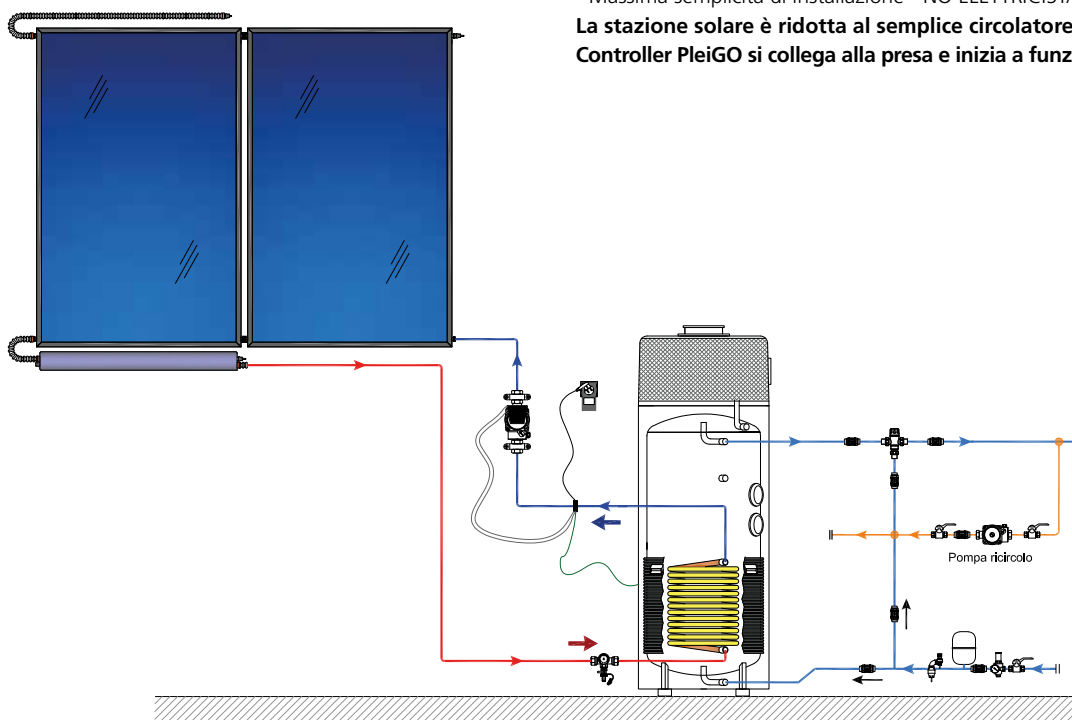

V-JET ELITE

Pompa di calore V-JET con Collettore Piano KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m ²	PleiGo con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base	Set Plus	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	•	1	1	•	1	-	20	1020303036	Fino a 2.474,40 €
300	2	5,24	•	1	1	•	1	1	20	1020303033	Fino a 3.448,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

VJET ECO

V-JET 300S

KSF-D25



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema innovativo che combina l'efficienza della pompa di calore all'energia solare.


Collettori piani ad alta efficienza!

V-JET 200S/300S

Le pompe di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura V-JET 200S e V-JET 300S offrono elevate prestazioni per la produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando l'energia dell'aria e quella solare grazie allo scambiatore dedicato. Abbinate a collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni e sistema intelligente di oscuramento automatico, garantiscono efficienza e funzionamento ottimali tutto l'anno. La loro tecnologia avanzata, la facilità d'installazione e la silenziosità assicurano massima convenienza energetica e rispetto per l'ambiente.

KSF-D25

Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permettono di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

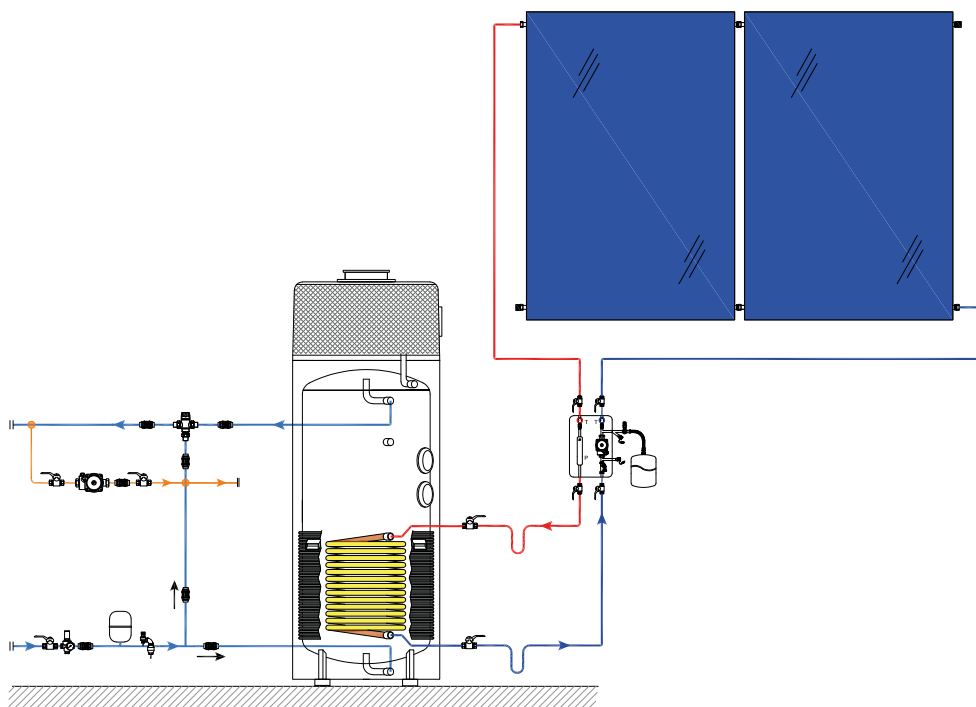

V-JET ECO

Pompa di calore V-JET 300S** con Collettore Piano KSF-D25

LITRI	Coll.	m ²	Centralina Solare PB404	Stazione solare con centralina solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base	Set Plus	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,52	•	•	25	•	1	•	1	-	20	1020303037	Fino a 2.382,70 €
300	2	5,04	•	•	25	•	1	•	1	1	20	1020303034	Fino a 3.265,40 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO
SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ULTRAFRESH ECLIPSE 401

ULTRAFRESH RAY 401

ULTRAFRESH 401

+15%
EFFICIENZA*



III°
TUBO INTEGRATO

**ACQUA
TECNICA**

ACS
ISTANTANEA
20 l/min

**STAZIONE
SOLARE
INTEGRATA**

NO
STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

Massima resa e sicurezza tutto l'anno. Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!

INNOVAZIONE PLEION SISTEMI ULTRAFRESH ECLIPSE 401

accumulo inerziale 401 litri con stazione solare preinstallata a bordo e modulo di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre inox saldobrasato. Il modulo di riscaldamento dell'acqua sanitaria è dotato di sistema di regolazione della temperatura ed è progettato per massimizzare la stratificazione nell'accumulo. Anche la centralina di regolazione solare è precablata e posizionata a bordo.




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

L'abbinamento con collettori solari sottovuoto X-RAY R con tecnologia ECLIPSE SYSTEM collocano questa soluzione nella più avanzata avanguardia tecnologica: ECLIPSE SYSTEM con un rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

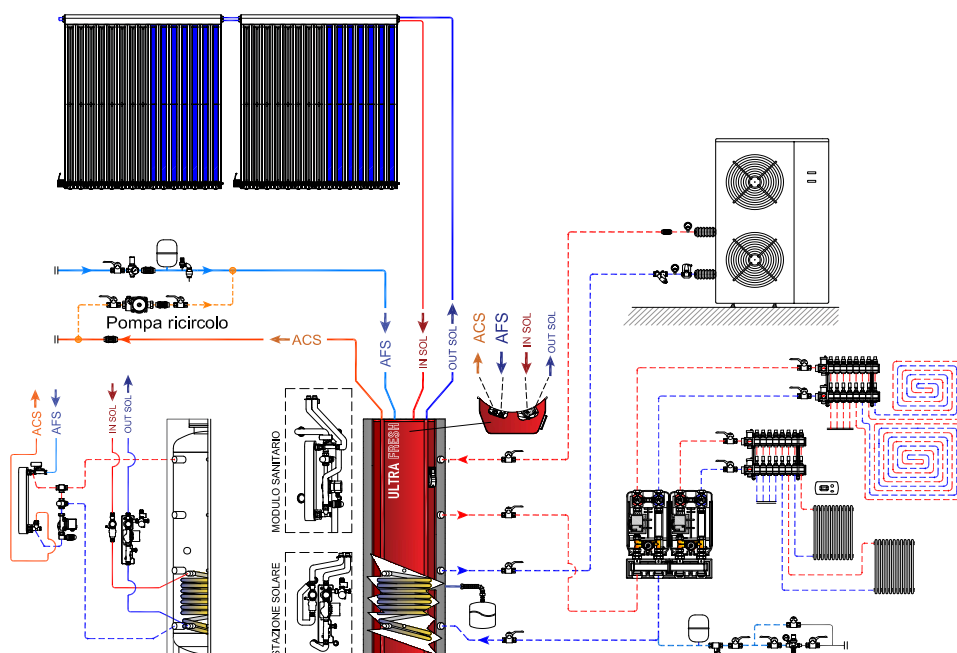

ULTRAFRESH ECLIPSE 401

Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m ²	Stazione Solare integrata	Modulo produzione ACS 20 l/min	Centralina Solare integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	1 (21R)	4,45	•	•	•	24	•	2	3	•	1	1	0	30	1010213532	2.077,20 €
401	2 (15R)	6,36	•	•	•	40	•	2	3	•	1	1	1	40	1010213533	2.844,00 €

ULTRAFRESH RAY 401

Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettore Sottovuoto X-RAY 21R

LITRI	Coll.	m ²	Stazione Solare integrata	Modulo produzione ACS 20 l/min	Centralina Solare integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	1 (21R)	4,45	•	•	•	24	•	2	3	•	1	-	30	1010213534	2.077,20 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO
SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ULTRAFRESH PLUS 401

ULTRAFRESH 401

KSF-P26



**ACQUA
TECNICA**

**ACS
ISTANTANEA
20 l/min**

**STAZIONE
SOLARE
INTEGRATA**



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



**ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!**

*ESTENSIONE GARANZIA




Soluzione compatta ed integrata. Collettori piani ad alta efficienza!

INNOVAZIONE PLEION **ULTRAFRESH PLUS 401**

con accumulo inerziale 401 litri che porta la stazione solare preinstallata a bordo, così come il modulo di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre inox saldobrasato. Il modulo di riscaldamento dell'acqua sanitaria è dotato di sistema di regolazione della temperatura ed è progettato per massimizzare la stratificazione nell'accumulo. Anche la centralina di regolazione solare è precablata e posizionata a bordo. Le ridotte dimensioni in pianta (diametro accumulo 650 mm, inclusa la

coibentazione) rendono facile il trasporto e il posizionamento. L'abbinamento con collettori solari piani vetrati KSF P26 fanno di questa soluzione una alternativa conveniente, sicura ed efficiente.

KSF-P26 - Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superficie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

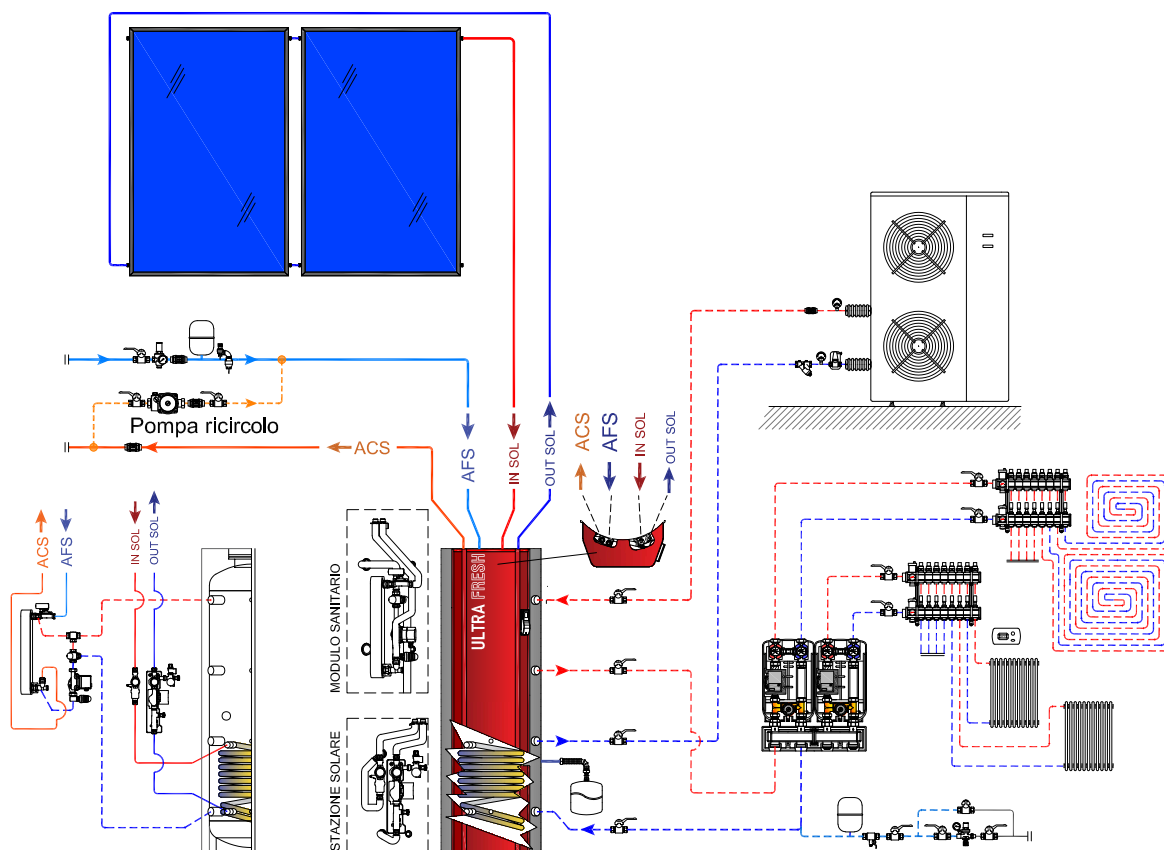

ULTRAFRESH PLUS 401

Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettori piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m ²	Stazione Solare Integrata	Modulo produzione ACS 20 l/min	Centralina Solare Integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	2	5,24	•	•	•	24	•	2	3	•	1	1	30	1010213535	2.004,48 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

SPAZIO ECLIPSE

SPAZIO RAY

CLASSE **A+**

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

NO
STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
SOLITORE
10
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+ Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato e antistagnazione!

SISTEMI SPAZIO

- L'UNICO IN CLASSE A+
- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI: Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale
- FORMA QUADRATA SALVASPAZIO: garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione
- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX: Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

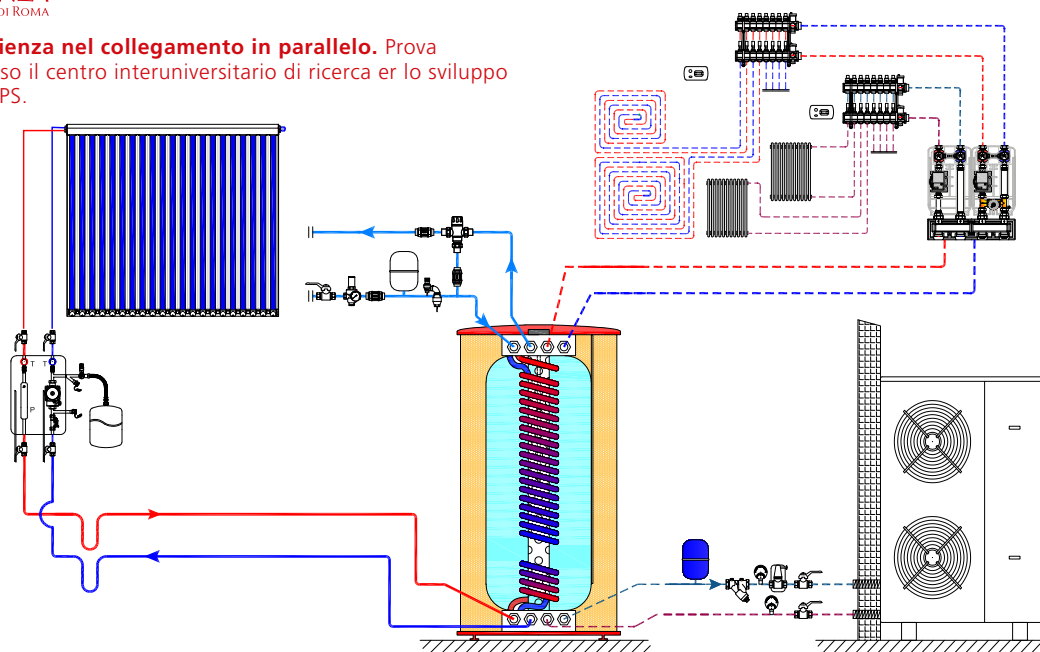

SPAZIO ECLIPSE

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Sottovuoto X-RAY R CON SISTEMA ECLIPSE

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	1 (15R)	3.18	3-4	•	•	25	•	•	•	•	1	0	20	1010207030	1.422,00 €
440	1 (21R)	4.45	4-5	•	•	25	•	•	•	•	1	0	30	1010207031	2.077,20 €
800	2 (21R)	8.90	6-8	•	•	50	•	•	•	•	1	1	40	1010207032	4.154,40 €

SPAZIO RAY

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	1 (15R)	3.18	3-4	•	•	25	•	•	•	-	1	0	20	1010207010	1.422,00 €
440	1 (21R)	4.45	4-5	•	•	25	•	•	•	-	1	0	30	1010207011	2.077,20 €
800	2 (21R)	8.90	6-8	•	•	50	•	•	•	-	1	1	40	1010207012	4.154,40 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

SPAZIO ELITE

CLASSE **A+**

GARANZIA
10 ANNI

**NOVITÀ
2026**



**INNOVATIVO
CONTROLLER
PleiGO**

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



**ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!**



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+ Innovativo svuotamento direttamente sul tetto!

SISTEMI SPAZIO

Innovativo accumulo per ACS, riscaldamento e raffrescamento con PDC.

- L'UNICO IN CLASSE A+

- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI

Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale

- FORMA QUADRATA SALVASPAZIO

garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione

- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX:

Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo

KSF-P26 ELITE SYSTEM

Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.

Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO


- Controller ultra compatto Plug&Play

- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone

- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.

PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

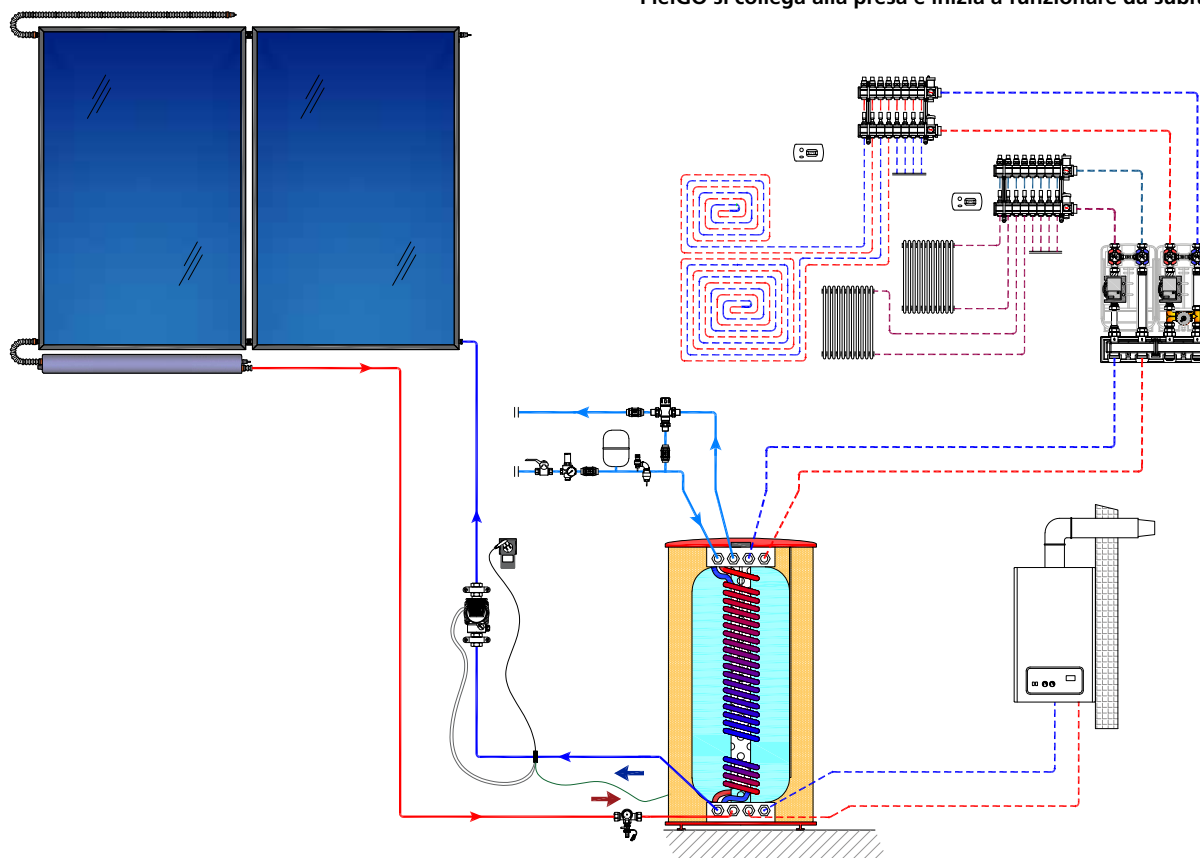

SPAZIO ELITE

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Piani KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	PleiGO con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4\"	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	2	5.24	3-4	•	•	2	•	1	1	20	1020405028	2.004,48 €
440	2	5.24	4-5	•	•	2	•	1	1	20	1020405029	2.004,48 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE


SPAZIO

CLASSE **A+**

KSF-D25

3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

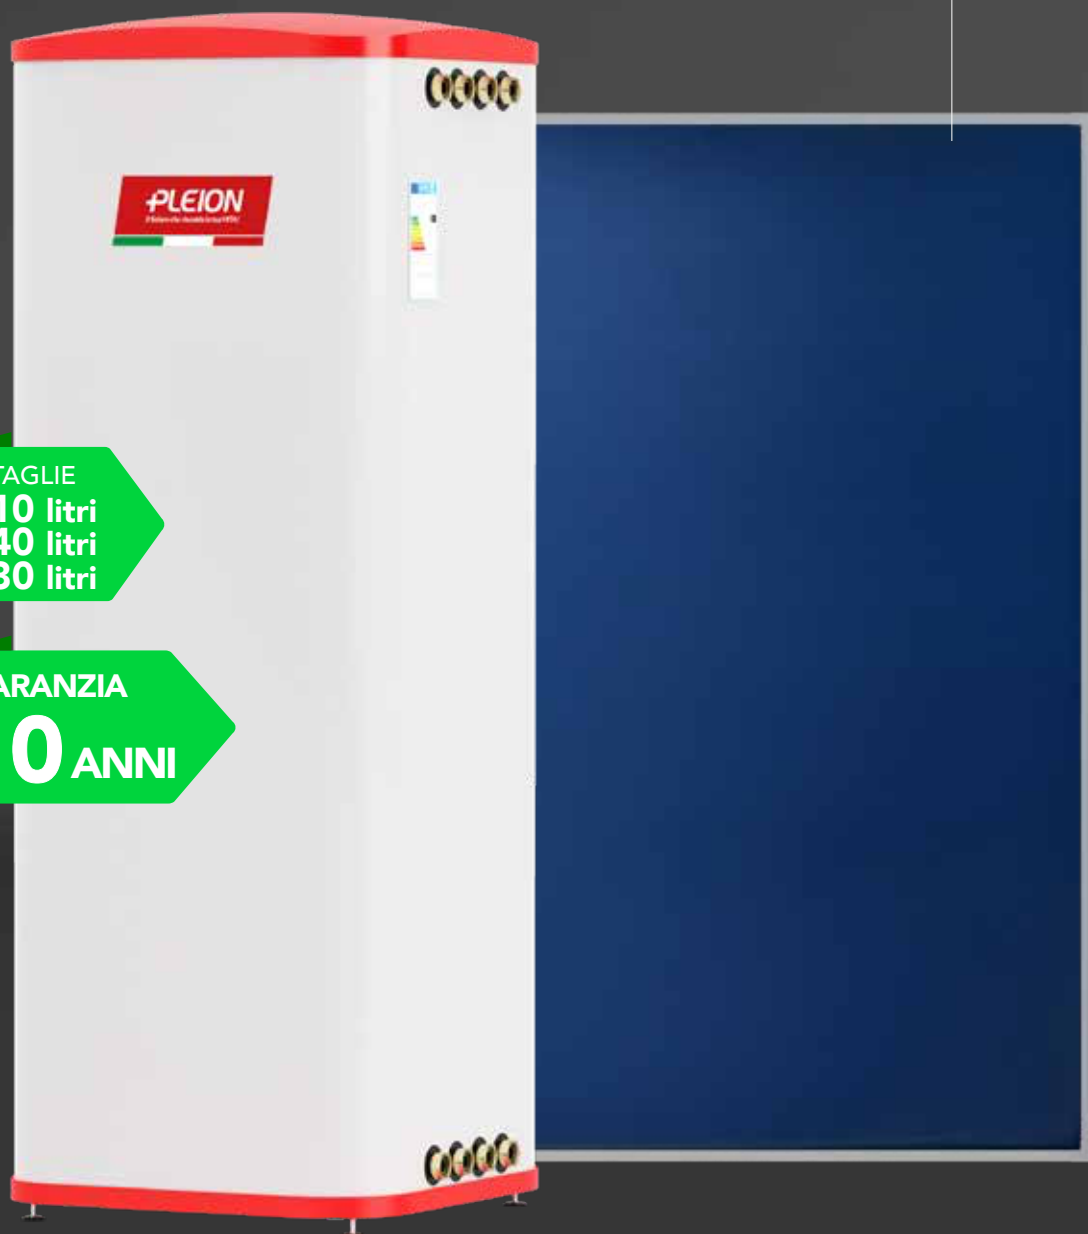

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA




L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+ Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI SPAZIO

- L'UNICO IN CLASSE A+
- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI: Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale
- FORMA QUADRATA SALVASPAZIO: garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione
- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX: Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo

KSF-D25

Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permettono di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

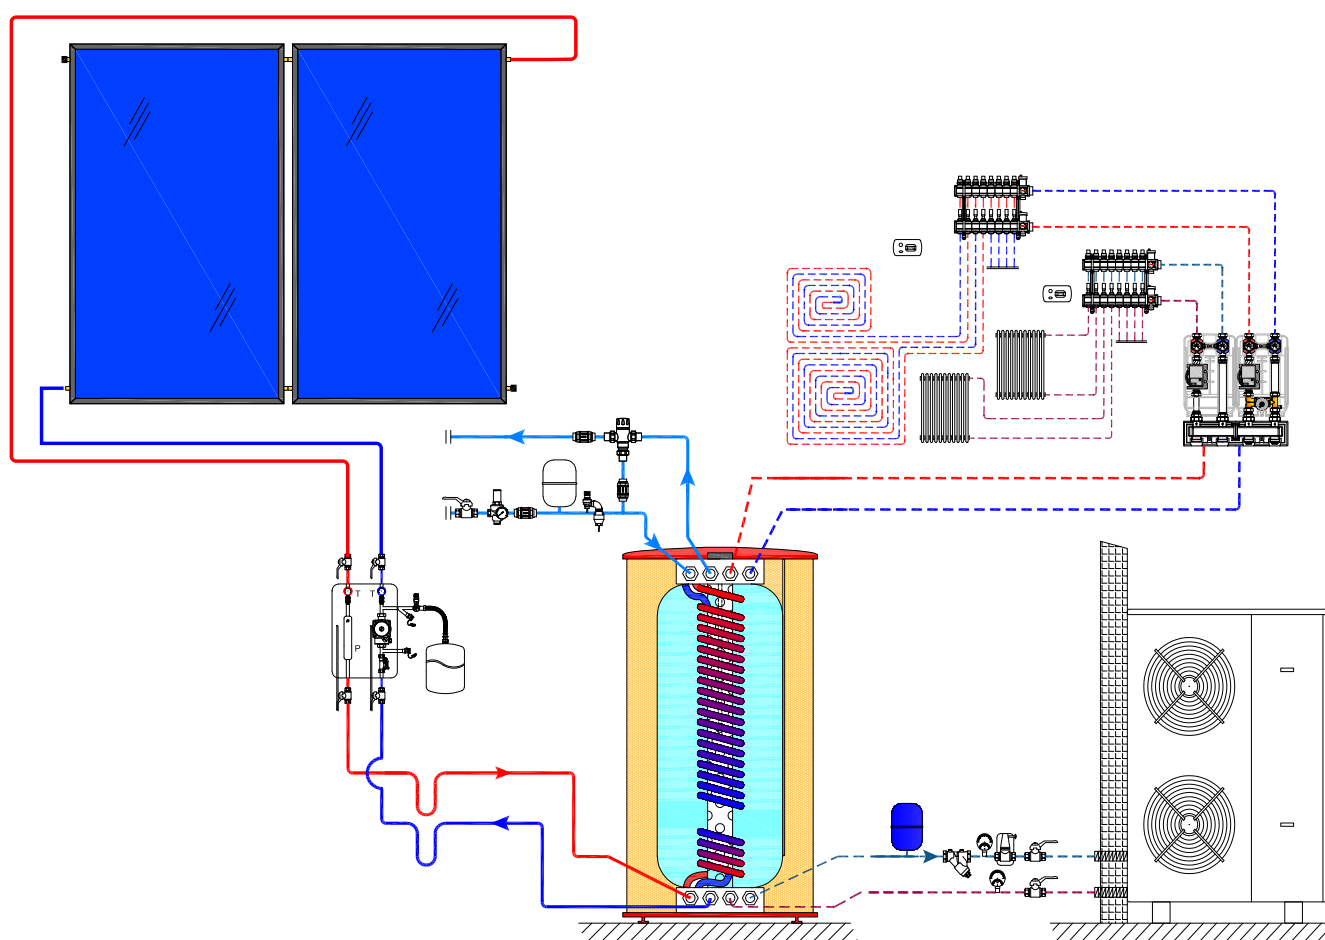

SPAZIO

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	2	5.04	3-4	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1010207020	1.815,84 €
440	2	5.04	4-5	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1010207021	1.815,84 €
800	4	10.08	6-8	•	•	40	•	•	•	-	1	3	40	1010207022	3.631,68 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

AQUA FRESH RAY

PR

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

La soluzione solare per tutte le esigenze. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

PR


Gamma di accumuli mono serpentino adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto. Idonei per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria tramite modulo esterno. Lo scambiatore interno, posizionato nella parte bassa dell'accumulo, è progettato per avere la massima resa di scambio sia con collettori solari che con generatori di calore.

X-RAY R

Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da 3/4" M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale. Telaio in alluminio.



+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

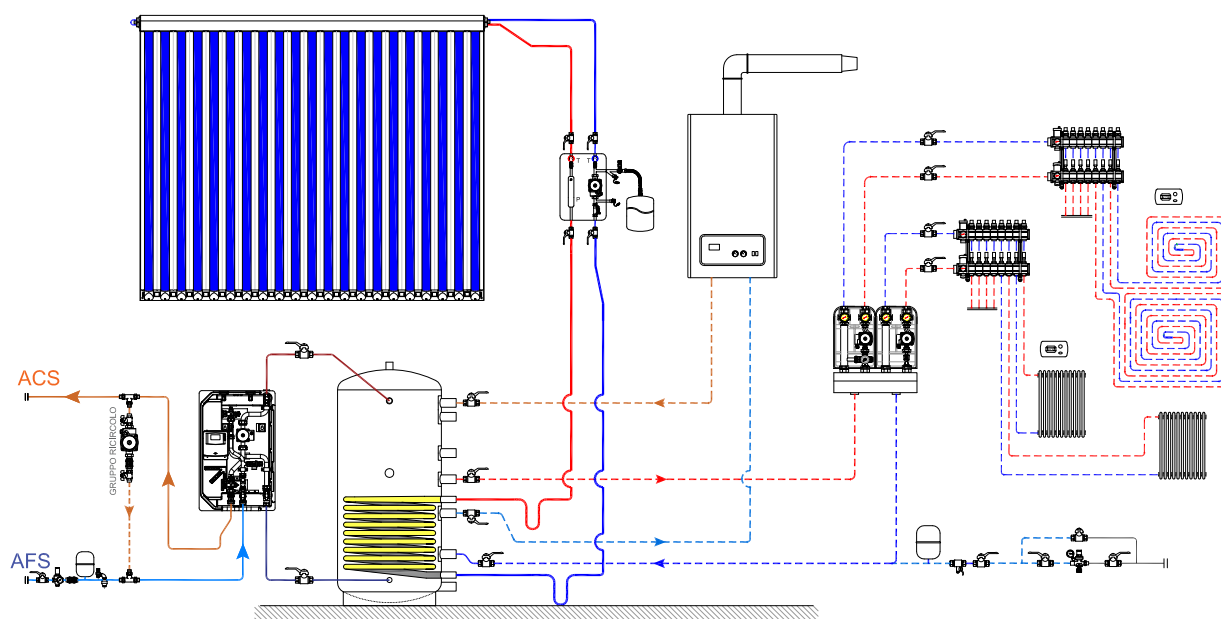

AQUA FRESH RAY

Accumulo Solar Puffer PR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m ²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B13-7 ECO	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Sonda Temp.	Modulo Sanitario	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (18R)	7,64	•	•	50	•	1	SAN-F30 T	1	1	40	1010213561	3.415,68 €
800	3 (18R)	11,46	•	•	80	•	1	SAN-F40	1	2	80	1010213581	5.123,52 €
1000	3 (21R)	13,35	•	•	100	•	1	SAN-F40	1	2	100	1010213501	6.231,60 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



Fraunhofer



TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO
SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

AQUA FRESH PLUS

PR

KSF-P26



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86


La soluzione solare per tutte le esigenze. Collettori piani ad alta efficienza!

PR

Gamma di accumuli mono serpentino adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto. Idonei per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria tramite modulo esterno. Lo scambiatore interno, posizionato nella parte bassa dell'accumulo, è progettato per avere la massima resa di scambio sia con collettori solari che con generatori di calore.

KSF-P26

Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superficie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad elevata trasparenza.

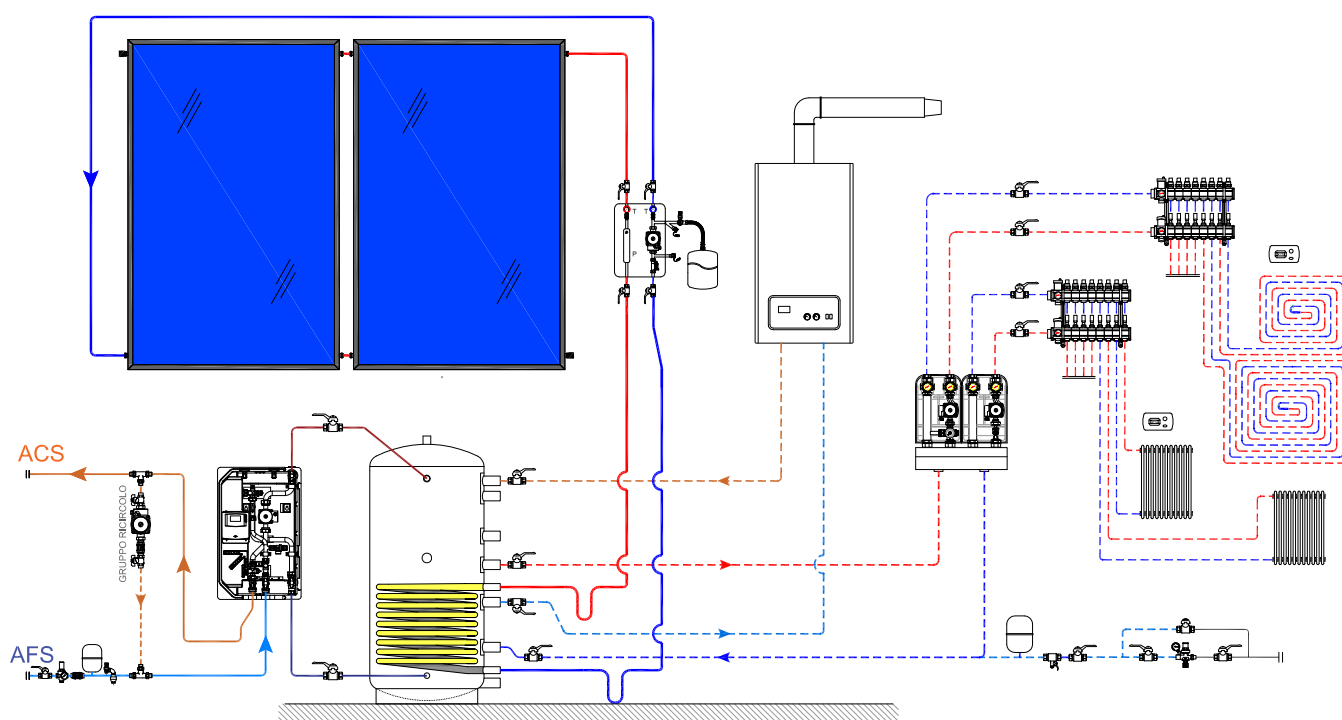

AQUA FRESH PLUS

Accumulo Solar Puffer PR con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m ²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B13-7 ECO	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercect. 3/4" M	Sonda Temp.	Modulo Sanitario	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,86	•	•	50	•	1	SAN-F30 T	1	2	40	1010213551	3.006,72 €
800	5	13,1	•	•	80	•	1	SAN-F40	1	4	80	1010213571	4.593,60 €
1000	6	15,72	•	•	100	•	1	SAN-F40	1	5	100	1010213591	5.512,32 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO
SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ECO DUO ECLIPSE ECO DUO RAY

ECO DUO



+15%
EFFICIENZA*



III°
TUBO INTEGRATO



NO
STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW
ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE
SYSTEM

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

La soluzione solare completa, per tutte le abitazioni. Collettore sottovuoto ANTISTAGNAZIONE!

INNOVAZIONE PLEION SISTEMI ECO DUO ECLIPSE

Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata.

Semplici da installare, i sistemi ECO DUO sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.




+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION ECLIPSE SYSTEM

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

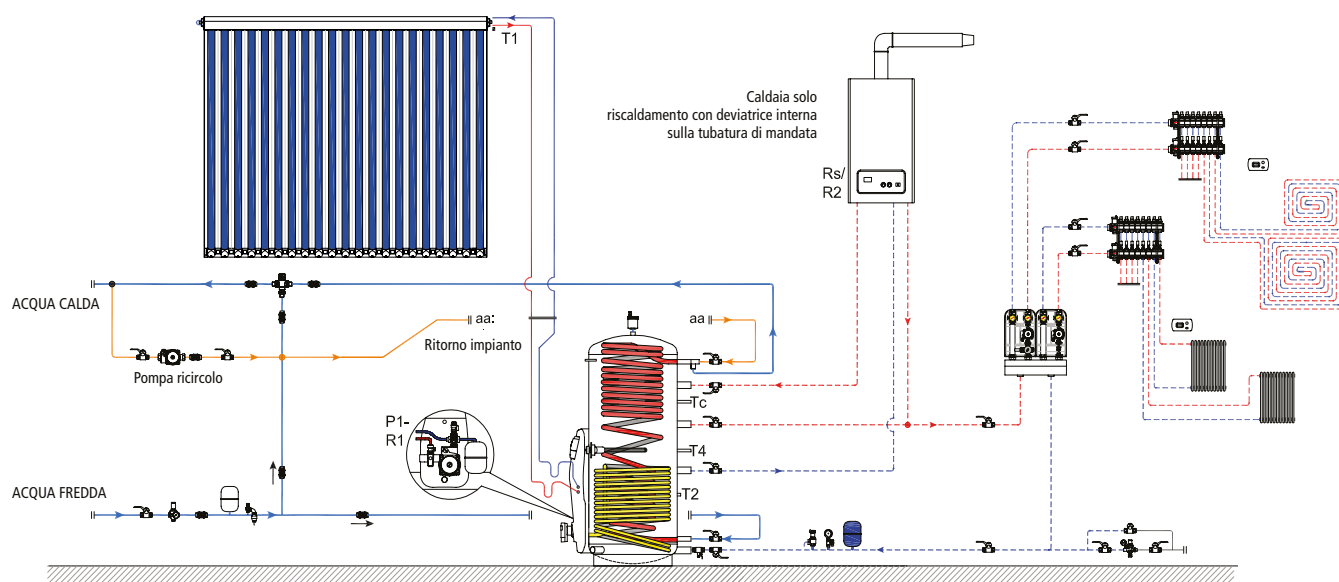

Eco DUO ECLIPSE

Accumulo Eco DUO con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	1" 30°/65°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
600	2 (21R)	8,90	•	•	50	•	2	•	-	1	1	1	40	1010216002	4.154,40 €
800	3 (21R)	13,35	•	•	80	•	2	-	•	2	1	2	60	1010218002	6.231,60 €
1000	4 (21R)	17,80	•	•	100	•	2	-	•	2	1	3	80	1010211002	8.308,80 €

ECO DUO RAY

BOLLITORE ECO DUO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	Set Base Colleg.	Set Base Colleg.	Stazione Solare Integrata	Centralina Solare PB404	Sonde di Temp.	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercettazione 3/4"	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	1" M 30°/65°C	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
600	2 (21R)	8,90	1	1	•	•	1	80	•	2	•	-	30	1010216001	4.154,40 €
800	3 (18R)	11,46	1	2	•	•	1	100	•	2	-	•	60	1010218001	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,80	1	3	•	•	1	100	•	2	-	•	80	1010211001	8.308,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

- I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
- I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
- SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



Fraunhofer



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HR RAY

HR

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

2
SCAMBIATORI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

La soluzione solare completa, per consumi sanitari medio grandi. **Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!**

HR

Gamma di accumuli a doppio serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. L'accumulo è adatto al contenimento di acqua tecnica calda. Il serpentino inferiore è progettato per avere la massima resa di scambio con collettori solari. La produzione di acqua calda avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.


X-RAY R

Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da 3/4" M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale. Telaio in alluminio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

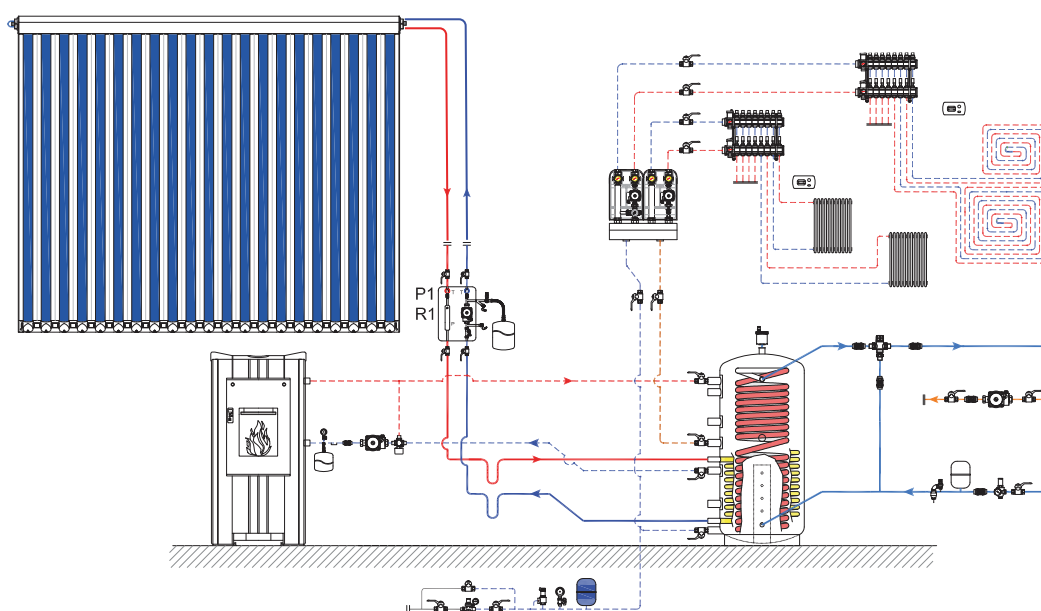

SMART HR RAY

HR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercect. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Sonda Temp.	Miscelatore termostatico 35°/55°C	Set BASE	Set PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (21R)	8,90	4-5	•	M12-7 ECO	50	•	1	1	3/4"	1	1	40	1020405101	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	4-5	•	M12-7 ECO	100	•	1	1	3/4"	1	2	60	1020408051	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	5-7	•	M12-7 ECO	100	•	1	1	3/4"	1	2	80	1020408041	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,80	7-10	•	M12-7 ECO	150	-	1	1	1"	1	3	80	1020401101	8.308,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



TETTO PIANO 45°

TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HR

HR

KSF-D25

2
SCAMBIATORI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



*ESTENSIONE GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86


La soluzione solare completa, per consumi sanitari medio grandi. Collettori piani ad alta efficienza!

HR

Gamma di accumuli a doppio serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. L'accumulo è adatto al contenimento di acqua tecnica calda. Il serpentino inferiore è progettato per avere la massima resa di scambio con collettori solari. La produzione di acqua calda avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

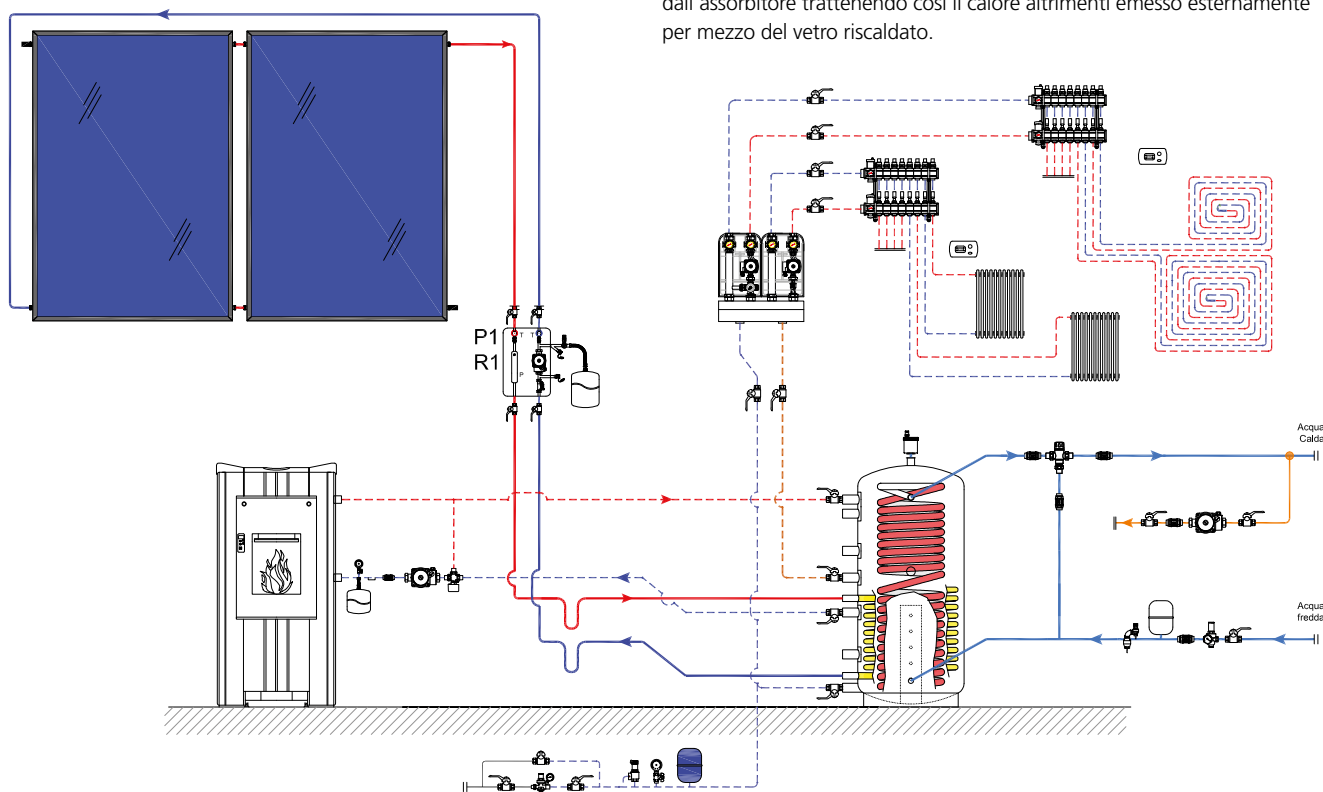

SMART HR


HR con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m2	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,56	↑ 4-5	•	•	35	•	1	•	1	2	30	1020405001	2.723,76 €
800	5	12,60	↑ 5-7	•	•	80	•	1	•	1	4	50	1020408001	4.161,30 €
1000	6	15,12	↑ 7-10	•	•	100	•	1	•	1	5	60	1020401001	4.993,56 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HRR RAY

HRR

X-RAY R

+15%
EFFICIENZA*

III°
TUBO INTEGRATO

3
SCAMBIATORI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA
CONVENZIONALE
COLLETTORE SOLARE
5+5*
ANNI

GARANZIA
CONVENZIONALE
BOLLITORE
5
ANNI

GARANZIA
TUBI
ANTI-GRANDINE
10
ANNI



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

*ESTENSIONE GARANZIA

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86

Il sistema solare per più fonti energetiche. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

HRR

Gamma di accumuli a triplo serpentino interno ideali al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. Ideale per il collegamento a più fonti di energia (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento. La produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume dell'accumulo.

X-RAY R


Collettori solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da 3/4" M.

Il collettore ideale per la massima efficienza invernale. Telaio in alluminio.



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca e lo sviluppo sostenibile CIRPS.

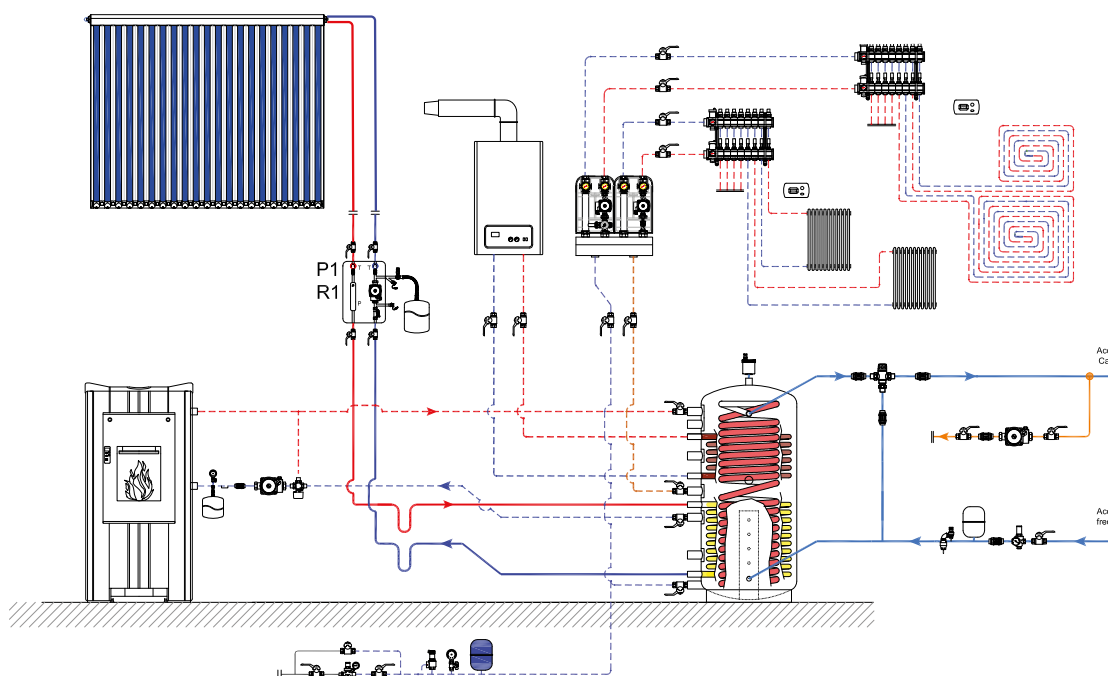

SMART HRR RAY

HRR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m ²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Interacet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Sonda temp.	Miscelatore termostatico	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (21R)	8,90	↑ 4-5	•	•	80	•	2	1	3/4" 35°/55°C	1	1	30	1020405002	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	↑ 6-7	•	•	100	•	2	1	3/4" 35°/55°C	1	2	60	1020405003	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	↑ 7-8	•	•	100	•	2	1	1" 30°/65°C	1	2	60	1020408003	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,80	↑ 8-10	•	•	100	•	2	1	1" 30°/65°C	1	3	80	1020401004	8.308,80 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82



SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HRR

HRR

KSF-D25

3
SCAMBIATORI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA



ATTIVALA
GRATIS SUL
SITO PLEION!

**AGGIUNGI
L'AVVIAMENTO!**
SCOPRI LE TARIFFE
A PAGINA 86


Il sistema solare per più fonti energetiche. Collettori piani ad alta efficienza!

HRR

Gamma di accumuli a triplo serpentino interno ideali al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. Ideale per il collegamento a più fonti di energia (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento. La produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume dell'accumulo.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

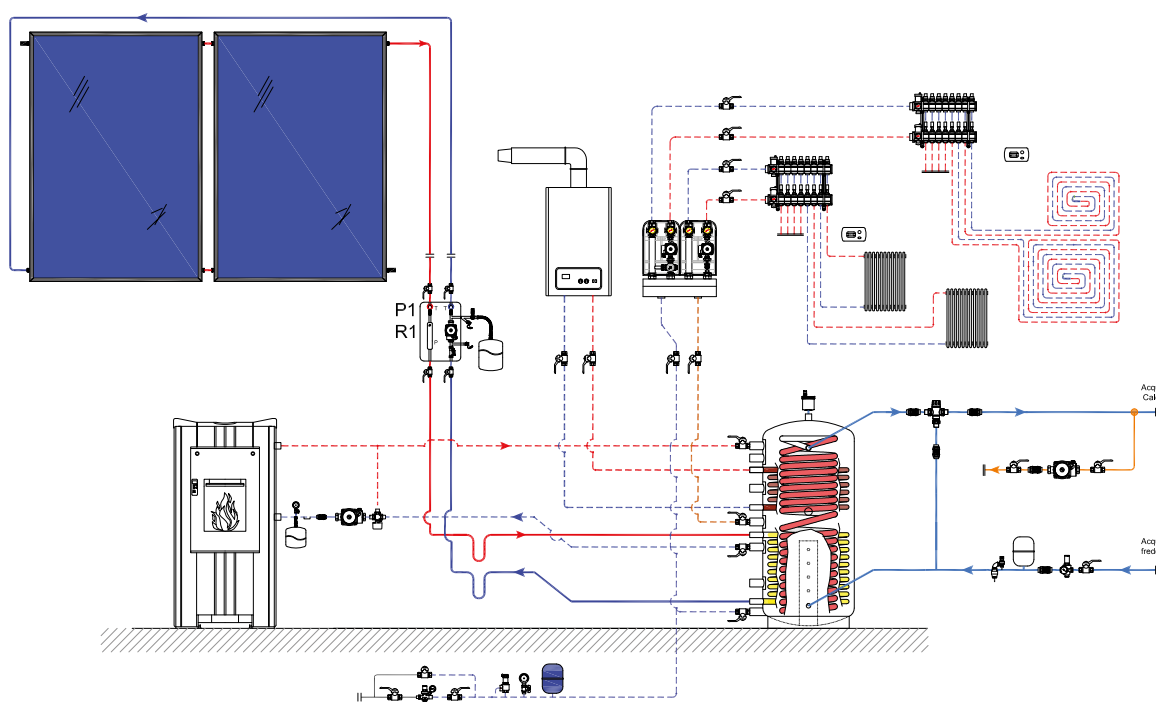

SMART HRR

HRR con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m2	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,56	4-5	•	•	30	•	1	•	1	2	30	1020405061	2.723,76 €
800	5	12,60	6-7	•	•	80	•	1	•	1	4	50	1020408021	4.161,30 €
1000	6	15,12	7-10	•	•	100	•	1	•	1	5	60	1020401021	4.993,56 €

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85



FISSAGGI

COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO X-RAY R E X-RAY R CON ECLIPSE SYSTEM

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 10 R e X-RAY 10 R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R TEGOLA	1030909871
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R TEGOLA	1030909881
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R TEGOLA	1030909891
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R TEGOLA	1030909901
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R TEGOLA	1030909911
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R TEGOLA	1030909921
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R COPPO	1030909931
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R COPPO	1030909941
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R COPPO	1030909951
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R COPPO	1030909961
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R COPPO	1030909971
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R COPPO	1030909981
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R VITE	1030909991
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R VITE	1030909902
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R VITE	1030909912
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R VITE	1030909922
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R VITE	1030909932
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R VITE	1030909942
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909952
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909962
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909972
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909982
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909992
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909903

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 15R e X-RAY 15R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R TEGOLA	1030908651
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R TEGOLA	1030908661
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R TEGOLA	1030908671
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R TEGOLA	1030908681
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R TEGOLA	1030908691
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R COPPO	1030908711
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R COPPO	1030908721
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R COPPO	1030908731
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R COPPO	1030908751
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R COPPO	1030908761
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R VITE	1030908781
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R VITE	1030908791
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R VITE	1030908801
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R VITE	1030908811
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R VITE	1030908821
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908851
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908861
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908871
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908881
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908891

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 18R e X-RAY 18R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R TEGOLA	1030908911
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R TEGOLA	1030908921
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R TEGOLA	1030908931
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R TEGOLA	1030908951
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R COPPO	1030908961
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R COPPO	1030908971
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R COPPO	1030908981
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R COPPO	1030908991
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R VITE	1030909101
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R VITE	1030909111
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R VITE	1030909121
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R VITE	1030909131
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909141
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909151
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909161
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909171

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 21R E X-RAY 21R CON ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R TEGOLA	1030908341
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R TEGOLA	1030908351
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R TEGOLA	1030908361
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R COPPO	1030908381
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R COPPO	1030908391
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R COPPO	1030908401
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R VITE	1030908421
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R VITE	1030908431
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R VITE	1030908441
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908461
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908471
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908481

ACCESSORI

PER COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO **X-RAY R**

CONNESSIONI IDRAULICHE

SET	DESCRIZIONE	COD.
SET BASE	SET BASE X-RAY R 	1030908511
	SET BASE X-RAY R CON COVER ISOLANTE 	1030908512
SET PLUS	SET PLUS X-RAY R 	1030908531
	SET PLUS X-RAY R CON COVER ISOLANTE 	1030908532
KIT ADDUZIONE	KIT ADDUZIONE PER X-RAY R 	1030908541

ACCESSORI E RICAMBI COLLETTORI

DESCRIZIONE	COD.
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 18	1030908551
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 22	1030908561
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 28	1030908571
NIPPLO MR 3/4-MG"3/4"	1030908581
NIPPLO FP 3/4-MG"3/4"	1030908591
NIPPLO 3/4 - 1"	1030908601
TUBO SOTTOVUOTO ø58/47 - L=1800mm	1010300803

ACCESSORI E STAFFE FREE

PER SISTEMI **FREE S**

SISTEMA FREE S	DESCRIZIONE	COD.
150 TP	ACCESSORI TP X 150/1 COLL.S20	1030908814
	STAFFE TETTO PIANO 150/1--200/1 COLL.S20	1030908822
150 TI	ACCESSORI TI X 150/1 COLL.S20	1030908815
	STAFFE TETTO INCLINATO X 150/1 COLL.S20	1030908824
200 TP	ACCESSORI TP X 200/1 COLL.S20	1030908812
	STAFFE TETTO PIANO 150/1--200/1 COLL.S20	1030908822
200 TI	ACCESSORI TI X 200/1 COLL.S20	1030908816
	STAFFE TETTO INCLINATO X200/1 COLL.S20	1030908820
300 UNIV.	ACCESSORI UNIVERSALI X 300/2 COLL.S25	1030908806
	STAFFE UNIVERSALI X 300/2 COLL.S25	1030908829
300 18° TP	ACCESSORI TP-18° X 300/2 COLL.S25	1030908800
	STAFFE 18° X 300/2 COLL.S25	1030908830

FISSAGGI

PER COLLETTORI PIANI KSF-P26 / KSF-P26 ELITE SYSTEM / KSF-D25

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI PIANI KSF-P26 / KSF-P26 ELITE SYSTEM / KSF-D25

ATTENZIONE COMPONENTI ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

TETTO	COPERTURA	SET FISSAGGIO	COD.
TETTO INCLINATO	SISTEMI A VITE	SET FISSAGGIO BASE VI	1030906972
		SET FISSAGGIO PLUS VI	1030906973
	LAMIERA GRECATÀ	SET FISSAGGIO BASE LG	1030906983
		SET FISSAGGIO PLUS LG	1030906984
	LAMIERA AGGRAFFATA	SET FISSAGGIO BASE LA	1030906985
		SET FISSAGGIO PLUS LA	1030906986
	SISTEMA GANCIO TEGOLA	SET FISSAGGIO BASE GI-T	1030906974
		SET FISSAGGIO PLUS GI-T	1030906975
	SISTEMA GANCIO COPPO	SET FISSAGGIO BASE GI-C	1030906976
		SET FISSAGGIO PLUS GI-C	1030906977
	INCASSO	SET NEW INC. BASE 1 COLL. KSF-P26	1030909032
		SET NEW INC. EST.1 COLL. KSF-P26	1030909033
TETTO PIANO (inclinazione 25-45°)	SISTEMA A TRIANGOLO	SET FISSAGGIO BASE TP	1030906978
		SET FISSAGGIO PLUS TP	1030906979

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI PIANI UNIKO-P21

ATTENZIONE COMPONENTI ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

TETTO	COPERTURA	SET FISSAGGIO	COD.
TETTO INCLINATO	SISTEMI A VITE	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907581
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI VI UNIKO-P21	1030907601
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907591
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907771
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORI VI UNIKO-P21	1030907801
	SISTEMA GANCIO	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907731
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI GI UNIKO-P21	1030907721
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907741
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907811
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORI GI UNIKO-P21	1030907821
	INCASSO	SET NEW INC. BASE 1 COLL. UNIKO P21	1030909034
		SET NEW INC. EST.1 COLL. UNIKO P21	1030909035
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907611
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI TP UNIKO-P21	1030907631
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907621
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907651
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907751

SERVIZIO DI AVVIAMENTO

Il servizio di primo avviamento viene effettuato, previo appuntamento, da un centro assistenza tecnico Pleion (CAT).



COSA PREVEDE?

- Verifica** collegamenti idraulici
- Verifica** cablaggi elettrici
- Caricamento** del circuito solare, sfiato e messa in pressione

- Impostazione** centralina di regolazione
- Verifica** precarica vaso di espansione
- Verifica** del corretto **funzionamento** degli organi **dell'impianto**



QUAND'È GRATUITO?

Il servizio è a carico di PLEION **ESCLUSIVAMENTE** per le seguenti famiglie di sistemi solari:



ULTRAFRESH 401
ULTRADUO 401



ECO COMPACT
ECO COMPACT HPS



ECO FRESH



ECO DUO



SPAZIO



THERMA 430



QUAND'È A PAGAMENTO?

- A. Il servizio è a **pagamento** per tutti i **sistemi esclusi** dalle famiglie sopra indicate.
- B. Il servizio è **acquistabile a parte** (vedi tabella a seguire) con l'ordine di **almeno un prodotto Pleion** (es. centralina solare); può quindi essere usufruito anche laddove l'impianto preveda componenti di altri marchi.

CODICE	INTERVENTO	TARIFFA NON SCONTABILE	NOTE
AC01	Avviamento telefonico centralina solare - NOVITÀ 2023	40,00 €	Previa prenotazione su https://pleion.it/it/avviamento-centralina
AS05	Avviamento impianto solare fino a 5 collettori	100,00 €	Incluso caricamento, sfiato, messa in pressione del circuito solare
AS10	Avviamento impianto solare da 6 a 10 collettori	180,00 €	
AS20	Avviamento impianto solare da 11 a 20 collettori	300,00 €	
AS21	Avviamento collettore aggiuntivo a partire dal 21°	12,00 €	
ASAN1	Avviamento modulo SAN singolo	70,00 €	Tutti i modelli SAN F
ASANC	Avviamento sistema di moduli SAN in cascata	120,00 €	Indipendentemente dal numero di moduli connessi in cascata
AR01	Impianto radiante 1 collettore	100,00 €	
AR02	Impianto radiante collettori successivi al primo	75,00 €	

N.B. In sede di **avvio impianto** è vivamente consigliata la **presenza dell'installatore elettrico ed idraulico**.

ALCUNI ESEMPI:

Nel caso di un impianto con 25 collettori, l'offerta includerà:
n. 1 x AS20 Avviamento impianto solare da 11 a 20 collettori 300,00 €
n. 5 x AS21 Avviamento collettore aggiuntivo a partire dal 21° cadauno 12,00 €, tot 60,00 €

Nel caso di un impianto radiante con 3 collettori l'offerta includerà:
n. 1 x AR01 Impianto radiante 1 collettore 100,00 €
n. 2 x AR02 Impianto radiante collettori successivi al primo, cadauno 75,00 €, tot 150,00 €.

Il servizio di primo avviamento PLEION non prevede la realizzazione di collegamenti idraulici o elettrici se non concordati prima con il personale PLEION di riferimento. PLEION si farà carico di verificare il corretto funzionamento dei propri componenti presenti nell'impianto; componenti come generatori di calore, gruppi di caricamento e altro ancora, non forniti da PLEION, potranno comunque essere verificati su richiesta per quanto possibile.

ATTIVA LA GARANZIA ON-LINE!



Pleion offre gratuitamente al consumatore (acquirente/utente): 5 anni di Garanzia Convenzionale.

Per l'attivazione l'utente, entro 15 giorni dalla PRIMA MESSA IN FUNZIONE del prodotto, deve collegarsi a **www.pleion.it/it/garanzia** e seguire le istruzioni per apprendere i termini e le modalità di attivazione della Garanzia Convenzionale.

NOTE

Lined area for notes, consisting of multiple horizontal lines.

1. APPLICAZIONE

Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutti i Contratti di Vendita in essere tra il venditore (in seguito denominato anche Pleion S.p.a.) e l'Acquirente (in seguito denominato anche Cliente). Queste condizioni si intendono approvate ed accettate integralmente dal Cliente con il conferimento dell'ordine.

2. ORDINI

Le descrizioni, le fotografie, le caratteristiche ed i prezzi contenuti nel catalogo Pleion S.p.a. e nell'altra documentazione di Pleion S.p.a. hanno carattere informativo. Pleion S.p.a. si riserva il diritto di modificare in tutto od in parte tutte le suddette informazioni ed i relativi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Gli ordini del Cliente saranno considerati definitivamente conferiti, salvo richiesta di modifica o cancellazione, fatta dal Cliente entro le 24 ore successive al loro ricevimento da parte di Pleion S.p.a.

3. PREZZI

I prezzi di vendita sono quelli indicati nella documentazione di vendita, salvo aggiornamento in vigore alla data della consegna. I prezzi sono franco sede Pleion S.p.a. per prodotti imballati secondo procedure interne standard, sono al netto di ulteriori oneri di trasporto ed altre spese connesse all'evasione dell'ordine e sono IVA esclusa.

4. CONSEGNE

I termini di consegna sono indicativi ed in nessun caso possono costituire motivo di annullamento in tutto od in parte dell'ordine conferito dal Cliente. In nessun caso Pleion S.p.a. è tenuta al risarcimento di danni diretti od indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione totale o parziale della fornitura.

5. TRASPORTO

Qualora, al momento della consegna, il Cliente, o chi riceve la merce per suo conto, rilevi un difetto od un vizio dell'imballo o della merce pervenuta, deve fare una riserva scritta sul tagliandino di trasporto dello spedizioniere e, contestualmente, comunicarla per iscritto a Pleion S.p.a. Eventuali danni o perdite relative alla merce trasportata sono a carico del Cliente, in quanto viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta franco destino, salvo diverso accordo scritto.

6. RECLAMI

Il Cliente deve presentare eventuali reclami a Pleion S.p.a. entro otto giorni dall'arrivo della merce. Il cliente, che abbia sporto reclami o contestazioni, non ha in alcun caso diritto a ritardare o sospendere i pagamenti delle forniture verso Pleion S.p.a.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice del Consumo, l'Acquirente non consumatore potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti del Venditore, a pena di decadenza, solo entro due anni dalla consegna dei Prodotti allo stesso Acquirente non consumatore.

Fatti salvi i diritti previsti dalla legge a tutela dei consumatori, il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un determinato periodo dalla consegna, esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro 1 anno dalla consegna, a pena di decadenza. I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest'ultimo esaminerà i resi per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti come difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti Condizioni.

7. PAGAMENTO

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, nella valuta pattuita, presso il domicilio di Pleion S.p.a. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un termine di scadenza, comporta la decadenza del termine stesso e l'esigibilità immediata dell'intero importo residuo e l'applicazione degli interessi di mora nella misura di legge. I pagamenti sono dovuti nei termini concordati anche in caso di ritardi di consegna della merce, di avarie e perdite totali o parziali avvenute nelle fasi di trasporto e/o giacenza. Ciò vale anche quando il Cliente non provveda al ritiro delle merci messe a sua disposizione da Pleion S.p.a.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ

La merce si intende venduta con patto di riserva di proprietà (c.c. art. 1523 e seguenti) e perciò rimane di proprietà di Pleion S.p.a. fino al completo pagamento del prezzo.

9. RISOLUZIONE E/O SOSPENSIONE DEGLI ORDINI

È nella facoltà di Pleion S.p.a. sospendere le ulteriori consegne in caso di:

- mancato rispetto in tutto od in parte anche di una delle presenti condizioni di vendita;
- variazione della costituzione del Cliente e/o della sua capacità commerciale.

10. RESPONSABILITÀ

Pleion S.p.a. declina ogni responsabilità per danni a cose, animali e persone che dovessero insorgere a causa di prodotti non installati correttamente e comunque contrariamente alle indicazioni dei propri manuali/istruzioni tecniche fornite al Cliente.

11. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE

I termini di esecuzione scritti nelle nostre offerte/accettazioni non sono vincolanti per Pleion S.p.a. e si sospendono automaticamente in caso di scioperi, incendi, inondazioni ed altre cause di forza maggiore.

12. INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

12.1. I dati personali raccolti da Pleion S.p.a. potranno essere trattati, in forma scritta ed anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per: esigenze legali e contrattuali, eventuali future iniziative promozionali, attraverso l'invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee nonché per lo svolgimento di indagini e ricerche di mercato.

12.2. I dati personali potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero credito, società di assicurazione del credito, società d'informazioni commerciali, consulenti e professionisti, nostra rete di agenti ed assistenti tecnici esterni, società di factoring, gruppi d'acquisto, società a cui la Pleion S.p.a. ha demandato o demanderà la realizzazione delle predette iniziative promozionali e/o ricerche ed indagini di mercato.

12.3. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente avrà diritto ad ottenere in qualsiasi momento:

l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

12.4. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinente allo scopo della raccolta.

12.5. Titolare del trattamento dei dati è Pleion S.p.a. Il Responsabile della Privacy, i dipendenti di Pleion S.p.a. ed i loro incaricati sono autorizzati a venire a conoscenza dei dati.

13. LEGGE ITALIANA E FORO COMPETENTE

Le presenti condizioni generali di vendita ed i futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sono regolati dalla legge italiana.


Per ogni controversia relativa o connessa alle presenti condizioni generali di vendita ed ai futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Verona, salva la facoltà di Pleion S.p.a. di adire il Foro del compratore.

L'Acquirente

Pleion Spa

L'Acquirente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole vessatorie:
art. 6 reclami (termine e forma del reclamo – rinuncia all'azione di regresso) – art. 13 (legge italiana e foro competente).

L'Acquirente



Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION
The Sun is our Life!

PLEION Spa - Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
Tel. +39 0442 320295 - info@pleion.it



www.pleion.it