



DATI TECNICI

BOLLITORE COMBINATO PREVISTO DIOPPIO VOLUME PER STOCCAGGIO E PRODUZIONE DI ACQ E STOCCAGGIO DI ACQUA TECNICA. IL TUTTO PRE-ASSEMBLATO SU UN UNICO ACCUMULO. IL VOLUME SUPERIORE, PREVISTO DI SERPENTINO IL SERPENTINO A DOPIA SPIRA INTERNA POSSIENE UNA MAGGIORE SUPERFICIE PER IL CORRETTO SCAMBIO DI ENERGIA CON GENERATORI DI CALORE A BASSA TEMPERATURA DI MANDATA. LA SEZIONE SUPERIORE E' REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VERIFICATO IN FORNO A VACUO CONCORRENTEMENTE ALL'UNA MANTRO E TERMOMETRO. LA SEZIONE INFERIORE, ADATTA AL CONTENIMENTO DI ACQUA TECNICA E REALIZZATA IN ACCIAIO AL CARBONIO S235JR, VERIFICATO ALL'ESTERNO, L'ACCUMULO E' INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO NETTATO DI COLORE BIANCO, FONDELO E COPRECHIO DI SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

VOLUME BOLLITORE TOTALE	II	295
VOLUME ACCUMULO INFERIORE (TECNICO)	II	71
VOLUME BOLLITORE SUPERIORE (SANITARIO)	II	205
SUPERFICIE SCAMBIATORE PDC	[m ²]	3
CONTENUTO SCAMBIATORE PDC	II	19
PESO A VUOTO	[kg]	102
VALORE NL	[-]	2,2
CLASSE ENERGETICA ACCUMULO	[-]	C
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE PDC	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE SANITARIO	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE TECNICO	[bar]	3
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE PDC	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE SANITARIO	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE TECNICO	[°C]	95
SPRESSORE ISOLAMENTO	[mm]	50
DISPERSIONI TERMICHE	[W/m ²]	2,20
DISPERSIONI TERMICHE	[W]	91
CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	0,024
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1950
ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1840
DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	610
A - MANICOTTO LATO IMPIANTO	[mm]	115 1"1/4
B - POZZETTO PORTASONDA	[mm]	180 1/2"
C - POZZETTO PORTASONDA	[mm]	340 1 1/2"
E - MANICOTTO LATO IMPIANTO	[mm]	415 1"1/4
F - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	625 1"1/4
G - USCITA FREDDA SCAMBIATORE PDC	[mm]	720 1"1/4
I - POZZETTO PORTASONDA INFERIORE	[mm]	980 1 1/2"
L - POZZETTO PORTASONDA SUPERIORE	[mm]	1180 1 1/2"
M - INGRESSO CALDO SCAMBIATORE PDC	[mm]	1400 1"1/4
N - ATTACCO RICHILO	[mm]	1480 1 1/2"
O - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1700 1"1/4
P - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1840
Q - MANICOTTO LATO POMPA DI CALORE	[mm]	115 1"1/4
R - RESISTENZA ELETTRICA IN MANICOTTO	[mm]	215 1"1/2
S - MANICOTTO LATO POMPA DI CALORE	[mm]	415 1"1/4
T - RESISTENZA ELETTRICA IN FLANGIA	[mm]	775 180/20
U - TERMOMETRO	[mm]	1630 1 1/2"
V - ANODO AL MAGNESIO	[mm]	1840 1"1/4

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVENIRE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHE' PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

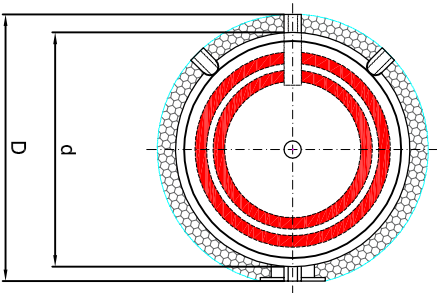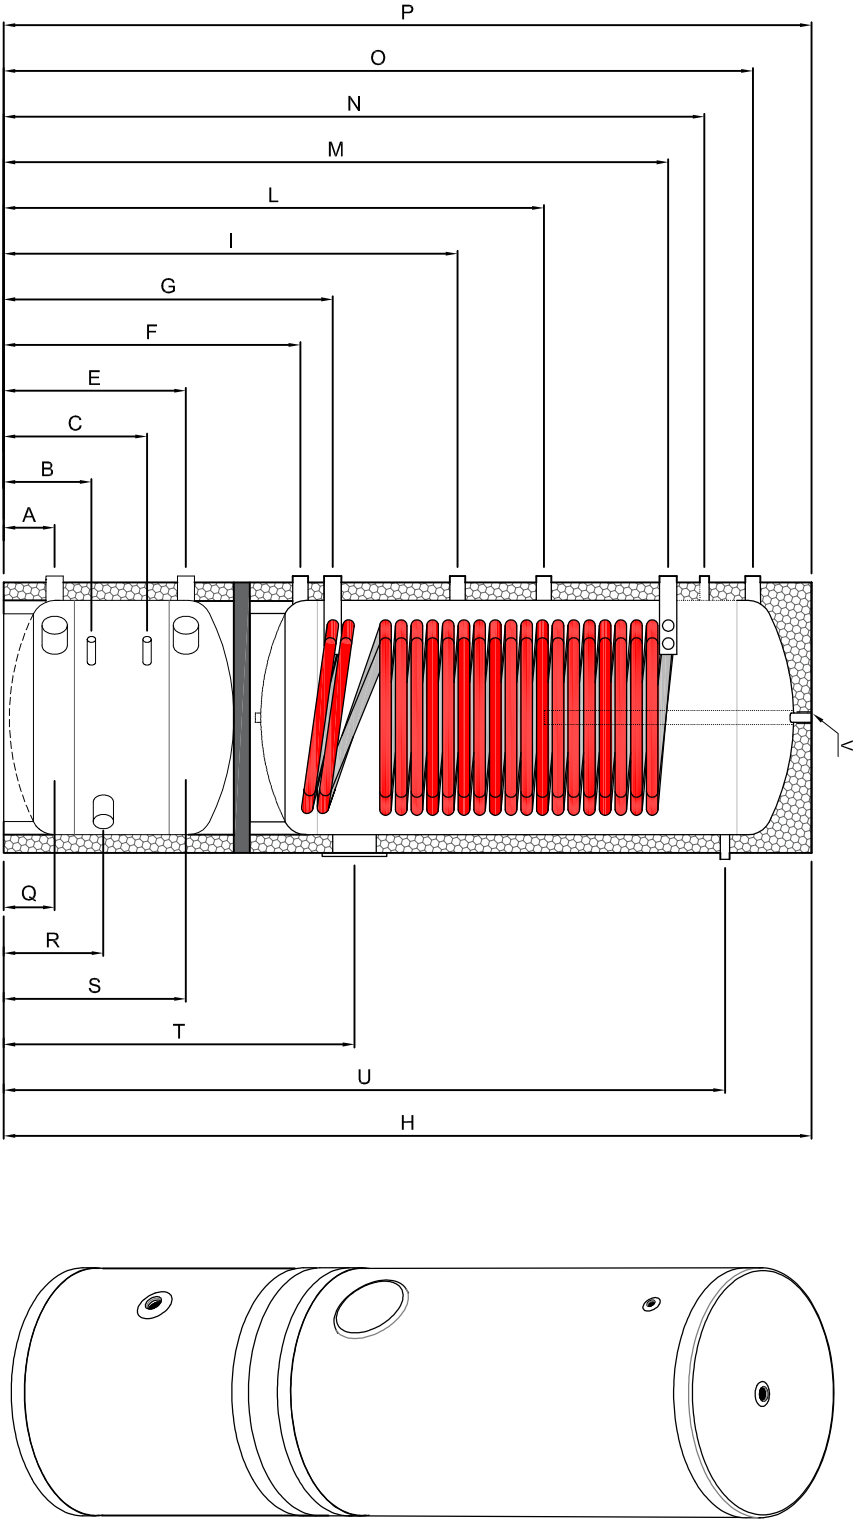



PILEION
Elettrodomestici Domestici
Elettrodomestici Domestici
Elettrodomestici Domestici

OGGETTO: **Bollitore BPU 300**

SCHEMA: **DATA:** 08.08.17 **PROGETTO:** **E.L.**

REVISIONE: **COMITENTE:**

INFORMATICA: **PILEION**

PILEION S.p.A. - Via S. Antonio 10 - 20122 Milano (Italy)

PILEION S.p.A. - Via S. Antonio 10 - 20122 Milano (Italy)

PILEION S.p.A. - Via S. Antonio 10 - 20122 Milano (Italy)