


DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C) CONFORME ALLA DIN 4753. MUNITO DI SCAMBIATORE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIATORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO CALDAIA A GAS/SOLIDA GAS ECC. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO A CALOTTE, AUTODESTINGENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO, DOPPIO ANODO AL MAGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

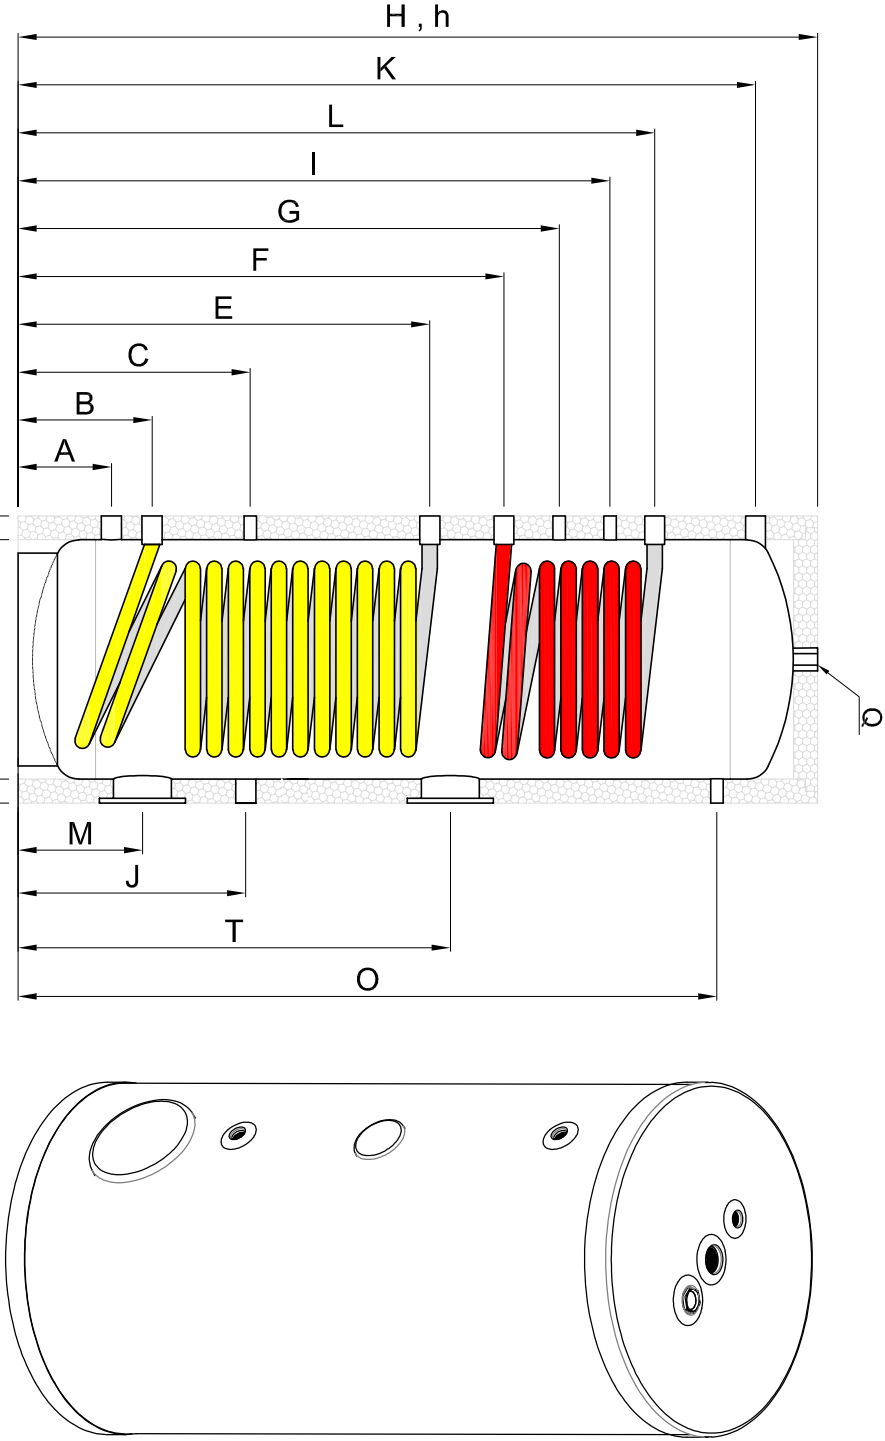

TAGLIA ACCUMULO		1500	2000	3000	-
CONTENUTO BOLLITORE	lt	LT	LT	LT	-
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	lt	1450	1912	2900	-
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	m ²	28	38	45	-
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE	lt	3,3	4,4	5,3	-
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE	m ²	22	25	25	-
PESO A VUOTO	kg	460	550	-	-
MAX PRESSIONE SCAMBIATORI	bar	6	6	6	-
MAX PRESSIONE BOLLITORE	bar	10	10	10	-
MAX TEMPERATURA SCAMBIATORI e BOLLIT.	°C	95	95	95	-
SPESORE ISOLAMENTO	mm	110	110	110	-
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	mm	2240	2430	2810	-
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	mm	280	290	340	2"
B - USCITA SOLARE (aio freddo)	mm	390	400	450	1"1/4
C - POZZETTO PORTA SONDA SOLARE	mm	620	640	885	1/2"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	mm	1000	1100	1250	-
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	mm	1280	1350	1500	-
E - INGRESSO SOLARE (aio caldo)	mm	1050	1170	1400	1"1/4
F - USCITA SCAMBIATORE SUP. (aio freddo)	mm	1310	1480	1620	1"1/4
G - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	mm	1460	1610	1760	1/2"
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	mm	2170	2350	2730	-
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	mm	2240	2420	2800	-
I - RICIRCOLO SANITARIO	mm	1600	1750	1900	1"
L - INGRESSO SCAMBIATORE SUP. (aio caldo)	mm	1750	1920	2060	1"1/4
M - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE	mm	500	520	570	Ø 200/20
O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	mm	1790	1960	2270	1/2"
J - ANODO AL MAGNESIO INFERIORE	mm	830	840	885	1"1/4
Q - SFIATO	mm	2170	2350	2730	1"1/4
K - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SAN.	mm	1890	2060	2390	2"
T - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE	mm	1230	1400	1500	Ø 180/20
Re S - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE	mm	2170	2350	2730	1"1/4

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK]	0,024	0,024	0,024
q - DISPERSIONI	[kW/m ² h]	3,9	4,4	-

CLASSE ENERGETICA

C

PLEION
Il n. 1 del Solare Termico in Italia!

OGGETTO :
Bollitore Doppio serpentino verificato
BRR per l'accumulo e la produzione
di acqua calda per usi sanitari.

REFERIMENTO :
COMMITTENTE :
CONTROLLATO :

Questo sistema è conforme alle norme vigenti in materia di sicurezza e di qualità. La progettazione, la costruzione, la installazione e la manutenzione di questo sistema sono responsabilità del cliente. Il produttore non è responsabile per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio del sistema.

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	E.L.
REVISIONE :	22.02.24		