




DATI TECNICI

BOLLITORE MONO SERPENTINO PER L'ACCUMLIO DELL'ACQUA CALDA PER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °°C CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO / GRIGIO FONDELLIO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOSTABILIZZATO. LO SCAMBIATORE A SUPERFICIE MAGGIORATA PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO, CALDAIA A GAS, E POMPE DI CALORE. INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO. FORNITI DI SERIE CON IL BOLLITORE UN POZZETTO PORTATERMOMETRO, UN TERMOMETRO E L'ANDINO AL MAGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

TAGLIA ACCUMLIO		I	160	200	300	400	500	800	1000
CONTENUTO BOLLITORE		[l]	160	181	276	368	429	750	933
PESO NETTO		[kg]	87	105	151	179	211	277	342
ISOLAMENTO		[mm]	50	50	50	50	50	70	70
SUPERFICIE SCAMBIATORE C1		[m²]	1,80	2,62	3,77	4,76	6,00	6,55	8,20
CAPACITÀ SCAMBIATORE C1		[kW]	43	63	90	114	144	157	197
POTENZA SCAMBIATORE (60-80°C) C1		[L/h]	1059	1545	2223	2807	3538	3863	4836
PORTATA SCAMBIATORE (60-80°C) C1		[m³/h]	1,4	1,5	1,7	2,2	2,5	3,2	3,5
PERDITA DI CALORE DT 48K		[°C]	B	B	B	C	C	C	C
CLASSE ENERGETICA		[°C]	95	95	95	95	95	95	95
MASSIMA TEMPERATURA DI UTILIZZO		[bar]	10	10	10	10	10	10	8
PRESSIONE NOMINALE ACCUMLIO		[bar]	6	6	6	6	6	6	6
PRESSIONE NOMINALE SCAMBIATORE DI CALORE		[bar]	6	6	6	6	6	6	6

D		160	200	300	400	500	800	1000
DIAMETRO ESTERNO		D ext [mm]	600	600	600	700	700	990
DIAMETRO INTERNO		D int [mm]	500	500	500	600	600	850
ALTEZZA ACCUMLIO		HT [mm]	1035	1230	1760	1655	1900	2100
FLANGIA		MH [mm]	287	287	287	283	283	459
INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA		A [mm]	242	242	242	238	238	331
USCITA ACQUA CALDA SANITARIA		B [mm]	787	982	1512	1408	1658	1372
USCITA SCAMBIATORE INFERIORE		C [mm]	242	242	242	238	238	331
INGRESSO SCAMBIATORE INFERIORE		D [mm]	787	982	1222	1283	1488	1206
POZZETTO PORTASONDA 1		G [mm]	515	612	732	761	863	769
RESISTENZA ELETTRICA		J [mm]	567	694	1012	856	983	994
RICIRCOLO SANITARIO		K [mm]	602	735	1088	1018	1184	1025
TERMOMETRO		L [mm]	787	982	1512	1408	1658	1372

I		160	200	300	400	500	800	1000
FLANGIA		MH [mm]	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 180	Ø 300	Ø 300
INGRESSO ACQUA SANITARIA		A [mm]	F 1"	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
USCITA ACQUA SANITARIA		B [mm]	F 1"	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
USCITA ACQUA SANITARIA		C [mm]	F 1"	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
INGRESSO SERPENTINO INFERIORE		D [mm]	F 1"	F 1"	F 1"	F 1"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
INGRESSO SERPENTINO INFERIORE		G [mm]	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"
POZZETTO 1		J [mm]	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"	F 1 1/2"
RESISTENZA ELETTRICA		K [mm]	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"	F 3/4"
RICIRCOLO ACS		L [mm]	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"
TERMOMETRO		L [mm]	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"	F 1/2"

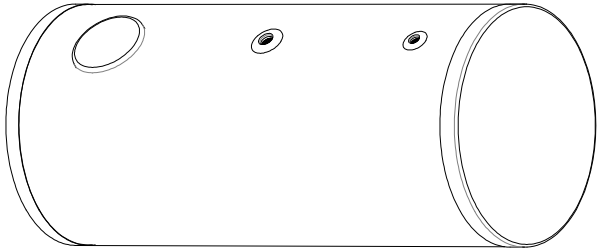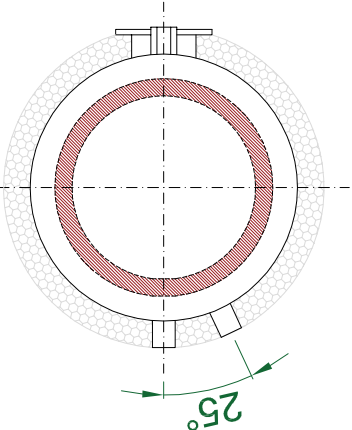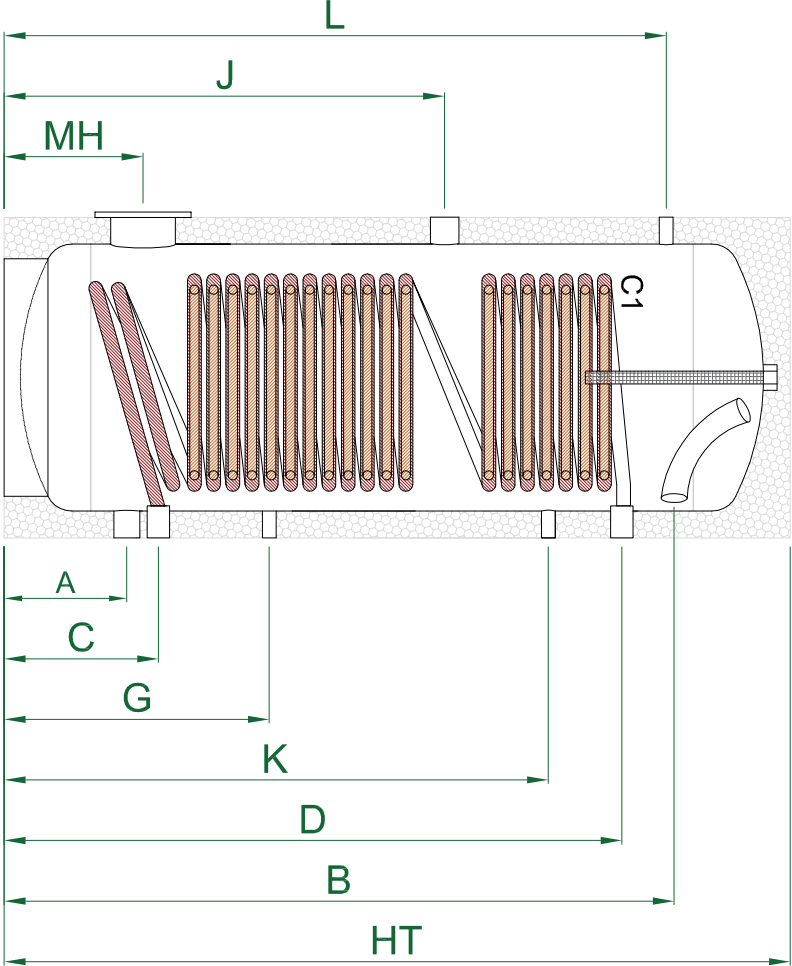

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVENIRE, SOPRA IL BOLLITORE, LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANDINO AL MAGNESIO.



Questo sistema è pienamente conforme a tutte le norme tecniche e di sicurezza in vigore in Italia e nei paesi dove è installato. La PLEION si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e i colori delle immagini e dei materiali. Le immagini e i colori sono puramente illustrativi e non rappresentano la realtà. La PLEION non è responsabile per i danni causati dall'uso improprio del prodotto. Il presente documento è di proprietà di PLEION e non può essere copiato o distribuito senza permesso scritto dalla PLEION.

28.02.23