


DATI TECNICI

BOLLITORE PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA SANITARIA. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C IN CONFORMITÀ ALLA DIN 4753. È DOTATO DI SCAMBIATORE SOLARE A DOPPIA SPIRA NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIATORE AUSILIARIO PER INTEGRAZIONE CON POMPE DI CALORE, SOLARE TERMICO, CALDAIA A GAS ECC AD AMPIA SUPERFICIE E DOPPIA SPIRA NELLA PARTE SUPERIORE. FORNITO DI DOPPIO ANODO AL MAGNESIO, POZZETTO PORTA TERMOMETRO E TERMOMETRO. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO A CALOTTE, AUTOSTINGUENTE ED ASPORTABILE. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

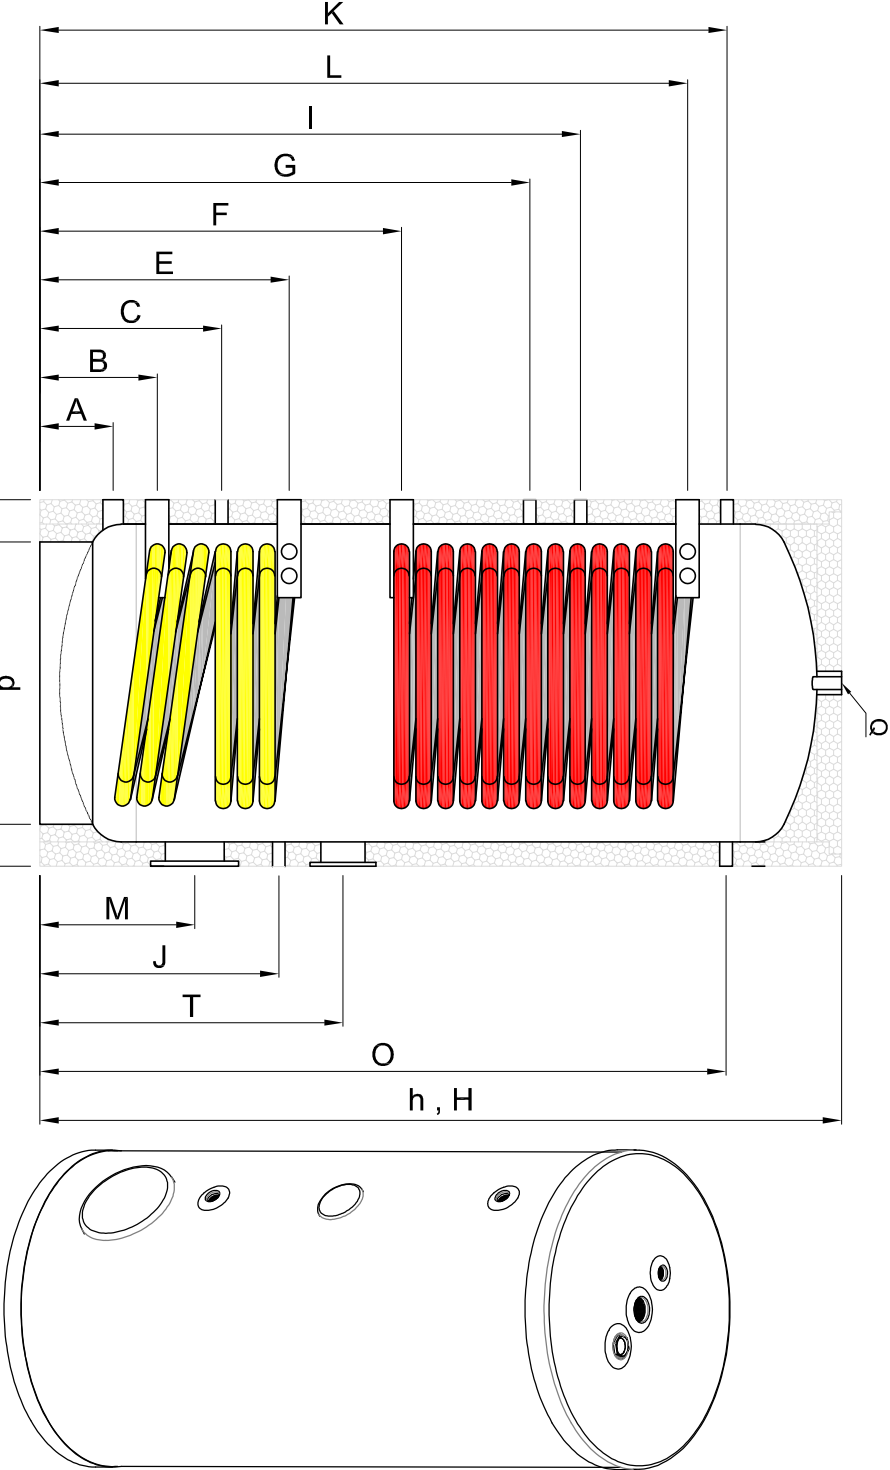

TAGLIA ACCUMULO

	1500	2000	3000
CONTENUTO BOLLITORE	LT	LT	LT
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE	lil	1450	1915
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE	lil	58	72
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE	[m²]	6,8	8,4
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	lil	29	39
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	3,5	4,5
PESO A VUOTO	[kg]	550	580
MAX PRESSIONE SCAMBIATORI	[bar]	6	6
MAX PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	10	10
MAX TEMPERATURA SCAMBIATORI e BOLLIT.	[°C]	95	95
SPESSORE ISOLAMENTO	[mm]	110	110
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	2240	2430
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	[mm]	280	290
B - USCITA SOLARE (lato freddo)	[mm]	390	400
C - POZZETTO PORTA Sonda SOLARE	[mm]	620	640
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1000	1100
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	1280	1350
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)	[mm]	860	940
F - USCITA SCAMBIATORE SUP. (lato freddo)	[mm]	1080	1220
G - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	[mm]	1480	1610
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	2170	2350
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	2240	2420
I - RICOCCOLO SANITARIO	[mm]	1600	1750
L - INGRESSO SCAMBIATORE SUP. (lato caldo)	[mm]	1750	1920
M - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE	[mm]	500	520
O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	[mm]	1790	1960
J - ANODO AL MAGNESIO INFERIORE	[mm]	740	770
Q - SFATO	[mm]	2170	2350
K - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SAN.	[mm]	1880	2060
T - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE	[mm]	1000	1150
Re s - ANODO AL MAGNESIO SUPERIORE	[mm]	2170	2350

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVENIRE SOPRA IL BOLLITORE LO SPAZIO NECESSARIO PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK]	0,024	0,024	0,024
q - DISPERSIONI	[kW/m²4h]	3,9	4,4	-



Conservare sempre e correttamente l'etichetta e non cancellare l'indirizzo di consegna. Al fine di evitare qualsiasi problema, la Pleion s.p.a. non si assume alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio o non conforme alle istruzioni di installazione e manutenzione. La Pleion s.p.a. non si assume alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio o non conforme alle istruzioni di installazione e manutenzione.

OGGETTO :
Bollitore Doppio serpentino vetrificato BWPS per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.

COMMITTENTE :

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	22.02.24	E.L.	