



DATI TECNICI

BOLLITORE A TRIPLO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO TRAMITE CAMPO SOLARE. MUNITO DI SCAMBIATORE SOLARE INFERIORE, SCAMBIATORE SUPERIORE PER FONTE DI CALORE AUSILIARIA E SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO INOX SPIRALATO PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA. DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UN UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI (2 UTILIZZATI PER COLLEGAMENTO ACS), TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90 °, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 233JR,INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTOSTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO,FONDELLO E COVERHO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMORINATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.


CONTENUTO BOLLITORE	[l]	497
CONTENUTO SCAMBIATORE SANITARIO	[l]	28,0
SUPERFIE SCAMBIATORE SANITARIO	[m²]	5,5
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	11
SUPERFIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	1,9
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE SUPERIORE	[l]	7
SUPERFIE SCAMBIATORE SUPERIORE	[m²]	1,2
MAX PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	3
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE SANITARIO	[bar]	6
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95
PESO A VUOTO	[kg]	198
SPESORE ISOLAMENTO	[mm]	80
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	[mm]	150 11/12
B - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	250 1"
C - USCITA SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	280 1"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	650
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	810
E - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	[mm]	390 11/12
F - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	[mm]	620 11/12
G - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	720 1"
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1700
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1750
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1740
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	[mm]	820 11/12
L - RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	900 11/12
M - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO	[mm]	580 1"
N - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	[mm]	1050 11/12
O - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO	[mm]	1250 1"
P - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	[mm]	1380 11/12
Q - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	[mm]	1470 11/12
R - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1410 1"
S - SFATO	[mm]	1670 11/4
FERMASONDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLLITORE		
Per tutta altezza		
AVVERTENZE		
SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI		
A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	0,024
q - DISPERSIONI	[kW/24h]	2,50
CLASSE ENERGETICA		C
VALORE NL SECONDO NORMATIVA		3

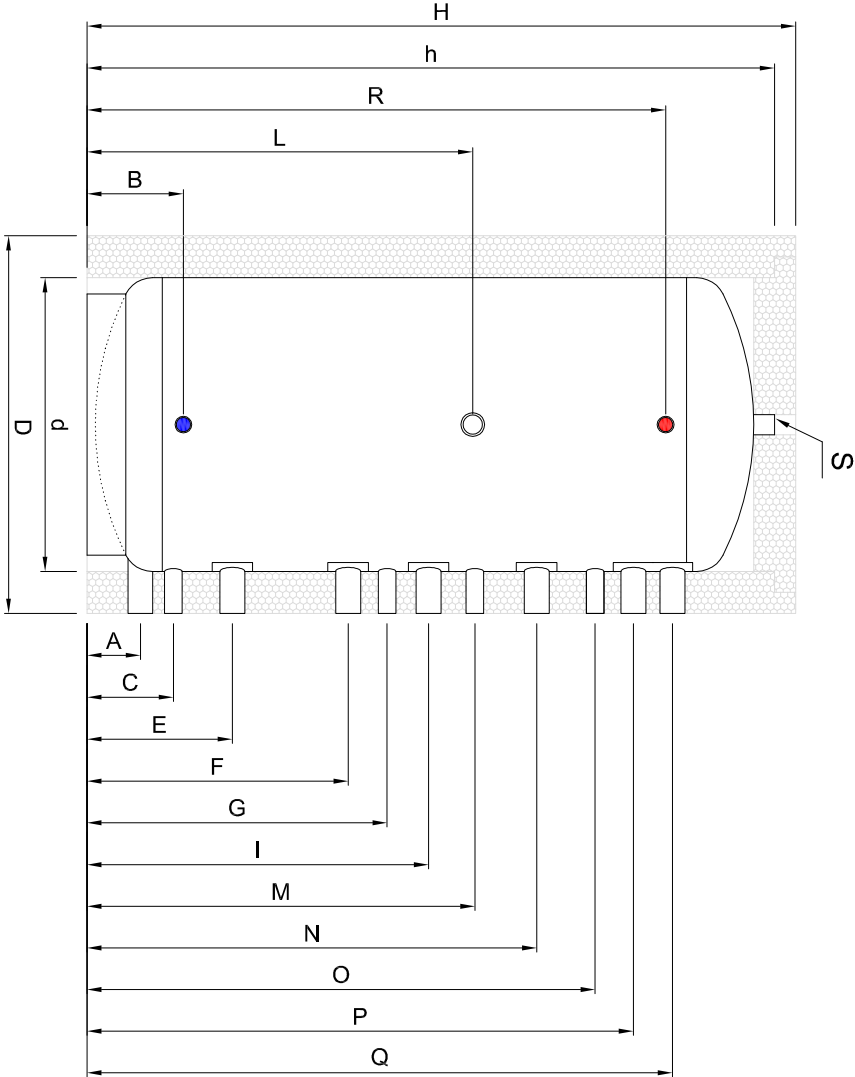

VISTA D'INSIEME

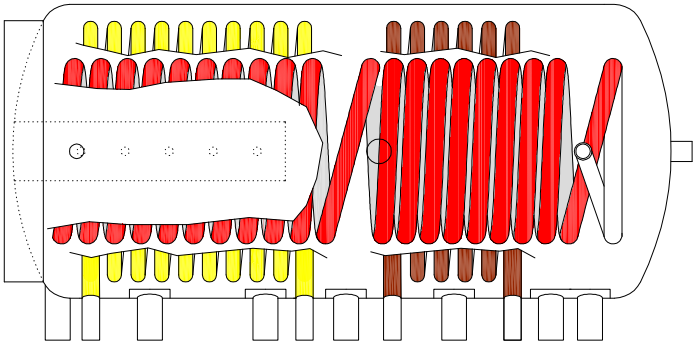

VISTA DALL'ALTO

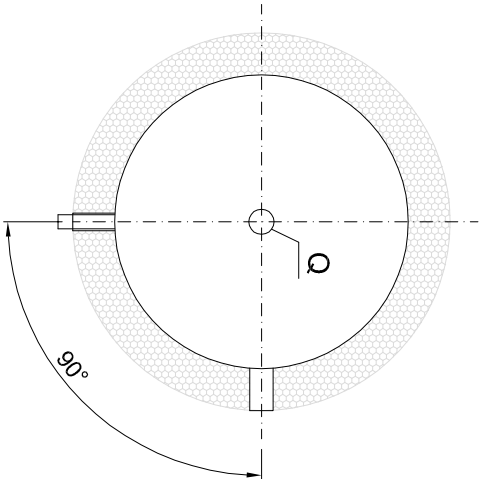



Il n°1 del Solare Termico in Italia!

Questo sistema a pannello è studiato e progettato per garantire la massima efficienza e la massima durata nel tempo. È composto da un collettore solare a tubi sottovuoto, un serbatoio di accumulo in acciaio inox e un boiler a camera stagna. Il sistema è completo di tutti i componenti necessari per la installazione e la manutenzione. Pleion è un'azienda leader nel settore del solare termico in Italia e all'estero. Per maggiori informazioni, visitate il nostro sito web o contattate il nostro servizio clienti.

OGGETTO :
Bollitore HRR500 per integrazione al riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario

RIFERIMENTO :
COMMITTENTE :

SCHEMA :
DATA :
REVISIONE :
DISEGNATO :
E.L.
CONTROLLATO :