



A diagram of a mobile phone with a dashed circle around it, indicating the area for the SIM card. The phone is shown from the back, with a camera lens and flash visible. The dashed circle is centered on the phone's body.

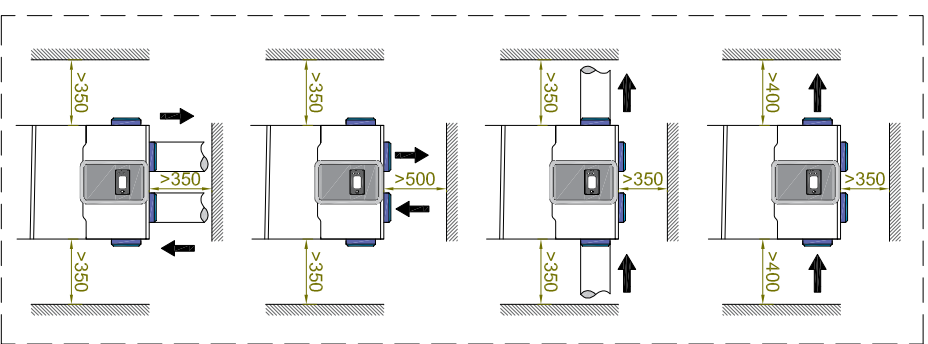

BOLLITORE IN POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA AD ALTA TEMPERATURA PER LA PRODUZIONE ED IL CONTENIMENTO DI ACQUA CALDA SANITARIA, AVENTE ACCUMULO DA 200 o 300 LITRI CON o PRIVO DI SCAMBIATORE PER IL COLLEGAMENTO A CAMPO SOLARE O A FONTE DI CALORE INTEGRATA. LE POMPE DI CALORE JET COMBINATO L'ENERGIA TERMICA DELL'ARIA ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE PERMETTENDO UNA MASSIMA CONVENIENZA ENERGETICA SALVAGUARDANDO L'AMBIENTE. LA TECNOLOGIA AVANZATA DI CUI DISPONE È LA SEMPLICITÀ D'INSTALLAZIONE COMPLETANZI I VANTAGGI OLTRE CHE AD UNA COMPLETTA SILENZIOSITÀ. PREVISTO DI UNA SERIE DI MANICOTTI PER IL COLLEGAMENTO ALLA RETE IDRICA. INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO INNETTATO DIRETTAMENTE AUTOSTEINGUENTE ED NON ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO E RESISTENZA ELETTRICA DI SERIE. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO COME DA NORMATIVA.

VOLUME BOLLITORE	[l]	302
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	ASSENTE
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	ASSENTE
PESO A VUOTO	[kg]	135
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SOLARE	[bar]	ASSENTE
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE SOLARE	[°C]	90
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	70
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE SPRESSORE ISOLAMENTO	[mm]	50
A - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	237 1"
B - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	- 1/2"
C - RICIRCOLO SANITARIO	[mm]	926 1/2"
D - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1248 1"
E - SCARICO CONDENSA	[mm]	1523 3/4"
F - USCITA / INGRESSO ARIA	[mm]	11760 DN200
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1916
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	2034
LIMITE DI TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO AMBIENTI	[°C]	-8 / +42
CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA	[-]	A+
QUANTITÀ MASSIMA DI ACQUA UTILIZZABILE 40°C	[l/h]	405
TEMPO DI RISCALDAMENTO (EN 16147)	[h]	9.83
COP (EN 16147 / A20)	[-]	3.75
COP (EN 16147 / A7)	[-]	3.22
POTENZA SONORA SENZA CONDOTTI ARIA	[dB A]	45
FLUIDO FRIGORIFERO	[-]	R134a
PORTATA ARIA	[m³/h]	360
POTENZA ASSORBITA MAX PDC	[kW]	0.65
POTENZA ASSORBITA MAX PDC + RESISTENZA ELET.	[kW]	2.15
VOLUME LOCALE DI INSTALLAZIONE MINIMO (SENZA CONDOTTI ARIA)	[m³]	13

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Plekon e dei suoi collaboratori.

La progettazione esecutiva e le conseguenti messe in opera dovranno essere realizzate nel rispetto e rispetto delle norme vigenti di legge.

Plekon si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

RIFERIMENTO:

ATO :	CONTROLLATO :
-------	---------------

三