


DATI TECNICI

PUFFER PER L'ACCUMULO DI ACQUA TECNICA D'IMPIANTO. DOTATO DI QUATTRO MANICOTTI POSTI SU DUE FILE A DIVERSA ALTEZZA, 1 MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA E DI 4 POZZETTI PORTASONDA. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO S235JR, VERNICIATO ALL'ESTERNO. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO SCHIUMATO DIRETTAMENTE, AUTOESTINGUENTE E NON ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

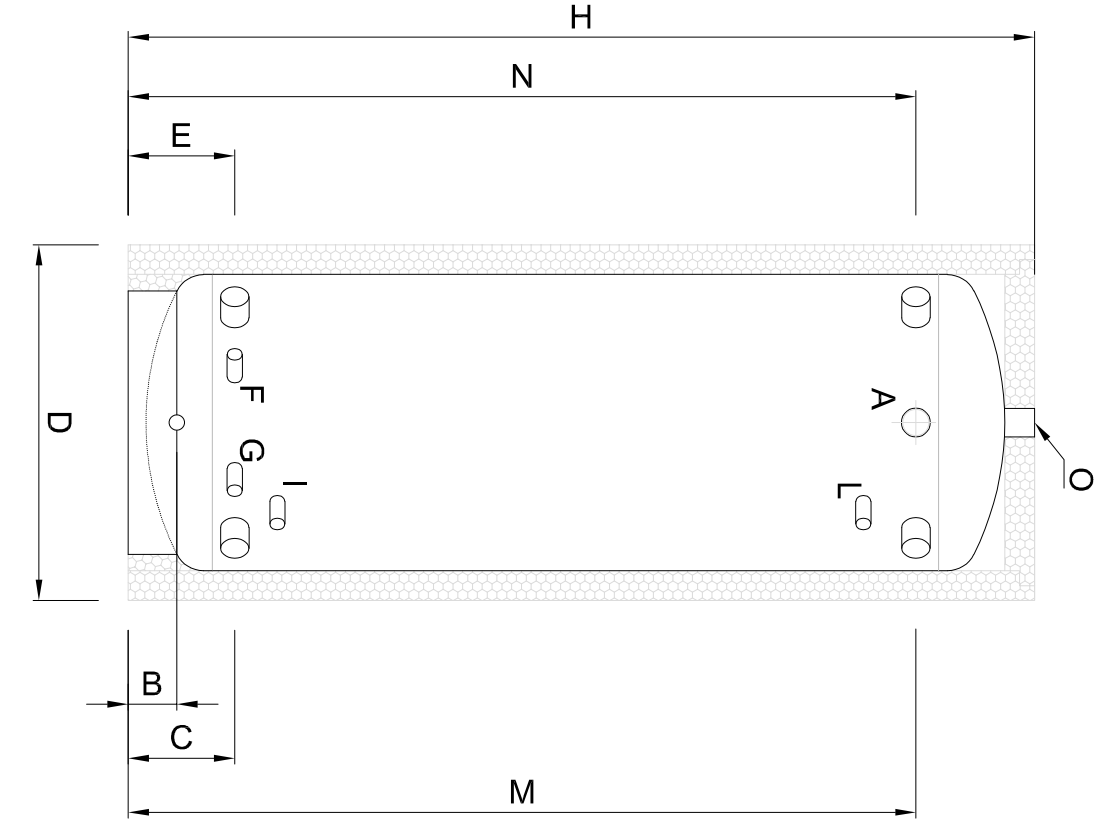

TAGLIA		50	100	-	200	300	400	500	-
CONTENUTO BOLLITORE	[l]	51	103	-	214	301	428	499	-
PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO BOLLITORE	[bar]	3	3	-	3	3	3	3	-
TAMPERATURA MASSIMA ESERCIZIO BOLLITORE	[°C]	95	95	-	95	95	95	95	-
PESO A VUOTO	[Kg]	26	35	-	60	75	82	105	-
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	789	1258	-	1400	1778	1800	1890	-
SPESSORE ISOLAMENTO	[mm]	50	50	-	50	50	50	50	-
A - RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	460	990	1"1/2	1026	1436	1241	1471	1"1/2
B - SCARICO	[mm]	130	130	3/4"	90	90	130	130	3/4"
C - RITORNO CALDAIA	[mm]	160	160	1"1/4	256	256	301	301	1"1/2
d - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	460	460	-	610	610	760	760	-
E - RITORNO CALDAIA	[mm]	160	160	1"1/4	256	256	301	301	1"1/2
F - POZZETTO PORTASONDA	[mm]	160	160	1/2"	256	256	301	301	1/2"
G - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	160	160	1/2"	256	256	301	301	1/2"
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	-	-	-	-	-	-	-	-
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	640	1170	-	1260	1670	1500	1730	-
I - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	240	240	1/2"	310	310	355	355	1/2"
L - POZZETTO / TERMOMETRO PORTASONDA	[mm]	380	910	1/2"	990	1400	1205	1435	1/2"
M - MANDATA CALDAIA	[mm]	460	990	1"1/4	1026	1436	1241	1471	1"1/2
N - MANDATA CALDAIA	[mm]	460	990	1"1/4	1026	1436	1241	1471	1"1/2
O - SFIATO	[mm]	640	1170	1"	1260	1670	1500	1730	1"

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	0,024	0,024	-	0,024	0,024	0,024	0,024	-
g - DISPERSIONI	[KWh/24h]	0,90	1,10	-	1,40	1,80	2,20	2,30	-
CLASSE ENERGETICA	[-]	B	B	-	B	C	C	C	-

Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Oggetto :
 Bollitore **PS** per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto

Schema :
 DATA : 03.11.17
 DISEGNA : E.L.
 COMMITTENTE :
 CONTROLLO :
 RIFERIMENTO :

Questo schema è fornito solo a titolo informativo e non rappresenta un progetto definitivo. Il cliente è responsabile della corretta installazione e dell'uso del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le dimensioni del prodotto. Il cliente è responsabile della corretta installazione e dell'uso del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche tecniche e le dimensioni del prodotto.