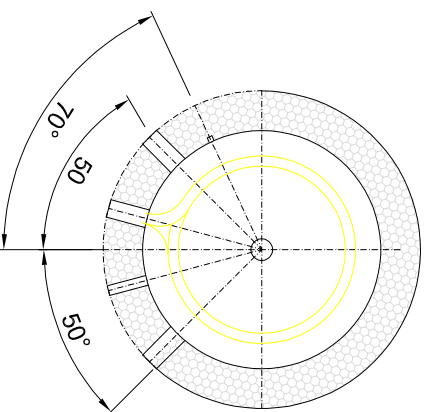


BOLLITORE PER L'ACCUMULO DI ACQUA TECNICA D'IMPIANTO. DOTATO DI SCAMBIATORE SOLARE AD AMPIA SUPERFICIE NELLA PARTE INFERIORE. MUNITO DI 8 MANICOTTI POSTI SU DUE FILE A DIVERSA ALTEZZA E DI 4 POZZETTI PORTASONDA. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO S235JR, VERNICIATO ALL'ESTERNO. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO MORBIDO, AUTOESTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

AVVERTENZE

λ - CONDUCIBILITA' TERMICA

CLASSE ENERGETICA

Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Costo schema e parametri indicativo e non costitutivo impegno o responsabilità alcuna da parte di Platon e dei suoi collaboratori.

La progettazione esecutiva e le conseguenti messa in opera dovranno essere realizzate nel rigoroso rispetto delle norme vigenti di legge. Platon si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

23.02.24

Bollitore PR per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto