


DATI TECNICI

BOLLITORE MONO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E CONTENIMENTO DI ACQUA TECNICA CALDA TRAMITE CAMPO SOLARE O GENERATORE DI CALORE AUSILIARIO. MUNITO DI SCAMBIATORE INFERIORE PER LO SCAMBIO DI ENERGIA CON CAMPO SOLARE. DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI. TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 235JR,INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTOESTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO,FONDELO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

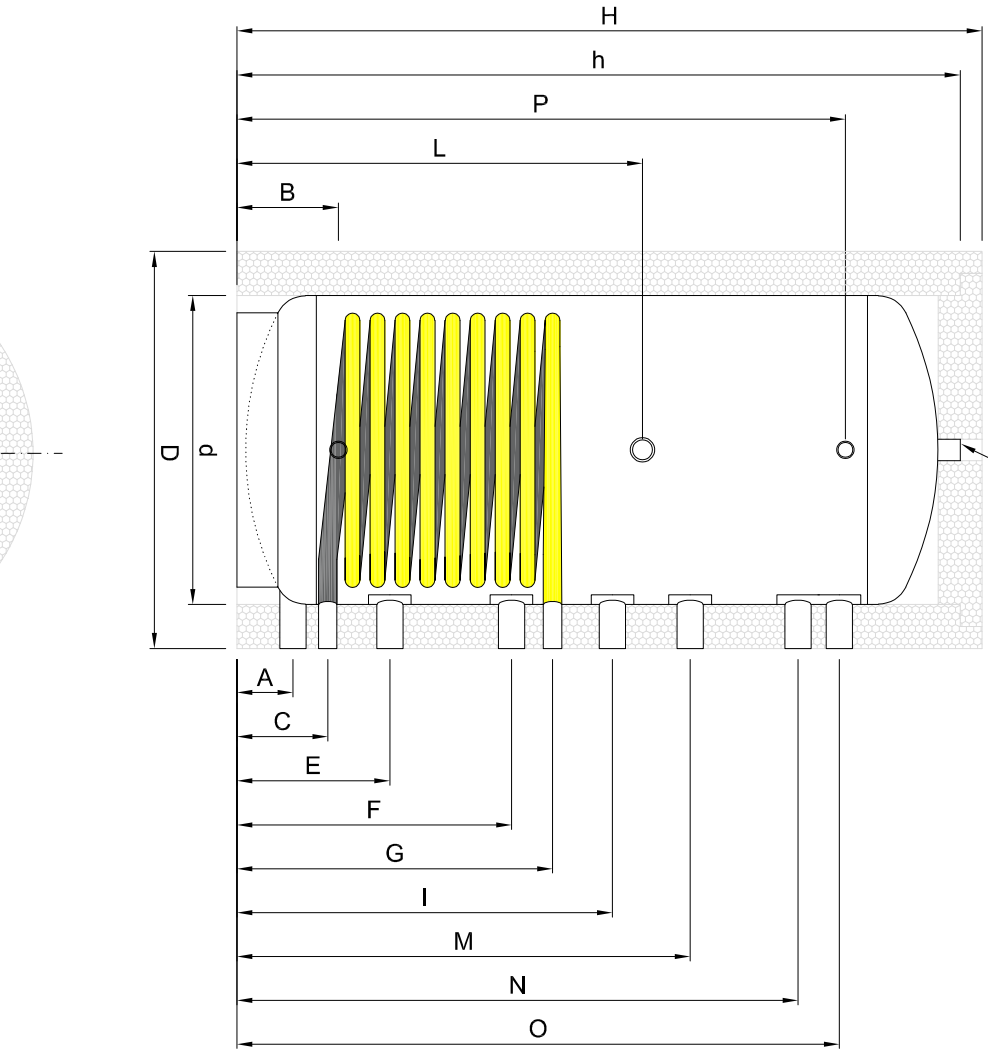

TAGLIA ACCUMULO									
	500	800	1000	1500	2000				
CONTENUTO BOLLITORE	[l]	497	772	902	1526	1998	-	-	-
MAX PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	3	3	3	3	3	-	-	-
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	15	16	19	23	27	-	-	-
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE	[bar]	10	10	10	10	10	-	-	-
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	1,8	2,4	3,1	3,5	3,8	-	-	-
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95	95	95	95	95	-	-	-
PESO A VUOTO	[kg]	128	180	208	263	294	-	-	-
SPESORE ISOLAMENTO	[mm]	70	70	70	110	110	-	-	-
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	[mm]	150	170	170	235	250	1"1/2	-	-
B - MANICOTTO PER MODULO SANITARIO ESTERNO	[mm]	260	270	270	335	350	1"1/4	-	-
C - USCITA SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	280	290	290	355	370	1"	-	-
d - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	650	750	790	1000	1100	-	-	-
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	810	910	950	1250	1350	-	-	-
E - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	[mm]	390	400	400	465	480	1"1/2	-	-
F - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	[mm]	620	670	790	775	830	1"1/2	-	-
G - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	720	770	890	875	930	1"	-	-
h - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1690	1910	2060	2170	2350	-	-	-
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1750	1970	2120	2240	2420	-	-	-
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1740	1950	2100	2240	2430	-	-	-
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	[mm]	820	870	990	975	1030	1"1/2	-	-
L - RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	900	950	1100	1065	1230	1"1/2	-	-
M - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	[mm]	1020	1150	1300	1285	1380	1"1/2	-	-
N - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	[mm]	1300	1560	1710	1725	1890	1"1/2	-	-
O - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	[mm]	1410	1670	1820	1835	2000	1"1/2	-	-
P - MANICOTTO PER MODULO SANITARIO ESTERNO	[mm]	1410	1670	1820	1835	2000	1"1/4	-	-
Q - SFIATO	[mm]	1690	1910	2060	2170	2350	1"1/4	-	-
FERMASONDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLL.									
Per tutta altezza									

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mk]	0,024	0,024	0,024	0,024	0,024	-
q - DISPERSIONI	[kWh/24h]	2,50	3,10	3,40	4,10	4,50	-
CLASSE ENERGETICA							C

Il n.1 del Solare termico in Italia!

OGGETTO:
Bollitore **PR** per l'accumulo di acqua
tecnica d'impianto

SCHEMA:
DATA: 23.02.24
E.L.

RIFERIMENTO: