

Gestione di impianti solari termici completa ed efficiente anche da remoto con versione WI-FI



LE CENTRALINE SOLARI PB404 E PB404 WI-FI sono i regolatori elettronici efficienti, universali e economici per la gestione di impianti solari e di riscaldamento dotati di pompe ad alta efficienza che necessitano di un controllo sicuro, durevole e corretto nel tempo. Le centraline sono caratterizzate da 4 ingressi e 4 uscite, con 14 sistemi di gestione preconfigurati secondo necessità.

I parametri dell'impianto ed i valori misurati possono essere controllati, modificati e visualizzati tramite il display LCD grafico monocromatico retroilluminato e LED bicolore per la diagnostica o segnalazione. Uniche nel settore presentano una tastiera touch a sfioramento che conferisce un plus tecnologico ed estetico invidiabili.

Il modulo wi-fi integrato all'interno della centralina solare PB404 WI-FI consente di monitorare e gestire il proprio impianto solare.





APP PLEISOLAR

Grazie all'APP l'utente finale potrà visualizzare lo stato del proprio impianto solare, mentre il centro di assistenza tecnico autorizzato potrà regolarmente monitorarlo e tele-gestirlo tramite l'apposito software di proprietà.




L'evoluto apparato di comunicazione offre la possibilità di inserire le centraline entro un sistema vasto ed eterogeneo, garantendo in ogni istante il pieno controllo dell'impianto. Inoltre, l'esclusivo design le rende maneggevoli, semplici da installare e adatte ad essere utilizzate in qualsiasi contesto. Le centraline permettono il salvataggio dei principali parametri di funzionamento grazie alla predisposizione per scheda micro SD (non inclusa), inoltre grazie alla porta USB è possibile aggiornare il Software con la versione più recente.

DIMENSIONI

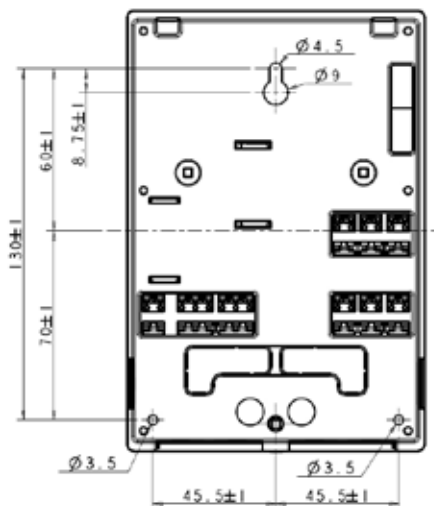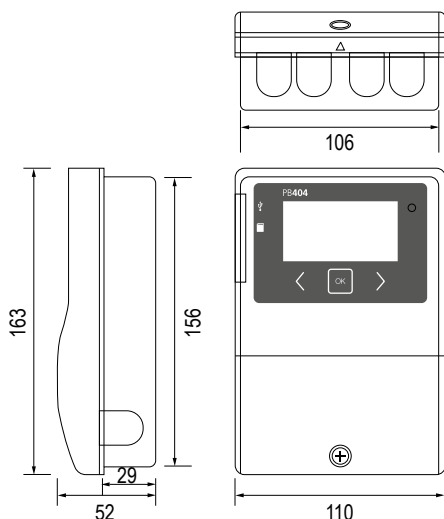

SISTEMI PREIMPOSTATI PB404

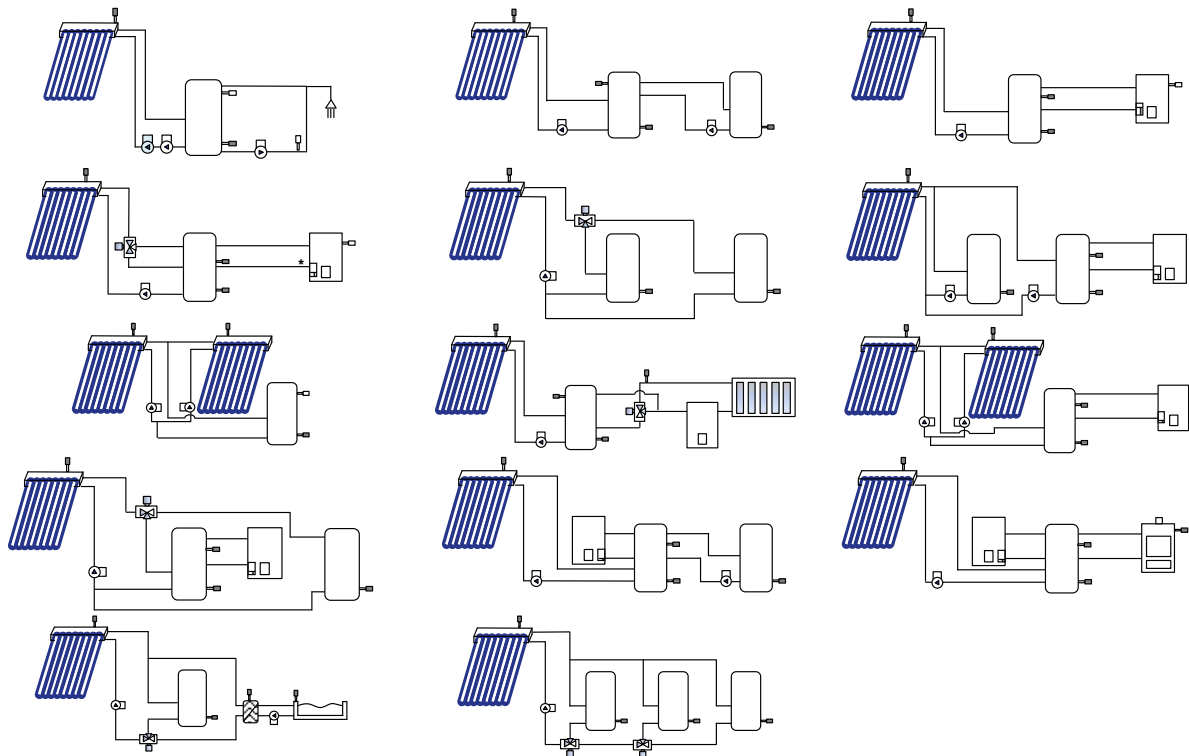

DATI TECNICI

Alimentazione	240V (50Hz)
Assorbimento totale corrente (Standby)	2A – 240V – (1,96 W)
Sistemi preconfigurati	14
Uscite	3 relè semiconduttori "240 V" + 1 relè bassa tensione senza potenziale MAX 3A
	2 uscite PWM per pompe ad alta efficienza.
Ingressi	4 per sonde di temperatura PT1000 o NTC 10K
	1 ingresso impulsi VP40
Funzioni	Antigelo, riduzione della stagnazione, colettore sottovuoto, ricircolo ACS, funzione antibloccaggio pompa, vacanza, priorità caricamento accumulo, caldaia, raffreddamento, Eclipse, contabilizzazione, grafici di temperatura, barra di stato, cronotermostato.
Grado di protezione (Tipo di protezione)	IP 20/IEC 60529 (I)
Dimensioni	110x47x166 mm
Lingue	Inglese, italiano, tedesco, francese, spagnolo e portoghese

COD	DESCRIZIONE
1030604043	Centralina solare PB404
1030604044	Centralina solare PB404 WI-FI