


PLEIWALL 30/DUO 30




DATI TECNICI	UM	PLEIWALL 30	PLEIWALL DUO 30
DIMENSIONI HxLxP	mm	717 x 732 x 211	
Umidità asportata	l/24h	25	25
Potenza frigorifera	W	---	1600
Potenza assorbita totale	W	380	380
Corrente massima assorbita	A	2,8	2,8
Portata aria	m³/h	300	300
Refrigerante		R134a	R134a
Portata acqua	l/h	255	255
Perdita di carico	bar	0,26	0,26
Pressione sonora	dB(A)	38	38
Campo di lavoro temperatura	°C	10-33	10-33
Campo di lavoro umidità	%	45-98	45-98
Peso	kg	42	42

ACCESSORI



CONTROCASSA

A	B	C
718 mm	632 mm	227 mm




GRIGLIA DI MANDATA E RIPRESA

A	B	C
750 mm	600 mm	20 mm


DESCRIZIONE	COD
DEUMIDIFICATORE PLEIWALL 30	7091501125
DEUMIDIFICATORE PLEIWALL DUO 30	7091502125
CONTROCASSA PER PLEIWALL 30 E DUO 30	7093500010
GRIGLIA PER PLEIWALL 30 E DUO 30	7093500020

PLEITOP 30-56/DUO 30-56

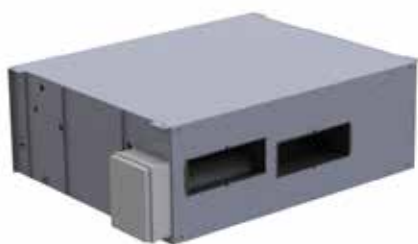

DATI TECNICI	UM	PLEITOP			
		30	DUO 30	56	DUO 56
DIMENSIONI H x L x P	mm	260 x 652 x 740		309 x 706 x 936	
Umidità asportata	l/24h	33		64	
Potenza frigorifera	W	---	1600	---	3000
Potenza assorbita totale	W	400		850	
Corrente massima assorbita	A	3		5,5	
Portata acqua	l/h	255		360	
Perdita di carico	bar	0,26		0,16	
Portata aria	m³/h	250		600	
Refrigerante	-	R134a			
Pressione sonora	dB(A)	38		40	
Campo di lavoro temperatura	°C	10-33			
Campo di lavoro umidità	%	45-98			
Peso	kg	42		65	

ACCESSORI



PLENUM MANDATA PLEITOP 30 2 O 3 ATTACCHI D160



PLENUM DI MANDATA PLEITOP 56 4 O 5 ATTACCHI D160

DESCRIZIONE	COD
DEUMIDIFICATORE PLEITOP 30	7091501025
DEUMIDIFICATORE PLEITOP DUO 30	7091502025
DEUMIDIFICATORE PLEITOP 56	7091501050
DEUMIDIFICATORE PLEITOP DUO 56	7091502050
PLENUM DI MANDATA PER PLEITOP 30 E DUO 30 - 2 o 3 attacchi D160	7097502316
PLENUM DI MANDATA PLEITOP 56 E DUO 56 - 4 o 5 attacchi D160	7097504516