


PLEION

Il n.1 del Solare Termico in Italia!

PLEIXPS

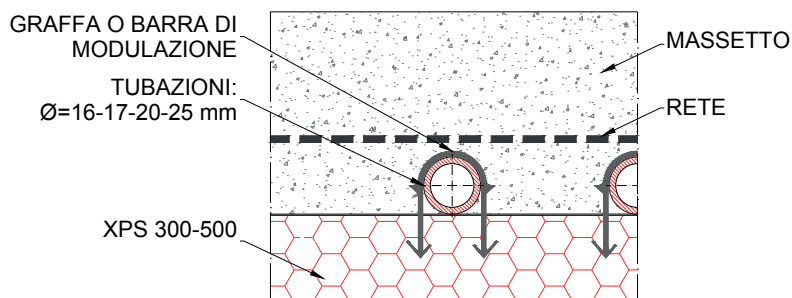

DATI TECNICI	u.m.	PLEIXPS
Dimensioni della lastra lorde (con incastro)	[mm]	1250x600
Area utile	[m ²]	0,75
Classe di reazione al fuoco EN 13501	-	Euroclasse E

LASTRA ISOLANTE IN POLISTIRENE ESTRUSO PER IMPIANTI RADIANTI INDUSTRIALI A PAVIMENTO

Lastra isolante in polistirene estruso a celle chiuse XPS per impianti radianti a pavimento industriali caratterizzati da elevati livelli di compressione 300-500 kPa, con marcatura CE conformemente alla norma UNI EN 13164, con reazione al fuoco in Euroclasse E. Le lastre PLEIXPS sono tutte dotate di pellicola e battentatura per garantire l'accoppiamento e proteggere il pannello tranne per lo spessore 20 mm privo di pellicola e battentatura.

CARATTERISTICHE:

- elevata capacità di isolamento termico;
- elevata resistenza meccanica alla compressione;
- reazione al fuoco in Euroclasse E;
- riciclabilità e stabilità dimensionale.



DESCRIZIONE	Spessore base isolante [mm]	Classe XPS	Conducibilità termica dichiarata D [W/mK]	Confezione [m ²]	CODICE
PLEIXPS 300	20	300	0,033	su richiesta	7070412020
	30			su richiesta	7070412030
	40			su richiesta	7070412040
	50			su richiesta	7070412050
	60			su richiesta	7070412060
	80			su richiesta	7070412080
	100			su richiesta	7070412100