



ÜBERSICHT

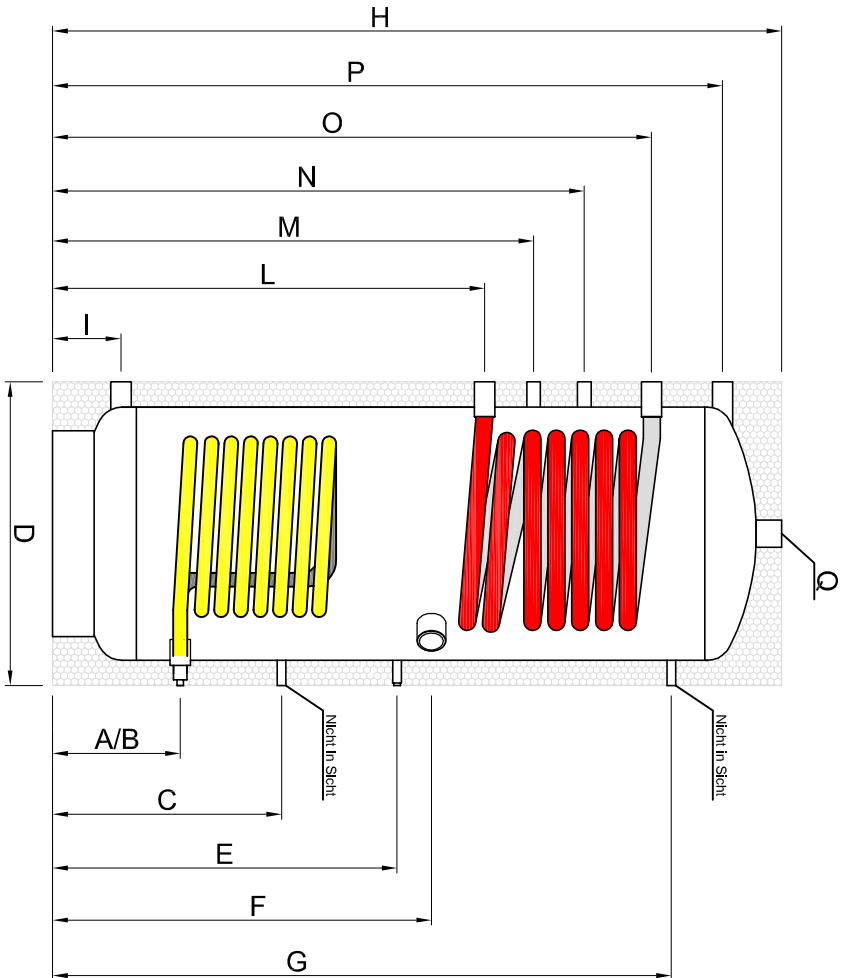

ANSICHT

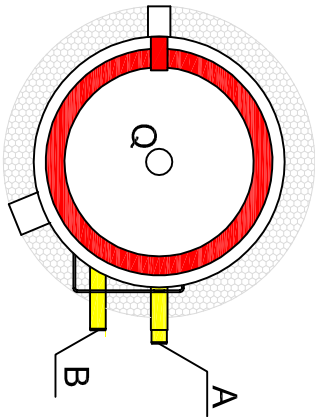

TECHNISCHE DATEN

INHALT WASSER IM BEHÄLTER		[l]	509
INHALT REGISTER OBEN		[l]	8,5
INHALT REGISTER SOLAR		[l]	10,4
FLÄCHE REGISTER OBEN		[m²]	1,4
FLÄCHE REGISTER SOLAR		[m²]	2,1
GEWICHT		[kg]	190
MAX.P. REGISTER OBEN		[bar]	10
MAX.P. REGISTER SOLAR		[bar]	10
MAX.P. BEHÄLTER		[bar]	6
MAX.TEMP. WASSERBEHÄLTER		[°C]	95
DICKE DER WÄRMEDÄMMUNG		[mm]	50
KIPPMAS (INKLUSIVE DICKE)		[mm]	1900
A - SOLAR RÜCKLAUF		[mm]	277
B - SOLAR VORLAUF		[mm]	277
C - SOLAR TAUCHHÜLSE		[mm]	Ø17
D - DURCHMESSER MIT DÄMMUNG		[mm]	760
E - GEWINDE BEFESTIGUNGSSCHRAUBE		[mm]	705
F - ANSCHLUß E-EINSATZ		[mm]	900
G - TAUCHHÜLSE (Nicht in Sicht)		[mm]	1490
H - GESAMTHÖHE		[mm]	1740
I - KALTWASSER ANSCHLUß		[mm]	145
L - HEIZUNG RÜCKLAUF		[mm]	1080
M - TAUCHHÜLSE		[mm]	1170
N - ZIRKULATION		[mm]	1270
O - HEIZUNG VORLAUF		[mm]	1455
P - WARMWASSER ANSCHLUß		[mm]	1570
Q - MAGNESIUM-ANODE (L = 700 mm)		[mm]	1740
THERMALE LEITFÄHIGKEIT		[W/mK]	0,0225
WÄRMEVERLUST EN 12897		[kWh/24h]	2,4

DER AUFSTELLUNGSRAUM MUSS FÜR DIE AUFSTELLUNG VON WASSERBEHÄLTERN GEEIGNET SEIN



Eine Marke von Lohberger.

Behälter
ECO COMPACT 500

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di SHT e del suo collaboratore. Il presente schema è in opera dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti di legge. SHT non si assume alcuna responsabilità per i danni derivanti dall'uso improprio o dall'installazione scorretta.

ARTIKEL CODE :

PLANT:	DATUM:	GEZEICHNET:
VERSION:	08.04.15	E.L.