


# PLEION

Passion and Innovation make the difference

COD. 1030909192



x 4



x 2



x 2

(60x25x1395)



x 4


(TCEI M8x75)




x 2

(55x20x295)

1

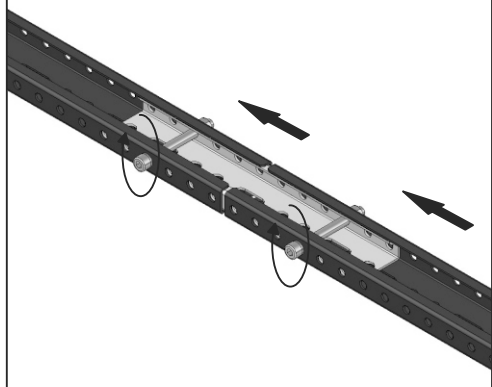

| N° Kit<br>N° collettori | L(mm)= |
|-------------------------|--------|
| 1                       | 1395   |
| 2                       | 2795   |
| 3                       | 3195   |
| 4                       | 5595   |
| 5                       | 6995   |
| 6                       | 8395   |
| 7                       | 9795   |
| 8                       | 11195  |
| 9                       | 12595  |
| 10                      | 13995  |




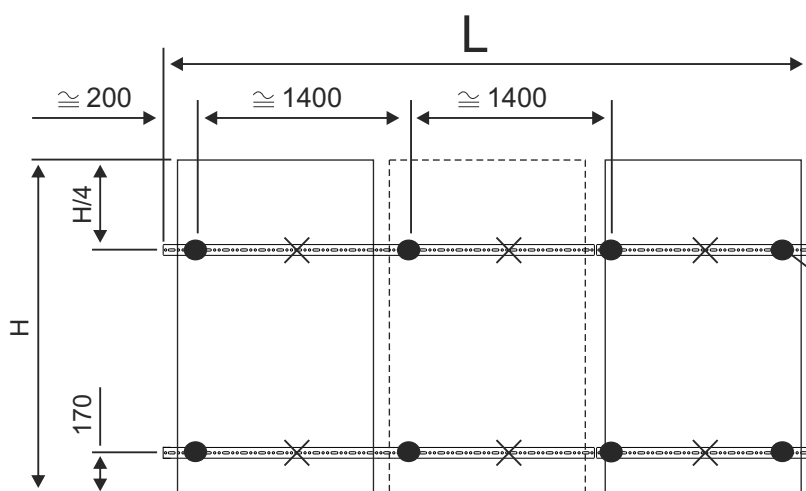


PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI  
SUGGESTED ANCHORING POINTS


● = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI  
SUGGESTED ANCHORING POINTS  
✕ = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI  
SUGGEST ANCHORING POINTS OF IMPLANTATION IN CONDITIONS OF STRONG CARGOS

**Il carico consentito per il tetto e i punti di fissaggio devono essere controllati sul posto da un esperto di statica considerando le norme vigenti in loco.**



*Maximum roof load and anchoring points must be verified on site, by an engineer according to local regulations*

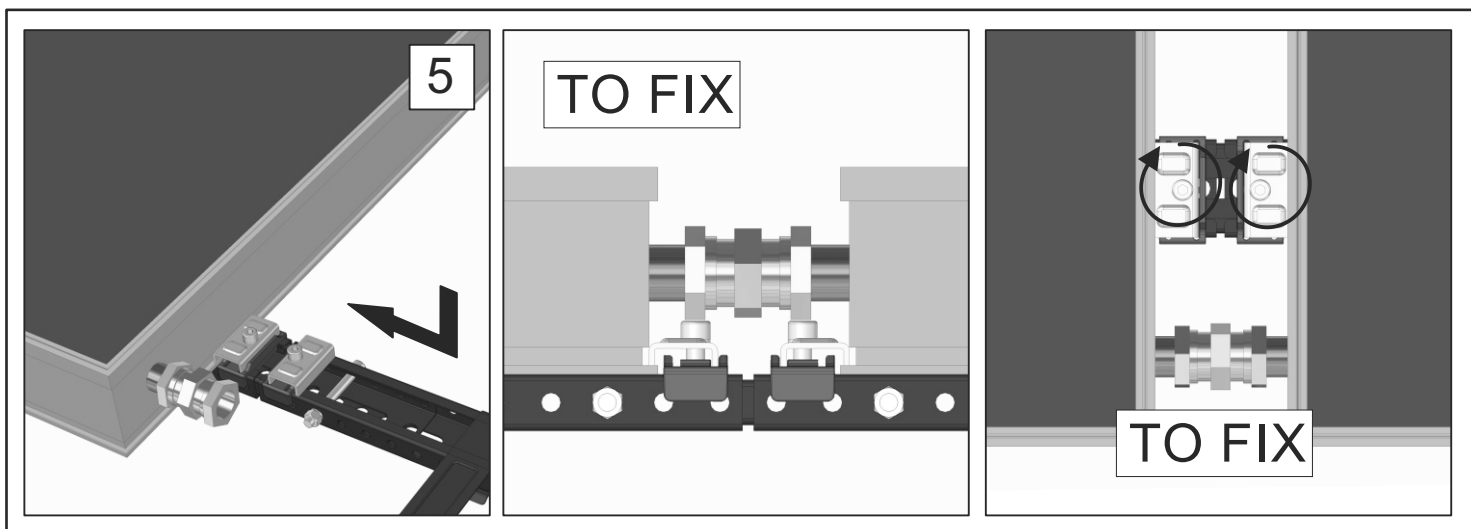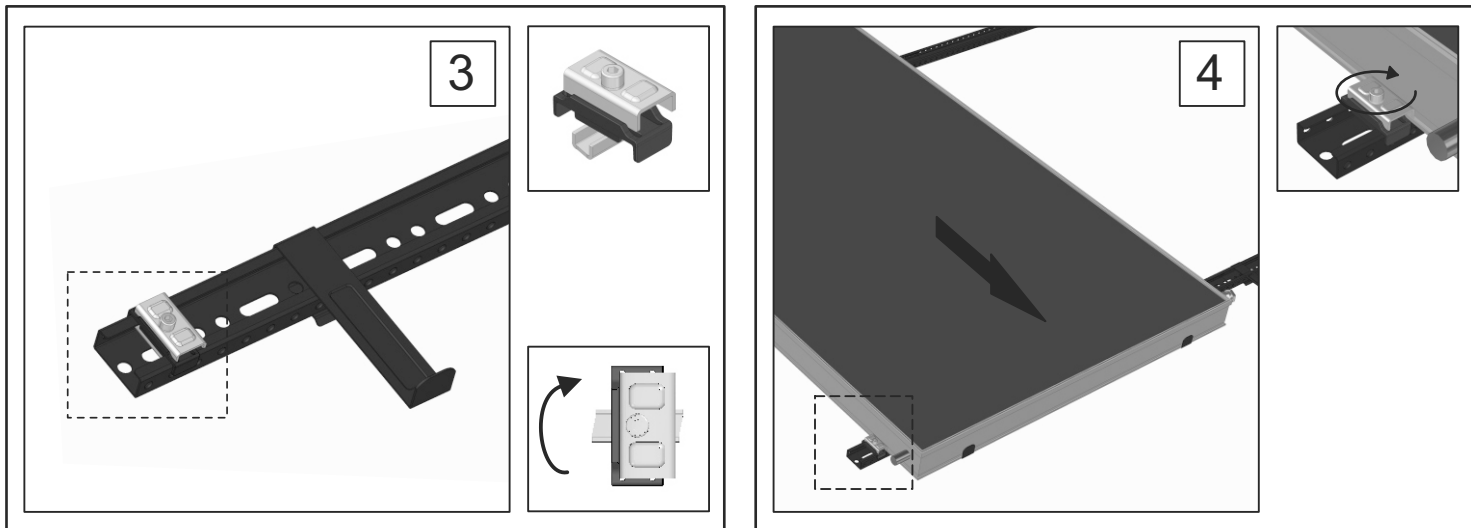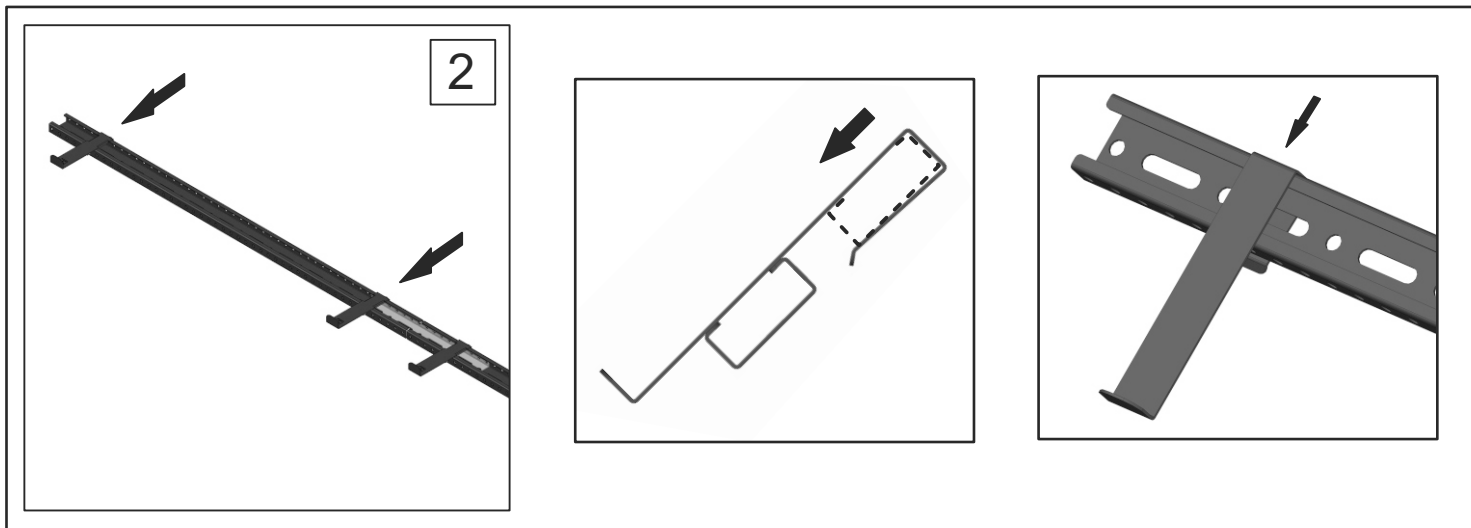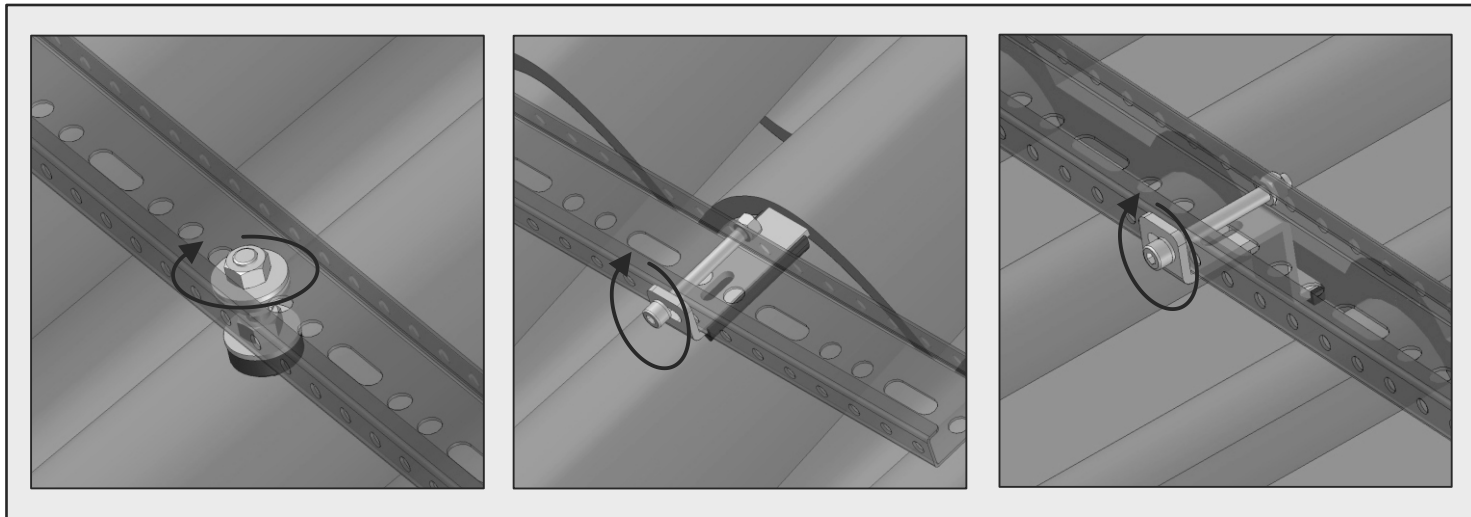

COD. 1030905861

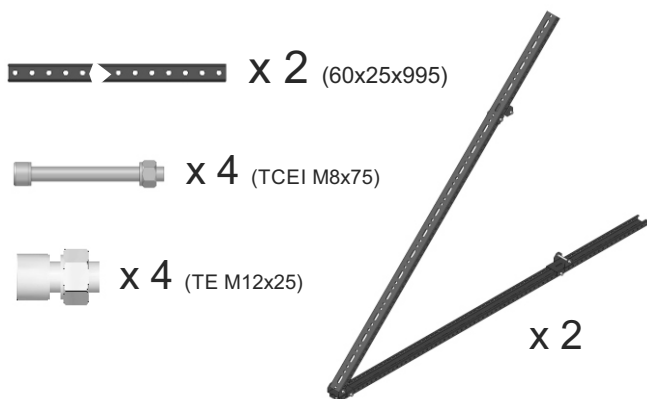

COD. 1030905871

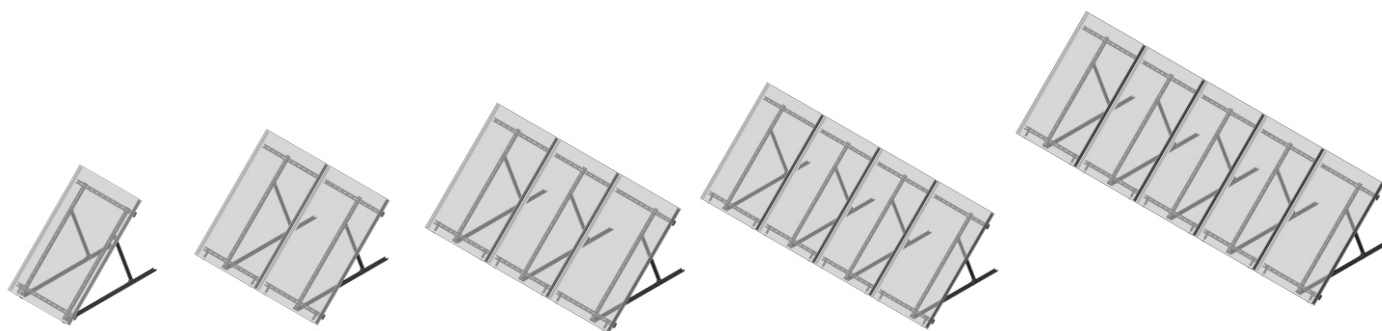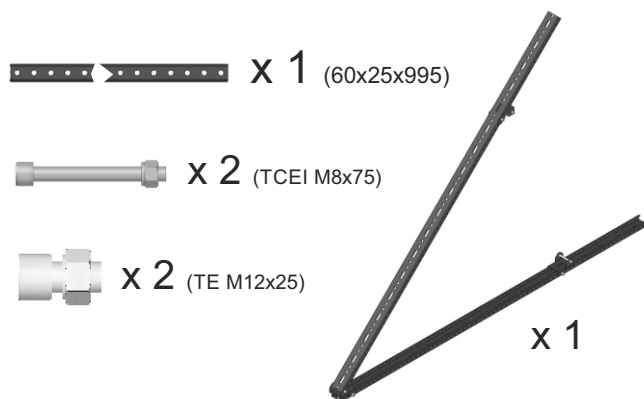


● = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI  
PER CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI  
- NEVE fino a 1,2 kN/mq sul pannello  
- VENTO fino a velocità di 25m/s  
per carichi superiori utilizzare i cavi antivento (opzionali)  
per l'ancoraggio

Il carico consentito per il tetto e i punti di fissaggio  
devono essere controllati sul posto  
da un esperto di statica  
considerando le norme vigenti in loco.


● = SUGGESTED ANCHORING POINTS  
FOR STANDARD LOAD CONDITIONS  
- SNOW up to 1,2 kN/m2 on to the collector  
- WIND speed up to 25 m/s  
If wind speed is likely to overcome this limit,  
use the optional steel cables

Maximum roof load and anchoring points  
must be verified on site,  
by an engineer according to local regulations






cavi e morsetti in acciaio (opzionali) - optional steel cables

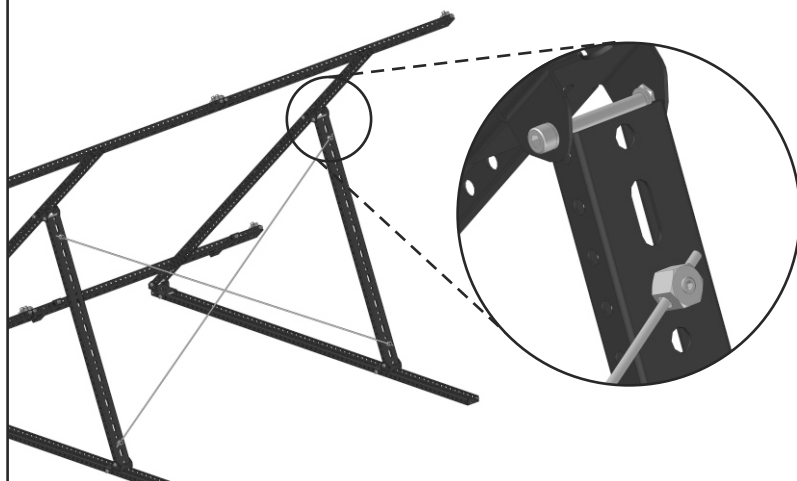




PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI  
SUGGESTED ANCHORING POINTS

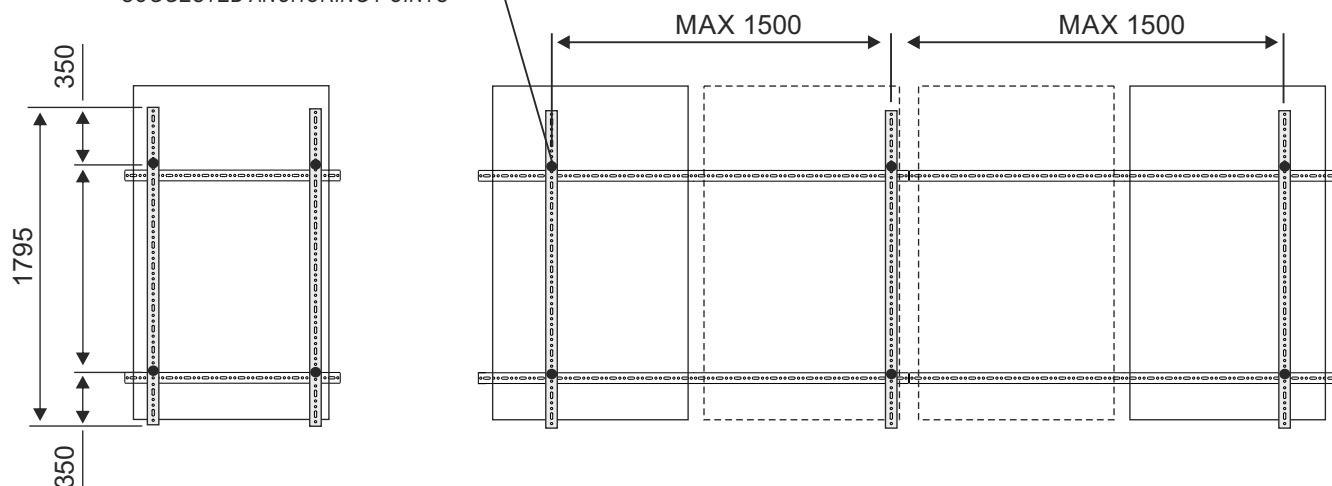


2

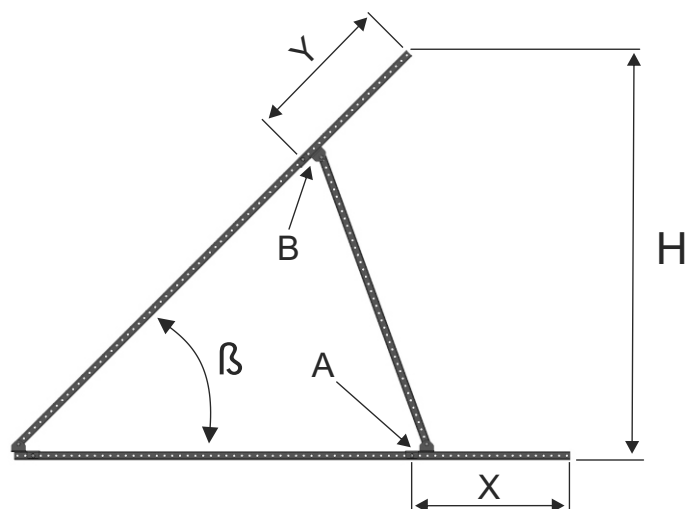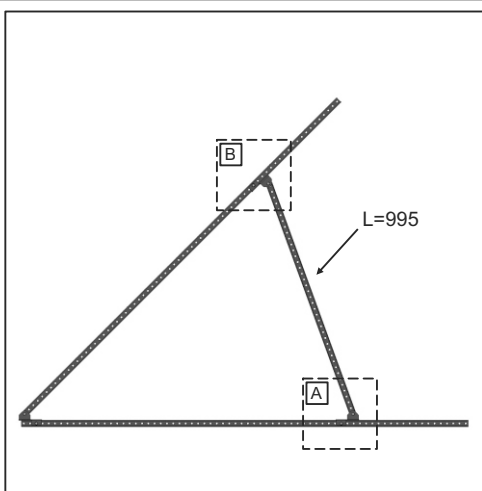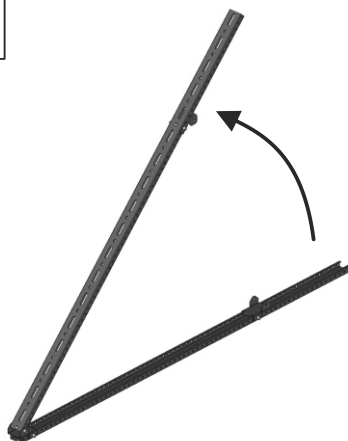


| $\beta$ | mm      |         | N° Ø   |        | mm   |
|---------|---------|---------|--------|--------|------|
| 30°     | X = 60  | Y = 60  | A = 3  | B = 3  | 1030 |
| 35°     | X = 135 | Y = 135 | A = 6  | B = 6  | 1075 |
| 40°     | X = 360 | Y = 335 | A = 15 | B = 14 | 1200 |
| 45°     | X = 510 | Y = 485 | A = 21 | B = 20 | 1310 |
| 50°     | X = 660 | Y = 610 | A = 27 | B = 25 | 1420 |

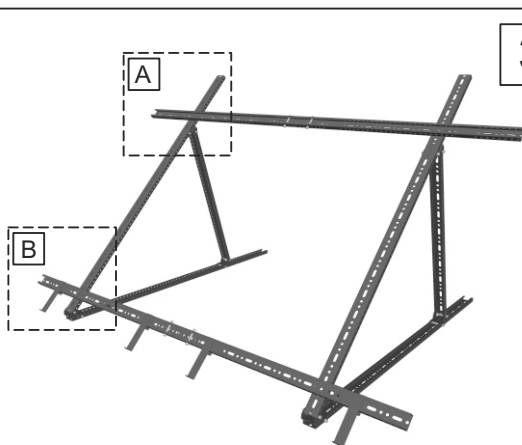


3

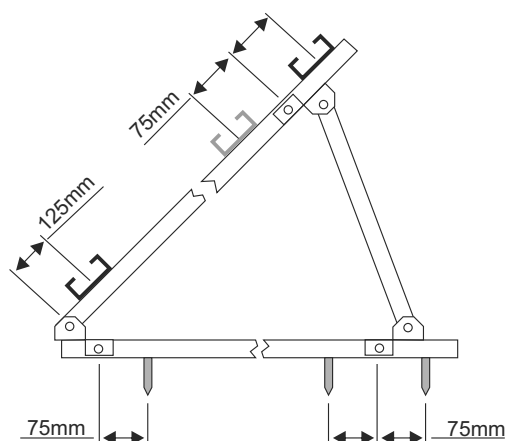

4

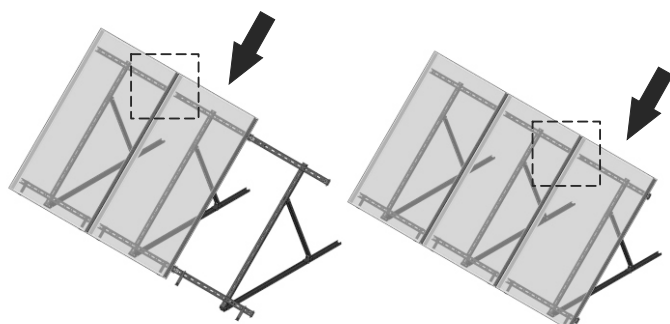

TO FIX



TO FIX

