



COD. 1030909192



x 4



x 2



x 2 (60x25x1395)



x 4

(TCEI M8x75)




x 2 (55x20x295)


PLEION

Il Solare che riscalda la tua VITA!

1

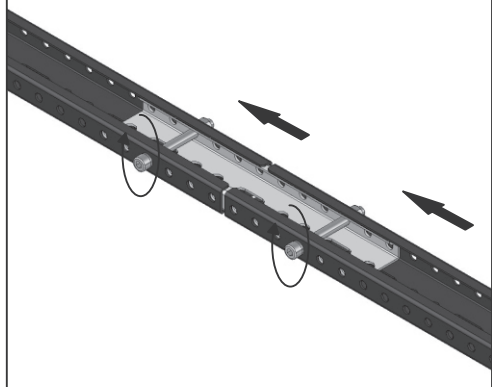

N° Kit N° collettori	L(mm)=
1	1395
2	2795
3	3195
4	5595
5	6995
6	8395
7	9795
8	11195
9	12595
10	13995




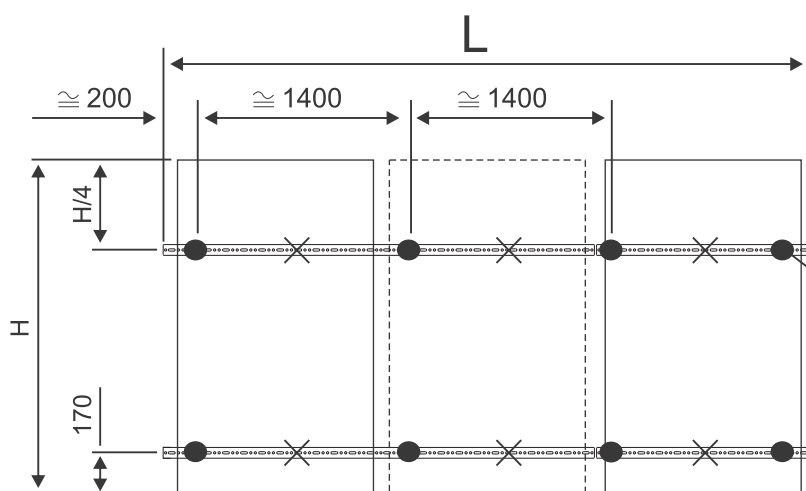


PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI
SUGGESTED ANCHORING POINTS


● = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI
SUGGESTED ANCHORING POINTS
X = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI IN CONDIZIONI DI FORTI CARICHI
SUGGEST ANCHORING POINTS OF IMPLANTATION IN CONDITIONS OF STRONG CARGOS

Il carico consentito per il tetto e i punti di fissaggio devono essere controllati sul posto da un esperto di statica considerando le norme vigenti in loco.



Maximum roof load and anchoring points must be verified on site, by an engineer according to local regulations

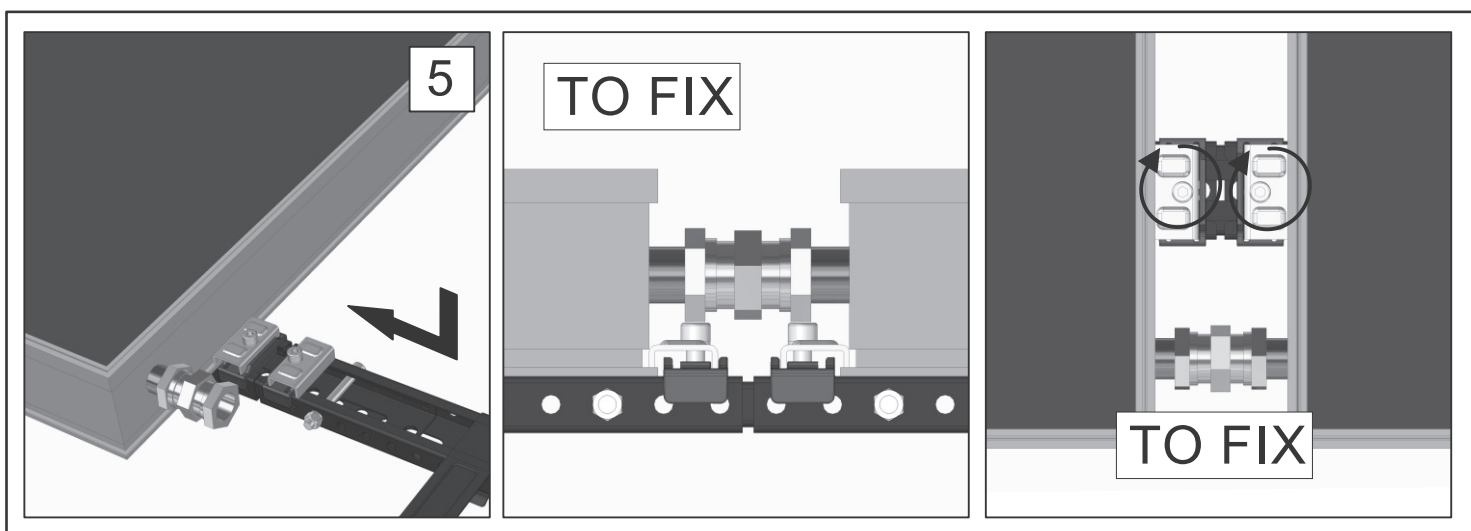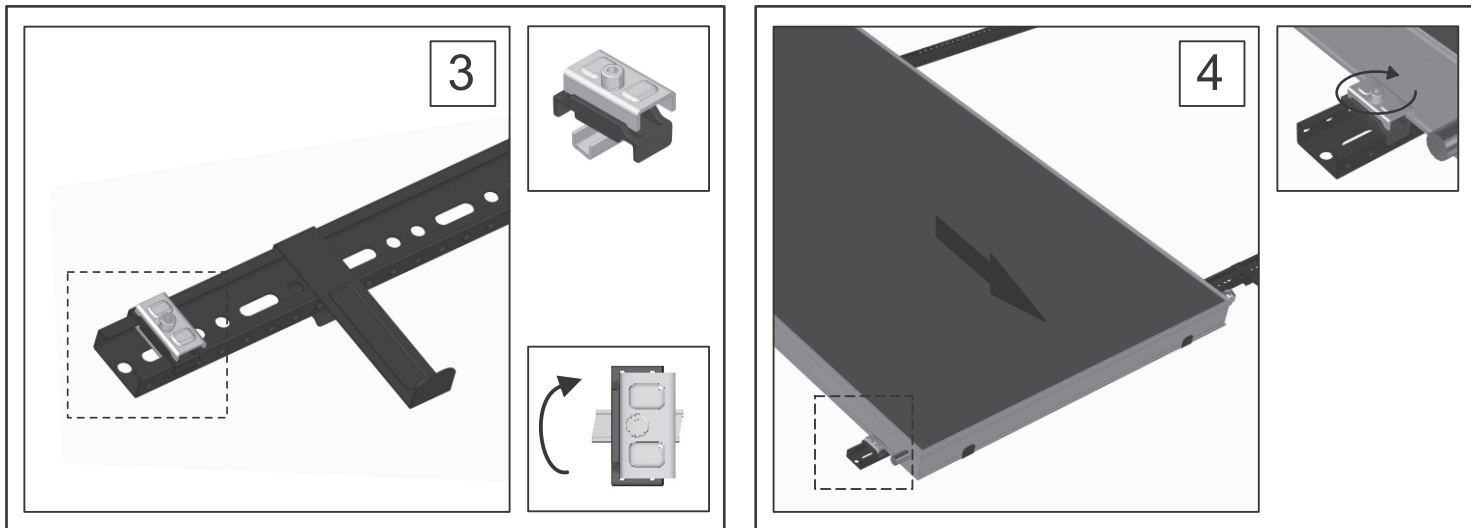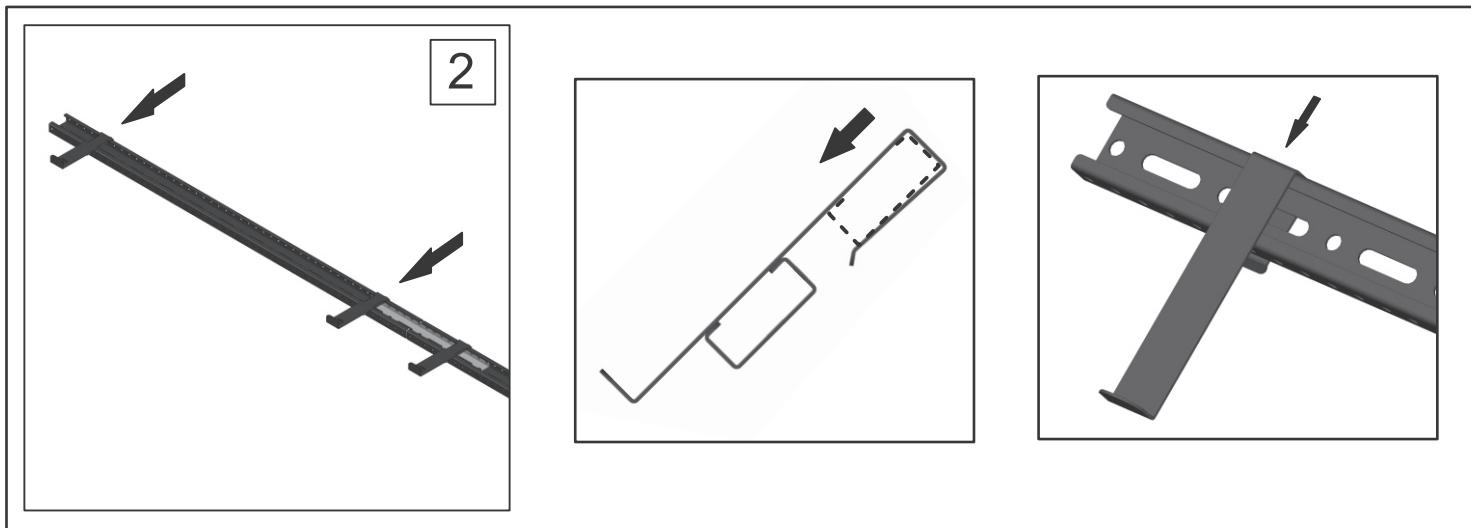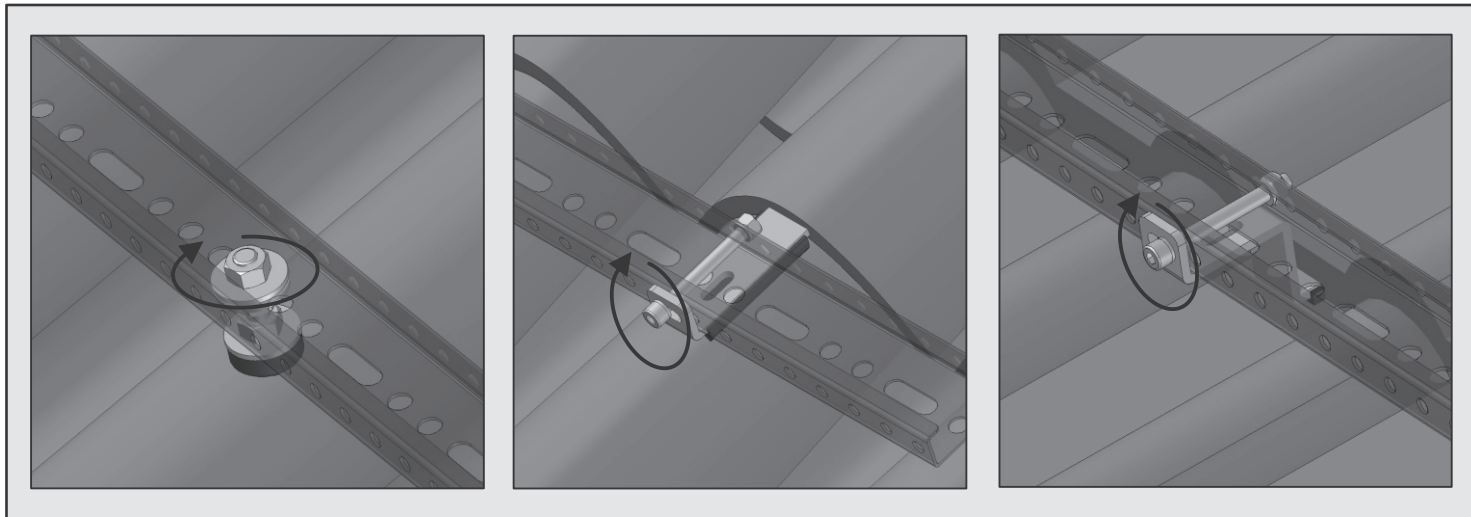

COD. 1030905861

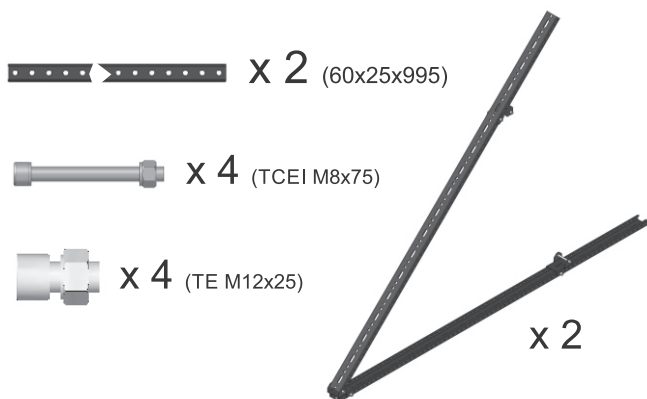

COD. 1030905871

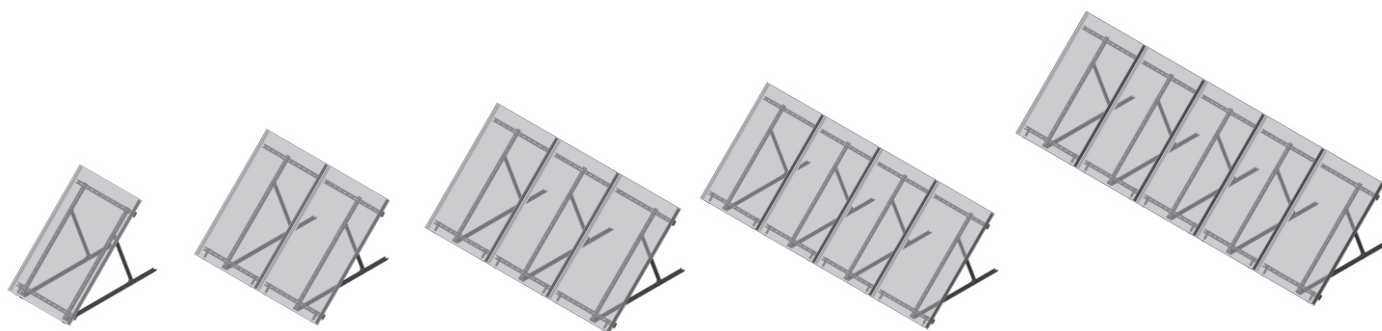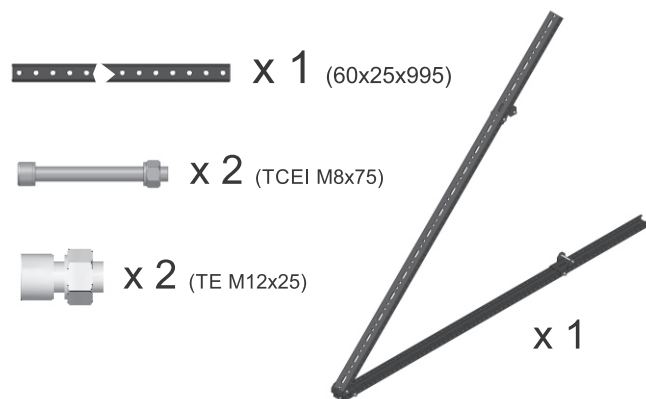


● = PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI
PER CONDIZIONI DI CARICHI NORMALI
- NEVE fino a 1,2 kN/mq sul pannello
- VENTO fino a velocità di 25m/s
per carichi superiori utilizzare i cavi antivento (opzionali)
per l'ancoraggio

Il carico consentito per il tetto e i punti di fissaggio
devono essere controllati sul posto
da un esperto di statica
considerando le norme vigenti in loco.


● = SUGGESTED ANCHORING POINTS
FOR STANDARD LOAD CONDITIONS
- SNOW up to 1,2 kN/m2 on to the collector
- WIND speed up to 25 m/s
If wind speed is likely to overcome this limit,
use the optional steel cables

Maximum roof load and anchoring points
must be verified on site,
by an engineer according to local regulations



cavi e morsetti in acciaio (opzionali) - optional steel cables

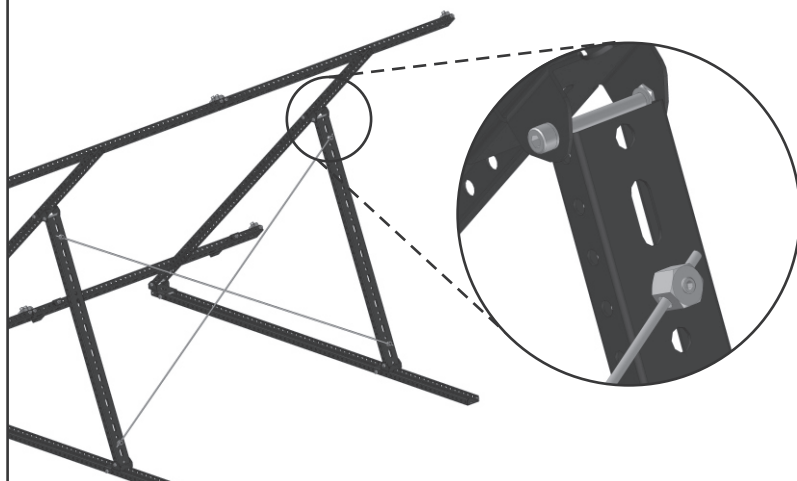

PUNTI DI FISSAGGIO CONSIGLIATI
SUGGESTED ANCHORING POINTS

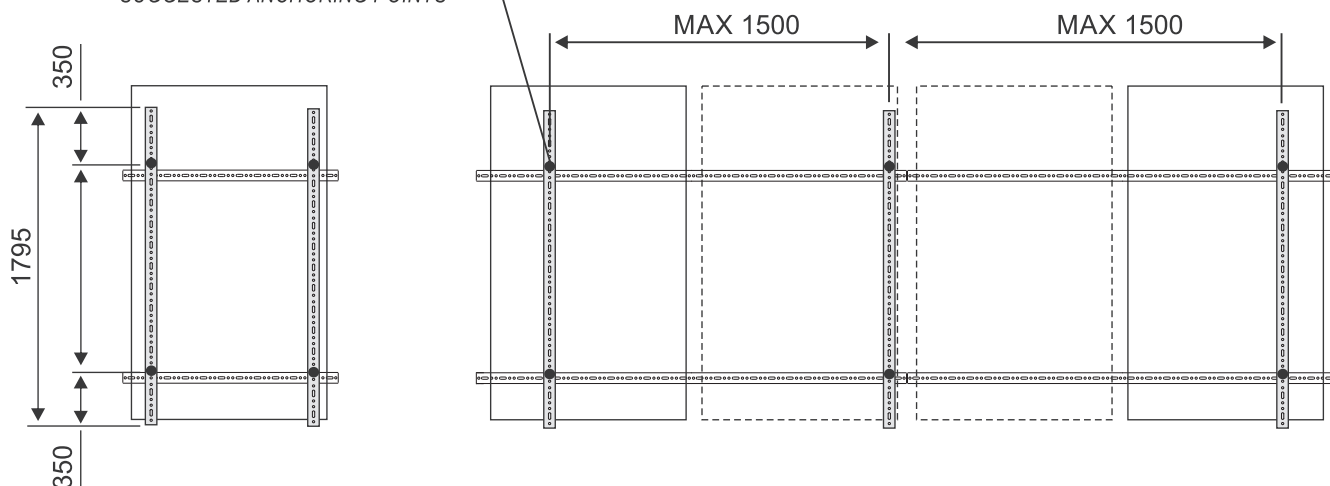

2

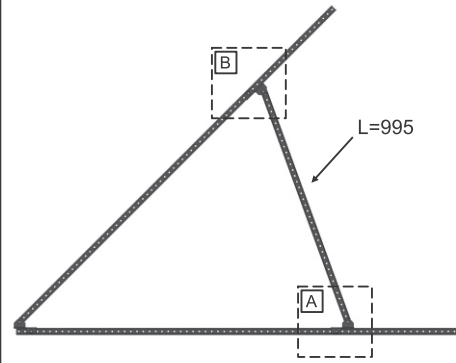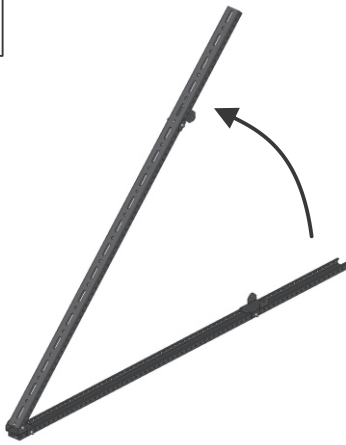


B



10 Nm

A



10 Nm

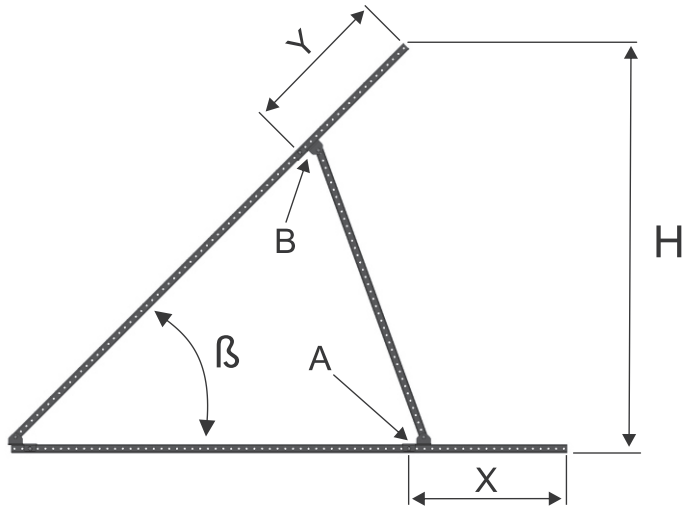


β	mm		N° Ø		mm
30°	X = 60	Y = 60	A = 3	B = 3	1030
35°	X = 135	Y = 135	A = 6	B = 6	1075
40°	X = 360	Y = 335	A = 15	B = 14	1200
45°	X = 510	Y = 485	A = 21	B = 20	1310
50°	X = 660	Y = 610	A = 27	B = 25	1420




3

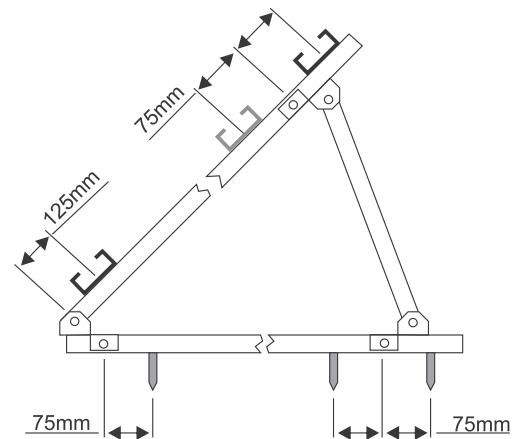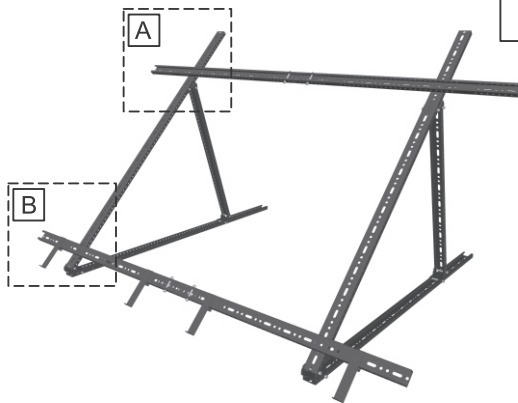

4

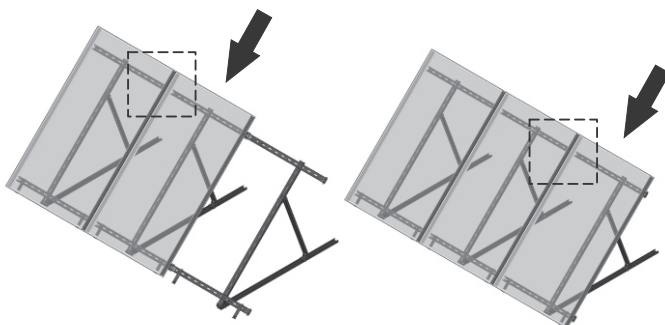

TO FIX



TO FIX