




DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C/1 CONFORME ALLA DIN 4753. MUNTO DI SCAMBIATORE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIATORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTERAZIONE CON SOLARE TERMICO CALDAIA A GAS/SOL/A GAS ECC. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO MORBIDO, AUTOESTINGUENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOPROTEGTO DI COLORE NERO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO, DOPPIO ANODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

CONTENUTO BOLLITORE	l/l	910
CONTENUTO SCAMBIATORE AUSILIARIO	l/l	18,9
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	l/l	31,5
SUPERFICIE SCAMBIATORE AUSILIARIO	m2	2,2
SUPERFICIE SCAMBIATORE SOLARE	m2	3,6
PESO A VUOTO	kg	330
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE AUSILIARIO	bar	10
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SOLARE	bar	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	bar	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE AUSILIARIO	°C	95
MASSIMA TEMPERATURA SCAMBIATORE SOLARE	°C	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	°C	95
SPESORE ISOLAMENTO	mm	100
A - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	mm	175 2"
B - USCITA SCAMBIATORE SOLARE (fio freddo)	mm	275 1" 1/4
C - POZZETTO PORTA SONDA	mm	660 1/2"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	mm	790
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	mm	990
E - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE (fio caldo)	mm	1195 1" 1/4
F - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO (fio caldo)	mm	1350 1" 1/4
G - RICIICOLO SANITARIO	mm	1600 1"
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	mm	2140
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	mm	2190
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	mm	2220
J - ANODO AL MAGNESIO INFERIORE (L = 520 mm)	mm	690 1" 1/4
K - USCITA LATERALE ACQUA CALDA SANITARIA	mm	1985 2"
L - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO(fio freddo)	mm	1845 1" 1/4
M - FLANGIA ISPEZIONE INFERIORE	mm	350 Ø 220/290
O - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	mm	1850 1/2"
P - USCITA ALTA ACQUA CALDA SANITARIA	mm	2190 1/2"
Q - USCITA ALTA ACQUA CALDA SANITARIA	mm	2190 1" 1/4
R - ANODO AL MAGNESIO (L = 700 mm)	mm	2190 1" 1/4
T - FLANGIA ISPEZIONE SUPERIORE	mm	1275 Ø 120/160
SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.		
λ - CONDUCCIBILITÀ TERMICA	[W/mK]	0,039
q - DISPERSIONI	[kWh/24h]	4,25

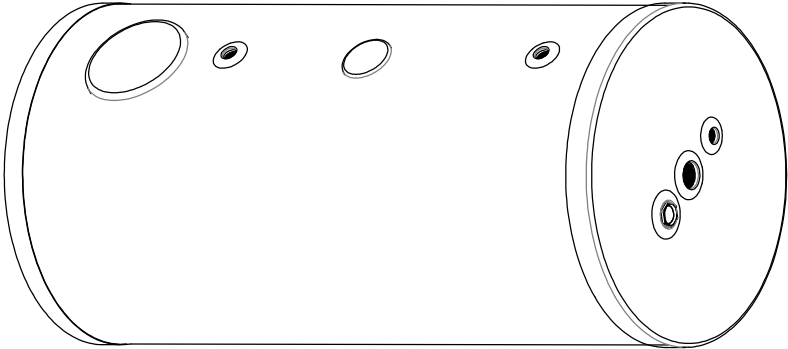

VISTA D'INSIEME

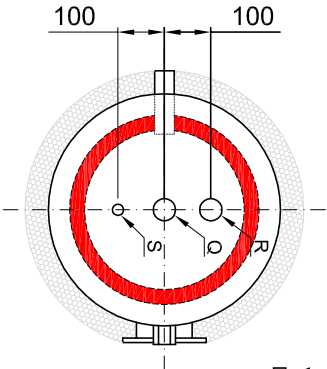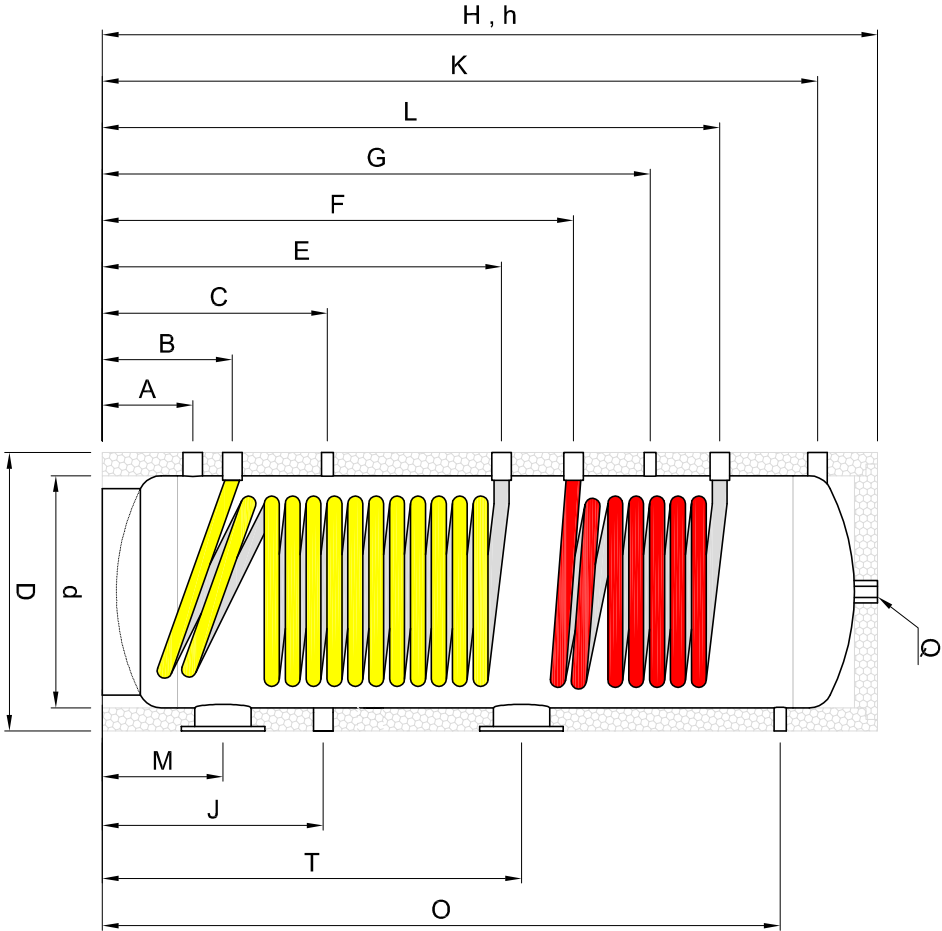

VISTA DALL'ALTO

Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo schema è protetto da diritto d'autore e non può essere copiato o distribuito senza il permesso scritto di Pleion e dei suoi collaboratori. La progettazione esclusiva e la conseguente realizzazione del prodotto Pleion sono proprietà di Pleion. Pleion si riserva la proprietà di questo disegno con la produzione di prodotti o l'assemblaggio di terzi senza autorizzazione scritta.

OGGETTO :

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO VETRIFICATO
BRR 1000 per l'accumulo e la
 produzione di acqua calda per usi
 sanitari.

COMMITTENTE :

SCHEMA :

DATA :

DISEGNATO :

CONTROLLATO :

REVISIONE :

01.04.16

E.L.

F. G.