

DATI TECNICI


BOLLITORE, DOPPIO SEPPELITO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO TRAMITE CAMPO SOLARE, MUNITO DI SCAMBIATORE SOLARE INTERIORE E SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO INOX SPIRALATO PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA, DOTATO DI UNO ZCCTO FERMASODDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU UN UNICO LATO VERTICALE, CON UTILERI 3/8" MANICOTTI CENTRALI, TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 235, RINTEVAMENTE ISOLATO CON MATESSANON IN POLIURETANO COLORE IN CALOTE AUTOSTINGHENDE ED ASPIRANTE, FINITURA ESTERNA DI RIGOLE BIANCO FONDELLO E COPRCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERNOCORONATO DI COLORE NERO, FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

CONTENUTO BOLLITORE	l)	1528
CONTENUTO SCAMBIATORE SANITARIO	l)	50
SUPERFIE SCAMBIATORE SANITARIO	l/m²	9,8
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	l)	22
SUPERFIE SCAMBIATORE SOLARE	l/m²	3,5
MAX PRESSIONE BOLLITORE	bar	3
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE SANITARIO	bar	6
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	°C	95
PESO A VUOTO	kg	34,6
SPRESSORE ISOLAMENTO	l/m³	100
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	l/m³	235
B - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	l/m³	335
C - USCITA SCAMBIATORE SOLARE	l/m³	355
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	l/m³	1000
E - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	l/m³	1200
F - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	l/m³	465
G - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE	l/m³	775
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	l/m³	2140
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	l/m³	2220
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	l/m³	2200
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	l/m³	975
L - RESISTENZA ELETTRICA	l/m³	1065
M - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	l/m³	2865
N - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	l/m³	1725
O - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	l/m³	1835
P - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	l/m³	1835
Q - SPILTO	l/m³	1°
FERMASODDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLLITORE	l/m³	2140
		1°/14
		Per tutta altezza

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI

λ - CONDUCEBILITÀ TERMICA	[W/mK]	0,024
q - DISPERSIONI	[kWh/24h]	4,10
CLASSE ENERGETICA	C	
VALORE N° SECONDO NORMATIVA	9,3	

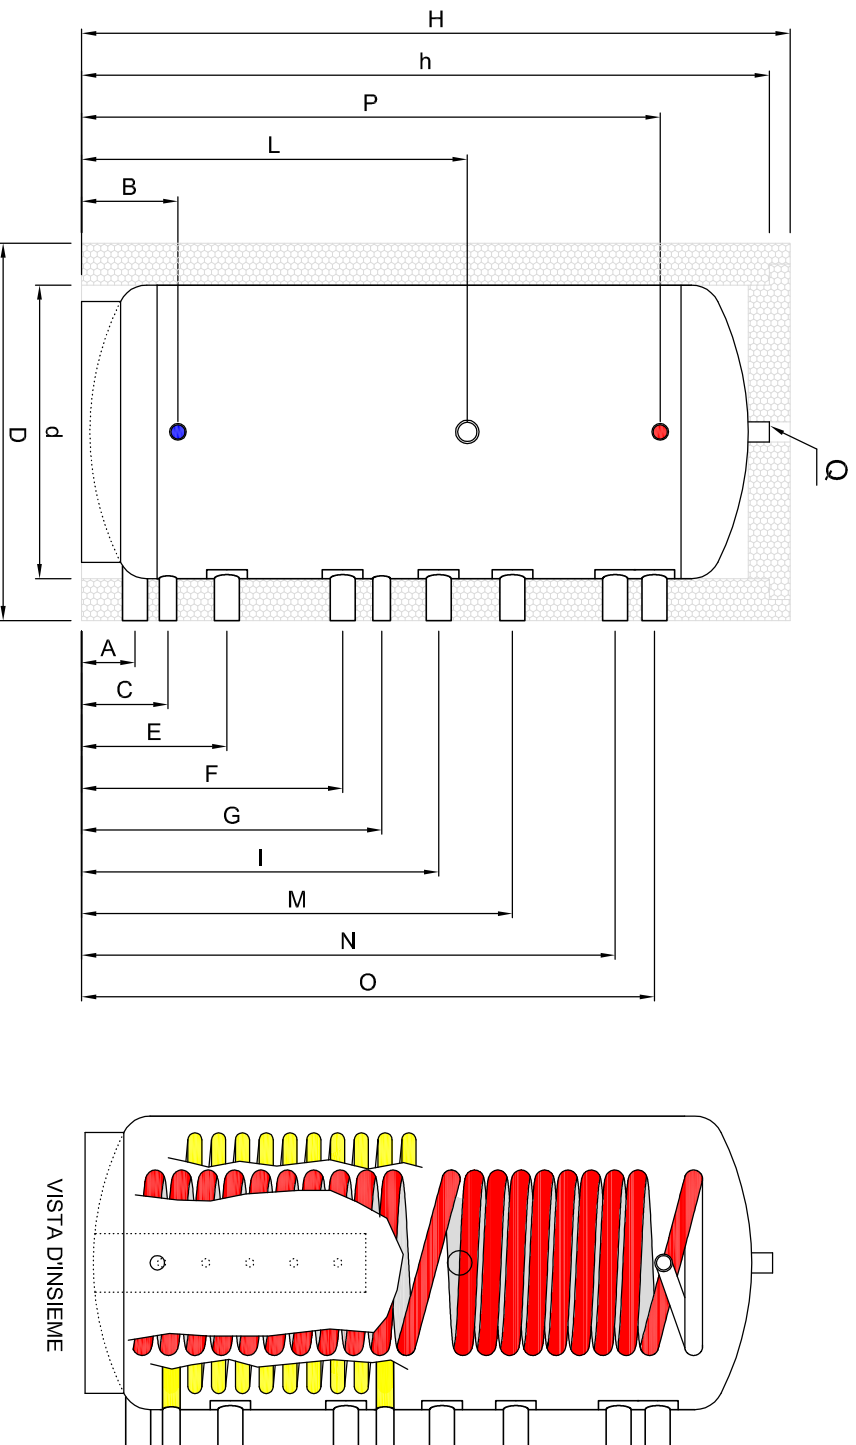

VISTA
DALL'ALTO

OGGETTO :			
Bollitore HRI 500 per integrazione al riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario		Questo schema è puramente indicativo e non costituisce un'offerta commerciale né un contratto. La progettazione esecutiva e le conseguenti messa in opera e installazione dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia. Pleurion si riserva la proprietà di questo disegno con la sua approvazione e non è vincolata a terzi senza autorizzazione scritta.	
RIFERIMENTO :		COMMITTENTE :	
SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	27.10.17	E.L.	