

DATI TECNICI


BOLLITORE A DOPPIO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO TRAMITE CAMPO SOLARE. MUNITO DI SCAMBIATORE SOLARE INFERIORE E SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO INOX SPIRALATO PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA, DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU UN UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI, TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 235R,INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTOSTINGENTE ED ASPORTABILE, FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO,MODELLO E COPPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMIFORMATO DI COLORE NERO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

CONTENUTO BOLLITORE	[l]	1998
CONTENUTO SCAMBIATORE SANITARIO	[l]	50
SUPERFIE SCAMBIATORE SANITARIO	[m²]	9,8
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	[l]	24
SUPERFIE SCAMBIATORE SOLARE	[m²]	3,8
MAX PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	3
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE SANITARIO	[bar]	6
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95
PESO A VUOTO	[kg]	375
SPESORE ISOLAMENTO	[mm]	100
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	[mm]	250 11/12
B - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	350 1"
C - USCITA SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	370 1"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1100
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	1300
E - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	[mm]	480 11/12
F - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	[mm]	830 11/12
G - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE	[mm]	830 1"
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	2320
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	2420
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	2410
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	[mm]	1030 11/12
L - RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	1230 11/12
M - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	[mm]	1380 11/12
N - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	[mm]	1880 11/12
O - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	[mm]	2000 11/12
P - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	2000 1"
Q - SFILATO	[mm]	2320 11/14
FERMASONDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLLITORE	Per tutta altezza	


AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI


A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	0,024
G - DISPERSIONI	[kW/24h]	4,44
CLASSE ENERGETICA		C
VALORE NL SECONDO NORMATIVA		10,4

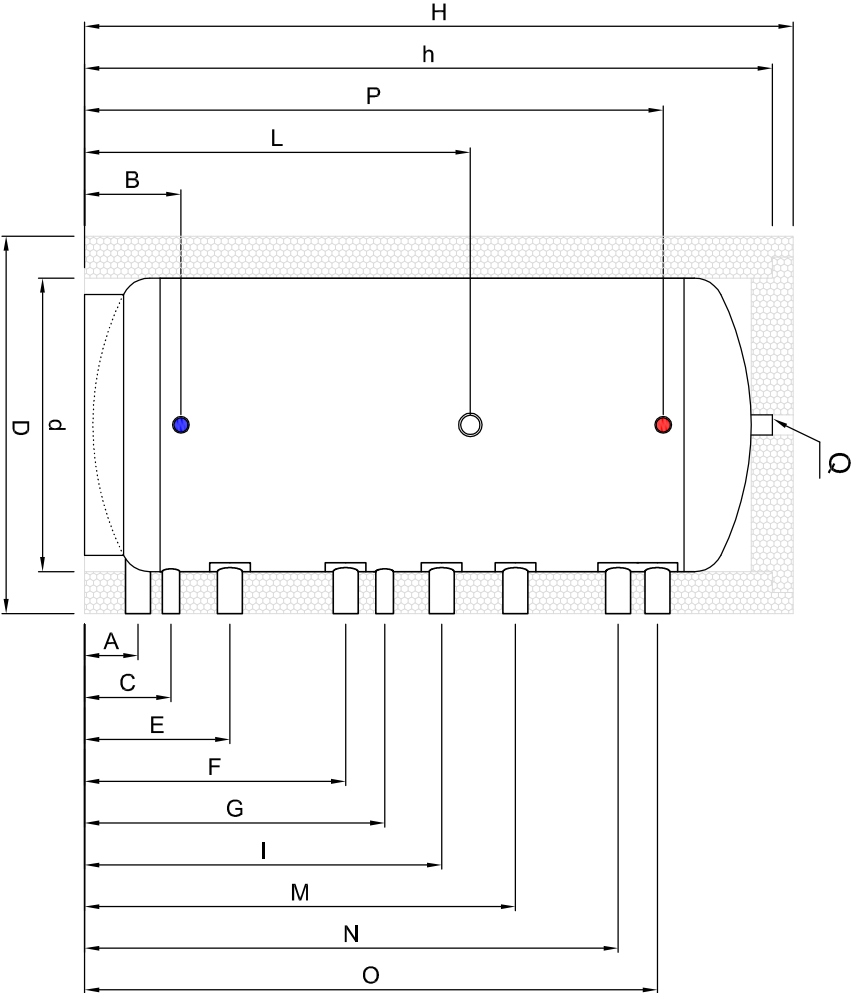

VISTA D'INSIEME

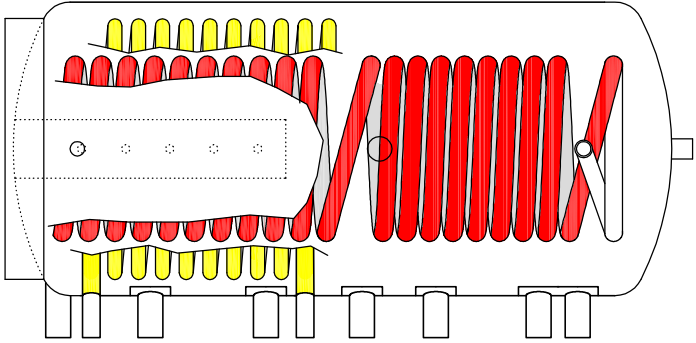

VISTA DALL'ALTO

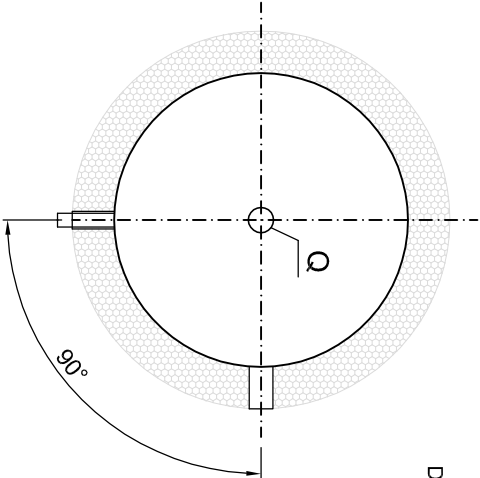

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo sistema a pannello solare a vuoto integrato e responsabile alcune dei paesi di P.leione e del collaudo. La produzione istantanea e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nell'ipotesi stesso. Pleion si riserva il diritto di cedere alcuni diritti di produzione di Pleion o trasferire a terzi senza autorizzazione scritta.

OGGETTO :	RIFERIMENTO :		
Bollitore HR2000 per integrazione al riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario	COMMITTENTE :		
SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	27.10.17	E.L.	