

DATI TECNICI

BOLLITORE A TRIPLO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO. TRAMITE CAMBIO SOLO PERE, MINUTO DI SCAMBIATORE SOLARE INFERIORE, SCAMBIATORE CAMBIO SOLO PERE, FONTE DI CALORE ALTERNATIVA E SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO INNO SPRALLATO PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA, DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUORO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU UN UNICO LATO VERTICALE, CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI (2 UTILIZZATI PER COLLEGAMENTO ACQS, TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90°). REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 23,5% INTRINSECAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTODESTINGENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 55 ANNI.

CONTENUTTO BOLLITORE	[l]	902
CONTENUTTO SCAMBIATORE SANITARIO	[l]	30,0
SUPERFICIE SCAMBIATORE SANITARIO	[m²]	6,0
CONTENUTO SCAMBIA TORE SOLARE	[l]	19
SUPERFICIE SCAMBIA TORE SOLARE	[m²]	3,1
CONTENUTO SCAMBIA TORE SUPERIORE	[l]	14
SUPERFICIE SCAMBIA TORE SUPERIORE	[m²]	2,3
MAX. PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	3
MAX. PRESSIONE SCAMBIA TORE SANITARIO	[bar]	6
MAX. TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95
PESO A VUOTO	[kg]	254
SPessore Isolamento	[mm]	80
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	[mm]	170 1"1/2
B - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	[mm]	270 1"
C - USCITA SCAMBIA TORE SOLARE	[mm]	290 1"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	790
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	950
E - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	[mm]	400 1"1/2
F - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	[mm]	790 1"1/2
G - INGRESSO SCAMBIA TORE SOLARE	[mm]	890 1"
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	[mm]	1970
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	2120
ALTEZZA DI RIBATTIMENTO	[mm]	2100
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	[mm]	990 1"1/2
L - RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	1100 1"1/2
M - USCITA SCAMBIA TORE AUSILIARIO	[mm]	1160 1"
N - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	[mm]	1300 1"1/2
O - INGRESSO SCAMBIA TORE AUSILIARIO	[mm]	1600 1"
P - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	[mm]	1710 1"1/2
Q - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	[mm]	1820 1"1/2
R - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1820 1"
S - SFILATO	[mm]	2060 1"1/4
FERMASCONDA A CONTATTO CON INNOVUORO BOLLITORE	Per unità altezza	

AVVERTENZE

SI RACCOMANDA DI PRENDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI	
A - CONDUCEBILITÀ TERMICA	[W/mK] 0,024
q - DISPERSIONI	[kWh/24h] 3,40
CLASSE ENERGETICA	C
VALORE IN SECONDO NORMATIVA	4,0





OGGETTO:	RIFERIMENTO:
----------	--------------

Boillitore HRR-1000 per integrazione al riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario	COMMITTENTE :
---	-----------------------------

SCHEMA :	DATA :	D/SEGNA TO :	CONTROLLATO :
----------	--------	--------------	---------------

REVISIONE :	17.05.18	E.L.
-------------	----------	------

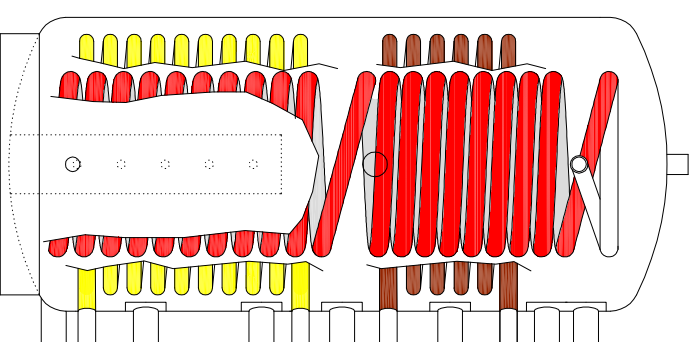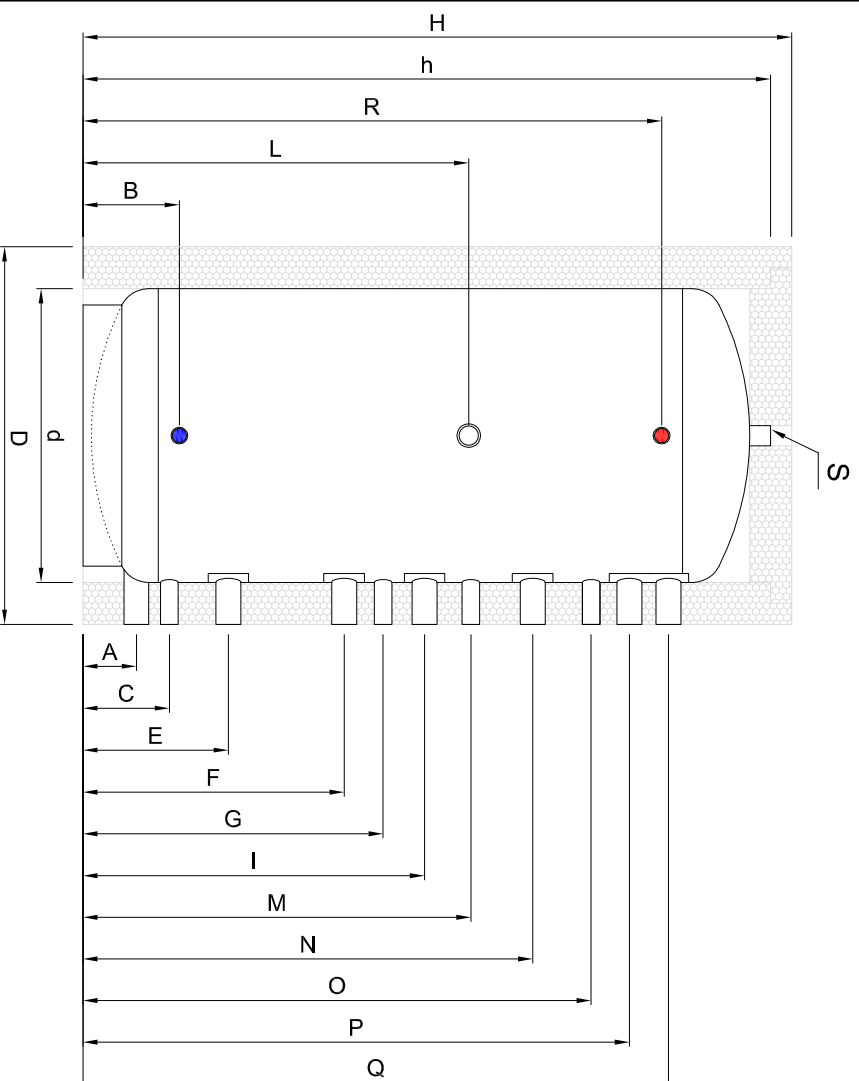

VISTA D'INSIEME

VISTA
DALL'ALTO

