



DATI TECNICI

BOLLITORE A TRIPLO SERPENTINO PER INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA AD USO SANITARIO TRAMITE CAMPO SOLARE. MUNITO DI SCAMBIATORE SOLARE INFERIORE, SCAMBIATORE SUPERIORE PER FONTE DI CALORE AUSILIARIA E SCAMBIATORE RAPIDO IN ACCIAIO INOX SPIRALATO PER LA PRODUZIONE ISTANTANEA DI ACQUA CALDA SANITARIA. DOTATO POZZETTO FERMASONDA SU INVOLUCRO E 7 MANICOTTI DISPOSTI SU SU UN UNICO LATO VERTICALE. CON ULTERIORI 3 MANICOTTI CENTRALI (2 UTILIZZATI PER COLLEGAMENTO ACS), TUTTI I MANICOTTI SONO POSIZIONATI IN UN RAGGIO DI 90 °, REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO 233JR,INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO IN POLIURETANO RIGIDO IN CALOTTE AUTODESTINGENTE ED ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO,FONDELLO E COVERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMORINATO DI COLORE NERO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.


CONTENUTO BOLLITORE	lit	772
CONTENUTO SCAMBIATORE SANITARIO	lit	30,0
SUPERFIE SCAMBIATORE SANITARIO	mq	6,0
CONTENUTO SCAMBIATORE SOLARE	lit	15
SUPERFIE SCAMBIATORE SOLARE	mq	2,4
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE	lit	12
SUPERFIE SCAMBIATORE SUPERIORE	mq	2,0
MAX PRESSIONE BOLLITORE	bar	3
MAX PRESSIONE SCAMBIATORE SANITARIO	bar	6
MAX TEMPERATURA BOLLITORE	°C	95
PESO A VUOTO	kg	221
SPESORE ISOLAMENTO	mm	80
A - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 2	mm	1170 11/2
B - INGRESSO ACQUA FREDDA SANITARIA	mm	270 1"
C - USCITA SCAMBIATORE SOLARE	mm	290 1"
D - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	mm	750
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	mm	910
E - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 2	mm	400 11/2
F - MANICOTTO - RITORNO RISCALDAMENTO 1	mm	670 11/2
G - INGRESSO SCAMBIATORE SOLARE	mm	770 1"
H - ALTEZZA SENZA ISOLAMENTO	mm	1820
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	mm	1970
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	mm	1850
I - MANICOTTO - RITORNO CALDAIA 1	mm	870 11/2
L - RESISTENZA ELETTRICA	mm	950 11/2
M - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO	mm	1050 1"
N - MANICOTTO - MANDATA RISCALDAMENTO	mm	1150 11/2
O - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO	mm	1450 1"
P - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 2	mm	1560 11/2
Q - MANICOTTO - MANDATA CALDAIA 1	mm	1670 11/2
R - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	mm	1670 1"
S - SFATO	mm	1910 11/4
FERMASONDA A CONTATTO CON INVOLUCRO BOLLITORE		
Per alta altezza		
AVVERTENZE		
SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI		
A - CONDUCIBILITA' TERMICA	W/mK	0,024
q - DISPERSIONI	[kW/24h]	3,10
CLASSE ENERGETICA		C
VALORE NL SECONDO NORMATIVA		3,8

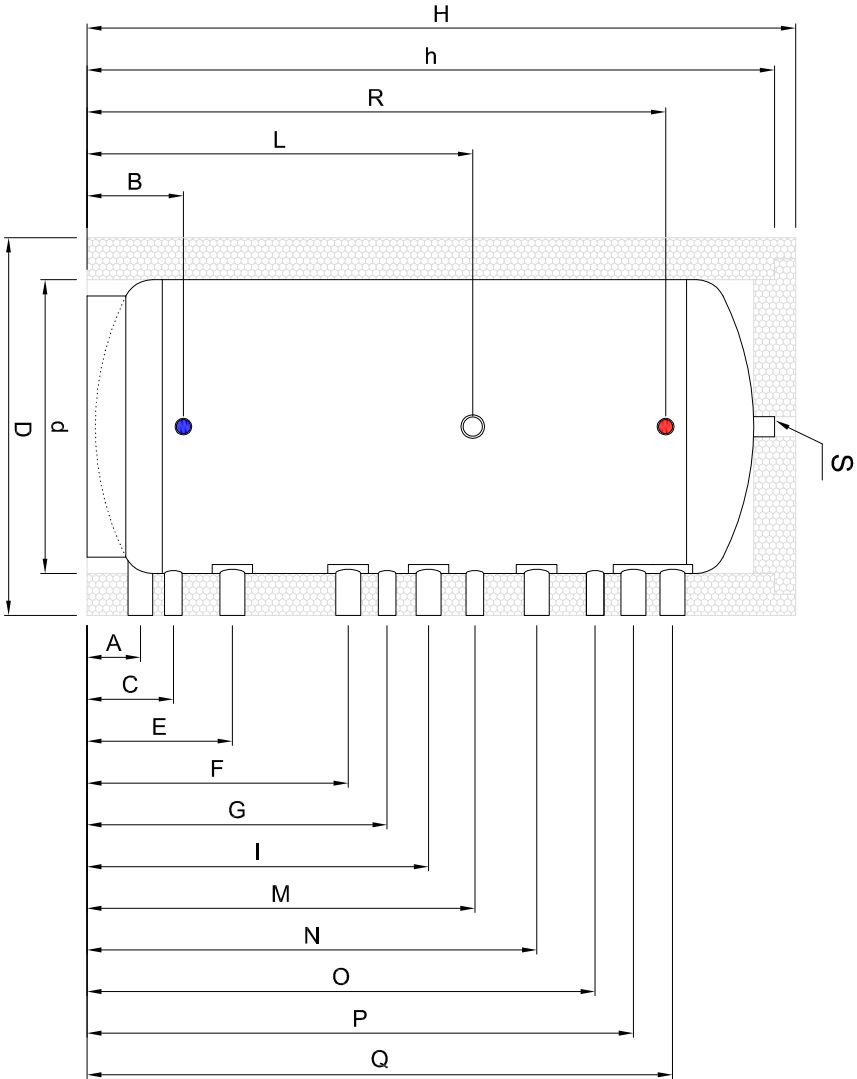

VISTA D'INSIEME

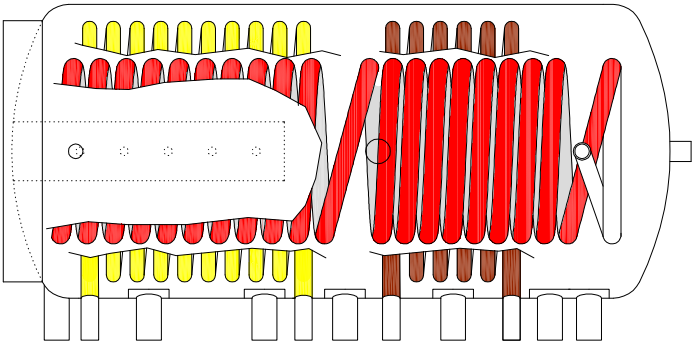

VISTA DALL'ALTO

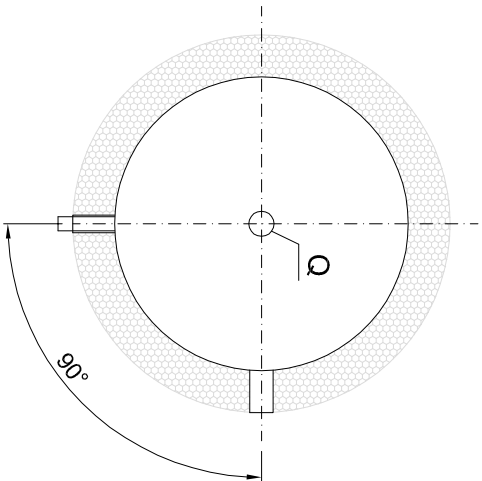

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo sistema a membrana PLEION è un prodotto innovativo e di alta tecnologia, progettato e sviluppato in Italia, che garantisce la massima efficienza e la massima durata nel tempo. Il sistema è composto da un serbatoio di accumulo, un pannello solare a membrana e un sistema di circolazione. Il serbatoio è in acciaio inox e ha una capacità di 772 litri. Il pannello solare è in alluminio anodizzato e ha una superficie di 6 mq. Il sistema di circolazione è in acciaio inox e ha una portata di 15 litri/min. Il sistema è completo di tutti i componenti necessari per la installazione e la manutenzione.

OGGETTO : Bollitore HRR800 per integrazione al riscaldamento e produzione istantanea di acqua calda ad uso sanitario

RIFERIMENTO :

COMMITTENTE :

SCHEMA : DATA : 17.05.18 DISEGNATO : E.L. CONTROLLATO :

REVISIONE :