
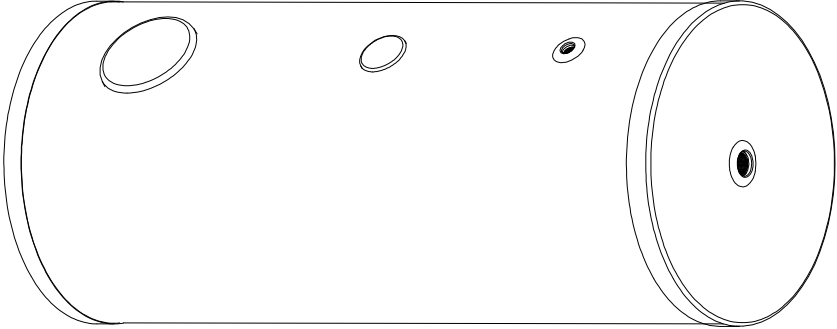



DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMULO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C). CONFORME ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. MUNITO DI SCAMBIAZIONE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIAZIONE AUSILIARIA NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO CALDAIA A GAS/SOLIDA GAS ECC. INTERAMENTE SOLARE CON L'USO DI UNO DEI SISTEMI DI ACCUMULO ESISTENTI. L'ACCUMULO E' IN ACCIAIO INossidabile ANODIZZATO. IL COPRISUPERFICIE E' IN POLIESTER E IL MATERIALE PLASTICO TERMOFORATO DI COLORE NERO. IL POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

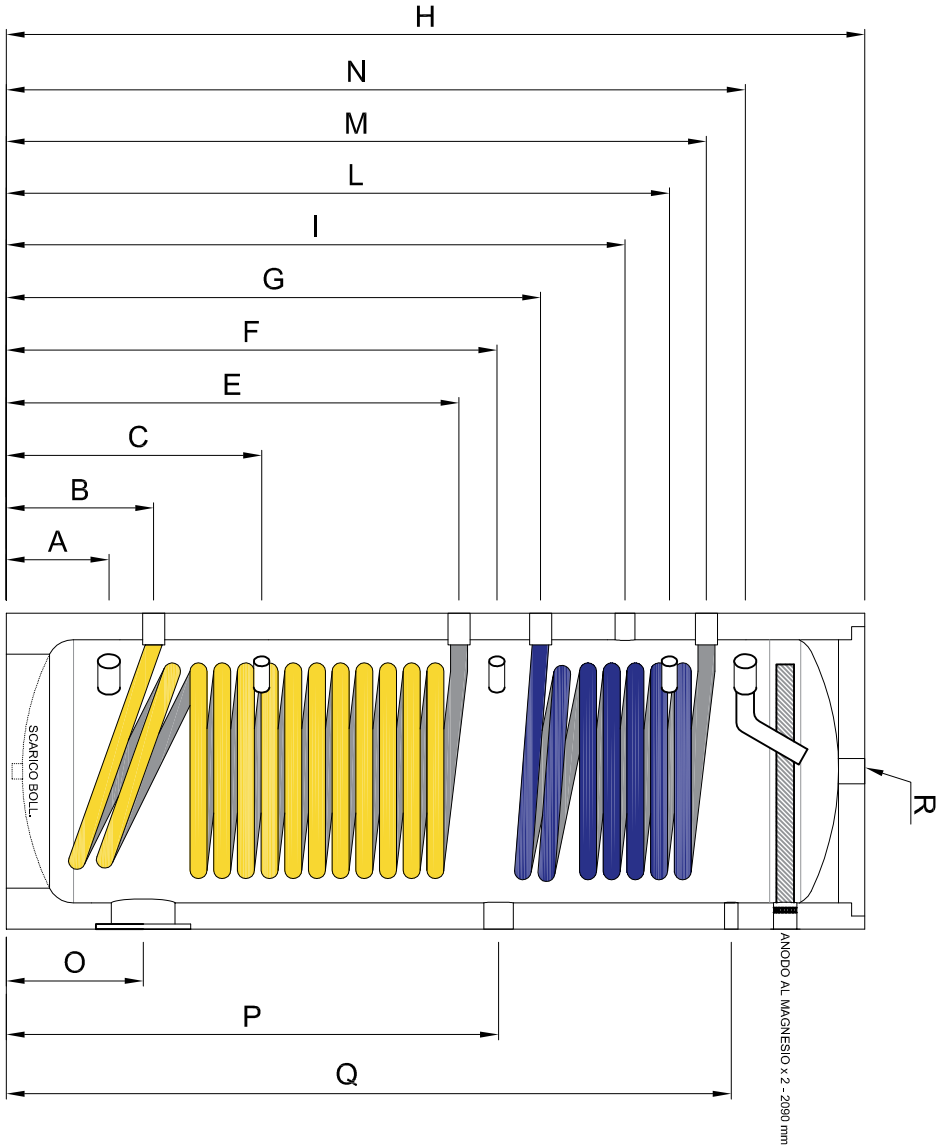

VISTA D'INSIEME

VISTA DALL'ALTO

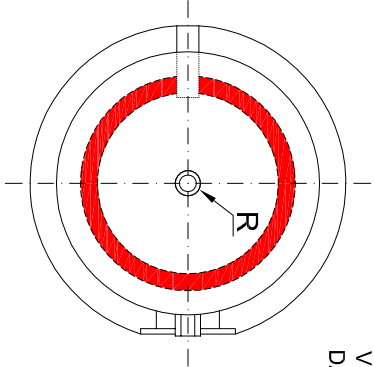

VOLUME BOLLITORE		litri	1500
CONTENUTO SCAMBIAZIONE SUPERIORE CALDAIA		litri	16,0
CONTENUTO SCAMBIAZIONE INFERIORE SOLARE		litri	19,0
SUPERFICIE SCAMBIAZIONE SUPERIORE CALDAIA		[m²]	2,5
SUPERFICIE SCAMBIAZIONE INFERIORE SOLARE		[m²]	3,0
PESO A VIUOTO		[kg]	423
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIAZIONE SUPERIORE CALDAIA		[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIAZIONE INFERIORE SOLARE		[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE		[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. SUPERIORE CALDAIA		[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. INFERIORE SOLARE		[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE		[°C]	95
SPESORE ISOLAMENTO PPV MORIBUDO ASPORTABILE		[mm]	100
A - INGRESSO ACQUA FREDDA		[mm]	320 1"
B - USCITA SOLARE (lato freddo)		[mm]	320 1"
C - POZZETTO PORTA SONDA		[mm]	520 1/2"
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO		[mm]	1050
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)		[mm]	1180 1"
F - POZZETTO PORTA SONDA		[mm]	1220 1/2"
G - USCITA SCAMBIAZIONE AUSILIARIA (lato freddo)		[mm]	1350 1"
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO		[mm]	2370
I - RICIROLO SANITARIO		[mm]	1487 1"
L - POZZETTO PORTA SONDA		[mm]	1487 1/2"
M - INGRESSO SCAMBIAZIONE AUSILIARIA (lato caldo)		[mm]	1790 1"
N - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA		[mm]	1975 1"
O - FLANGIA DI ISPEZIONE		[mm]	280/460 - Ø200
P - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA x 2		[mm]	1220 1 1/2"
Q - POZZETTO PORTA TERMOMETRO		[mm]	2089 1/2"
R - SFIATO		[mm]	2320 1"

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHE' PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCIBILITA' TERMICA	[W/mK]	-
q - DISPERSIONI	[mmh24h]	-
CLASSE ENERGETICA	[H]	C
NL - SCAMBIAZIONE SUPERIORE	[H]	34
NL - SCAMBIAZIONE INFERIORE	[H]	64

Questo schema è puramente indicativo e non deve essere interpretato come un'offerta di vendita. La responsabilità dell'installazione e dell'uso del prodotto è del cliente. Pleion non si assume alcuna responsabilità per danni o incidenti derivanti dall'uso improprio del prodotto. Il cliente deve leggere attentamente il manuale d'istruzioni e le avvertenze di sicurezza. Pleion è un marchio registrato di Pleion S.p.A. - Via dell'Industria, 1 - 20139 Milano - Italia. Pleion S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 0123456789. Pleion S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 0123456789. Pleion S.p.A. è iscritta al Registro Imprese di Milano, n. 0123456789.

OGGETTO : **Bollitore doppio serpentino vetrificato BRR / ZN 1500** per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.

COMMITTENTE :

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	29.01.20	E.L.	