

DATI TECNICI

ROLLTOP CORPO SERPENTINO PER L'ACCIAMMO DI ACQUA CALDA PER USO SANITARIO REALIZZATO IN ACCIAIO CARBONIO E TRIFERICA PERNO DI 880 TON CONFORME ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO MINISTRO DI SCAMBIORE SOLARE NELLA PARTE INTERIORE A SCAMBIORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTERAGAZIONE CON SOLARE TERMICO CALDAIA A GAS/OIL, GAS ECC. INTEGRAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO RIGIDO INTERNO DIRETTAMENTE AUTOSINGUENTE ED NON ASPORTABILE. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, PONDELLO E COPRICOLO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TEMPERATO DI COLORE NERO, FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO, FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

VOLUME BOLLITORE	[l]	300
CONTENUTO SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[l]	5,5
CONTENUTO SCAMBIATORE INFERIORE CALDAIA	[l]	7,5
SUPERFICIE SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[m²]	0,9
SUPERFICIE SCAMBIATORE INFERIORE SOLARE	[m²]	1,2
PESO A VIOTO	[kg]	118
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE SUPERIORE CALDAIA	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIATORE INFERIORE SOLARE	[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. SUPERIORE CALDAIA	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. INFERIORE SOLARE	[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95
SPESORE ISOLAMENTO PPV RIGIDO	[mm]	50
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	[mm]	215
B - USCITA SOLARE (lato freddo)	[mm]	215
C - POZZETTO PORTA FONDA	[mm]	320
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	680
E - DIAMETRO SENZA ISOLAMENTO	[mm]	
G - INGRESSO SOLARE (lato caldo)	[mm]	805
F - POZZETTO PORTA FONDA	[mm]	852
G - USCITA SCAMBIATORE AUSILIARIO (lato freddo)	[mm]	884
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1420
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO	[mm]	1580
I - RICHIOLO SANITARIO	[mm]	957
L - POZZETTO PORTA FONDA	[mm]	1104
M - INGRESSO SCAMBIATORE AUSILIARIO (lato caldo)	[mm]	1170
N - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1182
O - FLANGIA DI ISPEZIONE	[mm]	1860/2020 - Ø114
P - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	852
Q - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	[mm]	1170
R - SFATO	[mm]	1410
	[mm]	1°

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI, NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

λ - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK]	-
q - DISPERSIONI	[kWh/m ² h]	-
CLASSE ENERGETICA	[h]	C
NL - SCAMBIATORE SUPERIORE	[h]	2
NL - SCAMBIATORE INFERIORE	[h]	11

PLEION
il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Piloni e del suo collaboratore.

La programmazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere realizzate nel rispetto degli obblighi dei norme vigenti di legge.

Piloni si riserva la proprietà di questo disegno con la possibilità di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

Bollitore doppio serpentino vetrificato BRR / ZN 300 per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.	COMMITTENTE :
--	----------------------


COMMITTENTE :

SCHEMA:	DATA:	DISEGNATO:	CONTROLLATO:
---------	-------	------------	--------------

REVISIONE:	29 01 20
------------	----------

三

CONTROLLATO:

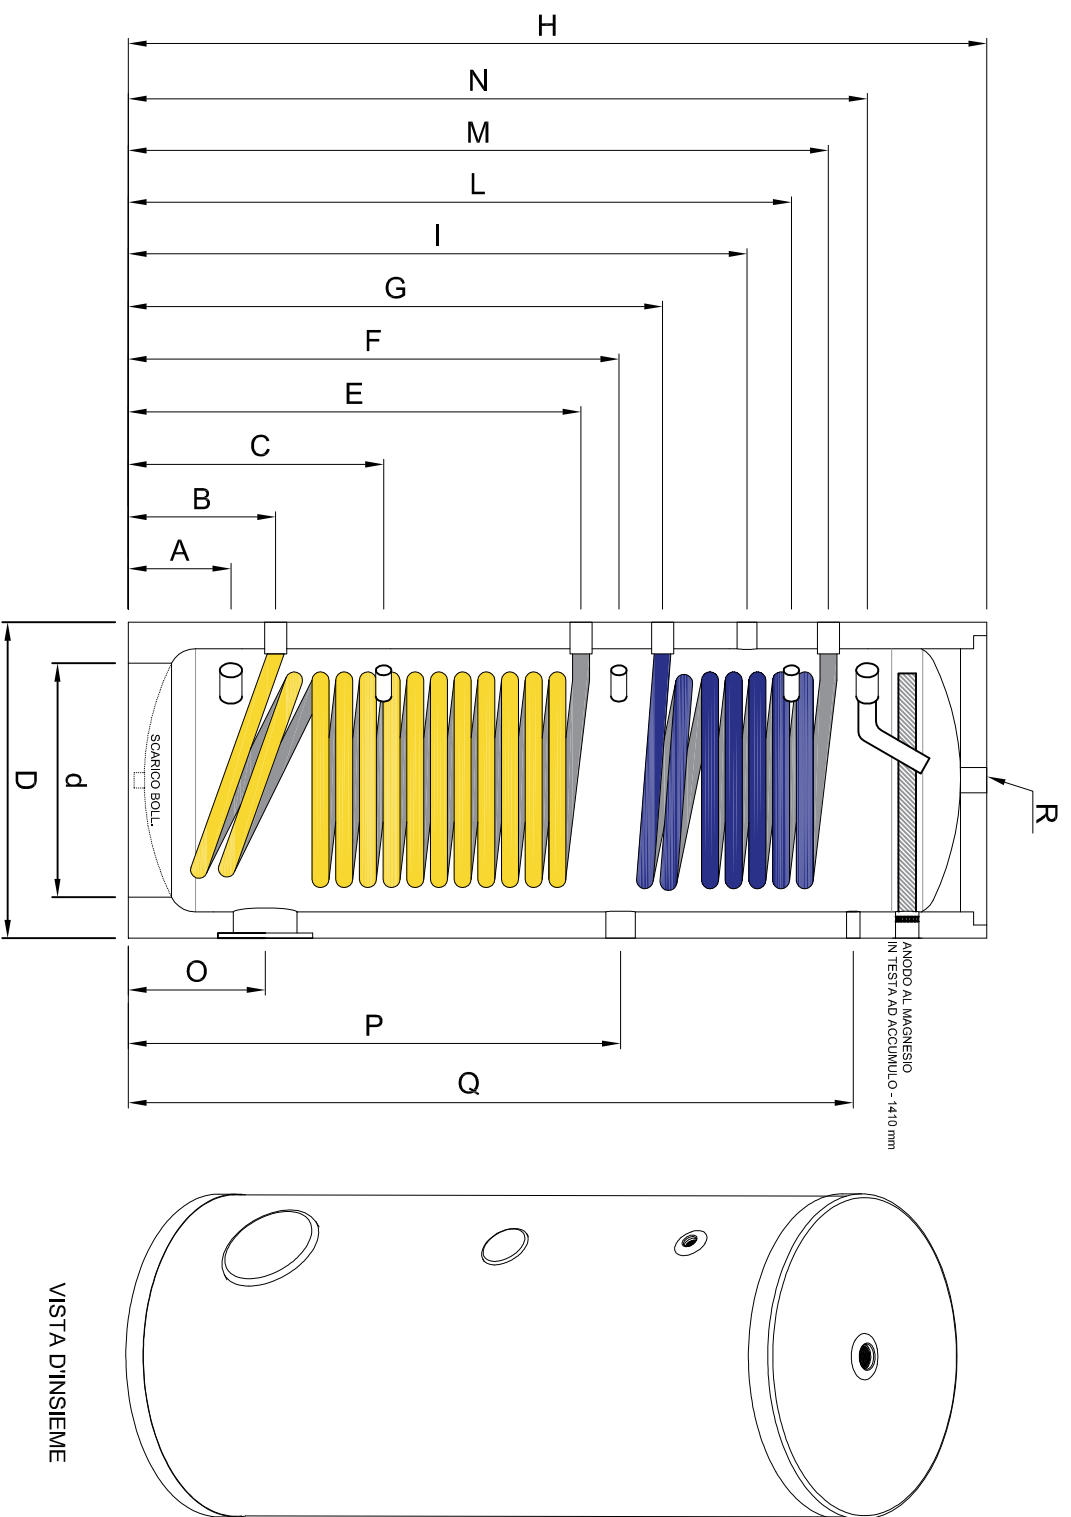

VISTA
DALL'ALTO

VISTA D'INSIEME