
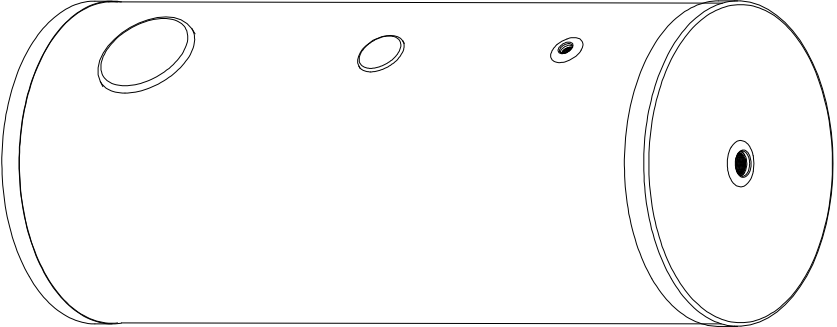



DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMLIO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C). CONFORME ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. MUNITO DI SCAMBIORE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTERAZIONE CON SOLARE TERMICO/CALDAIA A GAS/OIL/GAS ECC. INTERAMENTE ISOLATO CON POLIURETANO SPESORE 50MM. DIRETTAMENTE AUTOREGOLANTE ED AUTOSICURANTE. AUTOMATICO. ALIMENTAZIONE ELETTRICA. BOLLITORE ED INTERNO CON SCAMBIORE SUPERIORE IN BATTERIA E PLASTICO. TERMOCORRATTO DI COLORE NERO. FORNITO DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO. TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

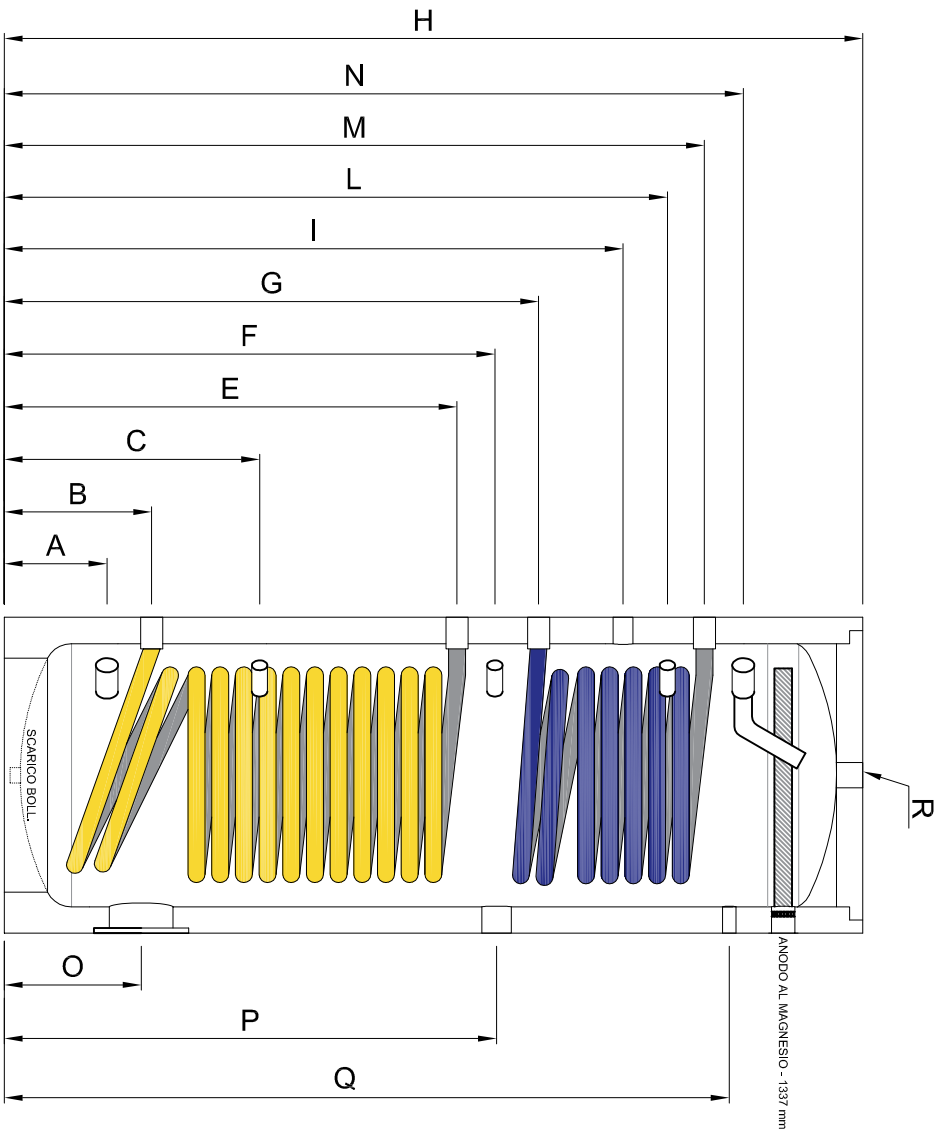

VISTA D'INSIEME

VISTA DALL'ALTO

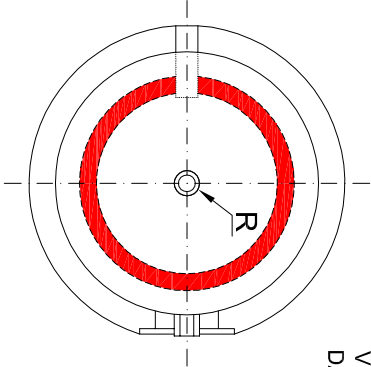

VOLUME BOLLITORE		litri	400
CONTENUTO SCAMBIORE SUPERIORE CALDAIA	litri	6,2	
CONTENUTO SCAMBIORE INFERIORE SOLARE	litri	9,3	
SUPERFICIE SCAMBIORE SUPERIORE CALDAIA	[m²]	1,0	
SUPERFICIE SCAMBIORE INFERIORE SOLARE	[m²]	1,5	
PESO A VIOTO	[kg]	160	
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIORE SUPERIORE CALDAIA	[bar]	10	
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIORE INFERIORE SOLARE	[bar]	10	
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE	[bar]	6	
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. SUPERIORE CALDAIA	[°C]	95	
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. INFERIORE SOLARE	[°C]	95	
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE	[°C]	95	
SPESORE ISOLAMENTO PPURIGIDO	[mm]	50	
A - INGRESSO ACQUA FREDDA	[mm]	270	1"1/4
B - USCITA SOLARE (lato freddo)	[mm]	270	1"
C - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	450	1/2"
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO	[mm]	750	
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)	[mm]	850	1"
F - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	901	1/2"
G - USCITA SCAMBIORE AUSILIARIO (lato freddo)	[mm]	852	1"
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO	[mm]	1470	
I - RICALCO SANITARIO	[mm]	1105	1"
L - POZZETTO PORTA SONDA	[mm]	1054	1/2"
M - INGRESSO SCAMBIORE AUSILIARIO (lato caldo)	[mm]	1210	1"
N - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA	[mm]	1240	1"1/4
O - FLANGIA DI ISPEZIONE	[mm]	180450 - Ø110	
P - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA	[mm]	901	1"1/2
Q - POZZETTO PORTA TERMOMETRO	[mm]	1152	1/2"
R - SFILATO	[mm]	1480	1"

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCEBILITÀ TERMICA	[W/mK]	-
q - DISPERSIONI	[kWh/24h]	-
CLASSE ENERGETICA	[H]	C
NL - SCAMBIORE SUPERIORE	[H]	22
NL - SCAMBIORE INFERIORE	[H]	13



il n.1 del solare termico in Italia

Questo schema è puramente indicativo e non deve essere interpretato come un'offerta. La progettazione, l'installazione e la manutenzione del sistema devono essere affidate a personale qualificato. Il Pleion è un prodotto della Pleion S.p.A. e non deve essere installato o utilizzato senza la sua autorizzazione scritta.

OGGETTO : **Bollitore doppio serpentino vetrificato BRR / ZN 400** per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.

RIFERIMENTO : **COMMITTENTE :**

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	29.01.20	E.L.	