
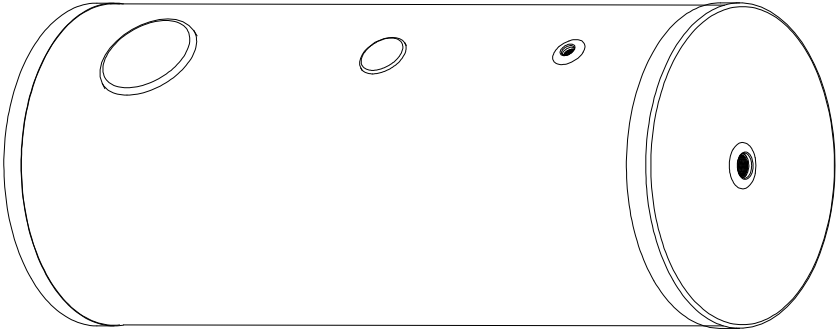



DATI TECNICI

BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO PER L'ACCUMLIO DI ACQUA CALDA PER USI SANITARI. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO E VETRIFICATO IN FORNO A 850 °C). CONFORME ALLE NORMATIVE DI RIFERIMENTO. MUNITO DI SCAMBIORE SOLARE NELLA PARTE INFERIORE E SCAMBIORE AUSILIARIO NELLA PARTE SUPERIORE CHE PERMETTE L'INTEGRAZIONE CON SOLARE TERMICO CALDAIA A GAS/SOLIDA GAS ECC. INTERAMENTE SOLATO CON TUBERINO MORIBDO, AUTOESISTENTE E ODORIFUGO. L'INTERNO È COATTO CON UNO SCAMBIORE A SERPENTINO IN ACCIAIO INOX. IL BOLLITORE È REALIZZATO IN MATERIE PLASTICHE TERMOFORATE DI COLORE NERO. IL SUPERFICIE DI POZZETTO PORTA TERMOMETRO, TERMOMETRO E ANODO AL MAGNESIO. FABBRICATO IN CONFORMITÀ ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

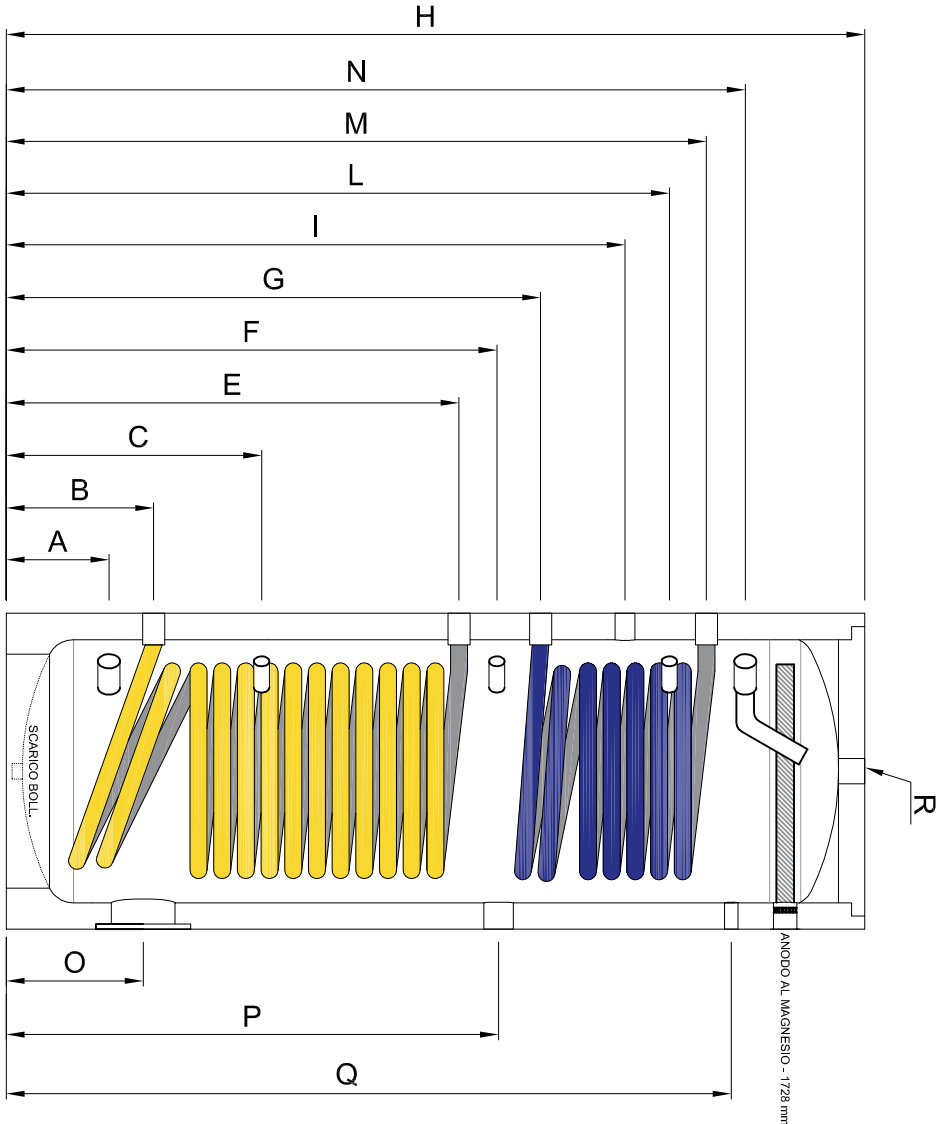

VISTA D'INSIEME

VISTA DALL'ALTO

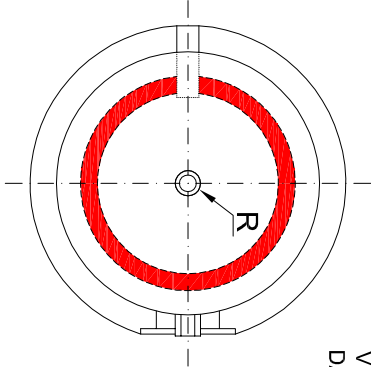

VOLUME BOLLITORE		litri	750
CONTENUTO SCAMBIAITORE SUPERIORE CALDAIA		litri	9,0
CONTENUTO SCAMBIAITORE INFERIORE SOLARE		litri	13,0
SUPERFICIE SCAMBIAITORE SUPERIORE CALDAIA		[m²]	1,4
SUPERFICIE SCAMBIAITORE INFERIORE SOLARE		[m²]	2,1
PESO A VIUOTO		[kg]	263
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIAITORE SUPERIORE CALDAIA		[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE SCAMBIAITORE INFERIORE SOLARE		[bar]	10
MASSIMA PRESSIONE BOLLITORE		[bar]	6
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. SUPERIORE CALDAIA		[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA SCAMB. INFERIORE SOLARE		[°C]	95
MASSIMA TEMPERATURA BOLLITORE		[°C]	95
SPESORE ISOLAMENTO PPV MORIBIDO ASPORTABILE		[mm]	100
A - INGRESSO ACQUA FREDDA		[mm]	300 1"
B - USCITA SOLARE (lato freddo)		[mm]	300 1"
C - POZZETTO PORTA SONDIA		[mm]	535 1/2"
D - DIAMETRO CON ISOLAMENTO		[mm]	950
E - INGRESSO SOLARE (lato caldo)		[mm]	970 1"
F - POZZETTO PORTA SONDIA		[mm]	1040 1/2"
G - USCITA SCAMBIAITORE AUSILIARIO (lato freddo)		[mm]	1160 1"
H - ALTEZZA CON ISOLAMENTO		[mm]	2000
ALTEZZA DI RIBALTAMENTO		[mm]	2030
I - RICIRCOLO SANITARIO		[mm]	1405 1"
L - POZZETTO PORTA SONDIA		[mm]	1435 1/2"
M - INGRESSO SCAMBIAITORE AUSILIARIO (lato caldo)		[mm]	1560 1"
N - USCITA ACQUA CALDA SANITARIA		[mm]	1630 1"
O - FLANGIA DI ISPEZIONE		[mm]	260/450 - Ø200
P - MANICOTTO PER RESISTENZA ELETTRICA		[mm]	1040 1"1/2
Q - POZZETTO PORTA TERMOMETRO		[mm]	1630 1/2"
R - SFIATO		[mm]	1950 1"

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELLO SCAMBIAITORE ALMAGNISO.

A - CONDUCEBILITÀ TERMICA

q - DISPERSIONI

CLASSE ENERGETICA

INL - SCAMBIAITORE SUPERIORE

INL - SCAMBIAITORE INFERIORE

[W/mK]	-
[kWh/24h]	-
[h]	C
[h]	10
[h]	32

SI RACCOMANDA DI PREVEDERE GLI SPAZI NECESSARI PER LE OPERAZIONI DI ALLACCIAMENTO E MANUTENZIONE DEI COLLEGAMENTI IDRAULICI NONCHÉ PER IL CONTROLLO E LA SOSTITUZIONE DELL'ANODO AL MAGNESIO.

A - CONDUCIBILITÀ TERMICA	[W/mK]	-
q - DISPERSIONI	[mmh24h]	-
CLASSE ENERGETICA	[H]	C
NL - SCAMBIORE SUPERIORE	[H]	10
NL - SCAMBIORE INFERIORE	[H]	32



Il n.1 del solare termico in Italia

Questo schema è puramente indicativo e non deve essere interpretato come un'offerta. La progettazione, l'installazione e la manutenzione del sistema devono essere affidate a personale qualificato e autorizzato. Il Pleion è un marchio registrato di Pleion S.p.A. e non può essere utilizzato senza la sua autorizzazione scritta.

OGGETTO : **Bollitore doppio serpentino vetrificato BRR / ZN 750** per l'accumulo e la produzione di acqua calda per usi sanitari.

RIFERIMENTO :

COMMITTENTE :

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
REVISIONE :	29.01.20	E.L.	