


SISTEMI PREIMPOSTATI PB404

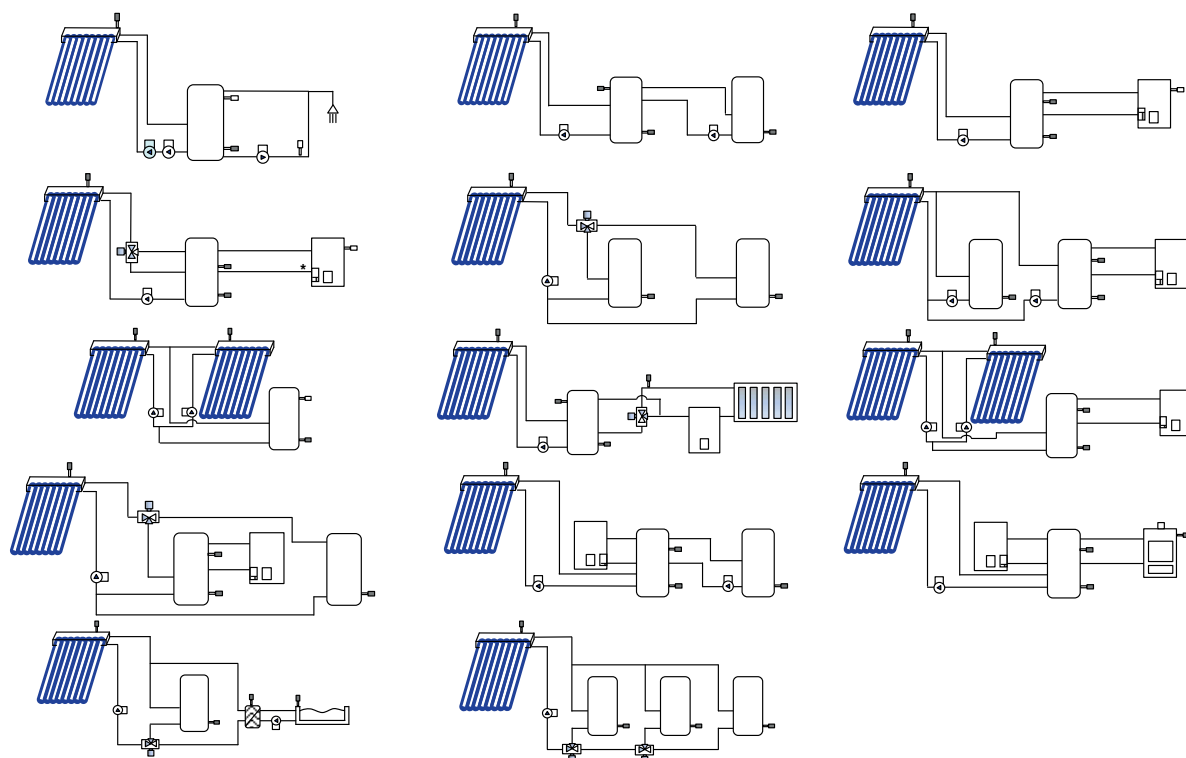

DATI TECNICI

Alimentazione	240V (50Hz)
Assorbimento totale corrente (Standby)	2A – 240V – (1,96 W)
Sistemi preconfigurati	14
Uscite	3 relè semiconduttori "240 V" + 1 relè bassa tensione senza potenziale MAX 3A
	2 uscite PWM per pompe ad alta efficienza.
Ingressi	4 per sonde di temperatura PT1000 o NTC 10K
	1 ingresso impulsi VP40
Funzioni	Antigelo, riduzione della stagnazione, colettore sottovuoto, ricircolo ACS, funzione antibloccaggio pompa, vacanza, priorità caricamento accumulo, caldaia, raffreddamento, Eclipse, contabilizzazione, grafici di temperatura, barra di stato, cronotermostato.
Grado di protezione (Tipo di protezione)	IP 20/IEC 60529 (I)
Dimensioni	110x47x166 mm
Lingue	Inglese, italiano, tedesco e francese

COD	DESCRIZIONE
1030604041	Centralina solare PB404