



2136

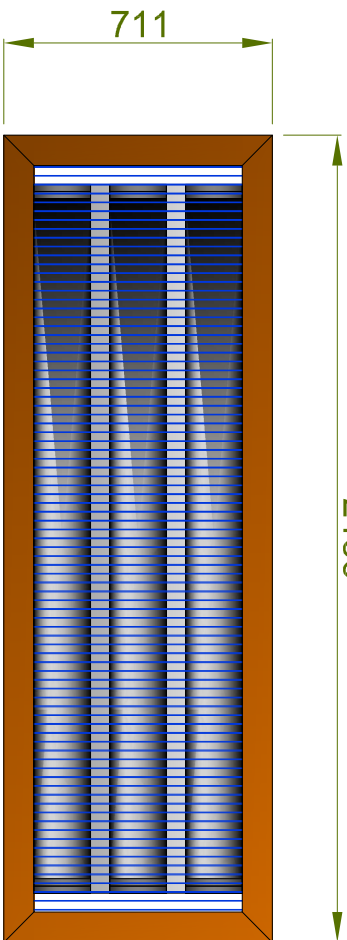

217



EGO Smart.Solax.Box 110

COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE **EGO** CON INNOVATIVO E BREVETTATO ACCUMULO INTEGRATO PER IL RISCALDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUA AD USO SANITARIO. IL SISTEMA HA UN ACCUMULO INTERNO IN ACCIAIO INOX PER APPLICAZIONI MARINE, IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI QUALSIASI ACQUA POTABILE, FORMATO DA UNA SERIE DI TUBI DI CAPACITÀ 35 LITRI, COLLEGATI ALLE LORO ESTREMITÀ PER MEZZO DI ACCOPPIAMENTO TRA CALOTTE IN PLASTICA E CURVE IN MATERIALE METALLICO, CHE ASSICURANO LA TENUTA IN PRESSIONE FINO A 10 BAR, DOTATO DI ATTACCHI IDRAULICI (ACQUA SANITARIA) DA 3/4" CON BATTELLA PIANA, PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DA 1"1/4 PER INSTALLAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE TERMICA (PARTE ALTA) E RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (PARTE BASSA), STRUTTURA ESTERNA IN PVC/R RESISTENTE ALLE ALTE TEMPERATURE E COPERTURA FRONTALE IN POLICARBONATO ALVEOLARE LEXAN ANTIGRANINE, DOTATO DI ELEVATE PROPRIETÀ TERMICHE, DI SERIE STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E TETTO INCLINATO E DI VALVOLA DI PRESSIONE A 6 BAR CON FUNZIONE COMBINATA ANTIRIFLUSSO.

CAPACITÀ*	litri	105
DIMENSIONI: LUNGHEZZA	[mm]	2.136
LARGHEZZA	[mm]	711
ALTEZZA	[mm]	217
SUPERFICIE LORDA	[m²]	1,52
SUPERFICIE DI APERTURA	[m²]	1,09
SUPERFICIE ASSORBIMENTO	[m²]	0,85
PESO A VUOTO	[kg]	36
PESO IN ESERCIZIO	[kg]	141
NUMERO TUBI INTERNI	[i]	3 x 35 lt
PRESSIONE MASSIMA ACQUA IN INGRESSO	[bar]	3
PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	[MPa]	400
ISOLAMENTO PUR FONDO E LATERALE	[mm]	30 / 25
TEMPERATURA MASSIMA	[°C]	90°C
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRAZIONE TERMICA (OPTIONAL):		
POTENZA	[kW]	1,0 / 2,0
TENSIONE - FREQUENZA	[V - Hz]	220 - 50
REGOLAZIONE	[°C]	+48 : +53
RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (OPTIONAL):		
POTENZA	[W]	300
TENSIONE - FREQUENZA	[V - Hz]	220 - 50
REGOLAZIONE	[°C]	+4 : +8
RACCORDI DI CONNESSIONE	[inchi]	2 X 3/4" - M
CAMPO INCLINAZIONE	[°]	15 - 60
NUMERO PERSONE CONSIGLIATE	[i]	1-2

VALORI ETA0, A1, A2: NON CALCOLATI E NON RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI CERTIFICAZIONE DEL COLLETTORE SOLARE, RIFERIMENTO UNI EN 12976 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALL'UFFICIO TECNICO PLEION

LEGENDA:

 VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO

 VALVOLA ROMPI-VUOTO

 ACQUA FREDDA SANITARIA
TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO O PLASTICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

 ACQUA CALDA SANITARIA
TUBAZIONI IN SOLO MATERIALE METALLICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

FOLDERIA PER INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E TETTO INCLINATO PRESENTE DI SERIE NEL COLLETTORE.

Targhetta
dati

