



2136

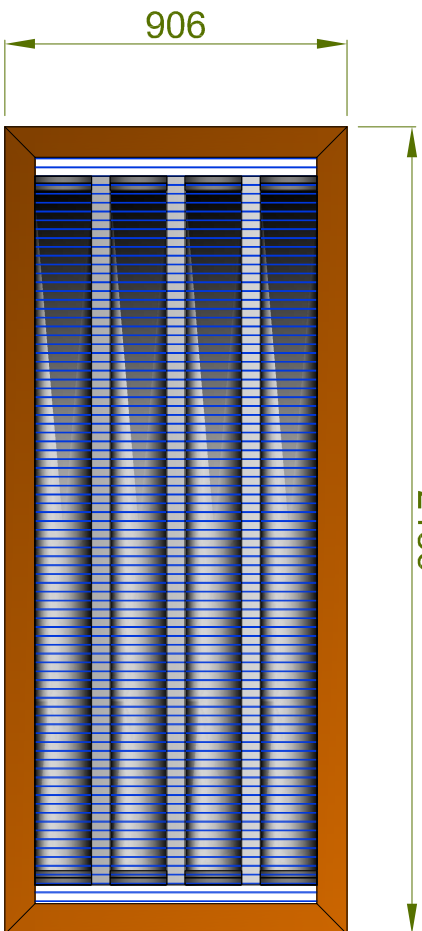


217



ACS




Resistenza ad
INTEGRAZIONE
attacco 1"1/4




AFS

Targhetta
dati

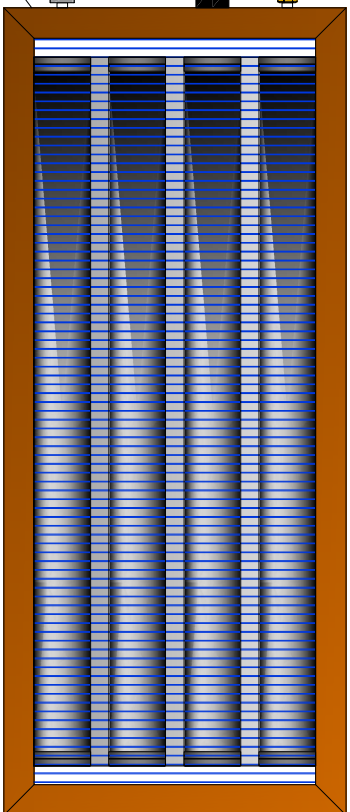


Resistenza elettrica
ANTIGELO 300 W
attacco 1"1/4

FOLDERIA PER INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E
TETTO INCLINATO PRESENTE DI SERIE NEL COLLETTORE.

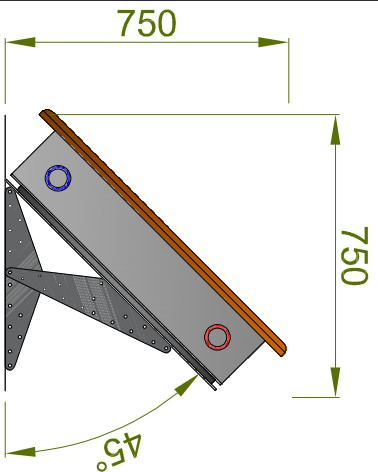


750

850

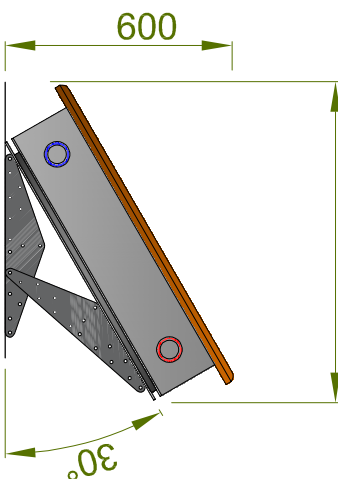

550

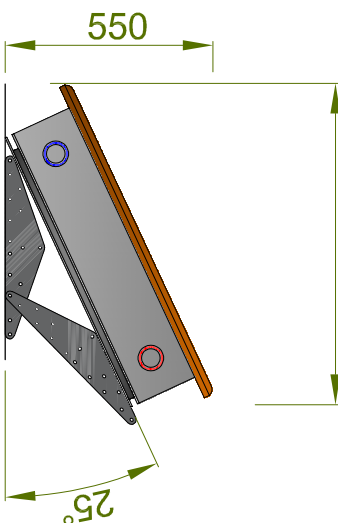

Min. 15°

EGO Smart.Solax.Box 150

COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE **EGO** CON INNOVATIVO E BREVETTATO ACCUMULO INTEGRATO PER IL RISCALDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUA AD USO SANITARIO. IL SISTEMA HA UN ACCUMULO INTERNO IN ACCIAIO INOX PER APPLICAZIONI MARINE, IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI QUALSIASI ACQUA POTABILE. FORMATO DA UNA SERIE DI TUBI DI CAPACITÀ 35 LITRI, COLLEGATI ALLE LORO ESTREMITÀ PER MEZZO DI ACCOPPIAMENTO TRA CALOTTE IN PLASTICA E CURVE IN MATERIALE METALLICO, CHE ASSICURANO LA TENUTA IN PRESSIONE FINO A 10 BAR. DOTATO DI ATTACCHI IDRAULICI (ACQUA SANITARIA) DA 3/4" CON BATTUTA PIANA. PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DA 1"1/4 PER INSTALLAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE TERMICA (PARTE ALTA) E RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (PARTE BASSA), STRUTTURA ESTERNA IN PVCCH RESISTENTE AL ALTE TEMPERATURE E COPERTURA FRONTALE IN POLICARBONATO ALVEOLARE LEXAN ANTIGRANDE. DOTATO DI ELEVATE PROPRIETÀ TERMICHE DI SERIE STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E TETTO INCLINATO E DI VALVOLA DI PRESSIONE A 6 BAR CON FUNZIONE COMBINATA ANTIRIFLUSSO.

CAPACITÀ	litri	140
DIMENSIONI: LUNGHEZZA	[mm]	2.136
LARGHEZZA	[mm]	906
ALTEZZA	[mm]	217
SUPERFICIE LORDA	[m²]	1,93
SUPERFICIE DI APERTURA	[m²]	1,48
SUPERFICIE ASSORBIMENTO	[m²]	1,13
PESO A VUOTO	[kg]	43
PESO IN ESERCIZIO	[kg]	183
NUMERO TUBI INTERNI	[.]	4 x 35 lt
PRESSIONE MASSIMA ACQUA IN INGRESSO	[bar]	3
PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	[MPa]	400
ISOLAMENTO PUR FONDO E LATERALE	[mm]	30 / 25
TEMPERATURA MASSIMA	[°C]	90°C
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRAZIONE TERMICA (OPTIONAL):	POTENZA	1,0 / 2,0
	TENSIONE - FREQUENZA	IV - Hz 220 - 50
	REGOLAZIONE	[°C] +48 : +53
RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (OPTIONAL):	POTENZA	300
	TENSIONE - FREQUENZA	IV - Hz 220 - 50
	REGOLAZIONE	[°C] +4 : +8
RACCORDI DI CONNESSIONE	[inch]	2 X 3/4" - M
CAMPO INCLINAZIONE	[°]	15 - 60
NUMERO PERSONE CONSIGLIATE	[.]	2-3

VALORI ETA0, A1, A2: NON CALCOLATI E NON RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI CERTIFICAZIONE DEL COLLETTORE SOLARE, RIFERIMENTO UNI EN 12976 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALL'UFFICIO TECNICO PLEION


LEGENDA:

VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO

VALVOLA ROMPI-VUOTO

ACQUA FREDDA SANITARIA
TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO O
PLASTICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

ACQUA CALDA SANITARIA
TUBAZIONI IN SOLO MATERIALE METALLICO DI
DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

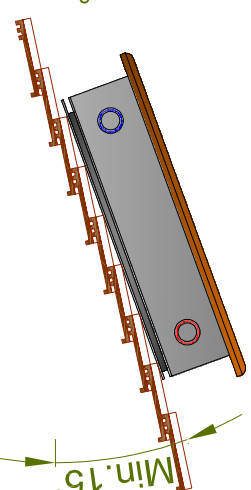

PLEION
Presenta e distribuisce in Italia
OGGETTO
COLLETTORE EGO 150

20.05.25