


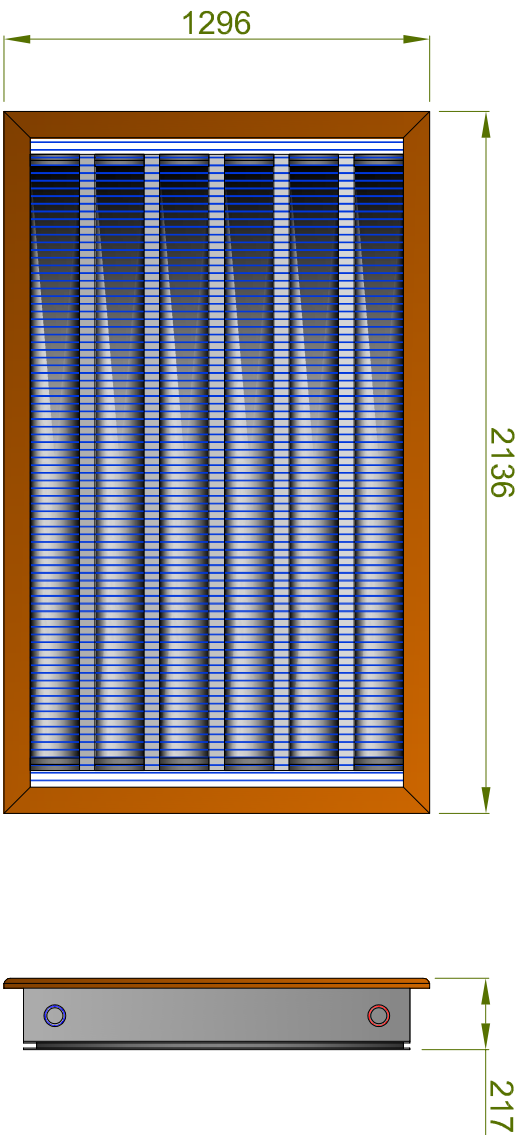


EGO Smart.Solax.Box 220

COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE **EGO** CON INNOVATIVO E BREVETTATO ACCUMULO INTEGRATO PER IL RISCALDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUA. PRODOTTO SU MISURA IN UNO DEI SISTEMI A INTRINSECA INACQUO INOX PER APPLICAZIONI MARINE. IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI OLIA/SI/ASI/ACQUA PORTABILE. FORMATO DA UNA SERIE DI TUBI DI CAPACITÀ 36 LITRI, COLLEGATI ALLE LORO ESTREMITÀ PER MEZZO DI ACCOPPIAMENTO TRA CAVITÀ IN PLASTICA E CURVE IN MATERIALE METALLICO, CHE ASSICURANO LA TENUTA IN PRESSIONE FINO A 10 BAR. DOTATO DI ATTACCHI IDRAULICI (ACQUA SANITARIA) DA 3/4" CON BATTUTA PIANA. PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DA 1"1/4 PER INSTALLAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE TERMICA (PARTE ALTA) E RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (PARTE BASSA), STRUTTURA ESTERNA IN PVC/N RESISTENTE AL ALTE TEMPERATURE E COPERTURA FRONTALE IN POLICARBONATO ALVEOLARE LEXAN ANTIGRANDE. DOTATO DI ELEVATE PROPRIETÀ TERMICHE DI SERIE STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E TETTO INCLINATO E DI VALVOLA DI PRESSIONE A 6 BAR CON FUNZIONE COMBINATA ANTIRIFLUSSO.

CAPACITÀ	litri	210
DIMENSIONI: LUNGHEZZA	[mm]	2.136
LARGHEZZA	[mm]	1.296
ALTEZZA	[mm]	217
SUPERFICIE LORDA	[m²]	2,77
SUPERFICIE DI APERTURA	[m²]	2,25
SUPERFICIE ASSORBIMENTO	[m²]	1,69
PESO A VUOTO	[kg]	57
PESO IN ESERCIZIO	[kg]	267
NUMERO TUBI INTERNI	[n°]	6 x 36 l
PRESSIONE MASSIMA ACQUA IN INGRESSO	[bar]	3
PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	[bar]	400
ISOLAMENTO PUR FONDO E LATERALE	[mm]	30 / 25
TEMPERATURA MASSIMA	[°C]	90°C
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRAZIONE TERMICA (OPTIONAL):	POTENZA	1,0 / 2,0
	TENSIONE - FREQUENZA	[V - Hz] 220 - 50
	REGOLAZIONE	[°C] +48 - +53
RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (OPTIONAL):	POTENZA	[W] 300
	TENSIONE - FREQUENZA	[V - Hz] 220 - 50
	REGOLAZIONE	[°C] +4 - +8
RACCORDI DI CONNESSIONE	[inches]	2 x 3/4" - M
CAMPO INCLINAZIONE	[°]	15 - 60
NUMERO PERSONE CONSIGLIATE	[n°]	4-5

VALORI ETA0, A1, A2: NON CALCOLATI E NON RICHiesti DALLA NORMATIVA DI CERTIFICAZIONE DEL COLLETTORE SOLARE. RIFERIMENTO UNI EN 12976 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALL'UFFICIO TECNICO PLEION

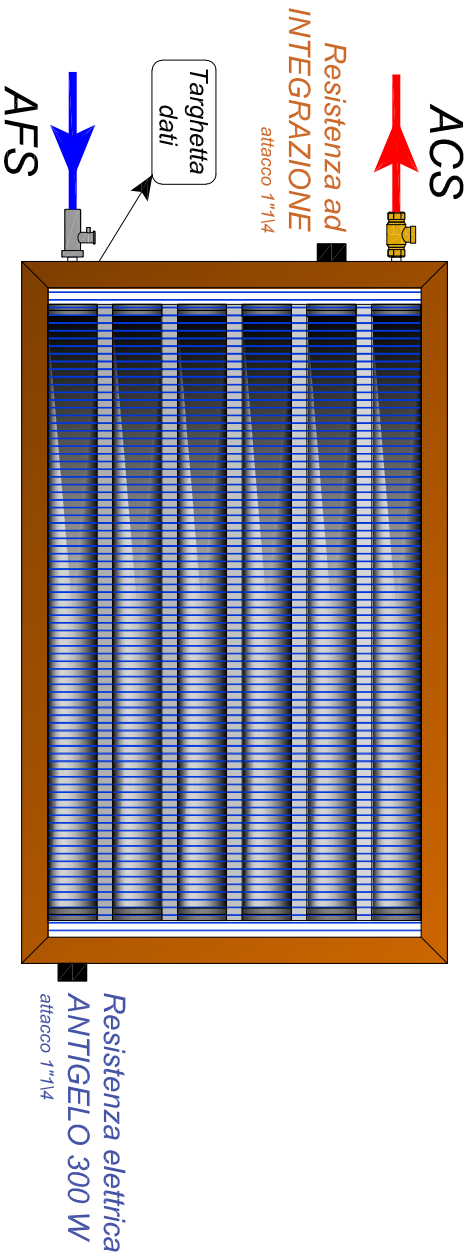

LEGENDA:

	VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO
	VALVOLA ROMPI-VUOTO
	ACQUA FREDDA SANITARIA TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO O PLASTICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"
	ACQUA CALDA SANITARIA TUBAZIONI IN SOLO MATERIALE METALLICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

