


2136


217




ACS

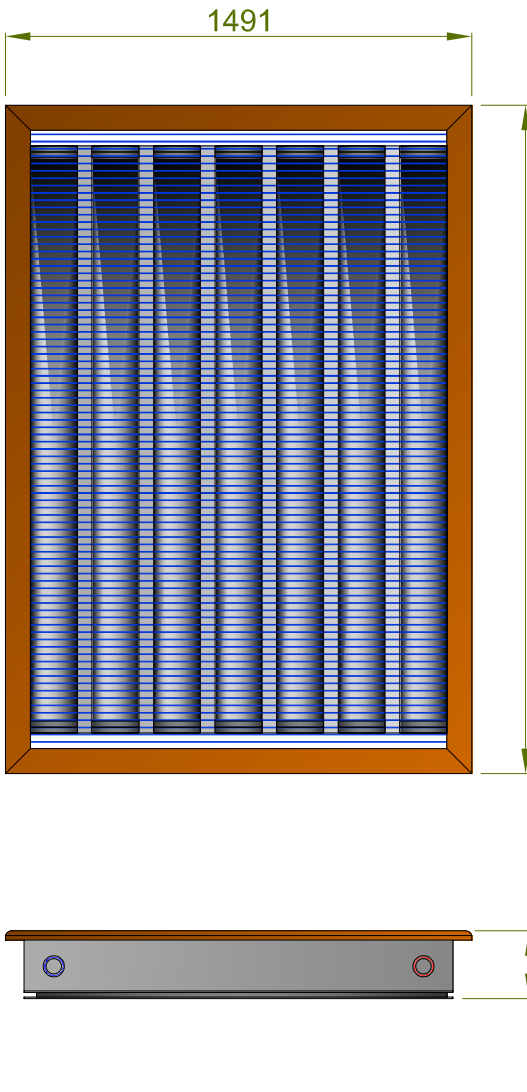


Resistenza ad
INTEGRAZIONE
attacco 1"1/4




Resistenza elettrica
ANTIGELO 300 W
attacco 1"1/4

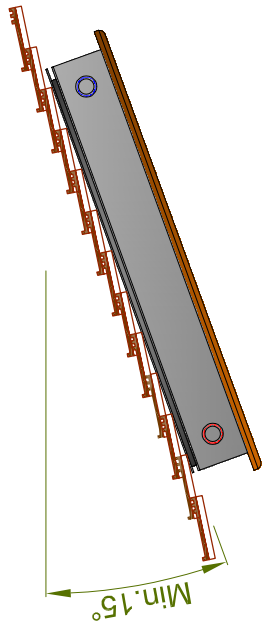


1150

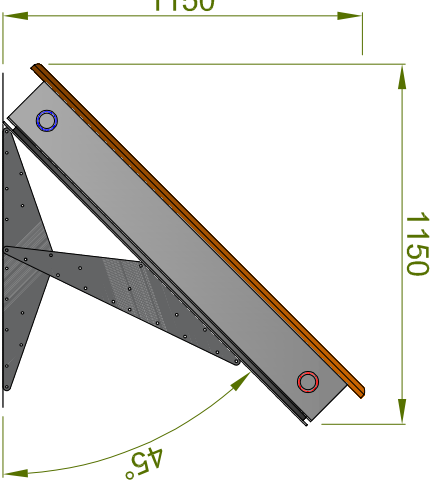

906

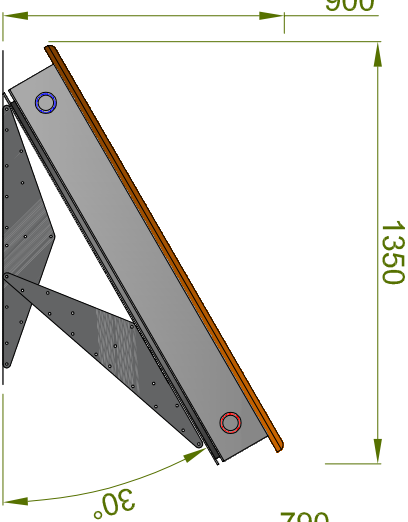

790

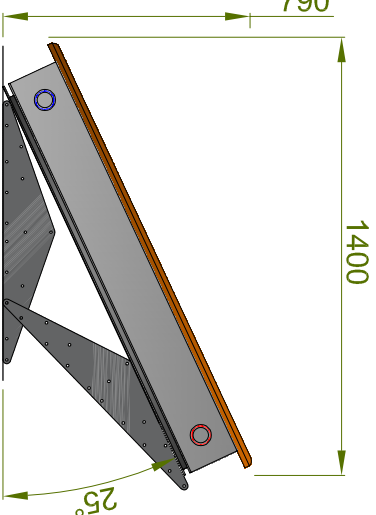

EGO Smart.Solax.Box 260

COLLETTORE SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE **Ego** CON INNOVATIVO E BREVETTATO ACCUMULO INTEGRATO PER IL RISCALDAMENTO DIRETTO DELL'ACQUA AD USO SANITARIO. IL SISTEMA HA UN ACCUMULO INTERNO IN ACCIAIO INOX PER APPLICAZIONI MARINE. IDONEO ALLO STOCCAGGIO DI QUALSIASI ACQUA POTABILE. FORMATO DA UNA SERIE DI TUBI DI CAPACITÀ 35 LITRI, COLLEGATI ALLE LORO ESTREMITÀ PER MEZZO DI ACCOPPIAMENTO TRA CALOTTE IN PLASTICA E CURVE IN MATERIALE METALLICO, CHE ASSICURANO LA TENUTA IN PRESSIONE FINO A 10 BAR, DOTATO DI ATTACCHI IDRAULICI (ACQUA SANITARIA) DA 3/4" CON BATTUTA PIANA, PREDISPOSIZIONE ATTACCHI DA 1 1/4" PER INSTALLAZIONE DELLA RESISTENZA ELETTRICA DI INTEGRAZIONE (TENICA PARTE ALTA) E RESISTENZA ANTIGELO (TENICA PARTE BASSA). IL COLLETTORE E' DOTATO DI UNO DEI PIU' ALTE TEMPERATURE E COPERTURA FRONTALE IN POLICARBONATO ALVEOLARE EXXAN ANTIGRANINGHIE. DOTATO DI ELEVATE PROPRIETA' TERMICHE, DI SERIE STAFFE PER L'INSTALLAZIONE SU TETTO PIANO E TETTO INCLINATO E DI VALVOLA DI PRESSIONE A 6 BAR CON FUNZIONE COMBINATA ANTIRIFLESSO.

CAPACITÀ	litri	245
DIMENSIONI: LUNGHEZZA	[mm]	2.136
LARGHEZZA	[mm]	1.491
ALTEZZA	[mm]	217
SUPERFICIE LORDA	[m²]	3,18
SUPERFICIE DI APERTURA	[m²]	2,64
SUPERFICIE ASSORBIMENTO	[m²]	1,98
PESO A VUOTO	[kg]	65
PESO IN ESERCIZIO	[kg]	310
NUMERO TUBI INTERNI	[n°]	7 x 35 lt
PRESSIONE MASSIMA ACQUA IN INGRESSO	[bar]	3
PRESSIONE MASSIMA ESERCIZIO	[bar]	400
ISOLAMENTO PUR FONDO E LATERALE	[mm]	30 / 25
TEMPERATURA MASSIMA	[°C]	90°C
RESISTENZA ELETTRICA INTEGRAZIONE	[kW]	1,0 / 2,0
TERMICA (OPTIONAL):	POTENZA	TENSIONE - FREQUENZA
	[W]	[V - Hz]
		REGOLAZIONE
RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (OPTIONAL):	POTENZA	TENSIONE - FREQUENZA
	[W]	[V - Hz]
		REGOLAZIONE
RACCORDI DI CONNESSIONE	[inch]	2 X 3/4" - M
CAMPO INCLINAZIONE	[°]	15 - 60
NUMERO PERSONE CONSIGLIATE	[n°]	5-6

LEGENDA:

VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO

VALVOLA ROMPI-VUOTO

AFS → ACQUA FREDDA SANITARIA TUBAZIONI IN MATERIALE METALLICO O PLASTICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

ACS → ACQUA CALDA SANITARIA TUBAZIONI IN SOLO MATERIALE METALLICO DI DIAMETRO CONSIGLIATO 3/4"

VALORI ETAO, A1, A2: NON CALCOLATI E NON RICHIESTI DALLA NORMATIVA DI CERTIFICAZIONE DEL COLLETTORE SOLARE, RIFERIMENTO UNI EN 12976 PER ULTERIORI INFORMAZIONI SI RIMANDA ALL'UFFICIO TECNICO PLEION