PUFFER PS ZN

DA 200 A 500 LITRI



CALDO FREDDO
NELLE VERSIONI CON ISOLAMENTO ARMAFLEX

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE **5** ANNI

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

UTILIZZI


CALDO FREDDO
NELLE VERSIONI CON ISOLAMENTO ARMAFLEX


Accumuli per acqua tecnica caldo e freddo da 200 a 500 litri

PS ZN - Gamma di accumuli Puffer da 200 a 500 litri per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto. Dotati di otto manicotti posti su due colonne a diversa altezza, in funzione della taglia, oltre a pozzetti portasonda e attacco di sfiato e scarico. Realizzati in acciaio al carbonio S235JR, verniciati all'esterno. Interamente isolati con materassino schiumato direttamente, autoestinguente e non asportabile. Isolamento adatto al contenimento di acqua tecnica calda e fredda. Previsto di supporti opzionali per il fissaggio a muro o posizionamento a terra. Fabbricato in conformità allo standard ISO 9002 e garantito 5 anni.

ACCUMULI PS ZN – DATI TECNICI

	u.m.	PS ZN 200		PS ZN 300		PS ZN 500	
CONTENUTO BOLLITORE	[l]	200		302		470	
PERDITA DI TEMPERATURA DT 45K	[kWh/24h]	1,5		1,7		2,5	
PRESSIONE DI TEST	[bar]	4,5					
PRESSIONE MASSIMA UTILIZZO	[bar]	3					
TEMPERATURA MASSIMA UTILIZZO	[°C]	95					
MISURE	u.m.	PS ZN 200		PS ZN 300		PS ZN 500	
PESO A VUOTO	[Kg]	48		63		106	
H - Altezza totale	[mm]	1230		1760		1900	
D - Diametro esterno	[mm]	600		600		700	
d - Diametro interno	[mm]	500		500		600	
CONNESSIONI	u.m.	PS ZN 200		PS ZN 300		PS ZN 500	
MANICOTTO - Ax2	[mm]	243	F 1" 1/2	243	F 1" 1/2	239	F 1" 1/2
MANICOTTO - Bx2	[mm]	489	F 1" 1/2	666	F 1" 1/2	712	F 1" 1/2
MANICOTTO - Cx2	[mm]	735	F 1" 1/2	1088	F 1" 1/2	1184	F 1" 1/2
MANICOTTO - Ex2	[mm]	981	F 1" 1/2	1511	F 1" 1/2	1656	F 1" 1/2
POZZETTO - F	[mm]	243	F 1/2"	243	F 1/2"	239	F 1/2"
POZZETTO - G	[mm]	489	F 1/2"	666	F 1/2"	712	F 1/2"
POZZETTO - I	[mm]	735	F 1/2"	1088	F 1/2"	1184	F 1/2"
POZZETTO - L	[mm]	981	F 1/2"	1511	F 1/2"	1656	F 1/2"
TERMOMETRO - M	[mm]	981	F 1/2"	1511	F 1/2"	1656	F 1/2"
SFIATO - O	[mm]	1230	F 1" 1/2	1760	F 1" 1/2	1900	F 1" 1/2
SCARICO - N	[mm]	0	F 1/2"	0	F 1/2"	0	F 1/2"

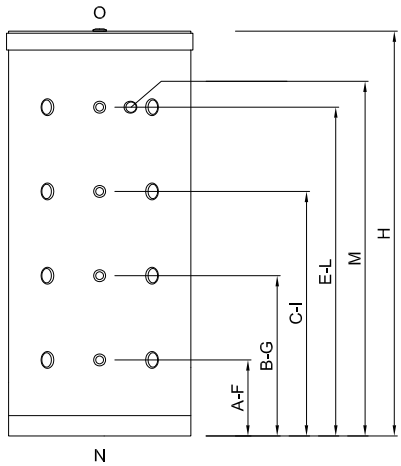



	PUFFER PS ZN 200	PUFFER PS ZN 300	PUFFER PS ZN 500
Classe Energetica	B	B	C
CODICE	3010600121	3010600122	3010600123