PLEION
The Sun is our Life!

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

SOLARE TERMICO RESIDENZIALE

2026/27

Ver. 01

www.pleion.it



SOLARE TERMICO RESIDENZIALE

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

PLEION
The Sun is our Life!

INDICE

2 **ANTEPRIMA - EGO**
4 **ANTEPRIMA - X-RAY R ED ECLIPSE SYSTEM**
6 **ANTEPRIMA - ELITE SYSTEM**
8 **ANTEPRIMA - SPAZIO E THERMA**
10 **ANTEPRIMA - NUOVI SISTEMI SOLARI TERMICI 2026**
12 **ANTEPRIMA - PLEIHOME**

14 **SISTEMI SOLARI**

CIRCOLAZIONE NATURALE
20 EGO E EGO PRIME
24 EGO BUILD
26 FREE

TUTTO SUL TETTO
28 ELITE FREE

SANITARI PER CALDAIA
30 ECO COMPACT ECLIPSE / ECO COMPACT RAY
32 ECO COMPACT / ECO COMPACT PLUS / SMART ECO
34 SMART RAY
36 SMART
38 MASTER RAY
40 MASTER PLUS

SANITARI PER PDC
42 ECO COMPACT HPS ECLIPSE / ECO COMPACT HPS RAY
44 ECO COMPACT HPS / ECO COMPACT HPS PLUS
46 ELITE HPS
48 SMART HPS
50 THERMA ECLIPSE / THERMA RAY
52 THERMA PLUS

SANITARI CON PDC
54 V-JET ELITE
56 V-JET ECO

SANITARI ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO
58 ULTRAFRESH ECLIPSE 401/ ULTRAFRESH RAY 401
60 ULTRAFRESH PLUS 401
62 SPAZIO ECLIPSE / SPAZIO RAY
64 SPAZIO ELITE
66 SPAZIO
68 AQUA FRESH RAY
70 AQUA FRESH PLUS
72 ECO DUO ECLIPSE/ ECO DUO RAY
74 SMART HR RAY
76 SMART HR
78 SMART HRR RAY
80 SMART HRR

82 **ACCESSORI E FISSAGGI**
86 **SERVIZIO DI AVVIAMENTO PLEION**


ELEGANTE, LEGGERO, ROBUSTO, COMPLETO ED EFFICIENTE.

EGO

Il sistema solare a circolazione naturale Tutto-in-uno!

EGO PRIME

Alluminio
5 TAGLIE

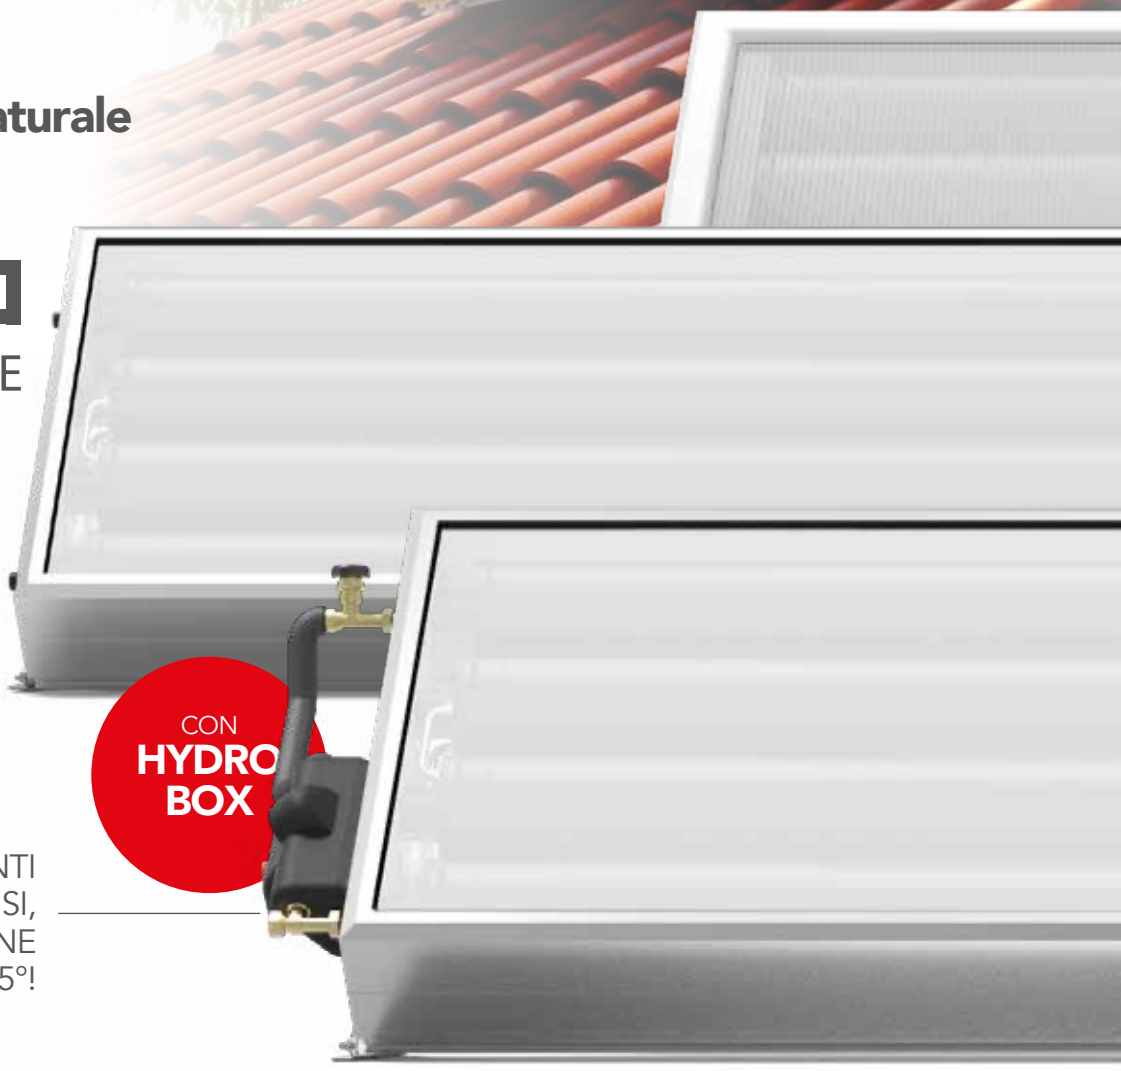


TUTTI I COMPONENTI IDRAULICI INCLUSI, CON MISCELAZIONE INTEGRATA 35°-55°!


Tutto in una scatola!



Manutazione semplice e rapida

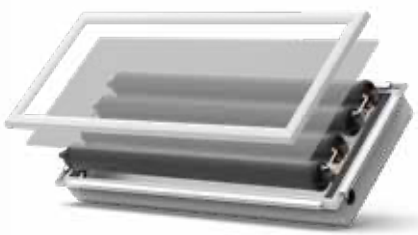

Resistente alle Acque Agressive

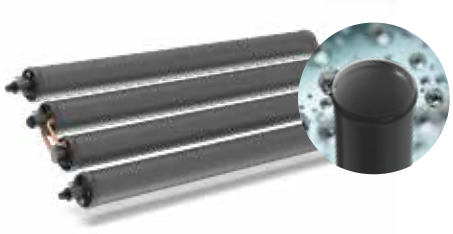



PLEION
The Sun is our Life!

EGO

PVC
2 colorazioni disponibili
BIANCO e ROSSO COPPO
5 TAGLIE

CARATTERISTICHE	EGO (PLEION)	Sistemi Tradizionali
TIPOLOGIA	**Sistema compatto integrato**	Pannelli + bollitore separato
COPERTURA TRASPARENTE	**LEXAN antiurto anti-UV**	Vetro temperato standard
PESO	**40% più leggero dei tradizionali**	Peso elevato
FLUIDO TERMOVETTORE	**NO - Acqua sanitaria**	Glicole antigelo
ACCUMULO	**Integrato**	Esterno separato
RESISTENZA ALLA CORROSIONE	**Insuperabile**	Standard
DESIGN ESTETICO	**Compatto elegante**	Antiestetico (bollitore esterno)
INSTALLAZIONE	**Plug & Play semplice**	Complessa (due e più componenti)
TECNOLOGIE SPECIALI	**LEXAN + accumulo integrato**	Nessuna
MANUTENZIONE	**Ridotta**	Impegnativa
GRANDINE	**ALTAMENTE RESISTENTE**	Vulnerabile

NOVITÀ 2026

EGO BUILD

Alluminio
2 TAGLIE


Nuove staffe incluse Multi-inclinazione



Resistente alla grandine, Ultraleggero



Stratificazione ottimizzata

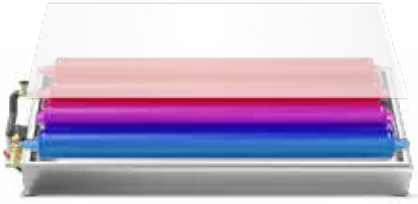

Sviluppato in collaborazione con i più prestigiosi Istituti e Organizzazioni di Ricerca.

UNIVERSITY OF TRENTO - Italy

ENEA

kiwa 034

COLLETTORISOLARISOTTOVUOTO

X-RAY III R

COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO CON TERZO TUBO INTEGRATO

Massimo rendimento anche i n inverno. Terzo tuo integrato, + 15%* DI EFFICIENZA

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA


*+15 % di efficienza nel collegamento in parallelo. PROVA EFFETTUATA PRESSO IL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE CIRPS.




GRANDE POTENZA SUPER EFFICIENZA +15% IN PARALLELO

Collettori ad alto rendimento della massima categoria, con tecnologia sottovuoto e terzo tubo integrato nella testata (nessuna t ubazione di ritorno in vista).

PRESTAZIONI IN PARALLELO SUPERIORI DEL 15% RISPETTO AI COMPETITORS

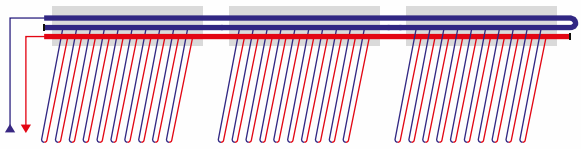

PLEION

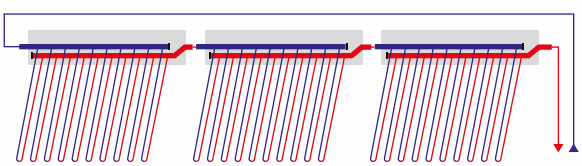


COMPETITORS

INNOVAZIONE PLEION: TERZO TUBO INTEGRATO

Tutti i collettori sottovuoto X-RAY R 10/15/18/21 con e senza ECLIPSE SYSTEM sono equipaggiati con idraulica integrata nel collettore:

- **Nessuna tubazione esterna** - massimo isolamento, minori perdite termiche e nessun degradamento nel tempo.
- **Collettori PLUG&PLAY** - Tempi di montaggio ridotti al minimo, con un risultato estetico pulito ed armonioso.
- **PERFORMANCES ELEVATE** - Il riscaldamento più rapido, efficiente ed uniforme, soprattutto d'inverno, rispetto a tutti i competitors con idraulica 2 tubi.

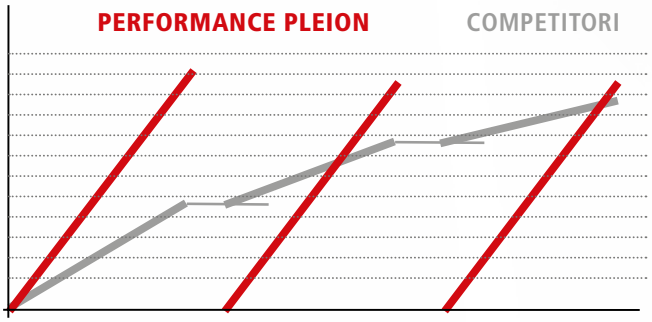

OPLEION


PLEION
The Sun is our Life!



ECLIPSE SYSTEM

NOVITÀ MONDIALE

PATENTED



IL PRIMO SISTEMA ANTISTAGNAZIONE INTELLIGENTE

Il sistema di oscuramento a PARABOLE ROTANTI brevettato ECLIPSE SYSTEM entra in funzione AUTOMATICAMENTE in caso di sovratemperatura del pannello raffreddandolo istantaneamente.

ECLIPSE SMART CONTROL

- Controllo SMART Automatico
- Chiusura Manuale
- Programmazione


IMPIANTO EFFICIENTE 365 GIORNI L'ANNO

L'impianto solare viene sfruttato per 365 giorni all'anno e con ECLIPSE SYSTEM protetto in caso di eccessivo irraggiamento (senza ricorrere allo svuotamento).

Il sistema ECLIPSE SYSTEM riduce drasticamente la stagnazione. È raccomandato di dimensionare correttamente il numero dei pannelli in relazione ai consumi e al volume del bollitore/accumolo.

DETRAZIONI FISCALI E CONTO TERMICO

É possibile accedere sia alle detrazioni per riqualificazioni ed efficientamento energetico del 50% e 65%, sia all'incentivo dato dal Conto Termico.

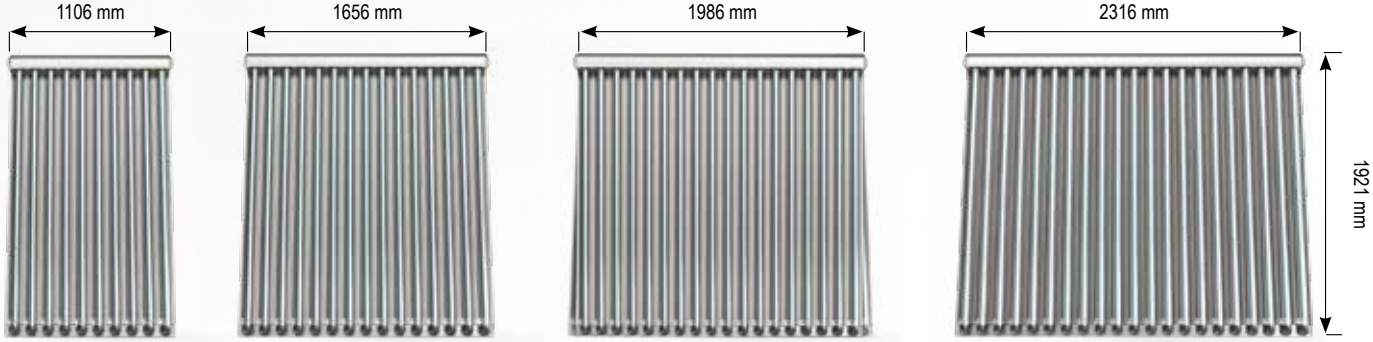

10 TUBI
Fino a 8 collettori in parallelo

15 TUBI
Fino a 5 collettori in parallelo

18 TUBI
Fino a 4 collettori in parallelo

21 TUBI
Fino a 3 collettori in parallelo


ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!


INNOVATIVO SISTEMA PLEION,
LO SVUOTAMENTO DIRETTAMENTE SUL TETTO

NOVITÀ 2026


Come funziona.



A - MODALITÀ ATTIVA
Il circolatore spinge il fluido attraverso i collettori solari, l'energia termica viene trasferita all'acqua sanitaria tramite scambiatore.




B - MODALITÀ PASSIVA (AUTO-SVUOTAMENTO)
Quando l'impianto raggiunge la temperatura massima il circolatore si ferma e il fluido defluisce automaticamente nel serbatoio Elite Tank.



C - STAND-BY
Ad impianto fermo, i collettori non contengono fluido.
Risultato: Protezione automatica. Zero interventi. Massima durata.

SOLAR KEYMARK

Tubo di condensazione con valvola di sicurezza 2,5 bar

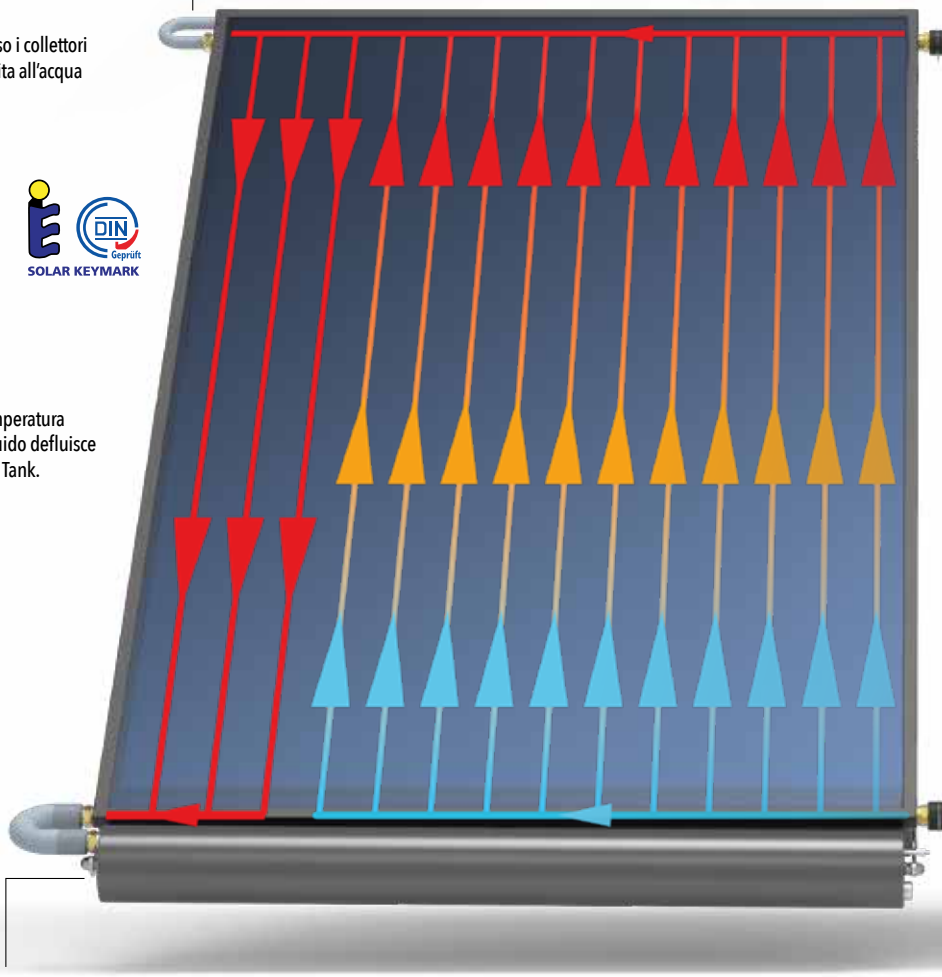

ELITE TANK

I VANTAGGI:

- **LINEE IDRAULICHE PIÙ PICCOLE**
  La linea solare può essere eseguita con tubazioni in rame, diametro 12 o 16 mm, misure disponibili in rotolo che possono essere posate senza giunzioni.
- **ELEVATO DISLIVELLO STATICO**
  Permette linee idrauliche più lunghe. Massima libertà di installazione, anche con dislivelli elevati.
- **NO PENDENZA CRITICA**
  Il sistema non necessita di tubazioni in pendenza.
- **PER QUALSIASI BOLLITORE**
  Elite si può accoppiare a tutti i bollitori per solare termico.
- **NO STAZIONE SOLARE**
  La stazione solare è ridotta al semplice circolatore. Il controller PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

PLEION
The Sun is our Life!

Perché ELITE.

Affidabilità assoluta - Zero rischio di surriscaldamento
Installazione veloce - Circuito semplificato, meno tempo
Manutenzione minima - Sistema autoprotetto con diagnostica PleiGO
Massima versatilità - Qualsiasi accumulo, qualsiasi dislivello
Efficienza costante - 365 giorni/anno con ottimizzazione automatica
Investimento sicuro - Innovazione, tecnologia e qualità PLEION



CONFIGURAZIONE
ELITE SYSTEM 2 P26

ELITE SYSTEM lo svuotamento, secondo Pleion.

ELITE non è solo un collettore solare piano: è un sistema rivoluzionario che ridefinisce gli standard del solare termico.

Niente più surriscaldamenti estivi, riavvii complessi dopo blackout, o sostituzioni di glicole degradato. Il sistema si protegge da solo grazie all'**innovativo svuotamento automatico integrato**.



Addio centralina tradizionale! Ora c'è PLEIGO, il cervello smart del sistema.



PleiGO è il nuovo controller intelligente plug-and-play che gestisce l'impianto solare termico con semplicità assoluta. Si avvia automaticamente anche senza configurazioni, si controlla da smartphone tramite app e garantisce massima efficienza grazie alla tecnologia IPWM2.

iOS ANDROID

THERMA 430

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO
CON POMPA DI CALORE E SOLARE TERMICO

L'UNICO SISTEMA PER **ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO**



CLASSE B

IL TUTTO FARE DEL COMFORT!

L'unico sistema combinato che gestisce caldo, freddo e acqua sanitaria con un solo accumulo da 430 litri.

- Bollitore ACS vetrificato da 330 litri
- Accumulo inerziale caldo/freddo da 100 litri
- Stazione Solare e centralina WIFI integrate

THERMA				
TAGLIA	CLASSE ENERGETICA	POTENZA MAX POMPA DI CALORE	PRELIEVO ACS 10-45°C in 1h*	CODICE
330 + 100	B	11 kW	451 litri	3010704002

* con Im = 1h = 55°C



BOLLITORE PER ACS VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria.
SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spira per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e **SCAMBIATORE INFERIORE** per il solare termico.

PUFFER CALDO/FREDDO

Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.



STAZIONE SOLARE E CENTRALINA WI-FI INTEGRATE

Stazione solare con circolatore elettronico posizionati nella parte inferiore per ridotte dispersioni termiche.
Innovativa centralina WI-FI per monitoraggio remoto.




CON THERMA E UNA PDC RISOLVI OGNI TUA ESIGENZA

ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO

CLASSE B

2 INGRESSI: Solare termico + PDC
2 USCITE: ACS + riscaldamento e raffrescamento ambienti

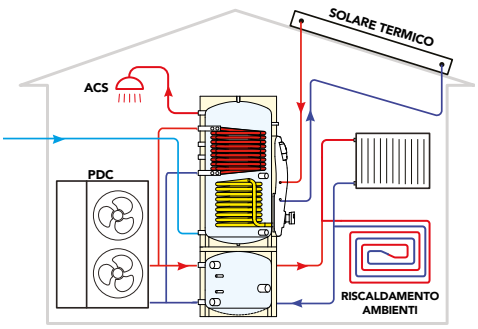

PLEION
The Sun is our Life!

SPAZIO

ACS + RISCALDAMENTO
CON POMPA DI CALORE E SOLARE TERMICO

L'UNICO IN CLASSE A+



3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

DAI **SPAZIO** ALLA TUA POMPA DI CALORE!

- TUTTI GLI **ATTACCHI FRONTALI**
- FORMA QUADRATA **SALVASPAZIO**
- INNOVATIVO **SERBATOIO** IN **PEX**

SPAZIO				
TAGLIA	CLASSE ENERGETICA	PRELIEVO CONTINUO ACS A 10 L/MIN *	PRELIEVO CONTINUO ACS A 20 L/MIN *	CODICE
310	A+	190 litri	119	1030406310
440	A	217 litri	167	1030406440
800	A	347 litri	255	1030406800
SPAZIO PRO				
310	A+	190 litri	119	1030407310
440	A	217 litri	167	1030407440
800	A	347 litri	255	1030407800

*Accumulo a 55°C, generatore spento, ACS 43°C

A+

L'UNICO IN CLASSE A+
Taglia 310 litri in classe **A+**
Taglie 440-800 litri in classe **A**



TUTTE LE CONNESSIONI AL POSTO GIUSTO
Risparmi spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale.




IL SERBATOIO IN PEX CHE NON CONOSCE CORROSIONE!
Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo.

INOX

MATERIALI SOLO DI ALTA QUALITÀ
Diffusore, scambiatori e tutte le componenti in acciaio inox.


SPAZIO

2 INGRESSI: Solare termico + PDC
2 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti

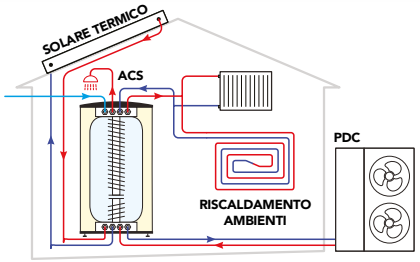

SPAZIO PRO

3 INGRESSI: Solare termico + PDC + caldaia/biomassa
3 USCITE: ACS + riscaldamento ambienti a 2 circuiti

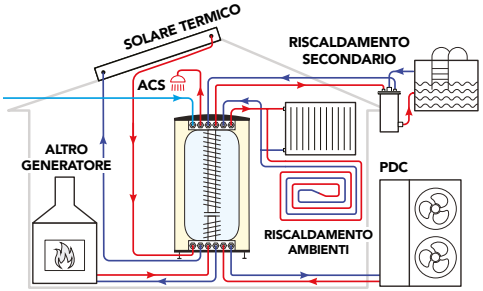

NUOVI SISTEMI SOLARI TERMICI 2026

NOVITÀ 2026

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

SISTEMI SOLARI CON ELITE SYSTEM ANTISTAGNAZIONE!







ANTI STAGNAZIONE

INNOVATIVO SISTEMA PLEION, CON SVUOTAMENTO DIRETTAMENTE SUL TETTO



INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO

ELITE HPS

ACS

SISTEMA COMPOSTO DA **COLLETTORI PIANI KSF-P26 ELITE SYSTEM** E UN **BOLLITORE BWPS** VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO, PERFETTO PER UNIRE SOLARE TERMICO E PDC.

INCENTIVO GSE: FINO A 1.948,80 €

Vedi pag. 46

SPAZIO ELITE

ACS + INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SISTEMA COMPOSTO DA **COLLETTORI PIANI KSF-P26 ELITE SYSTEM** E UN **ACCUMULO SPAZIO,** IN CLASSE A+ PER ACS, RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON PDC.

INCENTIVO GSE: FINO A 2.004,48 €

Vedi pag. 64

PLEION
The Sun is our Life!

Il sole non è mai stato così smart!

Sei nuovi sistemi solari 2026, tutti incentivati con il Conto Termico 3.0: dalla avanzata tecnologia anti-stagnazione **ELITE SYSTEM** alla linea **V-JET** che abbina solare e pompa di calore in un'unica soluzione.

Più efficienza, zero compromessi, installazione semplice.

V-JET SISTEMI SOLARI CON POMPA DI CALORE







NUOVA POMPA DI CALORE

V-JET 200 S
V-JET 300 S

CLASSE A+

V-JET ELITE

ACS CON PDC

SISTEMA COMPOSTO DA **COLLETTORI PIANI KSF-P26 ELITE SYSTEM** E UNA **POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA V-JET,** SOLARE TERMICO + POMPA DI CALORE IN CLASSE A+.

INCENTIVO GSE: FINO A 3.448,80 €

Vedi pag. 54

V-JET ECO

ACS CON PDC

SISTEMA COMPOSTO DA **COLLETTORI PIANI KSF-D25** E UNA **POMPA DI CALORE ARIA/ACQUA V-JET,** SOLARE TERMICO + POMPA DI CALORE IN CLASSE A+.

INCENTIVO GSE: FINO A 3.265,40 €

Vedi pag. 56

PleiHome



Energia intelligente.

MADE IN PLEION



PLEION
The Sun is our Life!

La tua casa.
Più intelligente, più efficiente, sotto il tuo controllo.

Con **PleiHome** inizi a **conoscere realmente la tua casa**; **gestisci energia**, **comfort** e **domotica** in un **unico sistema senza fili**, **compatibile** con il tuo impianto e **controllabile ovunque** dal tuo smartphone.

Riduci i costi energetici **ottimizzando** automaticamente **i consumi**

Massimo comfort: **temperatura**, **luce** e **clima** sempre perfetti

Zero vincoli: funziona con la maggior parte degli impianti esistenti

Controllo totale: tutto in **un'unica app**, ovunque tu sia

SISTEMI SOLARI
CIRCOLAZIONE NATURALE

ACQUA CALDA SANITARIA - COLLETTORE E ACCUMULO INTEGRATO

EGO ed EGO PRIME

Innovativo sistema solare termico a circolazione naturale con **accumulo integrato**, capace di resistere alla corrosione anche delle acque più aggressive.

CIRCOLAZIONE NATURALE - ALL IN ONE

EGO - BIANCO LUNARE



Vedi pag. 20

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,52	1020001100	460,00 €
150	2-3	1,93	1020001500	616,00 €
180	3-4	2,35	1020001800	763,39 €
220	4-5	2,77	1020002200	919,14 €
260	5-6	3,18	1020002600	1.106,97 €

EGO R - ROSSO COPPO



Vedi pag. 20

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,52	1020001101	460,00 €
150	2-3	1,93	1020001501	616,00 €
180	3-4	2,35	1020001801	763,39 €
220	4-5	2,77	1020002201	919,14 €
260	5-6	3,18	1020002601	1.106,97 €

EGO PRIME - (ALLUMINIO)



Vedi pag. 20

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001100	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001500	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001800	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002200	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002600	1.106,97 €

EGO PRIME B - (BIANCO)



Vedi pag. 20

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001101	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001511	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001811	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002211	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002601	1.106,97 €

EGO PRIME R - (ROSSO)



Vedi pag. 20

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1-2	1,28	1030001102	460,00 €
150	2-3	1,68	1030001512	616,00 €
180	3-4	2,08	1030001812	763,39 €
220	4-5	2,48	1030002212	919,14 €
260	5-6	2,88	1030002602	1.106,97 €

EGO BUILD - (EGO PRIME + HYDROBOX) NOVITÀ 2026



Vedi pag. 24

LITRI	🧍	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150 TP	2-3	1,68	1030001550	616,00 €
150 TI	2-3	1,68	1030001553	616,00 €
220 TP	4-5	2,48	1030001551	919,14 €
220 TI	4-5	2,48	1030001554	919,14 €

ACQUA CALDA SANITARIA

FREE

Sistemi solari a **circolazione naturale** composti da un bollitore (da 150-200-300 litri) abbinato a **collettori solari sottovuoto o piani**.

CIRCOLAZIONE NATURALE - PIANI

FREE S (KSF-S20/KSF-S25)



Vedi pag. 26

FREE S/Ti - BOLLITORE + KSF-S20

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1	2,02	1020003000	801,11 €
200	1	2,02	1020003020	976,69 €

FREE S/Tp - BOLLITORE + KSF-S20

150	1	2,02	1020003010	801,11 €
200	1	2,02	1020003030	976,69 €

FREE S/Univ. - BOLLITORE + KSF-S25

300	2	2,52	1020003070	1.834,58 €

FREE S/ 18° Tp - BOLLITORE + KSF-S25

300	2	2,52	1020003060	1.834,58 €

Ti tetto inclinato - **Tp** tetto piano - **Univ.** universale - **18° Tp.** tetto piano con inclinazione 18°

SISTEMA SOLARE
TUTTO SUL TETTO

ACQUA CALDA SANITARIA

ELITE FREE

Sistemi solari a **svuotamento tutto sul tetto,** composti da un bollitore da 300 litri, abbinato a **ELITE SYSTEM 2 P26**.

CIRCOLAZIONE NATURALE - PIANI

ELITE FREE (KSF 26P CON ELITE SYSTEM)



Vedi pag. 28

ELITE FREE - BOLLITORE + KSF P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020405025	1.948,80 €

NOVITÀ 2026

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

SISTEMI SOLARI
SANITARI PER CALDAIA

PLEION
The Sun is our Life!

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

ECO COMPACT

Nuova generazione di sistemi solari innovativi per la produzione di ACS, dotati di un Contro Cover che include una **stazione solare integrata** ed una **centralina elettronica precablata**.

SOTTOVUOTO

ECO COMPACT ECLIPSE - ECO COMPACT CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (15R)	3,18	1010202093	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	1010203003	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010205103	2.765,00 €

Vedi pag. 30

ECO COMPACT RAY - ECO COMPACT CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (15R)	3,18	1010202094	1.382,50 €
300	1 (21R)	4,45	1010202111	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010205100	2.765,00 €

Vedi pag. 30

PIANI

ECO COMPACT - ECO COMPACT CON UNIKO-P21



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,06	1020202071	765,80 €
300	2	4,12	1020203091	1.531,60 €
500	3	6,18	1020205081	2.297,40 €

Vedi pag. 32

ECO COMPACT PLUS - ECO COMPACT CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,62	1020202081	974,40 €
300	2	5,24	1020203081	1.948,80 €
500	3	7,86	1020205091	2.923,20 €

Vedi pag. 32

SMART ECO - ECO COMPACT CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1010202081	882,70 €
300	2	5,04	1010203091	1.765,40 €
500	3	7,56	1010205101	2.648,10 €

Vedi pag. 32

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

SMART

Sistemi solari per la produzione di ACS composti da **bollitori vetrificati a doppio serpentino** (da 200 a 500 litri).

SOTTOVUOTO

SMART RAY - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (21R)	4,45	1020405211	2.019,50 €
300	2 (15R)	6,36	1020405241	2.765,00 €
300	2 (18R)	7,64	1020405231	3.320,80 €
500	3 (18R)	11,46	1020405201	4.981,20 €

Vedi pag. 34

PIANI

SMART - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1020402021	882,70 €
200	2	5,04	1020402031	1.765,40 €
300	2	5,04	1020403031	1.765,40 €
300	3	7,56	1020403041	2.648,10 €
500	3	7,56	1020405011	2.648,10 €
500	4	10,08	1020405021	3.530,80 €

Vedi pag. 36

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

MASTER

Sistemi solari per la **produzione di grandi quantità di ACS**, composti da bollitori vetrificati a doppio serpentino (da 800 a 2000 litri).

SOTTOVUOTO

MASTER RAY - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
800	3 (18R)	11,46	1010208101	4.981,20 €
1000	3 (21R)	13,35	1010201002	6.058,50 €
1500	4 (21R)	17,80	1010201502	8.078,00 €
2000	6 (21R)	26,70	1010202002	11.078,40 €
3000	8 (21R)	35,60	1010203002	14.771,20 €
4000	11 (21R)	48,95	1010204002	20.310,40 €
4000	12 (18R)	45,84	1010204003	18.216,96 €

Vedi pag. 38

PIANI

MASTER PLUS - BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
800	4	10,48	1020208042	3.897,60 €
1000	6	15,72	1020201062	5.345,28 €
1500	8	20,96	1020201582	7.127,04 €
2000	10	26,20	1020202102	8.908,80 €

Vedi pag. 40

SISTEMI SOLARI
SANITARI PER PDC

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

ECO COMPACT HPS

Nuova generazione di sistemi solari innovativi per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, dotati di un Contro Cover che include una **stazione solare integrata** ed una **centralina elettronica precablata**.
Integrazione con pompa di calore di qualsiasi marca!

SOTTOVUOTO

ECO COMPACT HPS ECLIPSE - ECO COMPACT HPS CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	1 (21R)	4,45	1010303042	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010305032	2.765,00 €

Vedi pag. 42

ECO COMPACT HPS RAY - ECO COMPACT HPS CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	1 (21R)	4,45	1010303041	2.019,50 €
500	2 (15R)	6,36	1010305031	2.765,00 €

Vedi pag. 42

PIANI

ECO COMPACT HPS - ECO COMPACT HPS CON UNIKO-P21



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	4,12	1020303011	1.531,60 €
500	3	6,18	1020305011	2.297,40 €

Vedi pag. 44

ECO COMPACT HPS PLUS - ECO COMPACT HPS CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020303001	1.948,80 €
500	3	7,86	1020305001	2.923,20 €

Vedi pag. 44

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

ELITE HPS

Sistemi solari a svuotamento per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, composti da un bollitore doppio serpentino, avente **scambiatore superiore oversize a doppi spira per una maggiore superficie di scambio, ideale per pompa di calore,** unito a collettori piani **KSF 26P con ELITE SYSTEM.**

NOVITÀ 2026

PIANI

ELITE HPS - BWPS CON KSF 26P ELITE SYSTEM



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,62	1020405024	974,40 €
300	2	5,24	1020405023	1.948,80 €

Vedi pag. 46

ACQUA CALDA SANITARIA (2 SERPENTINI)

SMART HPS

Sistemi solari per la **produzione di ACS in combinazione con PDC**, composti da un bollitore doppio serpentino, avente **scambiatore superiore oversize a doppi spira per una maggiore superficie di scambio, ideale per pompa di calore.**

PIANI

SMART HPS - BOLLITORE DOPPIO SERPENTINO CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,04	1020403051	1.765,40 €
500	3	7,56	1020405071	2.648,10 €

Vedi pag. 48

THERMA

Sistemi solari composti da un accumulo THERMA avente **un accumulo vetrificato per ACS da 300 litri**, completo di scambiatore OVERSIZE per PDC e un **volano di acqua tecnica** per l'integrazione al riscaldamento e raffrescamento da 100 litri. Centralina e stazione solare integrate.

SOTTOVUOTO

THERMA ECLIPSE - THERMA CON ECLIPSE SYSTEM



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	1 (21R)	4,45	1020407010	2.077,20 €

Vedi pag. 50

THERMA RAY - THERMA CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	1 (15R)	3,15	1020407009	1.422,00 €

Vedi pag. 50

PIANI

THERMA - THERMA CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
430	2	5,04	1020407011	1.815,84 €

Vedi pag. 52

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

SISTEMI SOLARI
SANITARI CON PDC

POMPA DI CALORE CON 1 SERPENTINO PER SOLARE

V-JET

Pompa di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura per la produzione di acqua calda sanitaria, avente accumulo da 200 o 300 litri **con 1 scambiatore per la combinazione con collettori solari**.

PIANI

V-JET ELITE - V-JET CON KSF-P26 ELITE SYSTEM

NOVITÀ 2026



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1 (P26 ELITE SYSTEM)	2,62	1020303036	fino a 2.474,40 €
300	2 (P26 ELITE SYSTEM)	5,24	1020303033	fino a 3.448,80 €

Vedi pag. 54

V-JET ECO - V-JET CON KSF-D25

NOVITÀ 2026




LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
200	1	2,52	1020303037	fino a 2.382,70 €
300	2	5,04	1020303034	fino a 3.265,40 €

Vedi pag. 56

PLEION INFORMA

I vantaggi del Solare Termico abbinato alle Pompe di Calore



• Una pompa di calore è, tra le tecnologie per la produzione di calore abbinabili al solare, quella che garantisce maggiore efficienza. PLEION propone una serie di accumuli e bollitori per acqua sanitaria specifici per l'abbinamento con pompe di calore.

• Gli scambiatori a serpentino di superficie maggiorata permettono di esaltare le doti di efficienza di ogni pompa di calore.

• In estate, la necessità di produrre ACS per una pompa di calore che sta lavorando sul raffrescamento ambienti viene tradotta in un'inversione di ciclo, ovvero la pompa di calore ferma il raffrescamento ed inverte il ciclo di lavoro per produrre acqua calda. L'inversione di ciclo comporta riduzione del comfort, riduzione della vita utile della pompa di calore e inefficienza.
Grazie al SOLARE TERMICO, dedicato alla produzione di acqua calda sanitaria, la pompa di calore rimane concentrata esclusivamente sul raffrescamento ambienti, aumentando la sua vita utile, migliorando comfort ed efficienza.

In inverno, il SOLARE TERMICO è comunque un elemento di efficienza che ottimizza i rendimenti e riduce i consumi per il riscaldamento dell'ACS.

SISTEMI SOLARI
ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

ULTRAFRESH 401

Rivoluzionari sistemi solari con bollitore dotato di Comfort Station, dove sono contenuti: una **stazione solare integrata**, un **modulo esterno a piastre per la produzione di acqua calda sanitaria da 20 l/min**, ed una **centralina solare elettronica precablata**.

SOTTOVUOTO

ULTRAFRESH ECLIPSE 401 - ULTRAFRESH 401 CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	1 (21R)	4,45	1010213532	2.077,20 €
401	2 (15R)	6,36	1010213533	2.844,00 €

Vedi pag. 58

ULTRAFRESH RAY 401 - ULTRAFRESH 401 CON X-RAY 21R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	1 (21R)	4,45	1010213534	2.077,20 €

Vedi pag. 58

PIANI

ULTRAFRESH PLUS 401 - ULTRAFRESH 401 CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
401	2	5,24	1010213535	2.004,48 €

Vedi pag. 60

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

SPAZIO

Sistemi solari **per PDC** composti **da un accumulo SPAZIO (l'unico in classe A+)** nelle **taglie 310, 440 e 800 litri,** per la **produzione di ACS** ed **integrazione al riscaldamento.** Innovativo serbatoio **in polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro,** per un'elevata resistenza nel tempo.

SPAZIO ECLIPSE - SPAZIO CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	1 (15R)	3,15	1010207030	1.422,00 €
440	1 (21R)	4,45	1010207031	2.077,20 €
800	2 (21R)	8,90	1010207032	4.154,40 €

Vedi pag. 62

SPAZIO RAY - SPAZIO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	1 (15R)	3,15	1010207010	1.422,00 €
440	1 (21R)	4,45	1010207011	2.077,20 €
800	2 (21R)	8,90	1010207012	4.154,40 €

Vedi pag. 62

SPAZIO ELITE - SPAZIO CON KSF 26P ELITE SYSTEM

NOVITÀ 2026



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	2	5,24	1020405028	2.004,48 €
440	2	5,24	1020405029	2.004,48 €

Vedi pag. 64

SPAZIO - SPAZIO CON KSF D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
310	2	5,04	1010207020	1.815,84 €
440	2	5,04	1010207021	1.815,84 €
800	4	10,08	1010207022	3.631,68 €

Vedi pag. 66

PLEION INFORMA

I vantaggi del Solare Termico per l'integrazione al riscaldamento

• Il riscaldamento ambienti rappresenta normalmente la quota più importante del fabbisogno energetico di un edificio. Pleion dispone di una gamma completa di soluzioni per utilizzare i pannelli solari termici tanto per la produzione di acqua calda sanitaria che per il riscaldamento degli ambienti.

• I sistemi solari PLEION per acqua calda e riscaldamento presentano il vantaggio di prevedere il riscaldamento dell'acqua sanitaria in modo istantaneo, al momento dell'utilizzo. Questo garantisce una ulteriore sicurezza ed igienicità dell'acqua, soprattutto rispetto al batterio della legionella.

• Un impianto solare termico progettato per contribuire anche al riscaldamento ambienti inoltre, mette in luce le elevate qualità e le prestazioni top di categoria dei collettori a tubi sottovuoto che daranno il meglio proprio nella stagione fredda, quando il fabbisogno di calore dell'edificio è più elevato.

• L'utilizzo di un impianto solare termico per riscaldamento ambienti risulta particolarmente efficace e vantaggioso in combinazione con un impianto di tipo radiante a bassa temperatura, cui PLEION dedica un intero e vasto catalogo comprendente soluzioni adatte ad ogni esigenza.

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

*L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

AQUA FRESH

Sistemi solari composti da un **accumulo di acqua tecnica Solar Puffer PR** abbinato ad un **modulo ACS istantaneo** modello SAN F30T (300-500 litri) e SANF40 (800-1000 litri).

SOTTOVUOTO

AQUA FRESH RAY - PR CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (18R)	7,64	1010213561	3.415,68 €
800	3 (18R)	11,46	1010213581	5.123,52 €
1000	3 (21R)	13,35	1010213501	6.231,60 €

Vedi pag. 68

PIANI

AQUA FRESH PLUS - PR CON KSF-P26



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,86	1010213551	3.006,72 €
800	5	13,1	1010213571	4.593,60 €
1000	6	15,72	1010213591	5.512,32 €

Vedi pag. 70

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

ECO DUO

Innovativi sistemi solari con **accumulo Puffer** (da 600 a 1000 litri) con **scambiatore solare e serpentino in acciaio inox corrugato idoneo per la produzione istantanea di ACS**. Accumulo dotato di Control Cover, con **stazione solare integrata** e **centralina elettronica precablata**.

SOTTOVUOTO

ECO DUO ECLIPSE - ECO DUO CON ECLIPSE



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
600	2 (21R)	8,9	1010216002	4.154,40 €
800	3 (21R)	13,35	1010218002	6.231,60 €
1000	4 (21R)	17,8	1010211002	8.308,80 €

Vedi pag. 72

ECO DUO RAY - ECO DUO CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
600	2 (21R)	8,9	1010216001	4.154,40 €
800	3 (18R)	11,46	1010218001	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1010211001	8.308,80 €

Vedi pag. 72

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

SMART HR

Sistemi solari aventi **accumulo a doppio serpentino** interno idoneo al **riscaldamento ambienti** ed alla **produzione di acqua calda sanitaria** per strutture domestiche e residenziali. La **produzione di acqua calda sanitaria** avviene **in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato** che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.

SOTTOVUOTO

SMART HR RAY - HR CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (21R)	8,9	1020405101	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	1020408051	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	1020408041	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1020401101	8.308,80 €

Vedi pag. 74

PIANI

SMART HR - HR CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,56	1020405001	2.723,76 €
800	5	12,60	1020408001	4.161,30 €
1000	6	15,12	1020401001	4.993,56 €

Vedi pag. 76

ACS + INTEGRAZIONE AL RISCALDAMENTO

SMART HRR

Sistemi solari aventi **accumulo a triplo serpentino** interno idoneo al **riscaldamento ambienti** ed alla **produzione di acqua calda sanitaria** per strutture domestiche e residenziali.
Ideale per il **collegamento a più fonti di energia** (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento.

SOTTOVUOTO

SMART HRR RAY - HRR CON X-RAY R



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	2 (21R)	8,9	1020405002	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	1020405003	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	1020408003	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,8	1020401004	8.308,80 €

Vedi pag. 78

PIANI

SMART HRR - HRR CON KSF-D25



LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
500	3	7,56	1020405061	2.723,76 €
800	5	12,60	1020408021	4.161,30 €
1000	6	15,12	1020401021	4.993,56 €

Vedi pag. 80

NOVITÀ MONDIALE
PATENTED

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE EGO E EGO PRIME


INNOVAZIONE PLEION

LA GAMMA PIÙ AMPIA DI SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

CON ACCUMULO INTEGRATO

EGO

EGO PRIME

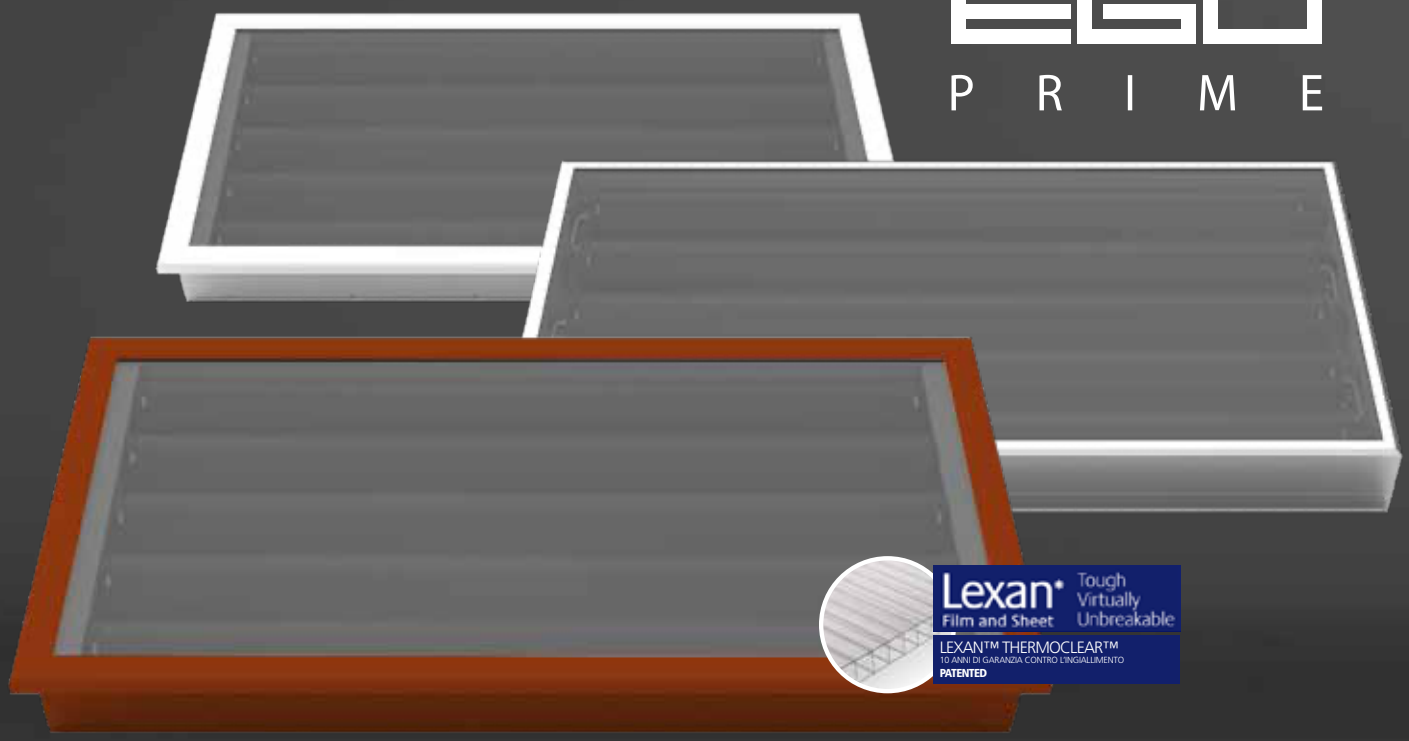

CONCETTO E MATERIALI INNOVATIVI DESIGN UNICO

L'UNICO IN 2 COLORI E 5 TAGLIE

PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE 5 ANNI

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

EGO

PLEION
The Sun is our Life!

In resistente materiale plastico il solare termico diventa FACILE PER TUTTI



EGO
È il nuovo sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, ALL-IN-ONE quindi tutto in uno: il bollitore integrato nello spessore del pannello garantisce un'estetica pulita e gradevole.
Speciali tubi in acciaio contengono l'acqua sanitaria necessaria (a seconda della taglia scelta) che viene riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto. Il gioco è fatto, niente di più facile. Ma la tecnologia esclusiva impiegata è tra le più avanzate così come i materiali scelti per i componenti costruttivi.
THE FRAME La cornice facilmente rimovibile lo rende un oggetto dal design adatto a qualsiasi contesto architettonico e nello stesso tempo permette una rapida installazione ed una facile manutenzione.
ACCUMULO DI ACQUA SANITARIA L'accumulo di acqua sanitaria è realizzato con una nuova lega capace di resistere alle acque più aggressive.
EGO è più leggero del 40% grazie alla combinazione di nuovi materiali: è più facile e veloce da installare ed essendo meno pesante può essere installato con meno preoccupazioni, il modello da 110 litri **pesa soltanto 36 Kg!**
LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUSE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

PLUS

- ACQUA CALDA PER TUTTE LE STAGIONI* ANCHE CON BASSO IRRAGGIAMENTO.

* Anche con temperature rigide con resistenza elettrica opzionale.

- **SISTEMA SOLARE PRONTO ALL'USO**, tutto in una scatola! Si installa in pochi minuti.
- 5 ANNI di garanzia, con installazione e utilizzo conformi.
- Resistente anche alle acque più aggressive.

La nuova lastra in LEXAN® riduce sensibilmente le dispersioni di calore rispetto al tradizionale vetro, elimina l'effetto condensa ed aumenta la resistenza alle intemperie.

Un design essenziale in 2 splendidi colori.

EGO BIANCO LUNARE

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,52	1-2	36	2136x711x220	**EGO 110**	1020001100	**460,00 €**
150	1,93	2-3	43	2136x906x220	**EGO 150**	1020001500	**616,00 €**
180	2,35	3-4	50	2136x1101x220	**EGO 180**	1020001800	**763,00 €**
220	2,77	4-5	57	2136x1296x220	**EGO 220**	1020002200	**919,14 €**
260	3,18	5-6	64	2136x1491x220	**EGO 260**	1020002600	**1.107,00 €**

EGO ROSSO COPPO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,52	1-2	36	2136x711x220	**EGO 110-R**	1020001101	**460,00 €**
150	1,93	2-3	43	2136x906x220	**EGO 150-R**	1020001501	**616,00 €**
180	2,35	3-4	50	2136x1101x220	**EGO 180-R**	1020001801	**763,00 €**
220	2,77	4-5	57	2136x1296x220	**EGO 220-R**	1020002201	**919,14 €**
260	3,18	5-6	64	2136x1491x220	**EGO 260-R**	1020002601	**1.107,00 €**

STAFFE INCLUSE

***L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0**

EGO Smart.Solar.Box
è stato sviluppato in collaborazione con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.


UNIVERSITY OF TRENTO - Italy

ENEA

TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

EGO PRIME

Sistema tutto in uno, innovativo e conveniente IN ALLUMINIO

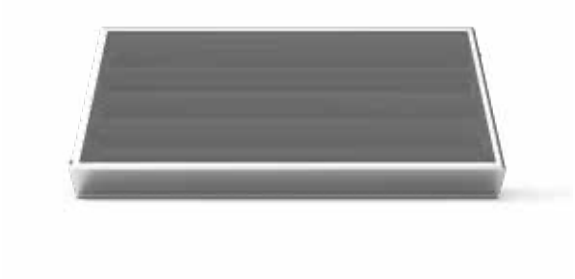

EGO PRIME
È il nuovo sistema solare termico a circolazione naturale, compatto ed integrato, ALL-IN-ONE quindi tutto in uno: il bollitore integrato nello spessore del pannello garantisce un'estetica pulita e gradevole.

Speciali tubi in acciaio contengono l'acqua sanitaria necessaria (a seconda della taglia scelta) che viene riscaldata dal sole rapidamente e immessa nel tuo impianto. Il gioco è fatto, niente di più facile. Ma la tecnologia esclusiva impiegata è tra le più avanzate così come i materiali scelti per i componenti costruttivi.
ACCUMULO DI ACQUA SANITARIA L'accumulo di acqua sanitaria è realizzato con una nuova lega capace di resistere alle acque più aggressive.
EGO è più leggero del 40% grazie alla combinazione di nuovi materiali: è più facile e veloce da installare ed essendo meno pesante può essere installato con meno preoccupazioni, il modello da 110 litri **pesa soltanto 29 Kg!**
LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUSE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

PLUS

- ACQUA CALDA PER TUTTE LE STAGIONI* ANCHE CON BASSO IRRAGGIAMENTO.

* Anche con temperature rigide con resistenza elettrica opzionale.

- **SISTEMA SOLARE PRONTO ALL'USO**, tutto in una scatola! Si installa in pochi minuti.
- 5 ANNI di garanzia, con installazione e utilizzo conformi.
- Resistente anche alle acque più aggressive.

La nuova lastra in LEXAN® riduce sensibilmente le dispersioni di calore rispetto al tradizionale vetro, elimina l'effetto condensa ed aumenta la resistenza alle intemperie.

Un design essenziale in 3 splendidi colori.

EGO PRIME ALLUMINIO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	1-2	29	2055x620x213	**EGO PRIME 110**	1030001100	**460,00 €**
150	1,68	2-3	36	2055x815x213	**EGO PRIME 150**	1030001500	**616,00 €**
180	2,08	3-4	43	2055x1010x213	**EGO PRIME 180**	1030001800	**763,00 €**
220	2,48	4-5	50	2055x1205x213	**EGO PRIME 220**	1030002200	**919,14 €**
260	2,88	5-6	58	2055x1400x213	**EGO PRIME 260**	1030002600	**1.107,00 €**

EGO PRIME BIANCO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	1-2	29	2055x620x213	**EGO PRIME 110-B**	1030001101	**460,00 €**
150	1,68	2-3	36	2055x815x213	**EGO PRIME 150-B**	1030001511	**616,00 €**
180	2,08	3-4	43	2055x1010x213	**EGO PRIME 180-B**	1030001811	**763,00 €**
220	2,48	4-5	50	2055x1205x213	**EGO PRIME 220-B**	1030002211	**919,14 €**
260	2,88	5-6	58	2055x1400x213	**EGO PRIME 260-B**	1030002601	**1.107,00 €**

EGO PRIME ROSSO

LITRI	AREA m²	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
110	1,28	1-2	29	2055x620x213	**EGO PRIME 110-R**	1030001102	**460,00 €**
150	1,68	2-3	36	2055x815x213	**EGO PRIME 150-R**	1030001512	**616,00 €**
180	2,08	3-4	43	2055x1010x213	**EGO PRIME 180-R**	1030001812	**763,00 €**
220	2,48	4-5	50	2055x1205x213	**EGO PRIME 220-R**	1030002212	**919,14 €**
260	2,88	5-6	58	2055x1400x213	**EGO PRIME 260-R**	1030002602	**1.107,00 €**

STAFFE INCLUSE

***L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0.**

TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

RICAMBI E ACCESSORI - EGO ED EGO PRIME



VALVOLA DI VENTILAZIONE ARIA (DI SERIE)

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola di ventilazione aria	**4400225711**



VALVOLA DI SICUREZZA E NON RITORNO (DI SERIE)

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola di Sicurezza	**4400226101**



EGO SOLAR BANK

Estendi la potenza del tuo EGO, acqua sempre calda grazie ad un tubo opzionaleda 35 litri, coibentato applicabile a qualsiasi EGO ed EGO PRIME (anche su quelli già installati).

DESCRIZIONE	CODICE
EGO SOLAR BANK (BIANCO)	**4400300080**
EGO SOLAR BANK (ALLUMINIO)	**4400300081**



RIDUTTORE DI PRESSIONE (OPTIONAL)

Limita la pressione di entrata riducendo così le possibilità di apertura della valvola e quindi di un possibile scarico d'acqua. Calibrazione 3 bar.

DESCRIZIONE	CODICE
Riduttore di pressione	**4400223303**



VALVOLA MISCELATRICE (OPTIONAL)

Miscelatore termostatico per impianti sanitari regolabile ad elevate prestazioni, adatto per impianti solari con sicurezza antiscottatura. Completa di attacchi filettati corpo valvola da 1" M con attacchi. 1" F x ¾" M. Pressione/temperatura massima d'esercizio 10 bar/100°C.

DESCRIZIONE	CODICE
Valvola Miscelatrice Termostatica 3/4" - 35/55° kvs=1,7	**1030900002**



VALVOLA DEVIATRICE-MISCELATRICE TERMOSTATICA (OPTIONAL)

Valvola composta in un unico corpo in lega di ottone e selettore in materiale plastico, da una parte deviatrice termostatica a punto fisso non regolabile a 48°C (+/-1°C) e da una seconda parte miscelatrice termostatica regolabile 30-56°C (±1°C) con sicurezza antiscottatura.

DESCRIZIONE	CODICE
VALVOLA DEVIATRICE-MISCELATRICE A 5 VIE	**1030900991**


I collettore solare EGO ed EGO PRIMEpossono essere utilizzati illimitatamente ad esclusione delle aree a rischio ghiaccio. Nel caso di temperatura esterna inferiore a 0°C il collettore deve essere svuotato e coperto. In alternativa, e comunque con temperature esterne non inferiori a -5°C, può essere installata la resistenza elettrica antigelo.

DESCRIZIONE	CODICE



RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W) - (OPTIONAL)

RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)	**4400234100**



RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1-2 KW - (OPTIONAL)

RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW D	**4400244121**
RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW D	**4400244122**



MODULO ALL-IN-ONE HYDROBOX

Il modulo PLUG-IN HYDROBOX è disponibile come accessorio, per chi desidera integrare la soluzione idraulica completa su modelli selezionati EGO ed EGO Prime. Riduttore di pressione, valvola di non ritorno, valvola di sicurezza di sovrapressione, miscelatore termostatico 35-55 °, predisposizione vaso di espansione, insieme preassemblato, compatto, coibentato.

DESCRIZIONE	CODICE
HYDROBOX 150 (per EGO 150 ed EGO PRIME 150)	**1014001500**
HYDROBOX 220 (per EGO 220 ed EGO PRIME 220)	**1014002200**

NOVITÀ MONDIALE
PATENTED


SISTEMA SOLARE A CIRCOLAZIONE NATURALE EGO BUILD

INNOVAZIONE PLEION

EGO BUILD

TUTTI I COMPONENTI IDRAULICI INCLUSI, CON MISCELAZIONE INTEGRATA 35°-55°!

CON **HYDRO BOX**

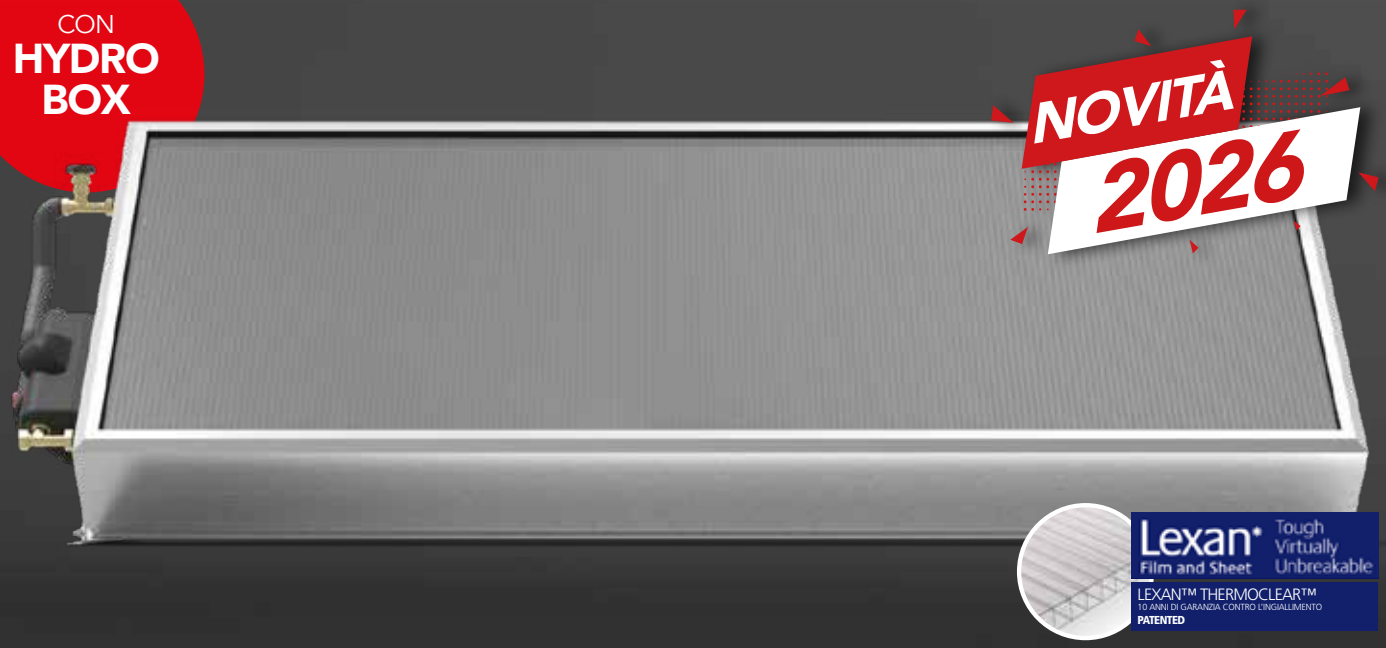

EGO BUILD è già **completo**, **pre-assemblato** con tutti i componenti idraulici necessari e **pronto al posizionamento**.


PROGETTATO E PRODOTTO IN ITALIA

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE 5 ANNI

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

Completo di tutto,
con l'installazione più veloce,
pronto all'uso!

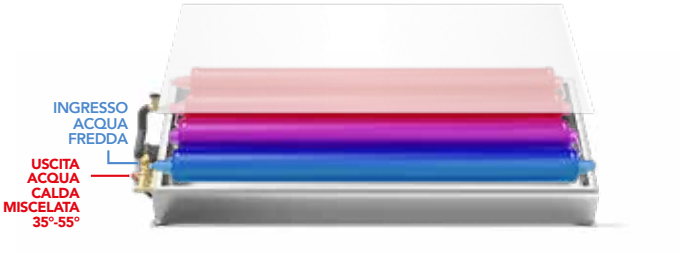


EGO BUILD
EGO BUILD è già completo, pre-assemblato con tutti i componenti idraulici necessari e pronto al posizionamento. Qualsiasi altro sistema a circolazione naturale, deve essere montato e devono essere aggiunti e collegati tutti i componenti idraulici di impianto. Con EGO BUILD tutti i componenti necessari sono inlcusi e preassemblati.

MODULO HYDROBOX INTEGRATO
EGO BUILD ha pre-installato il modulo HYDROBOX, una soluzione "plug & play" progettata per semplificare e rendere più sicuro il collegamento idraulico dell'impianto. All'interno della HYDROBOX sono già presenti **valvola miscelatrice integrata** e **valvola di sicurezza**, entrambe installate e collaudate in fabbrica, quindi immediatamente pronte al servizio senza necessità di assemblaggi in cantiere. Il modulo prevede inoltre il **collegamento dedicato al vaso di espansione**, l'**ingresso acqua fredda** e l'**uscita acqua calda miscelata**, con layout ordinato e funzionale che facilita le operazioni di raccordo e manutenzione. **Tutti i componenti sono predisposti per un collegamento rapido, riducendo tempi di montaggio e possibili errori di installazione.** A completamento, la HYDROBOX integra l'isolamento delle linee, contribuendo a contenere le dispersioni termiche e a migliorare l'efficienza complessiva dell'impianto. In questo modo EGO BUILD consegna un'installazione pulita, affidabile e conforme, con elementi critici già verificati e pronti all'allaccio finale.

LE NUOVE STAFFE DI SOSTEGNO INCLUSE, permettono l'installazione parallela al tetto a falda, oppure con inclinazione regolabile* su tetto piano (25°,30°,45°).

MODULO HYDROBOX

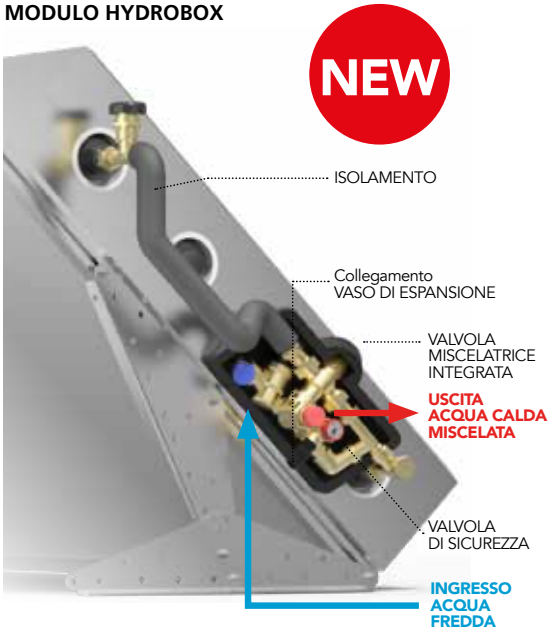


Il modulo HYDROBOX integrato in EGO BUILD è disponibile anche come PLUG-IN per alcuni modelli di EGO PRIME e EGO (vedi ACCESSORI EGO).

EGO BUILD							
LITRI	AREA m^2	PERS.	PESO* Kg	DIMENSIONI L x P x H mm	MODELLO	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1,68	2-3	36	2055x815x213	**EGO BUILD 150 - TP**	1030001550	**616,00 €**
150	1,68	2-3	36	2055x815x213	**EGO BUILD 150 - TI**	1030001553	**616,00 €**
220	2,48	4-5	50	2055x1205x213	**EGO BUILD 220 - TP**	1030001551	**919,14 €**
220	2,48	4-5	50	2055x1205x213	**EGO BUILD 220 - TI**	1030001554	**919,14 €**

STAFFE TETTO PIANO (TP) O TETTO INCLINATO (TI) INCLUSE *L'INCENTIVO È RIFERITO AL CONTO TERMICO 3.0

Il collettore solare EGO BUILD può essere utilizzato illimitatamente ad esclusione delle aree a rischio ghiaccio. Nel caso di temperatura esterna inferiore a 0°C il collettore deve essere svuotato e coperto. In alternativa, e comunque con temperature esterne non inferiori a -5°C, può essere installata la resistenza elettrica antigelo.

ACCESSORI EGO BUILD	CODICE
 **RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W) - (OPTIONAL)**	
RESISTENZA ELETTRICA ANTIGELO (300 W)	**4400234100**
 **RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1-2 KW - (OPTIONAL)**	
RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 1 kW D	**4400244121**
RESISTENZE ELETTRICHE PER INTEGRAZIONE TERMICA 2 kW D	**4400244122**


EGO Smart.Solar.Box
è stato sviluppato in collaborazione
con i più prestigiosi Istituti ed Enti di Ricerca.

UNIVERSITY OF TRENTO - Italy

TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI A CIRCOLAZIONE NATURALE

FREE S

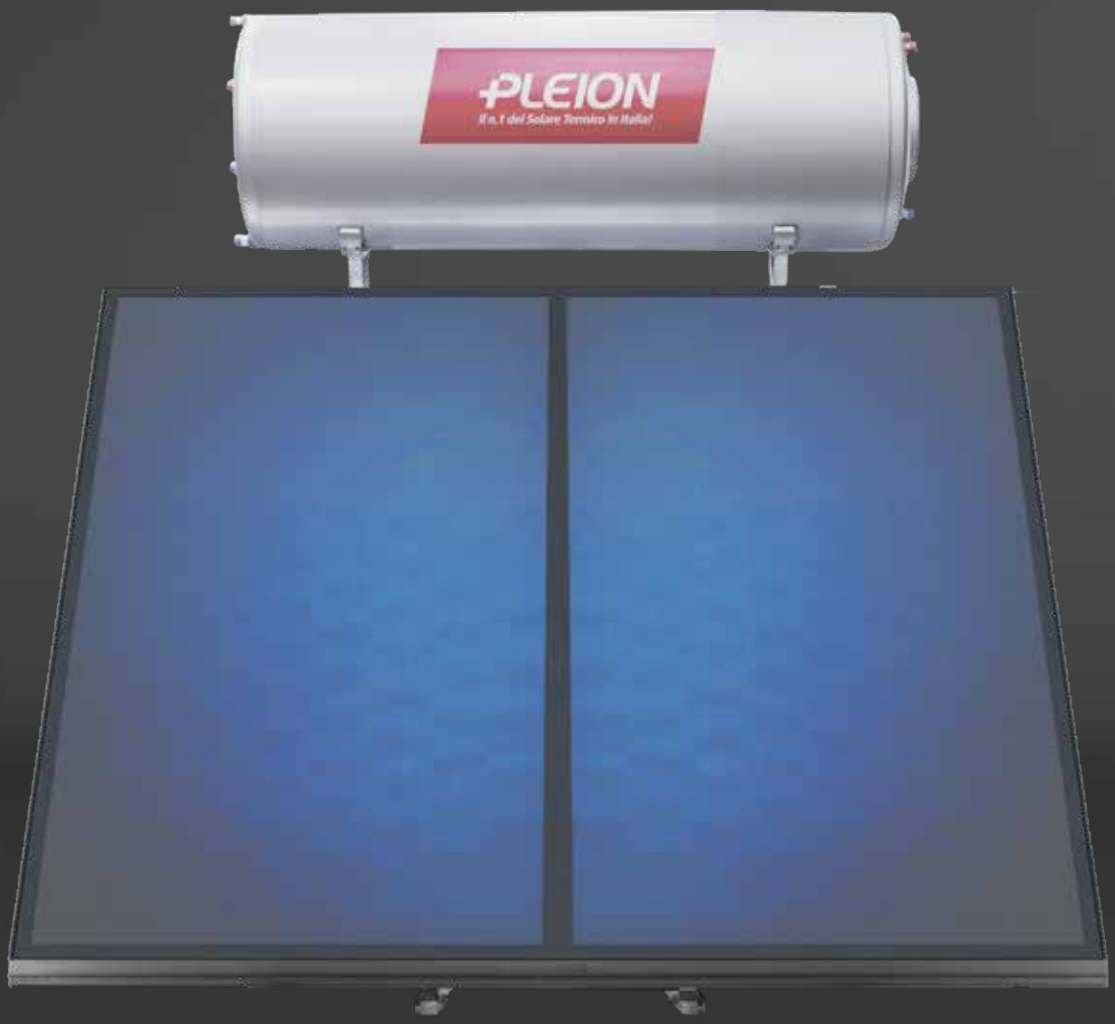

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

Circolazione naturale
facile con PLEION FREE S

I sistemi solari FREE S sono costituiti da bollitore solare orizzontale da 150/200/300 litri e 1 o 2 collettori solari piani vetrati ad elevate prestazioni e sono equipaggiati con staffe per montaggio su superficie piana oppure su tetto a falda.





- **Trasmissione del calore ottimale mediante lo scambiatore ad intercapedine**
- **Bollitore vetrificato (DIN 4753-3), con anodo in magnesio di protezione**
- **Coibentazione 50 mm in schiuma di poliuretano rigido 45 kg/m3 autoestinguente con rivestimento in lamiera preverniciata.**

FREE S



FREE S/Ti - BOLLITORE + KSF-S20

LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
150	1	2,02	1020003000	**801,11 €**
200	1	2,02	1020003020	**976,69 €**
FREE S/Tp - BOLLITORE + KSF-S20				
150	1	2,02	1020003010	**801,11 €**
200	1	2,02	1020003030	**976,69 €**
FREE S/Univ. - BOLLITORE + KSF-S25				
300	2	2,52	1020003070	**1.834,58 €**
FREE S/ 18° Tp - BOLLITORE + KSF-S25				
300	2	2,52	1020003060	**1.834,58 €**

Ti tetto inclinato - **Tp** tetto piano - **Univ.** universale - **18° Tp.** tetto piano con inclinazione 18°

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

I SISTEMI SOLARI FREE S INCLUDONO ACCESSORI E STAFFAGGIO.
ULTERIORI ACCESSORI E STAFFAGGI SONO ORDINABILI
SINGOLAMENTE SEGUENDO LA TABELLA RIPORTATA A PAGINA 84.

FREE S - 150/1

Il kit è comprensivo di:
- 1 collettore solare KSF 20S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 150 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto piano o inclinato

FREE S - 200/1

Il kit è comprensivo di:
- 1 collettore solare KSF 20S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 200 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto piano o inclinato

FREE S - 300/2

Il kit è comprensivo di:
- 2 collettori solari KSF 25S
- Set idraulici di collegamento circuito solare
- Bollitore a intercapedine 300 litri
- Valvola di sicurezza
- Resistenza elettrica 1,5 kW
- Liquido antigelo
- Sistema di fissaggio per tetto universale/18° Tp

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS ANTI-STAGNAZIONE

INNOVATIVO SISTEMA A SVUOTAMENTO TUTTO SUL TETTO

ELITE FREE

KSF-P26 ELITE SYSTEM

NOVITÀ 2026



ELITE FREE

Lo svuotamento secondo Pleion!

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI


ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Sistema solare con innvoativo ELYTE SYSTEM, lo svuotamento Pleion, tutto sul tetto!

Il sistema solare ELITE FREE con rivoluzionario sistema a svuotamento direttamente sul tetto, è costituito da un bollitore orizzontale da 300 litri e 2 collettori solari piani KSF-P26 ELITE SYSTEM, ad elevate prestazioni con staffe per montaggio su superficie piana.

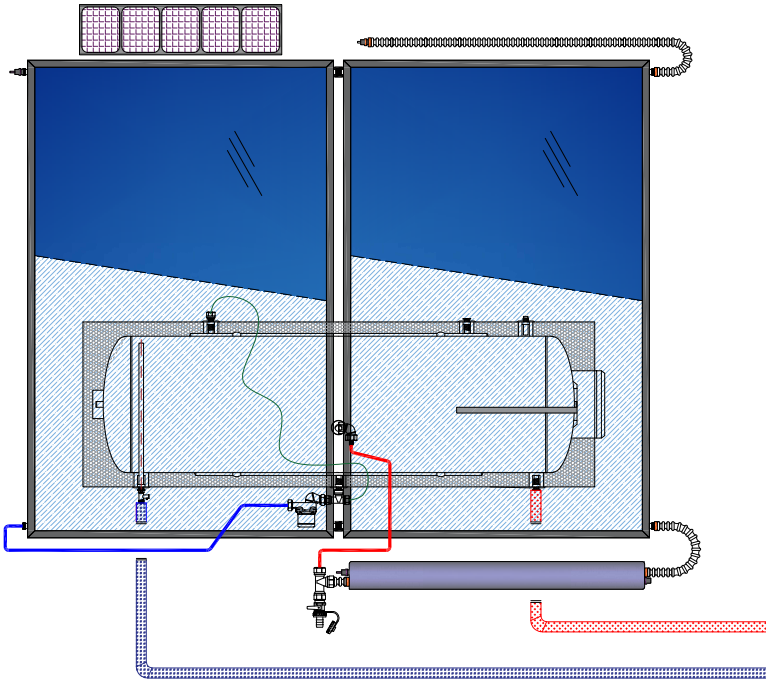



NESSUN SURRISCALDAMENTO,
NESSUNA FUORIUSCITA DI ACQUA

Perfetta gestione delle sovratemperature
- Circolatore 12V IP68
- Alimentazione tramite modulo PV
- Bollitore in basso, in posizione nascosta
- Previene la stagnazione grazie allo svuotamento
- Non è necessario il controllo e sostituzione del glicole
- Possibilità di pieno controllo della temperatura del bollitore
- Meno depositi di calcare grazie al controllo della temperatura max
- Protezione dalla corrosione del bollitore, grazie al completo riempimento dello scambiatore ad intercapedine
- Nessuna regolazione necessaria
- Staffaggio tetto piano

AUTO SUFFICIENTE CON MODULO FOTOVOLTAICO INTEGRATO

Il kit è comprensivo di:
- 2 collettori solari piani KSF-P26
- Elite tank con staffe di supporto e connessione idarulica
- tubo di condensazione con valvola di sicurezza 2,5 bar
- pozzetto portasonda
- giunti 3/4", raccordo TEE, curva 90°
- riduttori 3/4" - 1/2"
- raccordo T valvola carico/scarico e valvola di sfiato
- tubazione mandata e ritorno collettori/bollitore
- circolatore 12 VDC con controller Mikrosol
- bollitore 300 litri
- antigelo premiscelato THSOL-28
- staffaggio tetto piano
- modulo fotovoltaico

ELITE FREE				
ELITE FREE - BOLLITORE + KSF-P26 ELITE SYSTEM				
LITRI	Coll.	m²	COD.	INCENTIVO GSE*
300	2	5,24	1020405025	**1.948,80 €**

*L'incentivo è riferito al Conto Energia Termico 3.0

TETTO PIANO 45°

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA

ECO COMPACT ECLIPSE
ECO COMPACT RAY

ECO COMPACT



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Massima resa e sicurezza tutto l'anno.
Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!


SISTEMI ECO COMPACT ECLIPSE e ECO COMPACT RAY
Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata.
Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**
Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R
Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

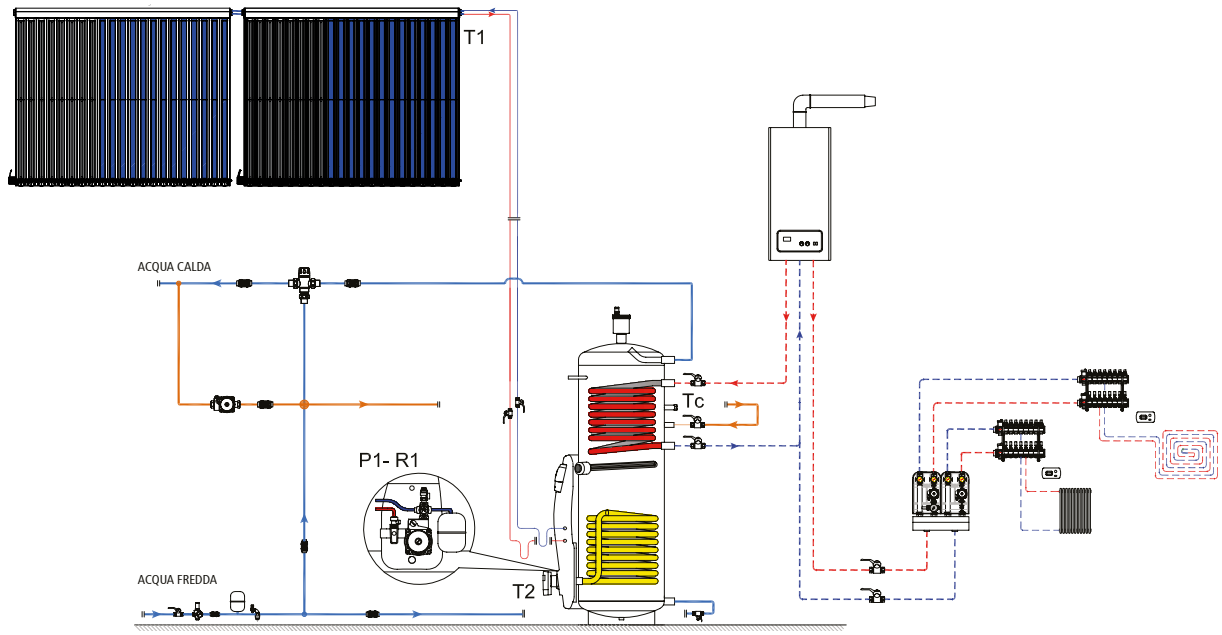

Eco Compact ECLIPSE 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1(15R)	3,18	1-3	•	•	24	•	•	•	1	1	0	20	1010202093	**1.382,50 €**
300	1(21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	•	•	1	1	0	20	1010203003	**2.019,50 €**
500	2(15R)	6,36	5-7	•	•	40	•	•	•	1	1	1	30	1010205103	**2.765,00 €**

ECO COMPACT RAY 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1 (15R)	3,18	1-3	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1010202094	**1.382,50 €**
300	1 (21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1010202111	**2.019,50 €**
500	2 (15R)	6,36	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	1	30	1010205100	**2.765,00 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale;
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA

ECO COMPACT
ECO COMPACT PLUS
SMART ECO



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!


Il sistema conveniente e di qualità.
Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI ECO COMPACT, ECO COMPACT PLUS E SMART ECO
Sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata. Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.

UNIKO-P21
Collettore solare piano ad alta efficienza da 2,06 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

KSF-P26
Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superfcie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

KSF-D25
Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato, unito ad un vetro da 4 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro.

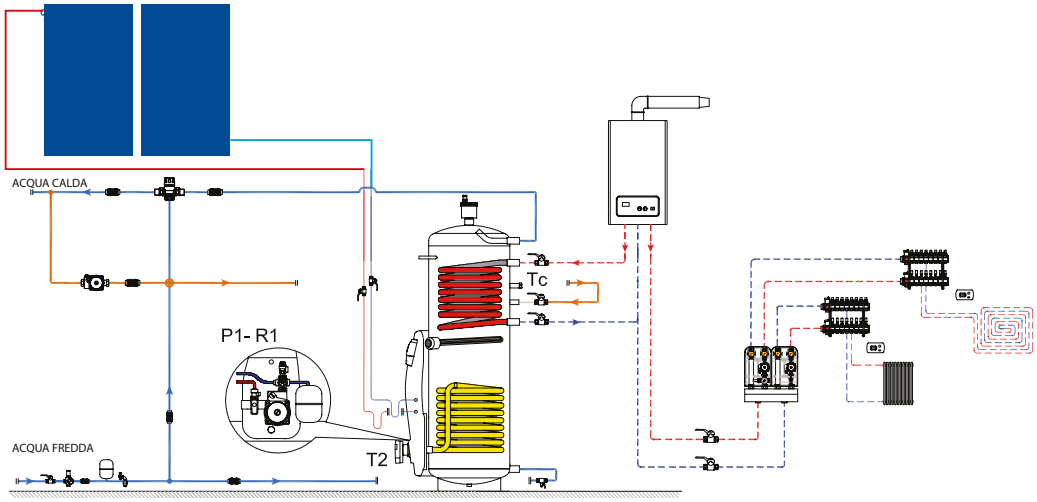

Eco Compact 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani UNIKO-P21

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,06	1-3	•	•	18	•	-	•	•	1	-	10	1020202071	**765,80 €**
300	2	4,12	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020203091	**1.531,60 €**
500	3	6,18	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020205081	**2.297,40 €**

Eco Compact PLUS 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo(l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	1-3	•	•	18	•	-	•	•	1	-	10	1020202081	**974,40 €**
300	2	5,24	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020203081	**1.948,80 €**
500	3	7,86	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020205091	**2.923,20 €**

SMART ECO 200-300-500

Accumulo Eco Compact con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,53	1-3	•	•	18	•	-	2	•	1	-	10	1010202081	**882,70 €**
300	2	5,04	3-5	•	•	24	•	-	2	•	1	1	20	1010203091	**1.765,40 €**
500	3	7,56	5-7	•	•	35	-	•	2	•	1	2	30	1010205101	**2.648,10 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA
SMART RAY



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità.
Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO


Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.
Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo sambiatore posizionato nella parte alta. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

X-RAY R

Collettoi solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da ¾"M. Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.
Telaio in alluminio .

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

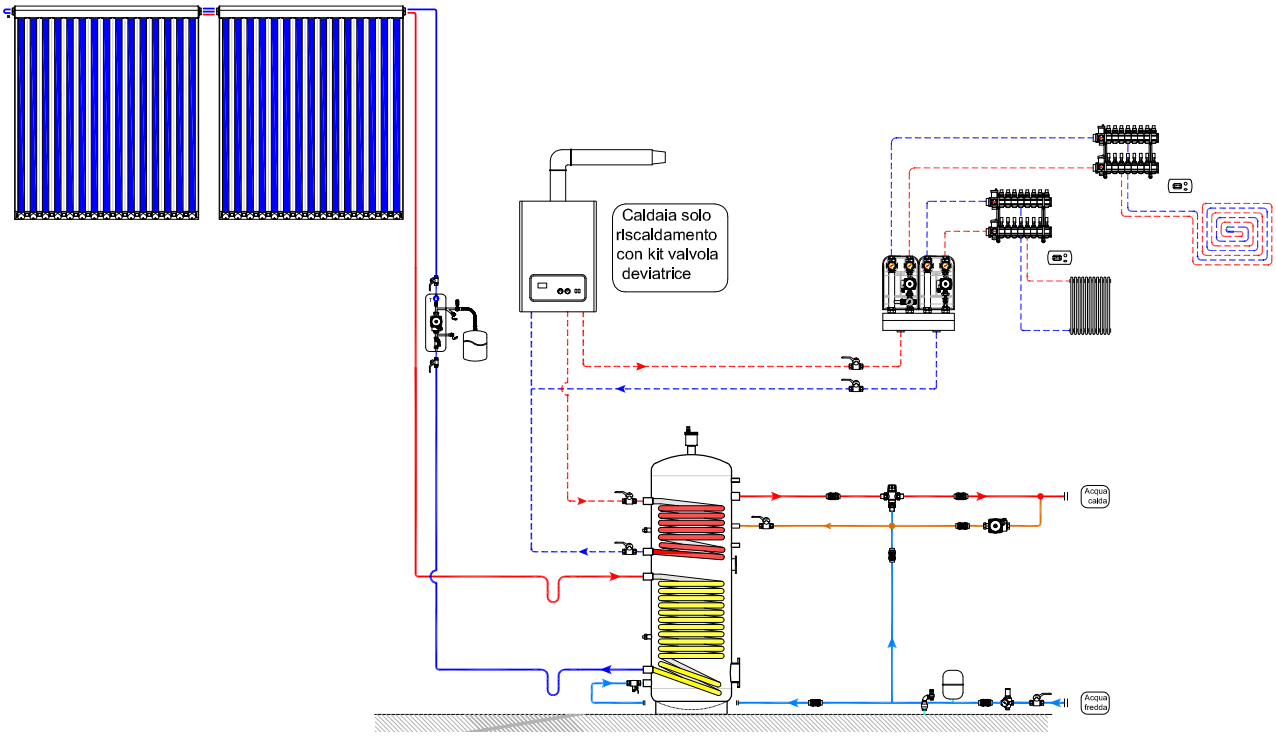

SMART RAY

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1 (21R)	4,45	1-3	•	•	24	•	-	•	•	1	-	20	1020405211	**2.019,50 €**
300	2 (15R)	6,36	3-5	•	•	35	-	•	•	•	1	1	20	1020405241	**2.765,00 €**
300	2 (18R)	7,64	5-7	•	•	50	-	•	•	•	1	1	20	1020405231	**3.320,80 €**
500	3 (18R)	11,46	5-7	•	•	80	-	•	•	•	1	2	40	1020405201	**4.981,20 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK

TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA
SMART

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

KSF-D25



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


Il sistema conveniente e di qualità.
Il collettore piano conveniente e ad alto rendimento!

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO

Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.
Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo sambiatore posizionato nella parte alta. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

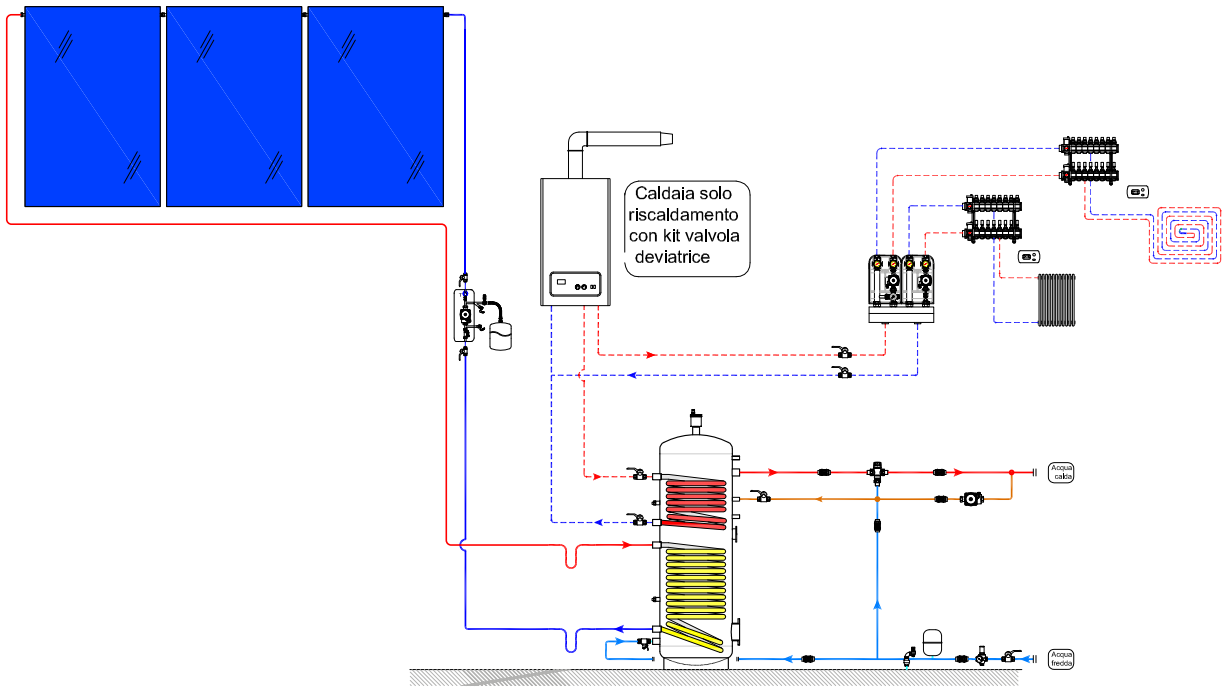

SMART

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SET BASE IDRA	SET PLUS IDRA	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,52	1-3	•	•	18	•	2	•	1	-	10	1020402021	**882,70 €**
200	2	5,04	1-3	•	•	24	•	2	•	1	1	10	1020402031	**1.765,40 €**
300	2	5,04	3-5	•	•	24	•	2	•	1	1	20	1020403031	**1.765,40 €**
300	3	7,56	3-5	•	•	35	•	2	•	1	2	20	1020403041	**2.648,10 €**
500	3	7,56	5-7	•	•	35	•	2	•	1	2	30	1020405011	**2.648,10 €**
500	4	10,08	5-7	•	•	50	•	2	•	1	3	30	1020405021	**3.530,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA
MASTER RAY

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

X-RAY R

+15% EFFICIENZA*

III° TUBO INTEGRATO

ACQUA SANITARIA



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Massima resa tutto l'anno, per consumi sanitari medio/grandi. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

MASTER RAY


Sistema solare sanitario composto da un **unico bollitore** doppio serpentino nelle taglie da **800-2.000 litri** e dal **collegamento in parallelo di due bollitori** per le taglie **3.000-4.000 litri**. Accumulo dotato di scambiatore inferiore per il collegamento al campo solare e di un secondo scambiatore superiore per il generatore ad alta temperatura "caldaia a gas-biomassa". **I sistemi MASTER 800-2.000 sono disponibili in 7 taglie a seconda del consumo della struttura.**Gli accessori di completamento come stazione solare e vaso d'espansione presenti nel KIT sono stati scelti per garantire le massime prestazioni dell'impianto solare. La centralina di sistema garantisce il controllo della caldaia.

X-RAY R

Collettoi solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da ¾"M.
Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.
Telaio in alluminio.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

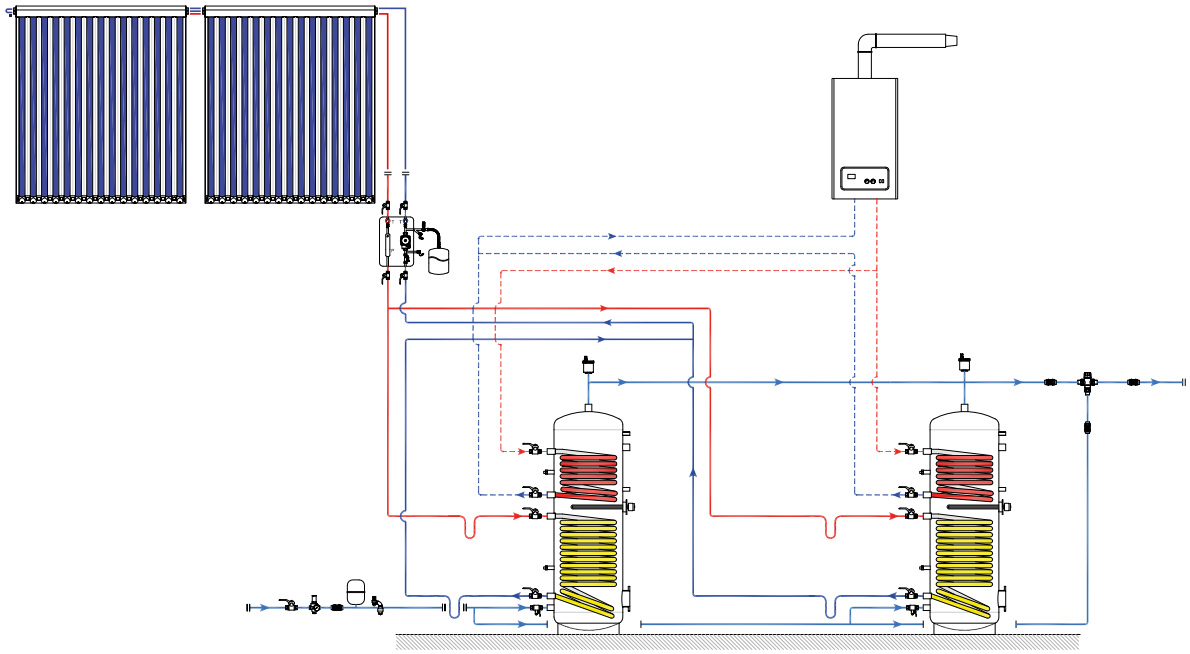

MASTER RAY

BOLLITORE BRR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B 13/7	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Regolatore di portata	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
800	3 (18R)	11,46	•	B 13/7	80	•	2	1	•	1	2	-	80	1010208101	**4.981,20 €**
1000	3 (21R)	13,35	•	B 13/7	100	•	2	1	•	1	2	-	100	1010201002	**6.058,50 €**
1500	4 (21R)	17,80	•	B 13/7	100	•	2	1	•	1	3	-	100	1010201502	**8.078,00 €**
2000	6 (21R)	26,70	•	B 13/7	150	-	2	1	•	2	4	-	120	1010202002	**11.078,40 €**
3000	8 (21R)	35,60	•	B 35/9	200	-	4	2	•	2	6	-	180	1010203002	**14.771,20 €**
4000	11 (21R)	48,95	•	B 35/9	300	-	4	3	•	3	8	3	260	1010204002	**20.310,40 €**
4000	12 (18R)	45,84	•	B 35/9	300	-	4	3	•	3	9	-	260	1010204003	**18.216,96 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + CALDAIA
MASTER PLUS

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-P26



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!
SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


Il sistema conveniente e di qualità, per consumi sanitari medio/grandi.
Collettore piano ad alta efficienza!

MASTER PLUS

Sistema solare sanitario composto da un **unico bollitore** doppio serpentino nelle taglie da **800-2.000 litri**. Bollitore dotato di scambiatore inferiore per il collegamento al campo solare e da un secondo scambiatore superiore per il generatore ad alta temperatura "caldaia a gas-biomassa".
Il sistema SAN 800-2.000 è disponibile in 4 taglie a seconda del consumo della struttura.
Gli accessori di completamento come stazione solare e vaso d'espansione presenti nel KIT sono stati scelti per garantire le massime prestazioni dell'impianto solare. La centralina di sistema garantisce il controllo della caldaia.

KSF-P26

Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superfcie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

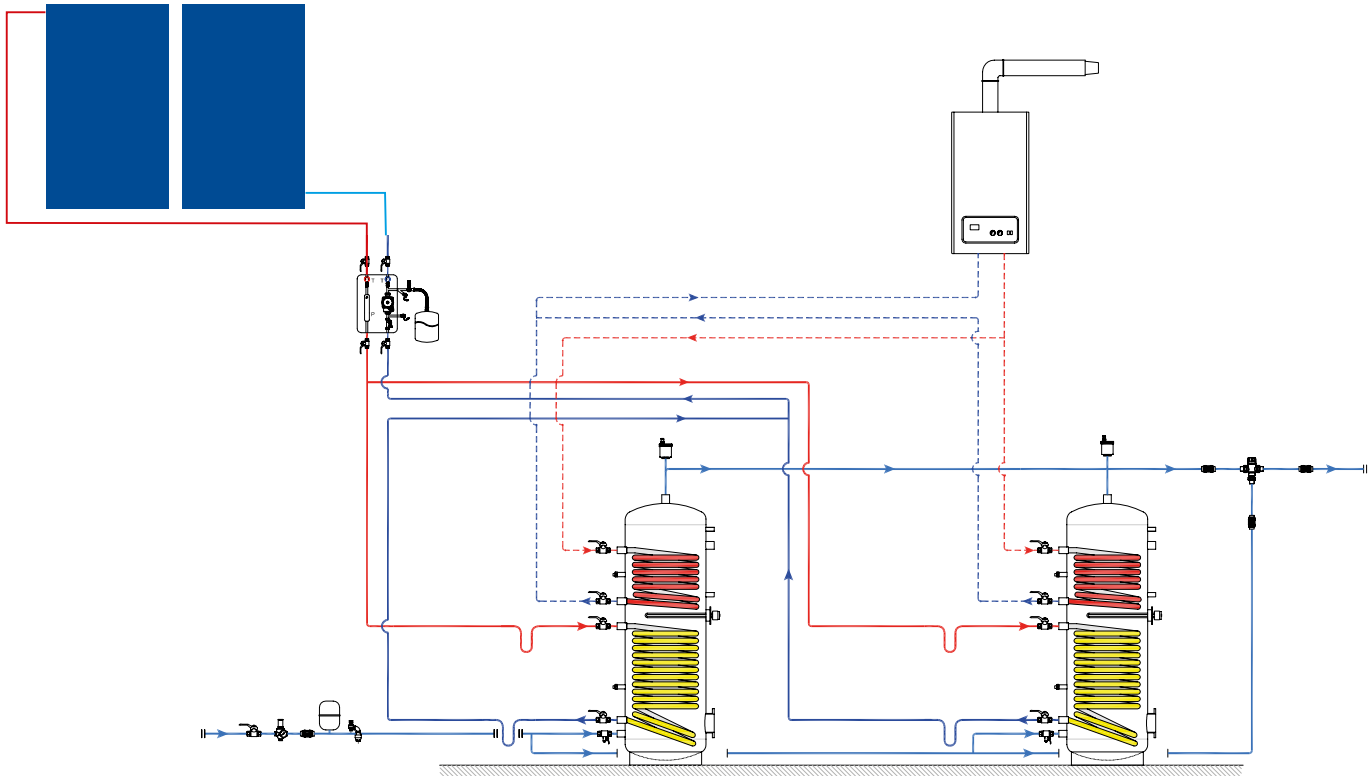

MASTER PLUS

BOLLITORE BRR con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B 13/7	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE IDRA	SET PLUS IDRA	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
800	4	10,48	•	•	50	1	2	3	1	1	3	50	1020208042	**3.897,60 €**
1000	6	15,72	•	•	100	1	2	3	1	1	5	80	1020201062	**5.345,28 €**
1500	8	20,96	•	•	100	1	2	3	1	2	6	80	1020201582	**7.127,04 €**
2000	10	26,20	•	•	150	-	2	3	1	2	8	100	1020202102	**8.908,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + POMPA DI CALORE

ECO COMPACT HPS ECLIPSE
ECO COMPACT HPS RAY



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Massima resa e sicurezza tutto l'anno.
Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!

ECO COMPACT HPS ECLIPSE

Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata.
Semplici da installare, i sistemi ECO COMPACT HPS sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.


INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

POMPA DI CALORE con puffer esterno
a 2 o a 4 tubi in funzione delle richieste

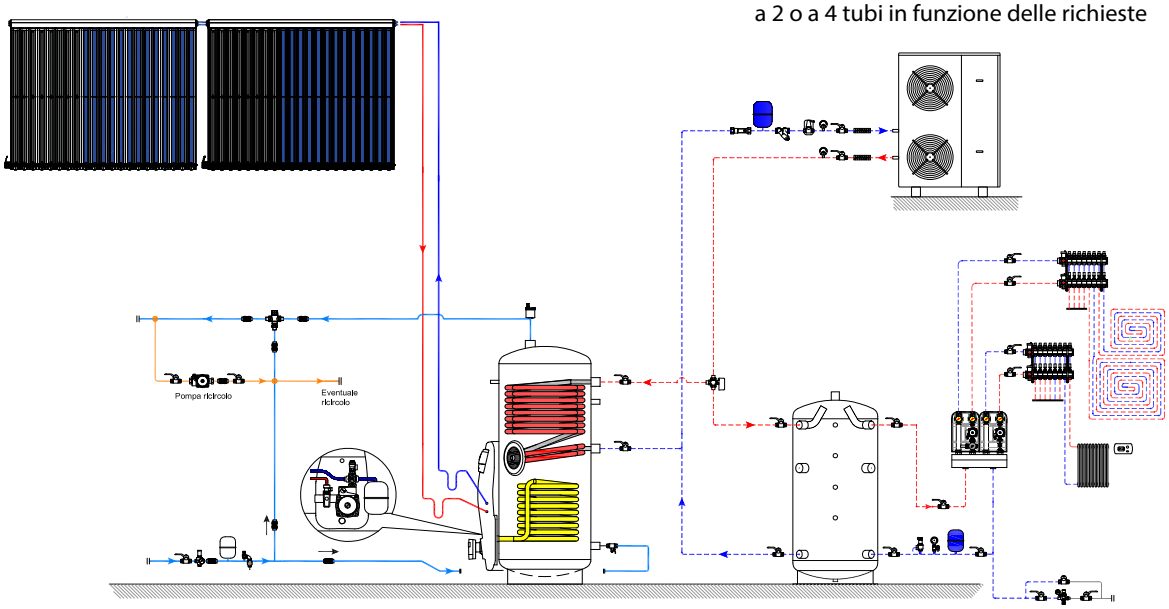

Eco HPS ECLIPSE 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll. Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	1 (21R)	4,45	1-2	•	•	24	•	-	•	•	1	1	0	20	1010303042	**2.019,50 €**
500	2 (15R)	6,36	3-5	•	•	40	-	•	•	•	1	1	1	30	1010305032	**2.765,00 €**

Eco HPS RAY 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonde temperatura	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	1 (21R)	4,45	3-5	•	•	24	•	1	1	•	1	-	20	1010303041	**2.019,50 €**
500	2 (15R)	6,36	5-7	•	•	35	•	1	1	•	1	1	30	1010305031	**2.765,00 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + POMPA DI CALORE

ECO COMPACT HPS
ECO COMPACT HPS PLUS



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!


AVVIAMENTO INCLUSO!

Il sistema conveniente e di qualità.
Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI ECO COMPACT HPS ed ECO COMPACT HPS PLUS
I sistemi solari Eco della serie HPS per la produzione di acqua calda sanitaria sono progettati con accumulo con un serpentino con superficie 2,7 volte superiore agli analoghi serpentini per caldaia.

Sono perfetti per essere abbinati alle pompe di calore che lavorando con un delta T, molto basso, necessitano di una superficie di scambio maggiore rispetto ai bollitori tradizionali. Ideali per essere utilizzati in un impianto solare ibrido.
Con stazione solare integrata dotata di circolatore elettronico ad alta efficienza e centralina PLEION PB 404.

UNIKO-P21
Collettore solare piano ad alta efficienza da 2,06 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.
KSF-P26
Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superfcie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

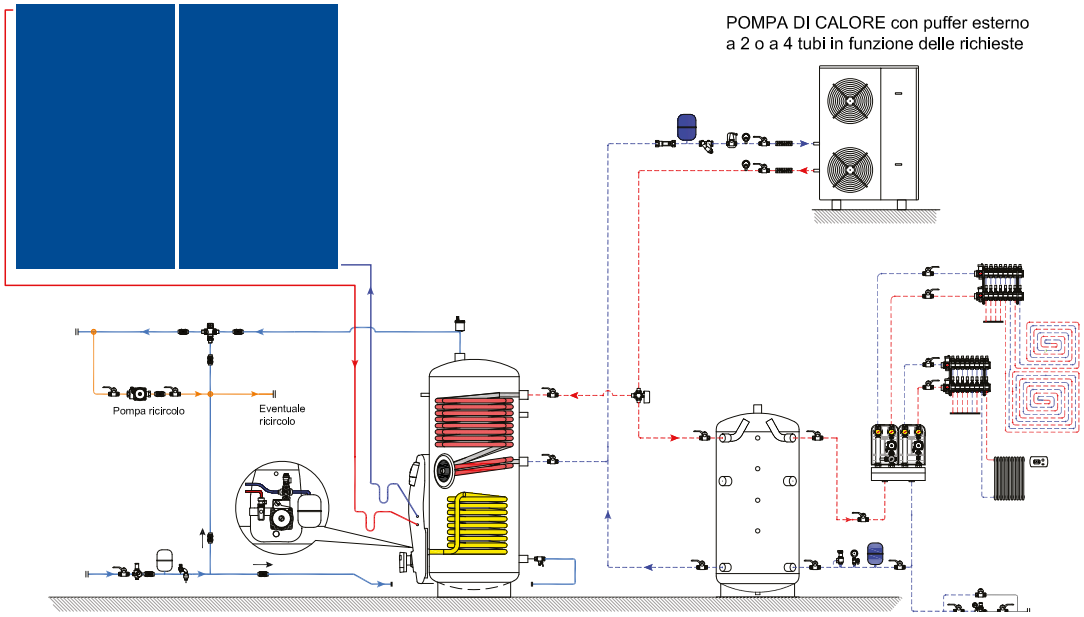

Eco Compact HPS 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Piani UNIKO-P21

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	4,12	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020303011	**1.531,60 €**
500	3	6,18	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020305011	**2.297,40 €**

Eco Compact HPS PLUS 300-500

Accumulo Eco Compact HPS con Collettori Piani KSF-P26

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Kit Coll Vaso Espansione 3/4" M	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4" M 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	5,24	3-5	•	•	24	•	-	•	•	1	1	20	1020303001	**1.948,80 €**
500	3	7,86	5-7	•	•	35	-	•	•	•	1	2	30	1020305001	**2.923,20 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + POMPA DI CALORE
ELITE HPS

BOLLITORE VETRIFICATO
DOPPIO SERPENTINO

KSF-P26 ELITE SYSTEM

NOVITÀ 2026



ACQUA SANITARIA



iOS ANDROID

INNOVATIVO
CONTROLLER
PleiGO

ELITE
Lo svuotamento secondo Pleion!

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!
SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


Lo svuotamento direttamente sul tetto. Sistema per PDC con collettori piani anti-stagnazione e ad alto rendimento!

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO
Gamma di bollitori doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.
Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo sambiatore posizionato nella parte alta per l'abbinamento a PDC. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-P26 ELITE SYSTEM
Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.
Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO
- Controller ultra compatto Plug&Play
- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone
- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.
PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

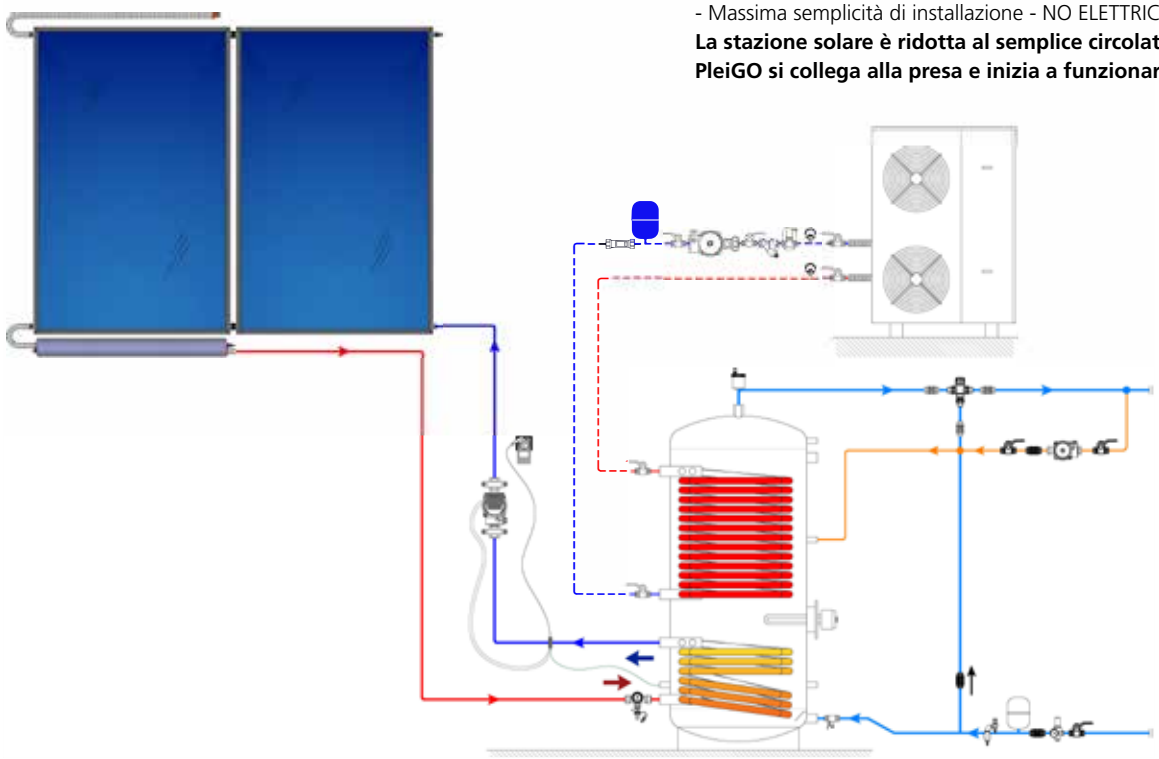

ELITE HPS

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con collettori piani KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PleiGO con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	•	•	1	•	1	-	20	1020405024	**974,40 €**
300	2	5,24	•	•	2	•	1	1	20	1020405023	**1.948,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Energia Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS
SOLARE + POMPA DI CALORE
SMART HPS



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!


AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema conveniente e di qualità.
Il collettore piano conveniente e ad alto rendimento!

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO
Gamma di bollitori con doppio serpentino interno per lo stoccaggio di acqua calda per usi sanitari.
Progettati per avere il massimo della resa, con scambiatore solare posizionato nella parte bassa e secondo sambiatore posizionato nella parte alta per l'abbinamento a PDC. L'energia catturata dai collettori solari viene ceduta all'acqua sanitaria contenuta nel bollitore per mezzo dello specifico scambiatore solare.

KSF-D25
Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permetteno di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

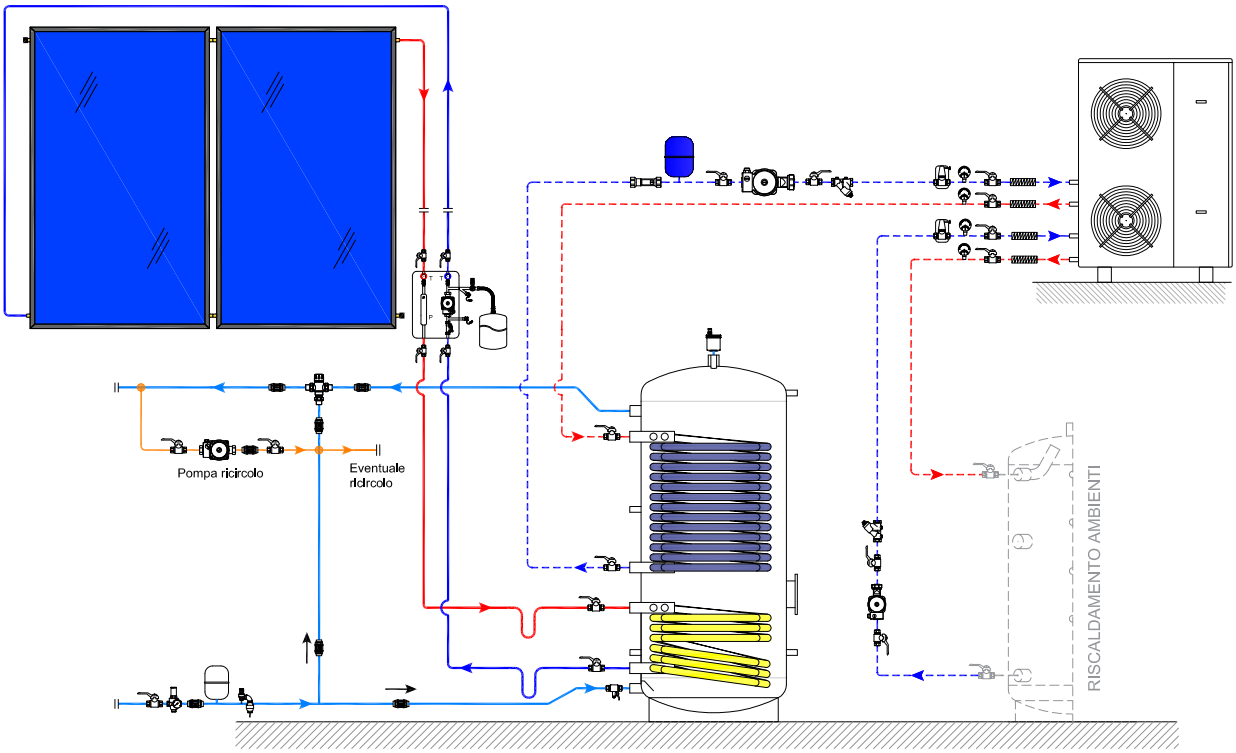

SMART HPS

BOLLITORE VETRIFICATO DOPPIO SERPENTINO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
300	2	5,04	3-5	•	•	24	•	2	•	1	1	20	1020403051	**1.765,40 €**
500	3	7,56	5-7	•	•	35	•	2	•	1	2	30	1020405071	**2.648,10 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

THERMA ECLIPSE
THERMA RAY

CLASSE B

+15% EFFICIENZA*

III° TUBO INTEGRATO



BOLLITORE ACS 330 LITRI

PUFFER CALDO FREDDO 100 LITRI

NO STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE SYSTEM

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Nuovo sistema combinato caldo/freddo
Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato e antistagnazione!

SISTEMI THERMA

L'unico sistema combinato che gestisce caldo,freddo e acqua calda sanitaria in un unico accumulo. Include:
- Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria con SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spira per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e SCAMBIATORE INFERIORE per il solare termico
- Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA


+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

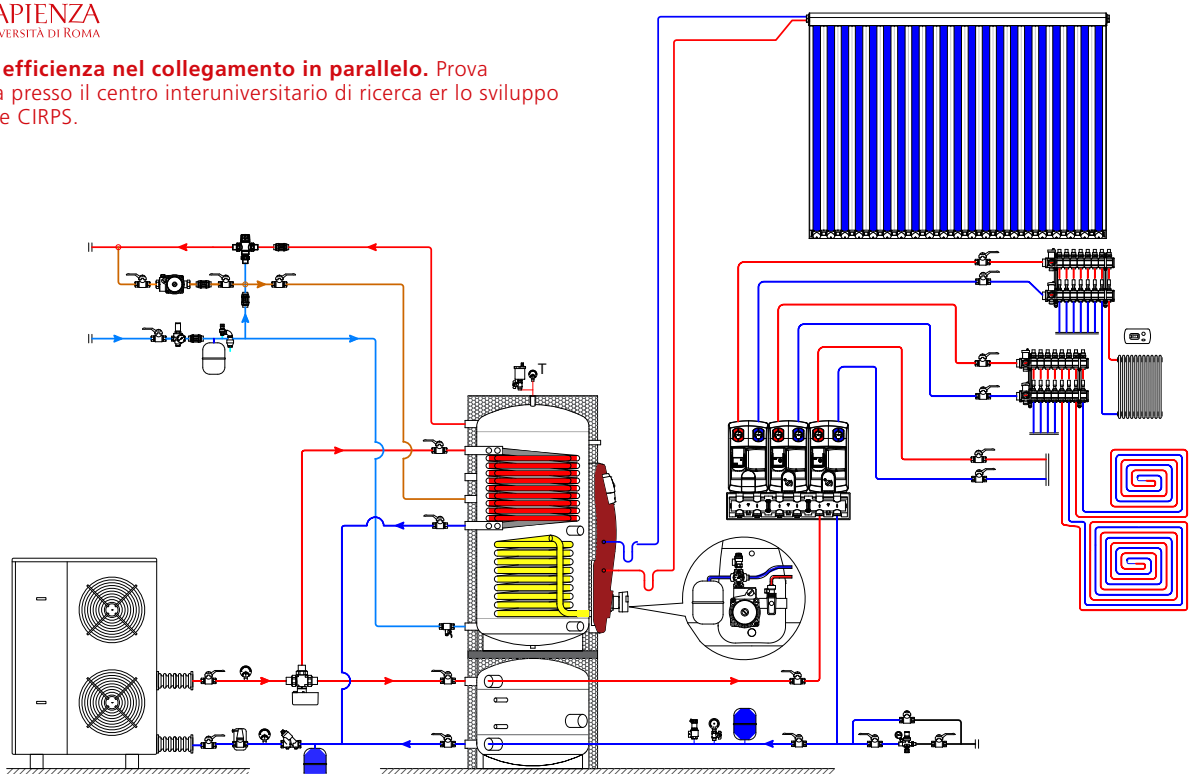

THERMA ECLIPSE

ACCUMULO THERMA con Collettori Sottovuoto X-RAY R CON SISTEMA ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	1 (21R)	4.45	2-4	•	•	25	•	•	•	•	1	0	20	1020407010	**2.077,20 €**

THERMA RAY

ACCUMULO THERMA con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	1 (15R)	3.18	2-4	•	•	25	•	•	•	-	1	0	20	1020407009	**1.422,00 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

THERMA

CLASSE **B**

KSF-D25



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA


ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Nuovo sistema combinato caldo/freddo
Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI THERMA
L'unico sistema combinato che gestisce caldo,freddo e acqua calda sanitaria in un unico accumulo. Include:
- Bollitore da 330 litri per il contenimento di acqua calda sanitaria con SCAMBIATORE SUPERIORE maggiorato a doppia spira per un perfetto abbinamento alla pompa di calore e SCAMBIATORE INFERIORE per il solare termico
- Puffer da 100 litri per acqua tecnica di impianto, caldo/freddo, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti.

KSF-D25
Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permetteno di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

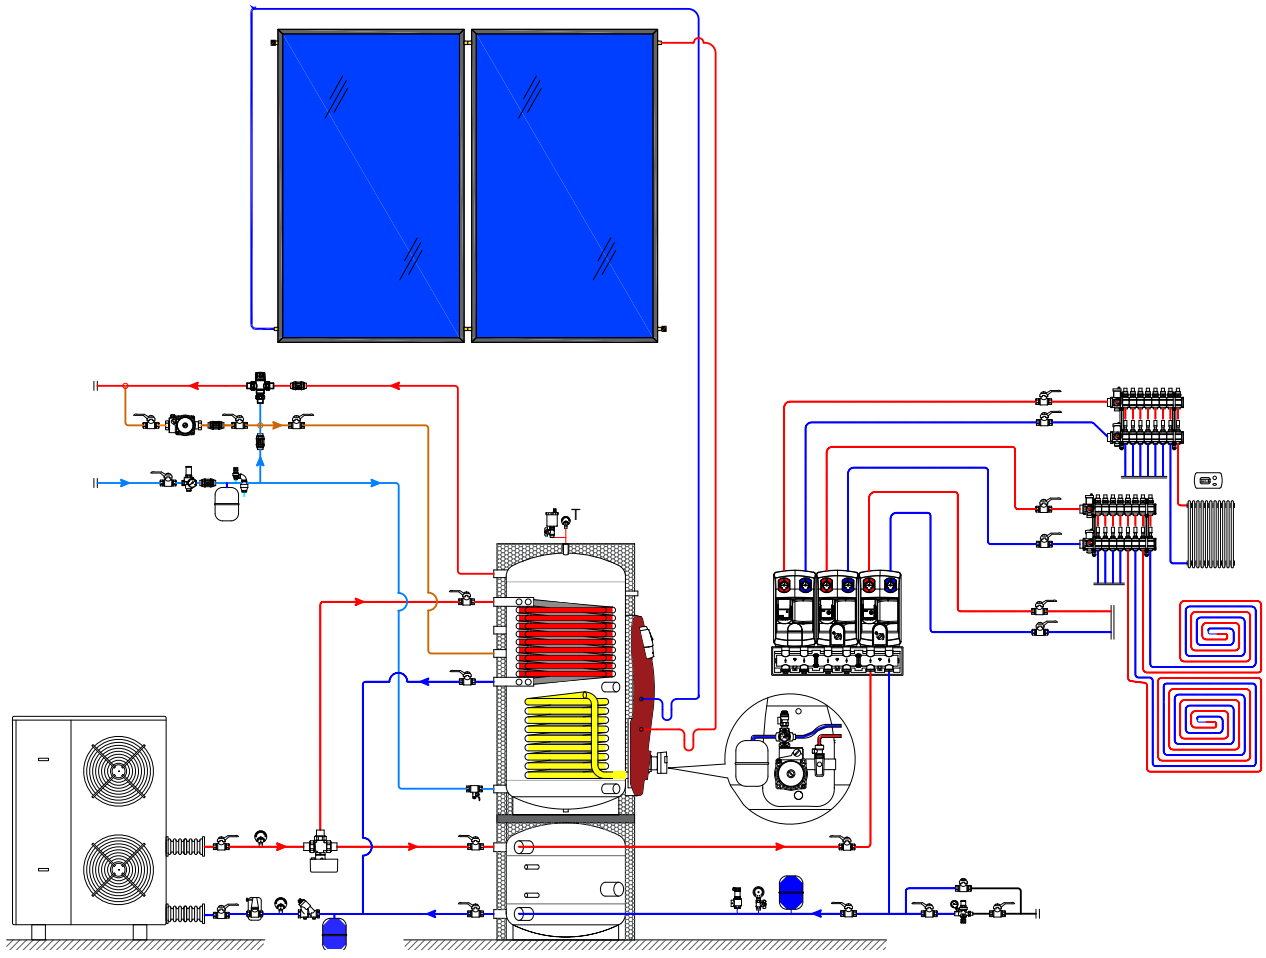

THERMA

ACCUMULO THERMA con Collettori Pianl KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
430	2	5.04	2-4	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1020407011	**1.815,84 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

V-JET ELITE

V-JET 300S

KSF-P26 ELITE SYSTEM



INNOVATIVO CONTROLLER **PleiGO**

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 2 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema innovativo che combina l'efficienza della pompa di calore all'energia solare.
Innovativo svuotamento direttamente sul tetto!

V-JET 200S/300S

Le pompe di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura V-JET 200S e V-JET 300S offrono elevate prestazioni per la produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando l'energia dell'aria e quella solare grazie allo scambiatore dedicato. Abbinate a collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni e sistema intelligente di oscuramento automatico, garantiscono efficienza e funzionamento ottimali tutto l'anno. La loro tecnologia avanzata, la facilità d'installazione e la silenziosità assicurano massima convenienza energetica e rispetto per l'ambiente.


KSF-P26 ELITE SYSTEM

Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.
Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO

- Controller ultra compatto Plug&Play
- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone
- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.
Controller PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

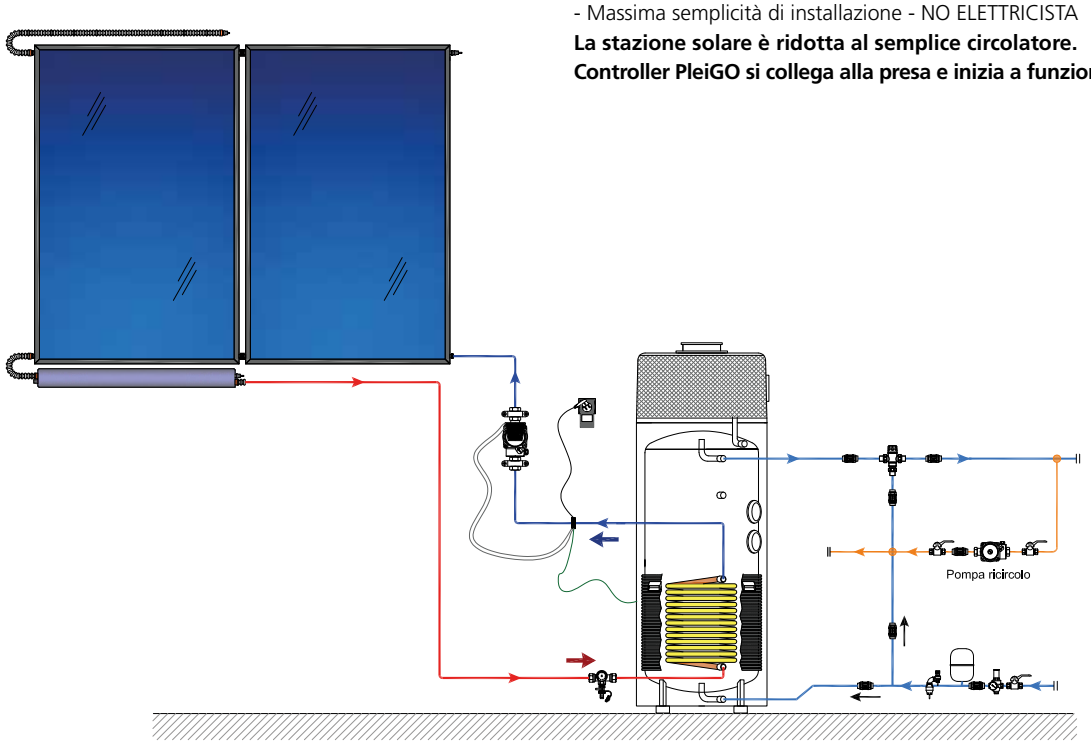

V-JET ELITE											
Pompa di calore V-JET con Collettore Piano KSF-P26 ELITE SYSTEM											
LITRI	Coll.	m²	PleiGo con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base	Set Plus	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,62	•	1	1	•	1	-	20	1020303036	**Fino a 2.474,40 €**
300	2	5,24	•	1	1	•	1	1	20	1020303033	**Fino a 3.448,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

SOLARE + POMPA DI CALORE

V-JET ECO

KSF-D25

V-JET 300S



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 2 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!


AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema innovativo che combina l'efficienza della pompa di calore all'energia solare.
Collettori piani ad alta efficienza!

V-JET 200S/300S
Le pompe di calore ARIA/ACQUA ad alta temperatura V-JET 200S e V-JET 300S offrono elevate prestazioni per la produzione di acqua calda sanitaria, sfruttando l'energia dell'aria e quella solare grazie allo scambiatore dedicato. Abbinate a collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni e sistema intelligente di oscuramento automatico, garantiscono efficienza e funzionamento ottimali tutto l'anno. La loro tecnologia avanzata, la facilità d'installazione e la silenziosità assicurano massima convenienza energetica e rispetto per l'ambiente.

KSF-D25
Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permetteno di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

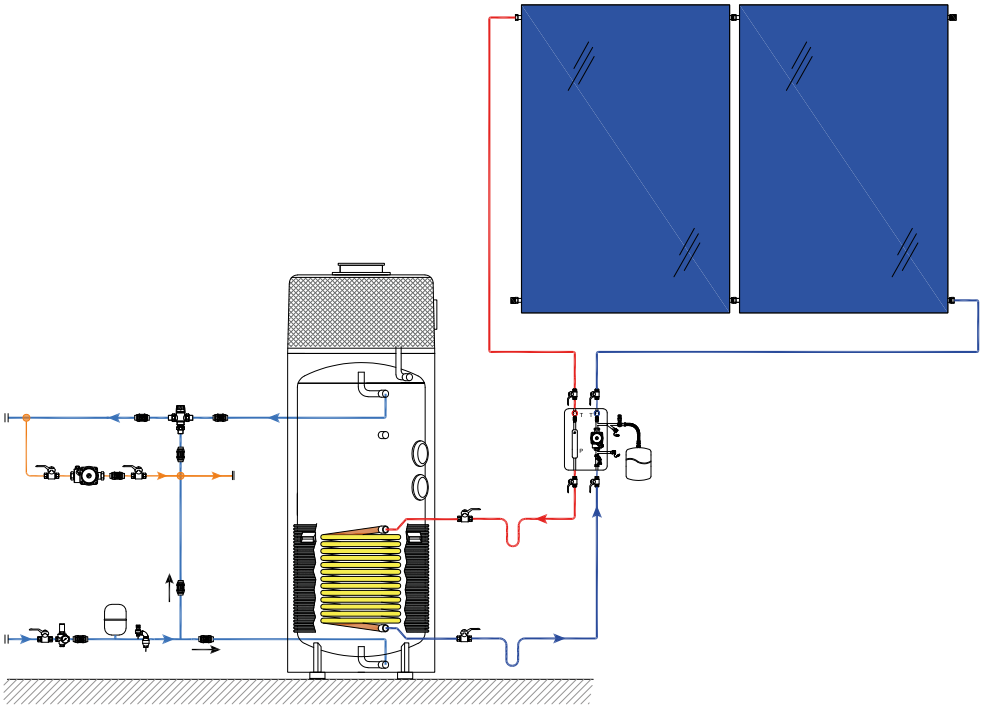

V-JET ECO

Pompa di calore V-JET 300S** con Collettore Piano KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione solare con centralina solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base	Set Plus	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
200	1	2,52	•	•	25	•	1	•	1	-	20	1020303037	**Fino a 2.382,70 €**
300	2	5,04	•	•	25	•	1	•	1	1	20	1020303034	**Fino a 3.265,40 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ULTRAFRESH ECLIPSE 401
ULTRAFRESH RAY 401



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Massima resa e sicurezza tutto l'anno.
Collettori sottovuoto con esclusivo terzo tubo integrato e sistema ANTISTAGNAZIONE!

INNOVAZIONE PLEION **SISTEMI ULTRAFRESH ECLIPSE 401**

accumulo inerziale 401 litri con stazione solare preistallata a bordo e modulo di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre inox saldobrasato. Il modulo di riscaldamento dell'acqua sanitaria è dotato di sistema di regolazione della temperatura ed è progettato per massimizzare la stratificazione nell'accumulo. Anche la centralina di regolazione solare è precablata e posizionata a bordo.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA


+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**

L'abbinamento con collettori solari sottovuoto X-RAY R con tecnologia ECLIPSE SYSTEM collocano questa soluzione nella più avanzata avanguardia tecnologica: ECLIPSE SYSTEM con un rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato

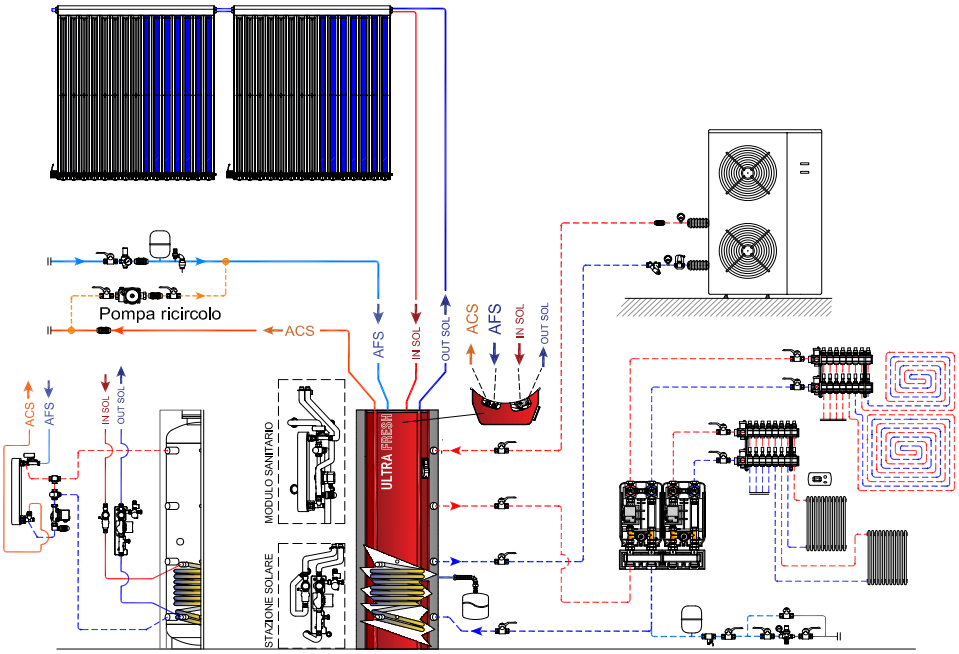

ULTRAFRESH ECLIPSE 401

Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	Stazione Solare integrata	Modulo produzione ACS 20 l/min	Centralina Solare integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	1 (21R)	4,45	•	•	•	24	•	2	3	•	1	1	0	30	1010213532	2.077,20 €
401	2 (15R)	6,36	•	•	•	40	•	2	3	•	1	1	1	40	1010213533	2.844,00 €

ULTRAFRESH RAY 401

Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettore Sottovuoto X-RAY 21R

LITRI	Coll.	m²	Stazione Solare integrata	Modulo produzione ACS 20 l/m	Centralina Solare integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	1 (21R)	4,45	•	•	•	24	•	2	3	•	1	-	30	1010213534	2.077,20 €

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ULTRAFRESH PLUS 401



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA


ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

Soluzione compatta ed integrata.
Collettori piani ad alta efficienza!

INNOVAZIONE PLEION **ULTRAFRESH PLUS 401**
con accumulo inerziale 401 litri che porta la stazione solare preistallata a bordo, così come il modulo di riscaldamento istantaneo dell'acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre inox saldobrasato. Il modulo di riscaldamento dell'acqua sanitaria è dotato di sistema di regolazione della temperatura ed è progettato per massimizzare la stratificazione nell'accumulo. Anche la centralina di regolazione solare è precablata e posizionata a bordo. Le ridotte dimensioni in pianta (diametro accumulo 650 mm, inclusa la coibentazone) rendono facile il trasporto e il posizionamento. L'abbinamento con collettori solari piani vetrati KSF P26 fanno di questa soluzione una alternativa conveniente, sicura ed efficiente.

KSF-P26 - Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superfcie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

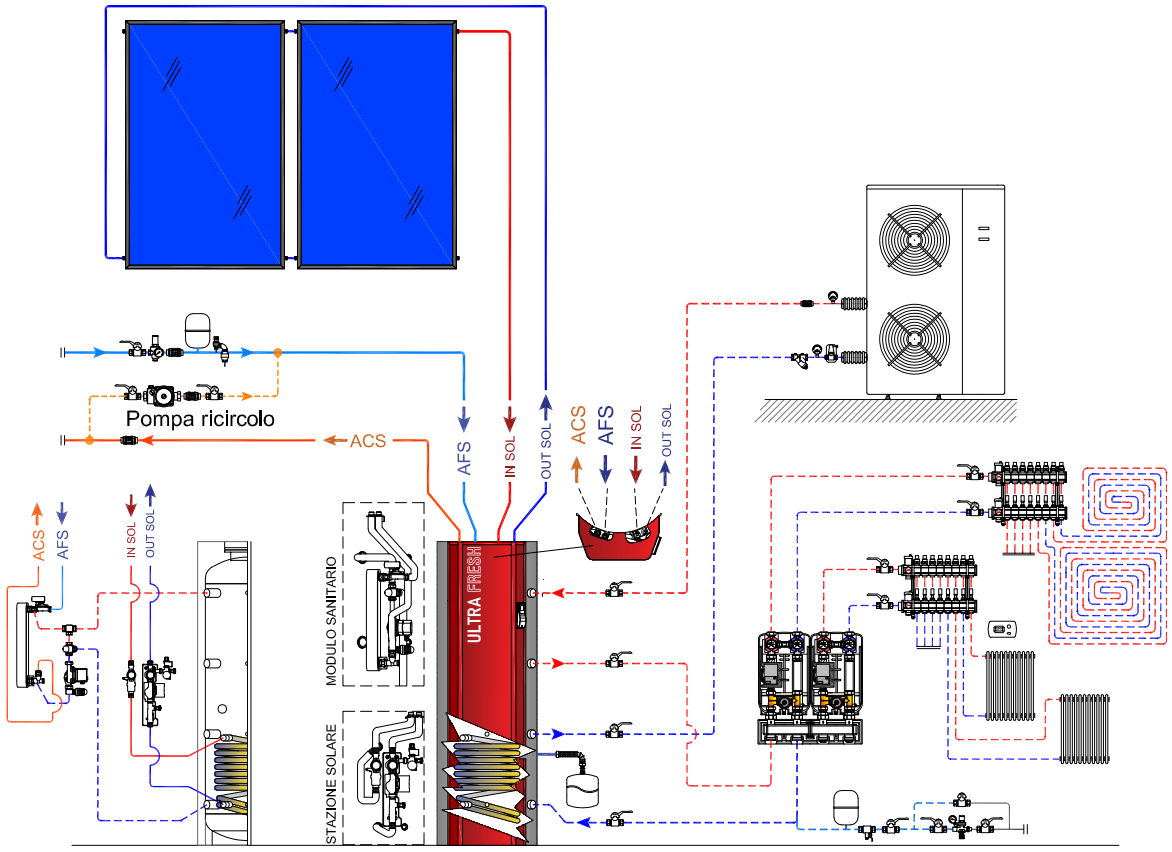

ULTRAFRESH PLUS 401															
Accumulo ULTRAFRESH 401 con Collettori piani KSF-P26															
LITRI	Coll.	m²	Stazione Solare integrata	Modulo produzione ACS 20 l/min	Centralina Solare integrata	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Sonda temperatura	Miscelatore termostatico 1" 35°/60°C	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
401	2	5,24	•	•	•	24	•	2	3	•	1	1	30	1010213535	2.004,48 €

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

SPAZIO ECLIPSE
SPAZIO RAY

CLASSE A+

+15% EFFICIENZA*

III° TUBO INTEGRATO



3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

NO STAGNAZIONE

NEW ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE SYSTEM

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 10 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+
Collettori sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato e antistagnazione!

SISTEMI SPAZIO
- L'UNICO IN CLASSE A+
- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI: Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale
- FORMA QUADRATA SALVASPAZIO: garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione
- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX: Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA


+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

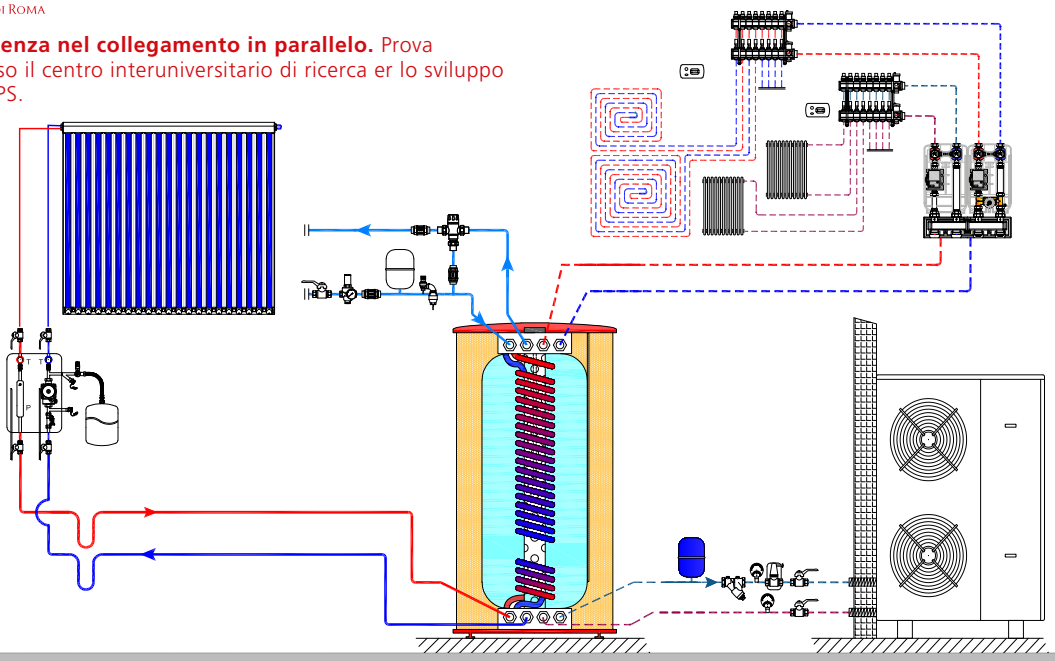

SPAZIO ECLIPSE

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Sottovuoto X-RAY R CON SISTEMA ECLIPSE

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	1 (15R)	3.18	3-4	•	•	25	•	•	•	•	1	0	20	1010207030	**1.422,00 €**
440	1 (21R)	4.45	4-5	•	•	25	•	•	•	•	1	0	30	1010207031	**2.077,20 €**
800	2 (21R)	8.90	6-8	•	•	50	•	•	•	•	1	1	40	1010207032	**4.154,40 €**

SPAZIO RAY

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	1 (15R)	3.18	3-4	•	•	25	•	•	•	-	1	0	20	1010207010	**1.422,00 €**
440	1 (21R)	4.45	4-5	•	•	25	•	•	•	-	1	0	30	1010207011	**2.077,20 €**
800	2 (21R)	8.90	6-8	•	•	50	•	•	•	-	1	1	40	1010207012	**4.154,40 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

SPAZIO ELITE

CLASSE A+



NOVITÀ 2026



iOS ANDROID

INNOVATIVO CONTROLLER **PleiGO**

GARANZIA 10 ANNI

ELITE

Lo svuotamento secondo Pleion!

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 10 ANNI

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!


L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+
Innovativo svuotamento direttamente sul tetto!

SISTEMI SPAZIO
Innovativo accumulo per ACS, riscaldamento e raffrescamento con PDC.
- **L'UNICO IN CLASSE A+**
- **TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI**
  Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale
- **FORMA QUADRATA SALVASPAZIO**
  garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione
- **INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX:**
  Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo

KSF-P26 ELITE SYSTEM
Innovativo sistema Pleion, lo svuotamento direttamente sul tetto.
Collettore solare piano con rivoluzionario sistema anti-stagnazione ELITE SYSTEM, ad alta efficienza, da 2,62 m². Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

INNOVATIVO CONTROLLER PleiGO
- Controller ultra compatto Plug&Play
- Gestisci l'impianto direttamente dallo smartphone
- Massima semplicità di installazione - NO ELETTRICISTA

La stazione solare è ridotta al semplice circolatore.
PleiGO si collega alla presa e inizia a funzionare da subito.

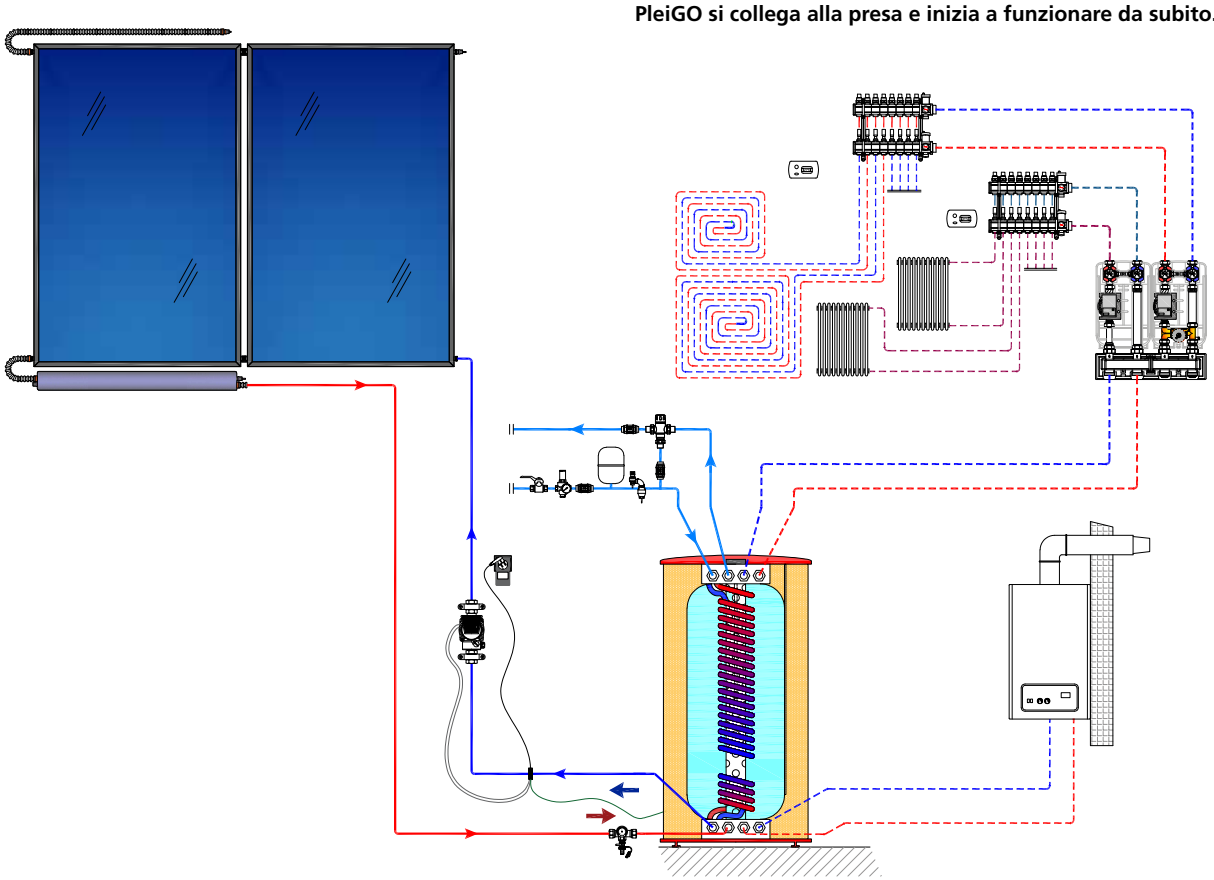

SPAZIO ELITE

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Piani KSF-P26 ELITE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	PERS.	PleiGO con circolatore	Set serbatoio ELITE	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	2	5.24	3-4	•	•	2	•	1	1	20	1020405028	**2.004,48 €**
440	2	5.24	4-5	•	•	2	•	1	1	20	1020405029	**2.004,48 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO


SISTEMI SOLARI SANITARI ACS

ACS + RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO CON POMPA DI CALORE

SPAZIO

CLASSE **A+**

KSF-D25

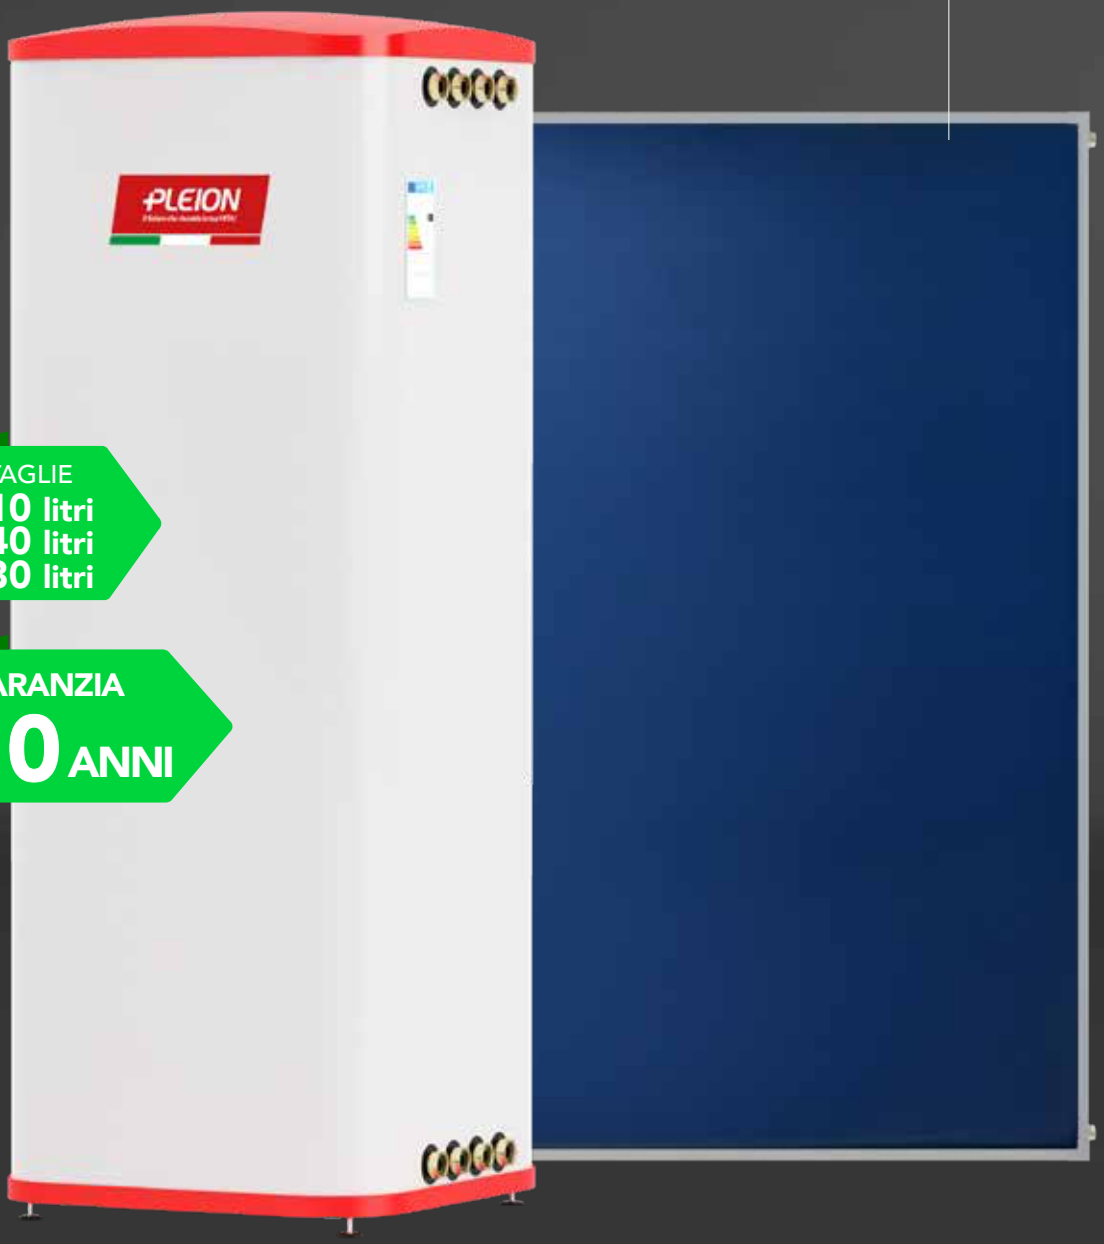

3 TAGLIE
310 litri
440 litri
880 litri

GARANZIA
10 ANNI

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA


ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

L'unico accumulo salvaspazio in CLASSE A+
Collettori piani ad alta efficienza!

SISTEMI SPAZIO
- L'UNICO IN CLASSE A+
- TUTTI GLI ATTACCHI FRONTALI: Risparmio di spazio e tempo per un'installazione ordinata e funzionale
- FORMA QUADRATA SALVASPAZIO: garantisce massima stabilità, compattezza e praticità d'installazione
- INNOVATIVO SERBATOIO IN PEX: Polietilene reticolato rinforzato con fibra di vetro leggero, no saldature, no corrosione, altissima resistenza nel tempo

KSF-D25
Collettore solare piano (2,52 m²) ad elevata efficienza avente un robusto telaio esterno in alluminio, trattato con speciali additivi per essere protetto contro la corrosione. La circuitazione interna in rame ad arpa unica, composta da 2 tubazioni orizzontali di distribuzione e 12 tubazioni verticali saldate ad ultrasuoni, che permetteno di avere il massimo scambio termico e ridotte perdite di carico permettendo di realizzare stringhe fino a 6 collettori, oltre a ridurre il consumo del circolatore d'impianto con conseguente risparmio energetico.

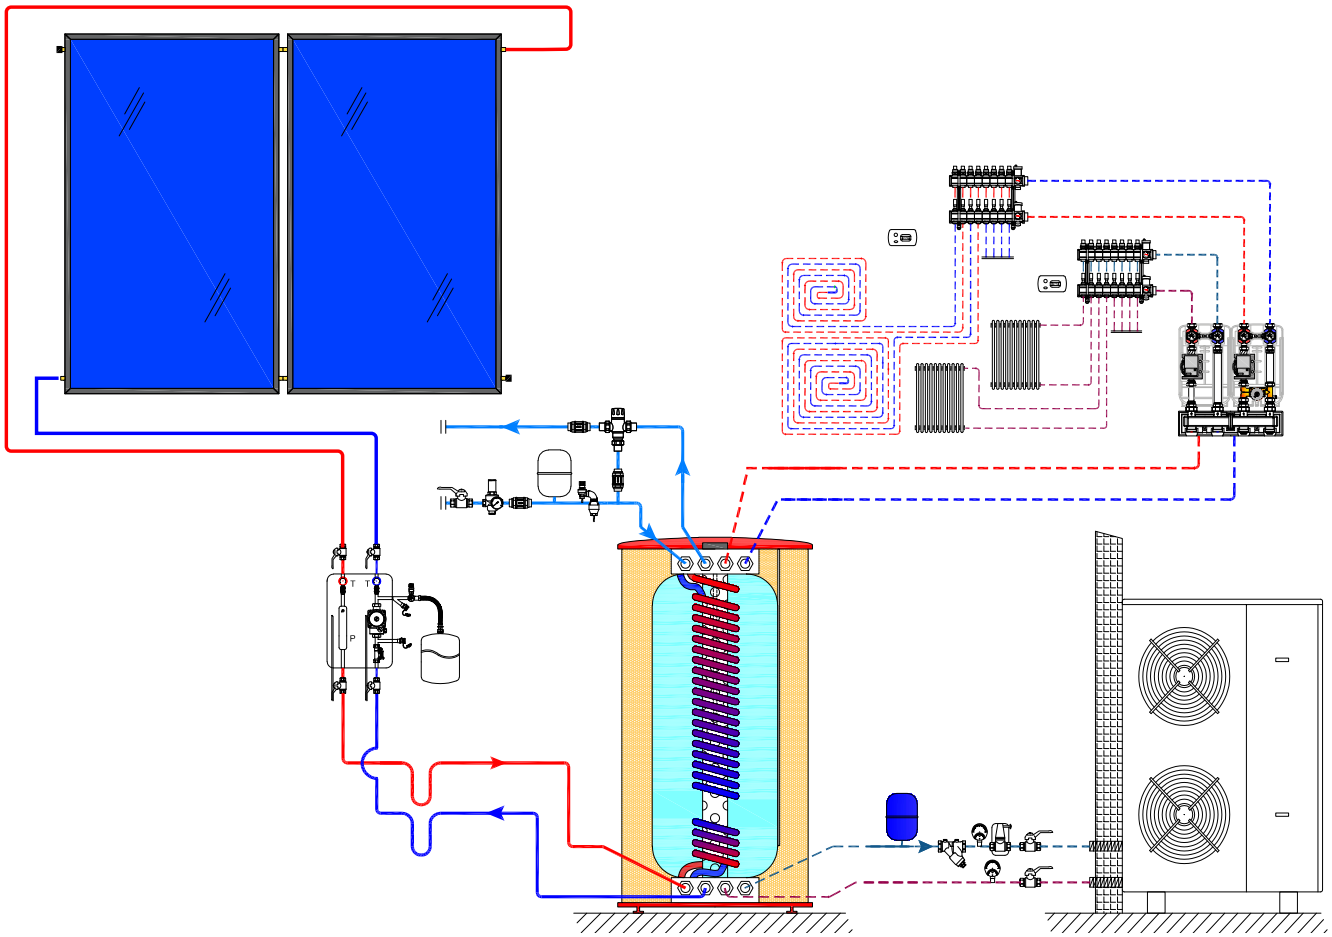

SPAZIO

ACCUMULO SPAZIO con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	SMART CONTROLLER	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
310	2	5.04	3-4	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1010207020	**1.815,84 €**
440	2	5.04	4-5	•	•	25	•	•	•	-	1	1	20	1010207021	**1.815,84 €**
800	4	10.08	6-8	•	•	40	•	•	•	-	1	3	40	1010207022	**3.631,68 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. Per motivi logistici, il colore dell'isolamento può subire variazioni (es. grigio).
4. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK · TETTO PIANO 45° · TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

AQUA FRESH RAY



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


La soluzione solare per tutte le esigenze.
Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

PR
Gamma di accumuli mono serpentino adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto.
Idonei per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria tramite modulo esterno.
Lo scambiatore interno, posizionato nella parte bassa dell'accumulo, è progettato per avere la massima resa di scambio sia con collettori solari che con generatori di calore.

X-RAY R
Collettoi solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da ¾"M.
Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.
Telaio in alluminio .

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

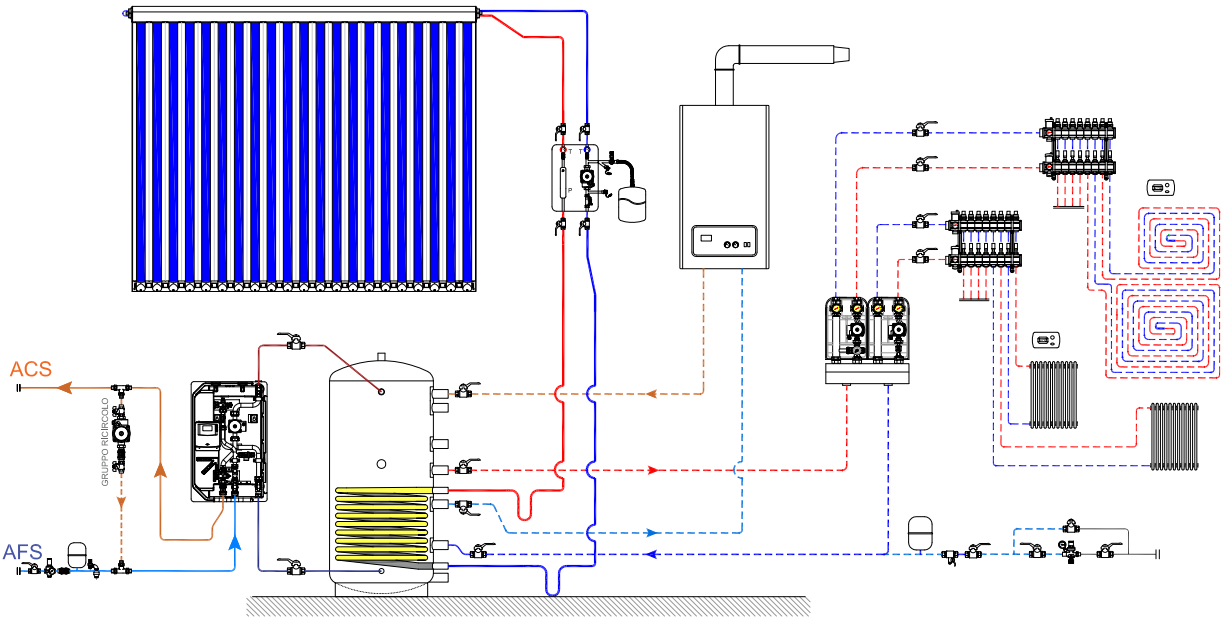

AQUA FRESH RAY													
Accumulo Solar Puffer PR con Collettori Sottovuoto X-RAY R													
LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B13-7 ECO	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Sonda Temp.	Modulo Sanitario	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (18R)	7,64	•	•	50	•	1	SAN-F30 T	1	1	40	1010213561	**3.415,68 €**
800	3 (18R)	11,46	•	•	80	•	1	SAN-F40	1	2	80	1010213581	**5.123,52 €**
1000	3 (21R)	13,35	•	•	100	•	1	SAN-F40	1	2	100	1010213501	**6.231,60 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

AQUA FRESH PLUS



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!


AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

La soluzione solare per tutte le esigenze.
Collettori piani ad alta efficienza!

PR
Gamma di accumuli mono serpentino adatta al contenimento di acqua tecnica d'impianto.
Idonei per l'integrazione al riscaldamento ambienti e la produzione di acqua calda sanitaria tramite modulo esterno.
Lo scambiatore interno, posizionato nella parte bassa dell'accumulo, è progettato per avere la massima resa di scambio sia con collettori solari che con generatori di calore.

KSF-P26
Collettore solare piano ad alta efficienza, di grande superfcie da 2,62 m² e 4 attacchi da 3/4" per l'installazione in verticale e orizzontale. Telaio in alluminio composto da profili saldati, assorbitore in alluminio, circuitazione interna in rame. Vetro di copertura solare antiriflesso ad alevata trasparenza.

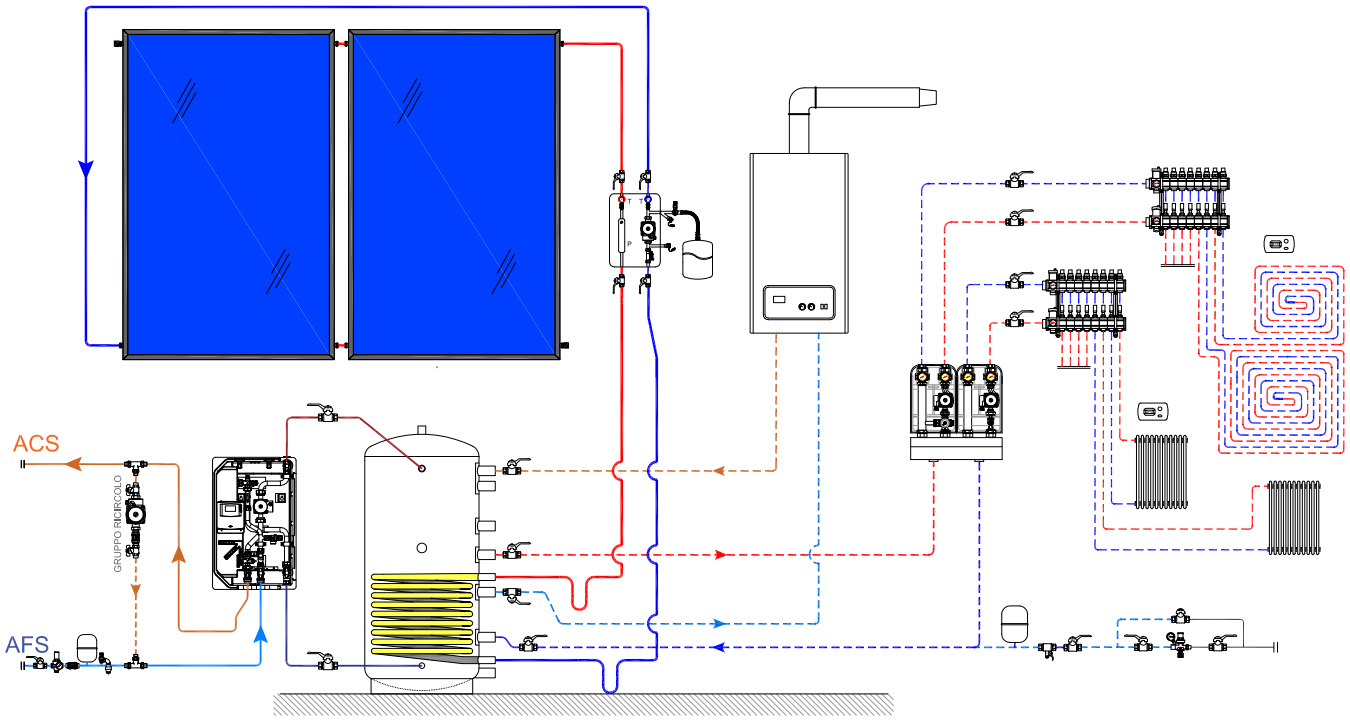

AQUA FRESH PLUS													
Accumulo Solar Puffer PR con Collettori Piani KSF-P26													
LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare B13-7 ECO	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Sonda Temp.	Modulo Sanitario	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,86	•	•	50	•	1	SAN-F30 T	1	2	40	1010213551	3.006,72 €
800	5	13,1	•	•	80	•	1	SAN-F40	1	4	80	1010213571	4.593,60 €
1000	6	15,72	•	•	100	•	1	SAN-F40	1	5	100	1010213591	5.512,32 €

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

ECO DUO ECLIPSE
ECO DUO RAY

ECO DUO



+15% EFFICIENZA*

III° TUBO INTEGRATO



NO STAGNAZIONE

X-RAY R

NEW ANTISTAGNAZIONE

ECLIPSE SYSTEM

Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AVVIAMENTO INCLUSO!

La soluzione solare completa, per tutte le abitazioni.
Collettore sottovuoto ANTISTAGNAZIONE!

INNOVAZIONE PLEION **SISTEMI ECO DUO ECLIPSE**

Una nuova generazione di sistemi solari per la produzione di ACS con bollitore vetrificato, doppio serpentino, stazione solare integrata, centralina elettronica precablata.
Semplici da installare, i sistemi ECO DUO sono dotati di un circolatore elettronico ad altissima efficienza e centralina PLEION PB404.

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA


+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

INNOVAZIONE PLEION **ECLIPSE SYSTEM**

Il primo collettore sottovuoto al mondo con rivoluzionario sistema intelligente di oscuramento automatico che controlla e mantiene in perfetta efficienza tutto l'anno l'impianto solare.

X-RAY R

Collettori solari sottovuoto ad alte prestazioni ideali per la massima efficienza invernale. Riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di terzo tubo integrato.

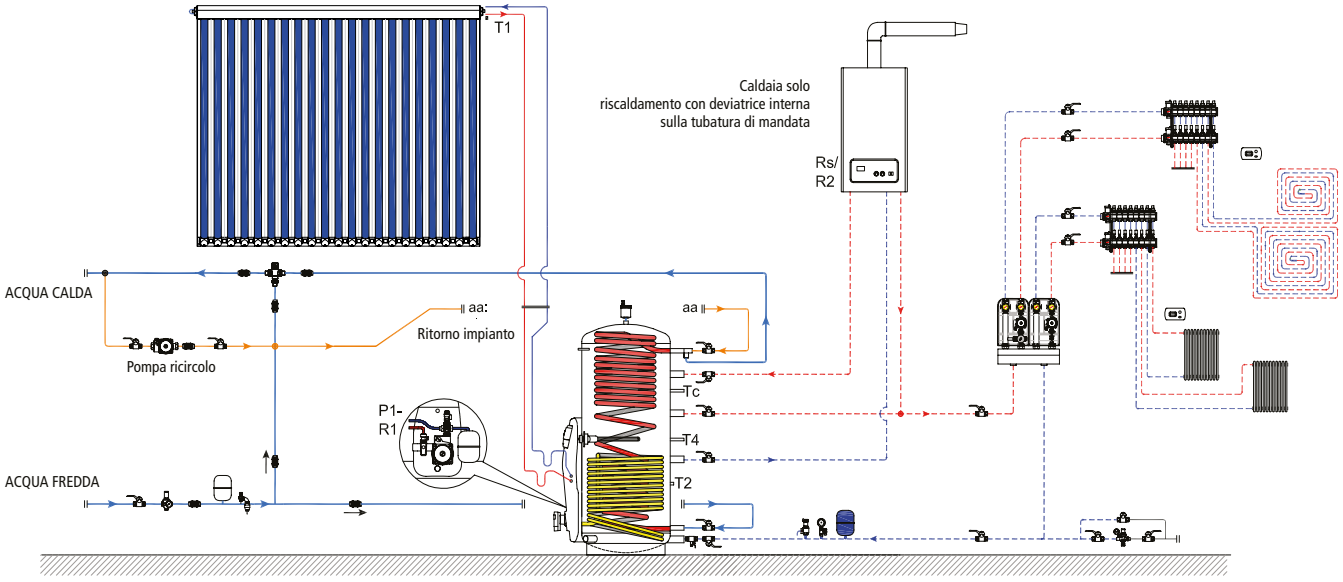

Eco DUO ECLIPSE

Accumulo Eco DUO con Collettori Sottovuoto ECLIPSE SYSTEM

LITRI	Coll.	m²	Centralina Solare PB404	Stazione Solare Integrata	Vaso Espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto Porta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4"M 35°/55°C	Miscelatore termostatico 1" 30°/65°C	Smart Controller	SET BASE	SET PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
600	2 (21R)	8,90	•	•	50	•	2	•	-	1	1	1	40	1010216002	**4.154,40 €**
800	3 (21R)	13,35	•	•	80	•	2	-	•	2	1	2	60	1010218002	**6.231,60 €**
1000	4 (21R)	17,80	•	•	100	•	2	-	•	2	1	3	80	1010211002	**8.308,80 €**

ECO DUO RAY

BOLLITORE ECO DUO con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	Set Base Colleg.	Set Base Colleg.	Stazione Solare Integrata	Centralina Solare PB404	Sonde di Temp.	Vaso Espan. (l)	Raccordo Intercettazione 3/4"	PozzettoPorta Sonda	Miscelatore termostatico 3/4"M 35°/55°C	Miscelatore termostatico 1"M 30°/65°C	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
600	2 (21R)	8,90	1	1	•	•	1	80	•	2	•	-	30	1010216001	**4.154,40 €**
800	3 (18R)	11,46	1	2	•	•	1	100	•	2	-	•	60	1010218001	**5.123,52 €**
1000	4 (21R)	17,80	1	3	•	•	1	100	•	2	-	•	80	1010211001	**8.308,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK Fraunhofer TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HR RAY



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


La soluzione solare completa, per consumi sanitari medio grandi. Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

HR
Gamma di accumuli a doppio serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. L'accumulo è adatto al contenimento di acqua tecnica calda. Il serpentino inferiore è progettato per avere la massima resa di scambio con collettori solari. La produzione di acqua calda avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.

X-RAY R
Collettoi solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da ¾"M.
Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.
Telaio in alluminio .

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA

+15% di efficienza nel collegamento in parallelo. Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

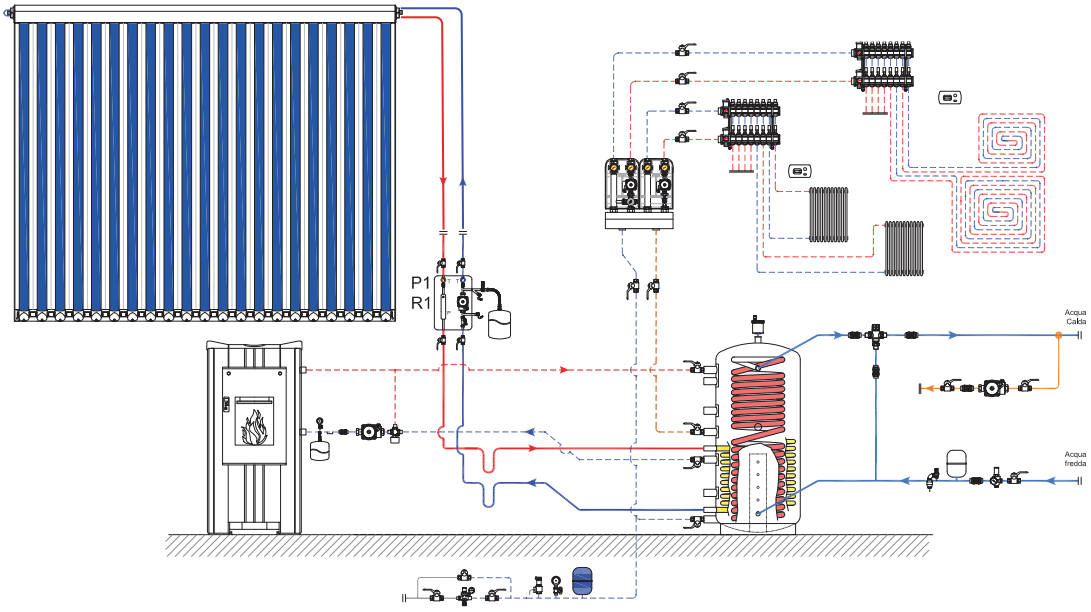

SMART HR RAY

HR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Sonda Temp.	Miscelatore termostatico 35°/55°C	Set BASE	Set PLUS	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (21R)	8,90	4-5	•	M12-7 ECO	50	•	1	1	3/4"	1	1	40	1020405101	4.154,40 €
500	3 (18R)	11,46	4-5	•	M12-7 ECO	100	•	1	1	3/4"	1	2	60	1020408051	5.123,52 €
800	3 (18R)	11,46	5-7	•	M12-7 ECO	100	•	1	1	3/4"	1	2	80	1020408041	5.123,52 €
1000	4 (21R)	17,80	7-10	•	M12-7 ECO	150	-	1	1	1"	1	3	80	1020401101	8.308,80 €

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HR



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!

AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86


La soluzione solare completa, per consumi sanitari medio grandi. Collettori piani ad alta efficienza!

HR

Gamma di accumuli a doppio serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. L'accumulo è adatto al contenimento di acqua tecnica calda. Il serpentino inferiore è progettato per avere la massima resa di scambio con collettori solari. La produzione di acqua calda avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume di accumulo.

KSF-D25

Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

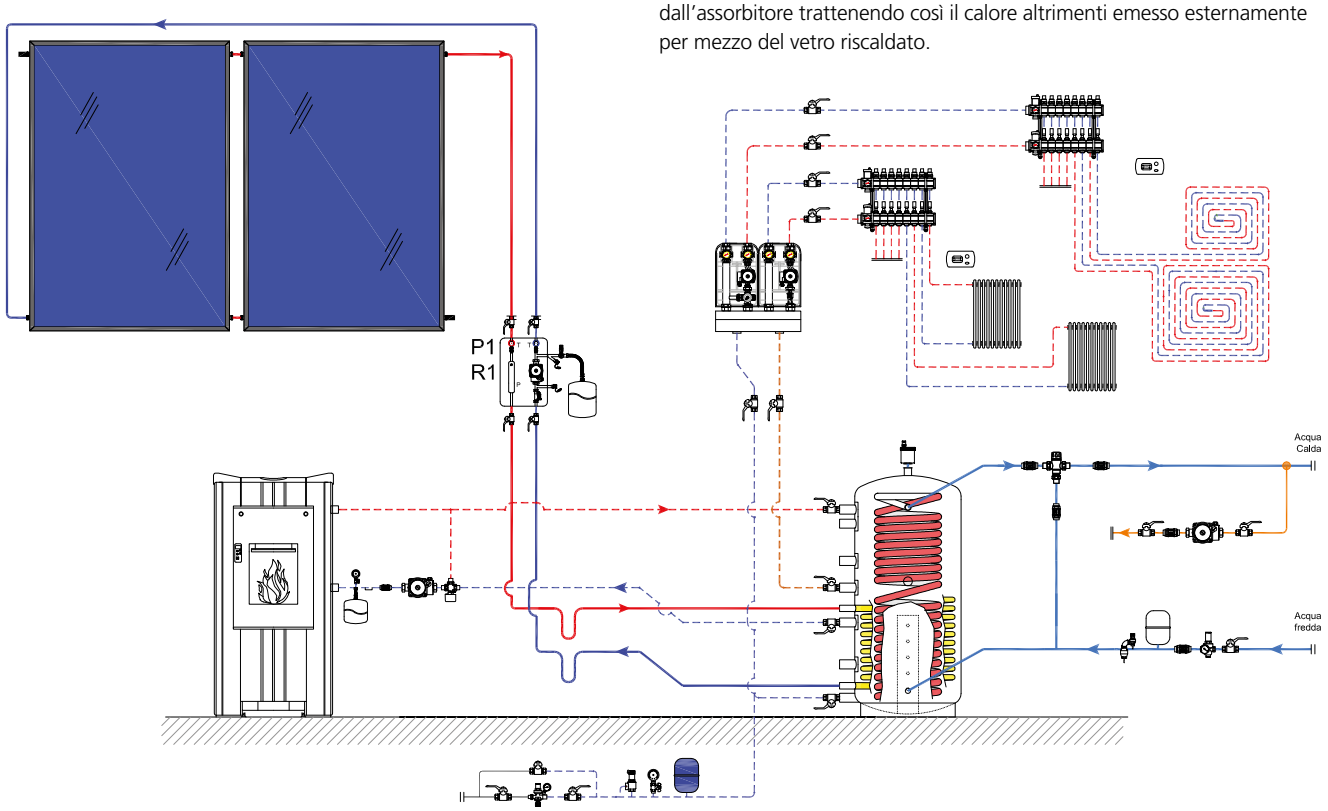

SMART HR

HR con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m2	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,56	4-5	•	•	35	•	1	•	1	2	30	1020405001	**2.723,76 €**
800	5	12,60	5-7	•	•	80	•	1	•	1	4	50	1020408001	**4.161,30 €**
1000	6	15,12	7-10	•	•	100	•	1	•	1	5	60	1020401001	**4.993,56 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE

1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HRR RAY



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

GARANZIA TUBI ANTI-GRANDINE 10 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA GRATIS SUL SITO PLEION!


AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!
SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema solare per più fonti energetiche.
Collettore sottovuoto con esclusivo 3° tubo integrato!

HRR
Gamma di accumuli a triplo serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. Ideale per il collegamento a più fonti di energia (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento. La produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume dell'accumulo.

X-RAY R
Collettoi solari ad alte prestazioni costituiti da 15/18/21 tubi sottovuoto, riflettore parabolico CPC e circuitazione idraulica reversibile dotata di 3 tubazioni interne con 3 attacchi da ¾"M.
Il collettore ideale per la massima efficienza invernale.
Telaio in alluminio .

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA **+15% di efficienza nel collegamento in parallelo.** Prova effettuata presso il centro interuniversitario di ricerca er lo sviluppo sostenibile CIRPS.

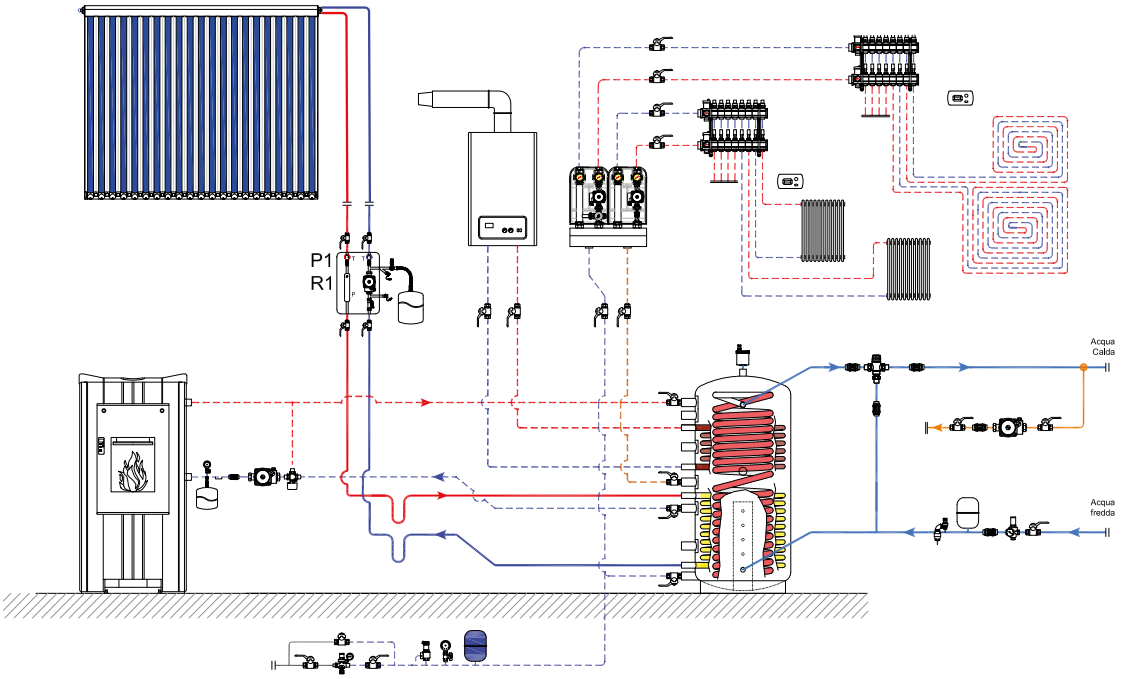

SMART HRR RAY

HRR con Collettori Sottovuoto X-RAY R

LITRI	Coll.	m²	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Sonda temp.	Miscelatore termostatico	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	2 (21R)	8,90	4-5	•	•	80	•	2	1	3/4" 35°/55°C	1	1	30	1020405002	**4.154,40 €**
500	3 (18R)	11,46	6-7	•	•	100	•	2	1	3/4" 35°/55°C	1	2	60	1020405003	**5.123,52 €**
800	3 (18R)	11,46	7-8	•	•	100	•	2	1	1" 30°/65°C	1	2	60	1020408003	**5.123,52 €**
1000	4 (21R)	17,80	8-10	•	•	100	•	2	1	1" 30°/65°C	1	3	80	1020401004	**8.308,80 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 82**

SOLAR KEYMARK TETTO PIANO 45° TETTO INCLINATO

SISTEMI SOLARI ACS/INTEGRAZIONE RISCALDAMENTO

SOLARE + CALDAIA / BIOMASSA

SMART HRR



Le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche in funzione della disponibilità.

GARANZIA

GARANZIA CONVENZIONALE COLLETTORE SOLARE 5+5* ANNI

GARANZIA CONVENZIONALE BOLLITORE 5 ANNI

*ESTENSIONE GARANZIA

ATTIVALA **GRATIS** SUL SITO PLEION!


AGGIUNGI L'AVVIAMENTO!

SCOPRI LE TARIFFE A PAGINA 86

Il sistema solare per più fonti energetiche.
Collettori piani ad alta efficienza!

HRR
Gamma di accumuli a triplo serpentino interno idonei al riscaldamento ambienti ed alla produzione di acqua calda sanitaria per strutture domestiche e residenziali. Ideale per il collegamento a più fonti di energia (caldaia a gas/biomassa e solare termico) per integrazione con impianti di riscaldamento a pavimento. La produzione di acqua calda sanitaria avviene in modo istantaneo tramite serpentino interno in acciaio inox corrugato che si sviluppa per l'intero volume dell'accumulo.

KSF-D25
Il collettore KSF-D25 è particolarmente robusto, grazie al telaio in profilo di alluminio rinforzato e saldato e al vetro di 4 mm di spessore. Inoltre è facile da installare e collegare grazie alle connessioni con tubo in rame da 22 mm di diametro. Copertura con vetro da 4,0 mm antiriflesso temprato, ad elevata trasparenza, per garantire la massima trasmissione luminosa, in grado di catturare la maggior energia possibile oltre ad essere trattato internamente per poter riflettere internamente i raggi infrarossi generati dall'assorbitore trattenendo così il calore altrimenti emesso esternamente per mezzo del vetro riscaldato.

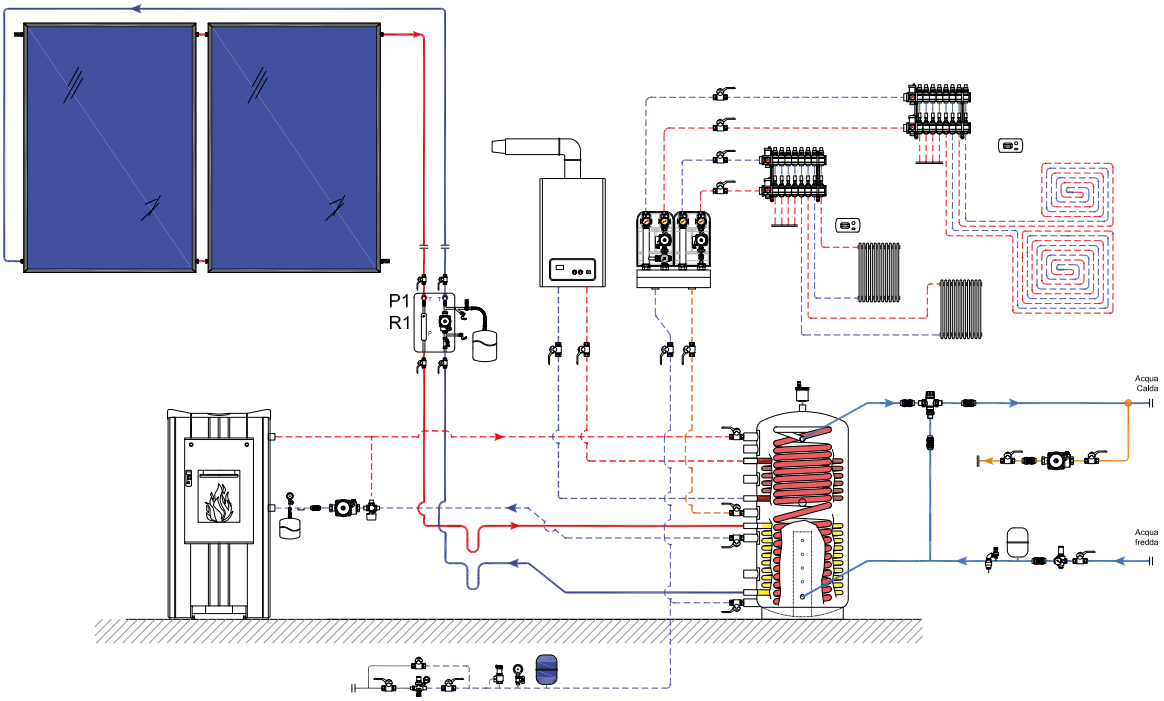

SMART HRR

HRR con Collettori Piani KSF-D25

LITRI	Coll.	m2	PERS.	Centralina Solare PB404	Stazione Solare	Vaso espansione (l)	Raccordo Intercet. 3/4" M	Pozzetto portasonda	Miscelatore termostatico 3/4" 35°/55°C	Set Base Idra	Set Plus Idra	Antigelo (l)	COD.	INCENTIVO GSE* [€]
500	3	7,56	4-5	•	•	30	•	1	•	1	2	30	1020405061	**2.723,76 €**
800	5	12,60	6-7	•	•	80	•	1	•	1	4	50	1020408021	**4.161,30 €**
1000	6	15,12	7-10	•	•	100	•	1	•	1	5	60	1020401021	**4.993,56 €**

***L'incentivo è riferito al Conto Termico 3.0.**

NOTE
1. I componenti di ciascun sistema solare dovranno essere verificati in fase progettuale.
2. I contributi GSE indicati in tabella sono riferiti ai m² di ciascun sistema e alla destinazione d'uso dell'accumulo.
3. **SCEGLIERE IL SISTEMA DI FISSAGGIO A PG. 85**

SOLAR KEYMARK | TETTO PIANO 45° | TETTO INCLINATO

FISSAGGI

COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO **X-RAY R E X-RAY R CON ECLIPSE SYSTEM**

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 10 R e X-RAY 10 R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R TEGOLA	1030909871
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R TEGOLA	1030909881
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R TEGOLA	1030909891
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R TEGOLA	1030909901
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R TEGOLA	1030909911
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R TEGOLA	1030909921
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R COPPO	1030909931
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R COPPO	1030909941
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R COPPO	1030909951
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R COPPO	1030909961
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R COPPO	1030909971
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R COPPO	1030909981
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R VITE	1030909991
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R VITE	1030909902
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R VITE	1030909912
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R VITE	1030909922
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R VITE	1030909932
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R VITE	1030909942
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909952
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909962
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909972
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909982
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909992
			SET FISSAGGIO 6 X-RAY 10R TETTO PIANO	1030909903

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 15R e X-RAY 15R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R TEGOLA	1030908651
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R TEGOLA	1030908661
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R TEGOLA	1030908671
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R TEGOLA	1030908681
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R TEGOLA	1030908691
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R COPPO	1030908711
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R COPPO	1030908721
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R COPPO	1030908731
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R COPPO	1030908751
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R COPPO	1030908761
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R VITE	1030908781
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R VITE	1030908791
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R VITE	1030908801
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R VITE	1030908811
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R VITE	1030908821
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908851
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908861
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908871
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908881
			SET FISSAGGIO 5 X-RAY 15R TETTO PIANO	1030908891

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 18R e X-RAY 18R con ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R TEGOLA	1030908911
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R TEGOLA	1030908921
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R TEGOLA	1030908931
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R TEGOLA	1030908951
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R COPPO	1030908961
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R COPPO	1030908971
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R COPPO	1030908981
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R COPPO	1030908991
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R VITE	1030909101
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R VITE	1030909111
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18RVITE	1030909121
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R VITE	1030909131
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909141
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909151
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909161
			SET FISSAGGIO 4 X-RAY 18R TETTO PIANO	1030909171

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI SOTTOVUOTO X-RAY 21R E X-RAY 21R CON ECLIPSE SYSTEM

TETTO	COPERTURA		DESCRIZIONE	COD.
TETTO INCLINATO	TEGOLA		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R TEGOLA	1030908341
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R TEGOLA	1030908351
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R TEGOLA	1030908361
	COPPO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R COPPO	1030908381
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R COPPO	1030908391
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R COPPO	1030908401
	VITE		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R VITE	1030908421
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R VITE	1030908431
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R VITE	1030908441
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO		SET FISSAGGIO 1 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908461
			SET FISSAGGIO 2 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908471
			SET FISSAGGIO 3 X-RAY 21R TETTO PIANO	1030908481

ACCESSORI
PER COLLETTORI SOLARI SOTTOVUOTO **X-RAY R**

CONNESSIONI IDRAULICHE

SET	DESCRIZIONE		COD.
SET BASE	SET BASE X-RAY R		1030908511
	SET BASE X-RAY R CON COVER ISOLANTE		1030908512
SET PLUS	SET PLUS X-RAY R		1030908531
	SET PLUS X-RAY R CON COVER ISOLANTE		1030908532
KIT ADDUZIONE	KIT ADDUZIONE PER X-RAY R		1030908541

ACCESSORI E RICAMBI COLLETTORI

DESCRIZIONE	COD.
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 18	1030908551
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 22	1030908561
RACCORDO 3/4 MASCHIO RAME 28	1030908571
NIPPLO MR 3/4-MG"3/4"	1030908581
NIPPLO FP 3/4-MG"3/4"	1030908591
NIPPLO 3/4 - 1"	1030908601
TUBO SOTTOVUOTO ø58/47 - L=1800mm	1010300803

ACCESSORI E STAFFE FREE
PER SISTEMI **FREE S**

SISTEMA **FREE S**	DESCRIZIONE	COD.
150 TP	ACCESSORI TP X 150/1COLL.S20	1030908814
	STAFFE TETTO PIANO 150/1--200/1 COLL.S20	1030908822
150 TI	ACCESSORI TI X 150/1COLL.S20	1030908815
	STAFFE TETTO INCLINATO X 150/1 COLL.S20	1030908824
200 TP	ACCESSORI TP X 200/1COLL.S20	1030908812
	STAFFE TETTO PIANO 150/1--200/1 COLL.S20	1030908822
200 TI	ACCESSORI TI X 200/1COLL.S20	1030908816
	STAFFE TETTO INCLINATO X200/1COLL.S20	1030908820
300 UNIV.	ACCESSORI UNIVERSALI X 300/2COLL.S25	1030908806
	STAFFE UNIVERSALI X 300/2COLL.S25	1030908829
300 18° TP	ACCESSORI TP-18° X 300/2COLL.S25	1030908800
	STAFFE18°X300/2COLL.S25	1030908830

FISSAGGI

PER COLLETTORI PIANI **KSF-P26 / KSF-P26 ELITE SYSTEM / KSF-D25**

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI PIANI KSF-P26 / KSF-P26 ELITE SYSTEM / KSF-D25

ATTENZIONE COMPONENTI ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

TETTO	COPERTURA	SET FISSAGGIO	COD.
TETTO INCLINATO	SISTEMI A VITE	SET FISSAGGIO BASE VI	1030906972
		SET FISSAGGIO PLUS VI	1030906973
	LAMIERA GRECATA	SET FISSAGGIO BASE LG	1030906983
		SET FISSAGGIO PLUS LG	1030906984
	LAMIERA AGGRAFFATA	SET FISSAGGIO BASE LA	1030906985
		SET FISSAGGIO PLUS LA	1030906986
	SISTEMA GANCIO TEGOLA	SET FISSAGGIO BASE GI-T	1030906974
		SET FISSAGGIO PLUS GI-T	1030906975
	SISTEMA GANCIO COPPO	SET FISSAGGIO BASE GI-C	1030906976
		SET FISSAGGIO PLUS GI-C	1030906977
	INCASSO	SET NEW INC. BASE 1 COLL. KSF-P26	1030909032
		SET NEW INC. EST.1 COLL. KSF-P26	1030909033
TETTO PIANO (inclinazone 25-45°)	SISTEMA A TRIANGOLO	SET FISSAGGIO BASE TP	1030906978
		SET FISSAGGIO PLUS TP	1030906979

SISTEMI DI FISSAGGIO COLLETTORI PIANI UNIKO-P21

ATTENZIONE COMPONENTI ACCESSORI DA ORDINARE SEPARATAMENTE

TETTO	COPERTURA	SET FISSAGGIO	COD.
TETTO INCLINATO	SISTEMI A VITE	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907581
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI VI UNIKO-P21	1030907601
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907591
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE VI UNIKO-P21	1030907771
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORI VI UNIKO-P21	1030907801
	SISTEMA GANCIO	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907731
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI GI UNIKO-P21	1030907721
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907741
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE GI UNIKO-P21	1030907811
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORI GI UNIKO-P21	1030907821
	INCASSO	SET NEW INC. BASE 1 COLL. UNIKO P21	1030909034
		SET NEW INC. EST.1 COLL. UNIKO P21	1030909035
TETTO PIANO	SISTEMA A TRIANGOLO	BASE VERTICALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907611
		BASE VERTICALE - 2 COLLETTORI TP UNIKO-P21	1030907631
		KIT ESTENSIONE VERTICALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907621
		BASE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907651
		KIT ESTENSIONE ORIZZONTALE - 1 COLLETTORE TP UNIKO-P21	1030907751

*SERVIZIO DI **AVVIAMENTO***

Il servizio di primo avviamento viene effettuato, previo appuntamento, da un centro assistenza tecnico Pleion (CAT).

COSA **PREVEDE?**

- **Verifica** collegamenti idraulici
- **Verifica** cablaggi elettrici
- **Caricamento** del circuito solare, **sfiato** e **messa in pressione**
- **Impostazione** centralina di regolazione
- **Verifica** precarica vaso di espansione
- **Verifica** del corretto **funzionamento** degli organi **dell'impianto**

QUAND'È **GRATUITO?**

Il servizio è a carico di PLEION **ESCLUSIVAMENTE** per le **seguenti famiglie di sistemi solari**:



ULTRAFRESH 401
ULTRADUO 401



ECO COMPACT
ECO COMPACT HPS



ECO FRESH



ECO DUO



SPAZIO



THERMA 430

QUAND'È A **PAGAMENTO?**

A. Il servizio è a **pagamento** per tutti i **sistemi esclusi** dalle famiglie sopra indicate.

B. Il servizio è **acquistabile a parte** (vedi tabella a seguire) con l'ordine di **almeno un prodotto Pleion** (es. centralina solare); può quindi essere usufruito anche laddove l'impianto preveda componenti di altri marchi.

CODICE	INTERVENTO	TARIFFA NON SCONTABILE	NOTE
AC01	Avviamento telefonico centralina solare	40,00 €	Previa prenotazione su https://pleion.it/it/avviamento-centralina
AS05	Avviamento impianto solare fino a 5 collettori	100,00 €	Incluso caricamento, sfiato, messa in pressione del circuito solare
AS10	Avviamento impianto solare da 6 a 10 collettori	180,00 €	
AS20	Avviamento impianto solare da 11 a 20 collettori	300,00 €	
AS21	Avviamento collettore aggiuntivo a partire dal 21°	12,00 €	
ASAN1	Avviamento modulo SAN singolo	70,00 €	Tutti i modelli SAN F
ASANC	Avviamento sistema di moduli SAN in cascata	120,00 €	Indipendentemente dal numero di moduli connessi in cascata
AR01	Impianto radiante 1 collettore	100,00 €	
AR02	Impianto radiante collettori successivi al primo	75,00 €	

N.B. In sede di **avvio impianto** è vivamente consigliata la **presenza dell'istallatore elettrico** ed **idraulico**.

ALCUNI ESEMPI:

Nel caso di un impianto con 25 collettori, l'offerta includerà:
n. 1 x AS20 Avviamento impianto solare da 11 a 20 collettori 300,00 €
n. 5 x AS21 Avviamento collettore aggiuntivo a partire dal 21° cadauno 12,00 €, tot 60,00 €

Nel caso di un impianto radiante con 3 collettori l'offerta includerà:
n. 1 xAR01 Impianto radiante 1 collettore 100,00 €
n. 2 x AR02 Impianto radiante collettori successivi al primo , cadauno 75,00 €, tot 150,00 €.

Il servizio di primo avviamento PLEION non prevede la realizzazione di collegamenti idraulici o elettrici se non concordati prima con il personale PLEION di riferimento. PLEION si farà carico di verificare il corretto funzionamento dei propri componenti presenti nell'impianto; componenti come generatori di calore, gruppi di caricamento e altro ancora, non forniti da PLEION, potranno comunque essere verificati su richiesta per quanto possibile.

ATTIVA LA GARANZIA ON-LINE!

Pleion offre gratuitamente al consumatore (acquirente/utente): 5 anni di Garanzia Convenzionale.

Per l'attivazione l'utente, entro 15 giorni dalla PRIMA MESSA IN FUNZIONE del prodotto, deve collegarsi a **www.pleion.it/it/garanzia** e seguire le istruzioni per apprendere i termini e le modalità di attivazione della Garanzia Convenzionale.

PLEION
The Sun is our Life!

NOTE

NOTE

CONDIZIONI DI VENDITA

1. APPLICAZIONE
Le seguenti Condizioni Generali di vendita si applicano a tutti i Contratti di Vendita in essere tra il venditore (in seguito denominato anche Pleion S.p.a.) e l'Acquirente (in seguito denominato anche Cliente). Queste condizioni si intendono approvate ed accettate integralmente dal Cliente con il conferimento dell'ordine.

2. ORDINI
Le descrizioni, le fotografie, le caratteristiche ed i prezzi contenuti nel catalogo Pleion S.p.a. e nell'altra documentazione di Pleion S.p.a. hanno carattere informativo. Pleion S.p.a. si riserva il diritto di modificare in tutto od in parte tutte le suddette informazioni ed i relativi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso. Gli ordini del Cliente saranno considerati definitivamente conferiti, salvo richiesta di modifica o cancellazione, fatta dal Cliente entro le 24 ore successive al loro ricevimento da parte di Pleion S.p.a.

3. PREZZI
I prezzi di vendita sono quelli indicati nella documentazione di vendita, salvo aggiornamento in vigore alla data della consegna. I prezzi sono franco sede Pleion S.p.a. per prodotti imballati secondo procedure interne standard, sono al netto di ulteriori oneri di trasporto ed altre spese connesse all'evasione dell'ordine e sono IVA esclusa.

4. CONSEGNE
I termini di consegna sono indicativi ed in nessun caso possono costituire motivo di annullamento in tutto od in parte dell'ordine conferito dal Cliente. In nessun caso Pleion S.p.a. è tenuta al risarcimento di danni diretti od indiretti dovuti a ritardi di consegna o ad interruzione totale o parziale della fornitura.

5. TRASPORTO
Qualora, al momento della consegna, il Cliente, o chi riceve la merce per suo conto, rilevi un difetto od un vizio dell'imballo o della merce pervenuta, deve fare una riserva scritta sul tagliandino di trasporto dello spedizioniere e, contestualmente, comunicarla per iscritto a Pleion S.p.a. Eventuali danni o perdite relative alla merce trasportata sono a carico del Cliente, in quanto viaggia a rischio e pericolo del Cliente anche se venduta franco destino, salvo diverso accordo scritto.

6. RECLAMI
Il Cliente deve presentare eventuali reclami a Pleion S.p.a. entro otto giorni dall'arrivo della merce. Il cliente, che abbia sporto reclami o contestazioni, non ha in alcun caso diritto a ritardare o sospendere i pagamenti delle forniture verso Pleion S.p.a.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice del Consumo, l'Acquirente non consumatore potrà esercitare il diritto di regresso nei confronti del Venditore, a pena di decadenza, solo entro due anni dalla consegna dei Prodotti allo stesso Acquirente non consumatore.

Fatti salvi i diritti previsti dalla legge a tutela dei consumatori, il Venditore garantisce la qualità dei Prodotti per un determinato periodo dalla consegna, esclusi quei difetti che possano manifestarsi a causa del trasporto, di un uso improprio o di una inadeguata conservazione o manutenzione dei Prodotti. Qualsiasi reclamo attinente a vizi o difetti dei Prodotti dovrà essere inoltrato al Venditore, tramite lettera raccomandata a.r. o PEC tassativamente entro otto giorni dalla consegna nel caso di vizi palesi ed entro otto giorni dalla scoperta nel caso di vizi occulti, comunque entro 1 anno dalla consegna, a pena di decadenza. I resi non saranno accettati se non preventivamente autorizzati per iscritto dal Venditore; quest'ultimo esaminerà i resi per verificare che il difetto sussista e sia riconducibile alla propria responsabilità e solo in tal caso sostituirà e/o riparerà i Prodotti riconosciuti come difettosi. Ogni diversa garanzia, anche di legge, deve ritenersi esclusa e superata dalle presenti Condizioni.

7. PAGAMENTO
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati, nella valuta pattuita, presso il domicilio di Pleion S.p.a. In caso di pagamento dilazionato, il mancato rispetto di un termine di scadenza, comporta la decadenza del termine stesso e l'esigibilità immediata dell'intero importo residuo e l'applicazione degli interessi di mora nella misura di legge. I pagamenti sono dovuti nei termini concordati anche in caso di ritardi di consegna della merce, di avarie e perdite totali o parziali avvenute nelle fasi di trasporto e/o giacenza. Ciò vale anche quando il Cliente non provveda al ritiro delle merci messe a sua disposizione da Pleion S.p.a.

8. RISERVA DI PROPRIETÀ
La merce si intende venduta con patto di riserva di proprietà (c.c. art. 1523 e seguenti) e perciò rimane di proprietà di Pleion S.p.a. fino al completo pagamento del prezzo.

9. RISOLUZIONE E/O SOSPENSIONE DEGLI ORDINI
È nella facoltà di Pleion S.p.a. sospendere le ulteriori consegne in caso di:
- mancato rispetto in tutto od in parte anche di una delle presenti condizioni di vendita;
- variazione della costituzione del Cliente e/o della sua capacità commerciale.

10. RESPONSABILITÀ
Pleion S.p.a. declina ogni responsabilità per danni a cose, animali e persone che dovessero insorgere a causa di prodotti non installati correttamente e comunque contrariamente alle indicazioni dei propri manuali/istruzioni tecniche fornite al Cliente.

11. CLAUSOLA DI FORZA MAGGIORE
I termini di esecuzione scritti nelle nostre offerte/accettazioni non sono vincolanti per Pleion S.p.a. e si sospendono automaticamente in caso di scioperi, incendi, inondazioni ed altre cause di forza maggiore.


12. INFORMATIVA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.
12.1. I dati personali raccolti da Pleion S.p.a. potranno essere trattati, in forma scritta ed anche con l'ausilio di strumenti elettronici, per: esigenze legali e contrattuali, eventuali future iniziative promozionali, attraverso l'invio di comunicazioni elettroniche e/o cartacee nonché per lo svolgimento di indagini e ricerche di mercato.
12.2. I dati personali potranno essere comunicati a: istituti di credito, società di recupero credito, società di assicurazione del credito, società d'informazioni commerciali, consulenti e professionisti, nostra rete di agenti ed assistenti tecnici esterni, società di factoring, gruppi d'acquisto, società a cui la Pleion S.p.a. ha demandato o demanderà la realizzazione delle predette iniziative promozionali e/o ricerche ed indagini di mercato.
12.3. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, il Cliente avrà diritto ad ottenere in qualsiasi momento:
l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, ove ne abbia interesse, l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati, l'attestazione che le operazioni che precedono sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati e diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile e comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
12.4. Ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Lei avrà inoltre diritto ad opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei Suoi dati personali, ancorché pertinente allo scopo della raccolta.
12.5. Titolare del trattamento dei dati è Pleion S.p.a. Il Responsabile della Privacy, i dipendenti di Pleion S.p.a. ed i loro incaricati sono autorizzati a venire a conoscenza dei dati.

13. LEGGE ITALIANA E FORO COMPETENTE
Le presenti condizioni generali di vendita ed i futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sono regolati dalla legge italiana.
Per ogni controversia relativa o connessa alle presenti condizioni generali di vendita ed ai futuri conseguenti rapporti contrattuali e di fornitura sarà esclusivamente competente il Foro di Verona, salva la facoltà di Pleion S.p.a. di adire il Foro del compratore.

L'Acquirente _____ Pleion Spa _____

L'Acquirente dichiara di approvare espressamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole vessatorie:
art. 6 reclami (termine e forma del reclamo – rinuncia all'azione di regresso) – art. 13 (legge italiana e foro competente).

L'Acquirente _____











Scansiona il QR con il tuo smartphone

PLEION
The Sun is our Life!

PLEION Spa - Via Venezia, 11 - Cerea (VR)
Tel. +39 0442 320295 - **info@pleion.it**

www.pleion.it