


PUFFER PS


25 - 40 lt

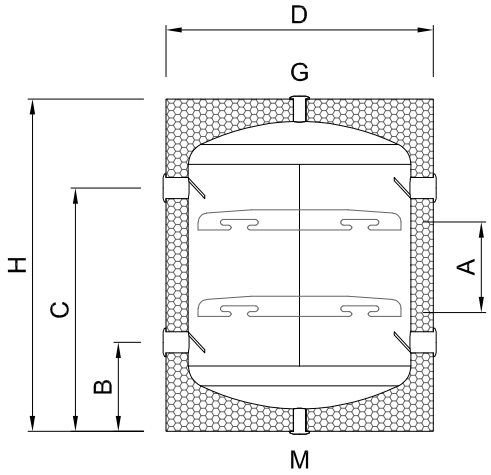

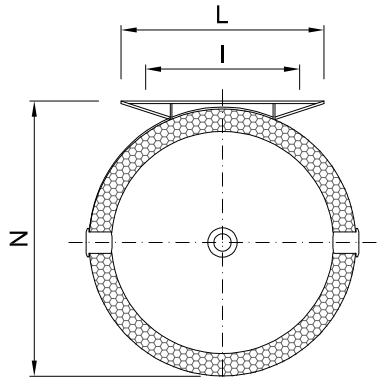



50 lt

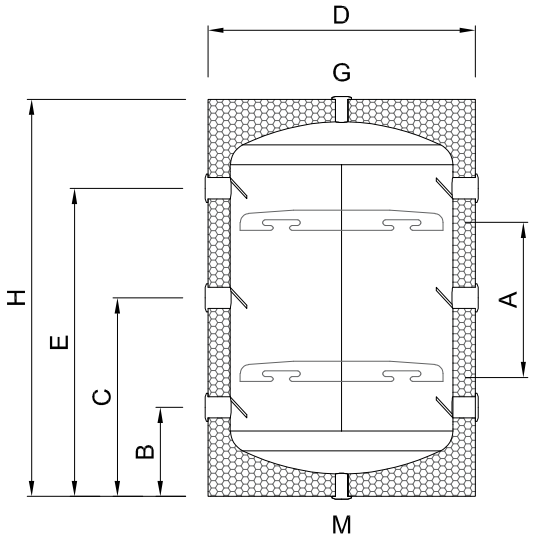

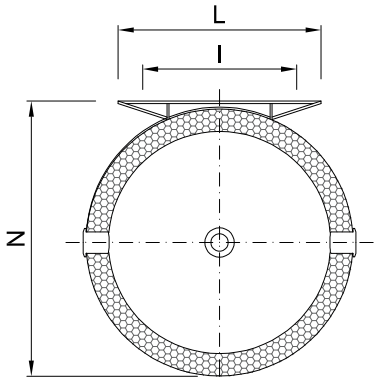

80 - 120 lt

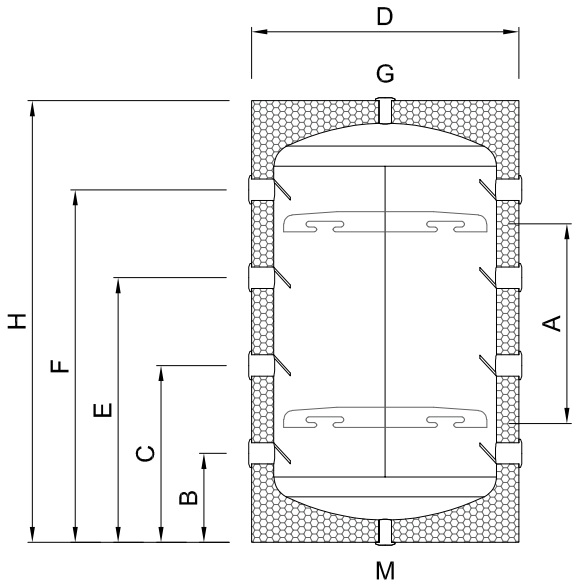

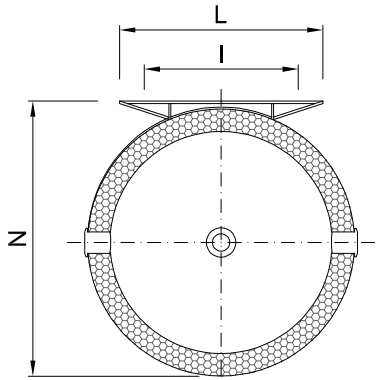

TAGLIA	DIAMETRO - D	ALT. STAFFA - A	MANICOTTO - B		MANICOTTO - C		MANICOTTO - E		MANICOTTO - F		SFIATO - G		ALTEZZA - H	FISSAGGIO - I	LARG. STAFFA - L	INGOMBRO - N	SCARICO - M	
25 lt	430 mm	120 mm	167	F 1"	287	F 1"	-	-	-	-	455	F 1/2 "	455 mm	260 mm	330 mm	433 mm	0	F 1/2 "
40 lt	430 mm	240 mm	167	F 1"	387	F 1"	-	-	-	-	555	F 1/2 "	555 mm	260 mm	330 mm	433 mm	0	F 1/2 "
50 lt	430 mm	450 mm	162	F 1"	377	F 1"	592	F 1"	-	-	755	F 1/2 "	755 mm	260 mm	330 mm	433 mm	0	F 1/2 "
80 lt	490 mm	400 mm	214	F 1" 1/4	346	F 1" 1/4	480	F 1" 1/4	613	F 1" 1/4	827	F 1/2 "	827 mm	260 mm	330 mm	503 mm	0	F 1/2 "
100 lt	490 mm	540 mm	214	F 1" 1/4	394	F 1" 1/4	574	F 1" 1/4	754	F 1" 1/4	967	F 1/2 "	967 mm	260 mm	330 mm	503 mm	0	F 1/2 "
120 lt	490 mm	690 mm	214	F 1" 1/4	444	F 1" 1/4	674	F 1" 1/4	904	F 1" 1/4	1119	F 1/2 "	1119 mm	260 mm	330 mm	503 mm	0	F 1/2 "

DATI TECNICI

PUFFER PER L'ACCUMULO DI ACQUA TECNICA D'IMPIANTO. DOTATO DI QUATTRO, SEI o OTTO MANICOTTI POSTI SU DUE FILE A DIVERSA ALTEZZA, IN FUNZIONE DELLA TAGLIA, OLTRE A DUE MANICOTTI NELLA SEZIONE SUPERIORE ED INFERIORE. REALIZZATO IN ACCIAIO AL CARBONIO S235JR, VERNICIATO ALL'ESTERNO. INTERAMENTE ISOLATO CON MATERASSINO SCHIUMATO DIRETTAMENTE, AUTOESTINGUENTE E NON ASPORTABILE. ISOLAMENTO ADATTO AL CONTENIMENTO DI ACQUA TECNICA CALDA E FREDDA. FINITURA ESTERNA DI COLORE BIANCO, FONDELLO E COPERCHIO SUPERIORE IN MATERIALE PLASTICO TERMOFORMATO DI COLORE NERO. PREVISTO DI SUPPORTI OPZIONALI PER IL FISSAGGIO A MURO O POSIZIONAMENTO A TERRA. FABBRICATO IN CONFORMITA' ALLO STANDARD ISO 9002 E GARANTITO 5 ANNI.

DATI TECNICI

25 lt	40 lt	50 lt	80 lt	100 lt	120 lt
CONTENUTO BOLLITORE (LT)					
25	40	50	80	100	120
PESO A VUOTO (KG)					
11	12	15	20	22	24
SPESSORE ISOLAMENTO (mm)					
55	55	55	50	50	50
PERDITA DI TEMPERATURA DT 45K (KW)					
30	34	38	45	51	58
CLASSE ENERGETICA					
B	B	B	B	B	B
PRESSIONE DI TEST (bar)					
4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
PRESSIONE MASSIMA UTILIZZO (bar)					
3	3	3	3	3	3
TEMPERATURA MASSIMA UTILIZZO (°C)					
95	95	95	95	95	95
TAGLIA					
25 lt	40 lt	50 lt	80 lt	100 lt	120 lt

PLEION
Il n.1 del Solare Termico in Italia!

Questo schema è puramente indicativo e non costituisce impegno o responsabilità alcuna da parte di Pleion e del redattore/autori. La progettazione esecutiva e la conseguente messa in opera dovranno essere effettuate nel rispetto diretto delle norme vigenti di legge. Pleion si riserva la proprietà di questo disegno con la proibizione al riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta.

OGGETTO :
Bollitore **PS-ZN** per l'accumulo di acqua tecnica d'impianto

RIFERIMENTO :

COMMITTENTE :

SCHEMA :	DATA :	DISEGNATO :	CONTROLLATO :
	17.10.24	E.L.	