


SCHEDA TECNICA


SCAMBIATORI IN RAME ALETTATO

Scambiatori caratterizzati da un'elevata superficie di scambio che permettono di raggiungere ottime performance di scambio termico in dimensioni compatte. Disponibili sia in versione normale (per accumulatori di acqua tecnica), sia in versione stagnata (per accumulatori di acqua calda sanitaria.

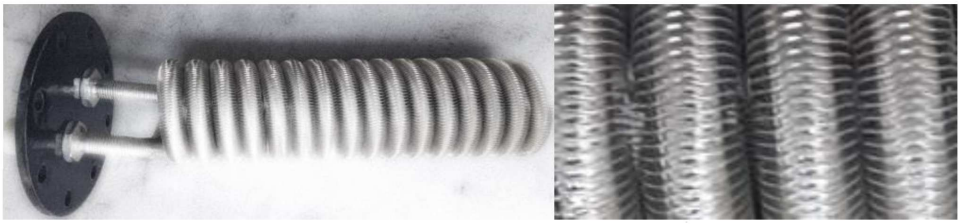

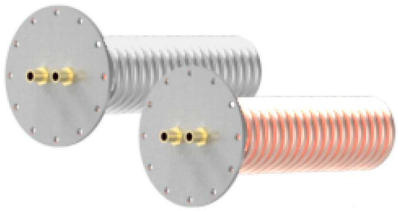

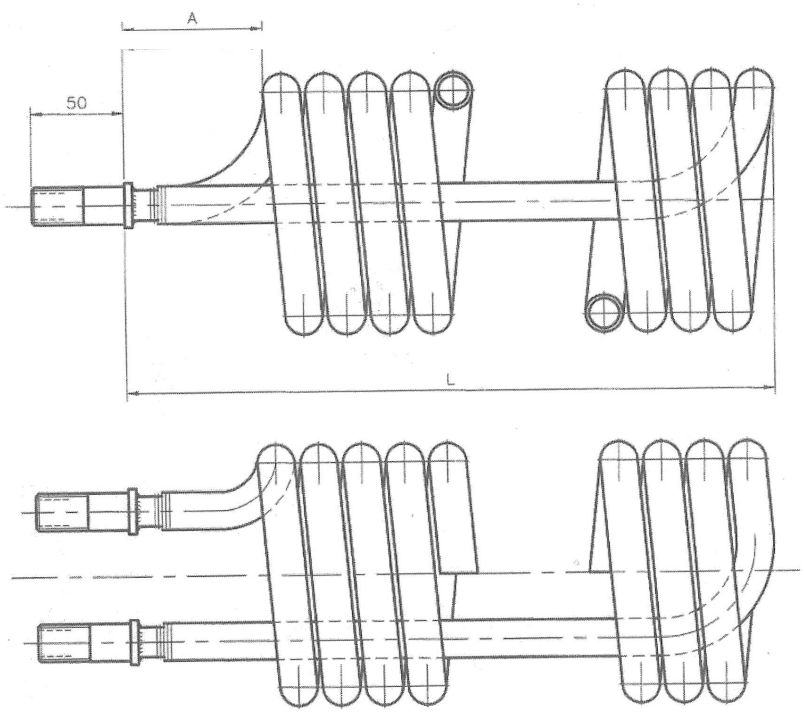

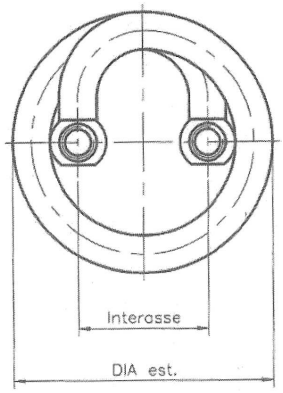

DATI TECNICI

Sup. (m^2)	Pot. (kW)*	Volume (litri)	DIA est. (mm)	L (mm)	A (mm)	Interasse (mm)	Connessione (ISO 228-1)
0,94	13	1,05	140	410	75	70	¾'' M – 1'' M

Pressione massima di esercizio: 12 bar Pressione di prova: 18 bar
Diametro flangia di montaggio: 180/120 o 290/220
*Potenza calcolata considerando:
ingresso acqua: 20°C, accumulo 60°C,
ingresso circuito primario: 90°C,
uscita circuito primario: 80°C